

課 長	係 長	精 算	設 計	浄 書
-----	-----	-----	-----	-----

令和 2 年度

金 抜 設 計 書


鴨川河川改修放水路工工事に伴う管渠移設工事 設計書

施工箇所 魚津市 新金屋一丁目外 地内

工事番号
2016

魚津市上下水道局上下水道課

施工箇所 位置図
鴨川河川改修放水路工事に伴う管渠移設工事

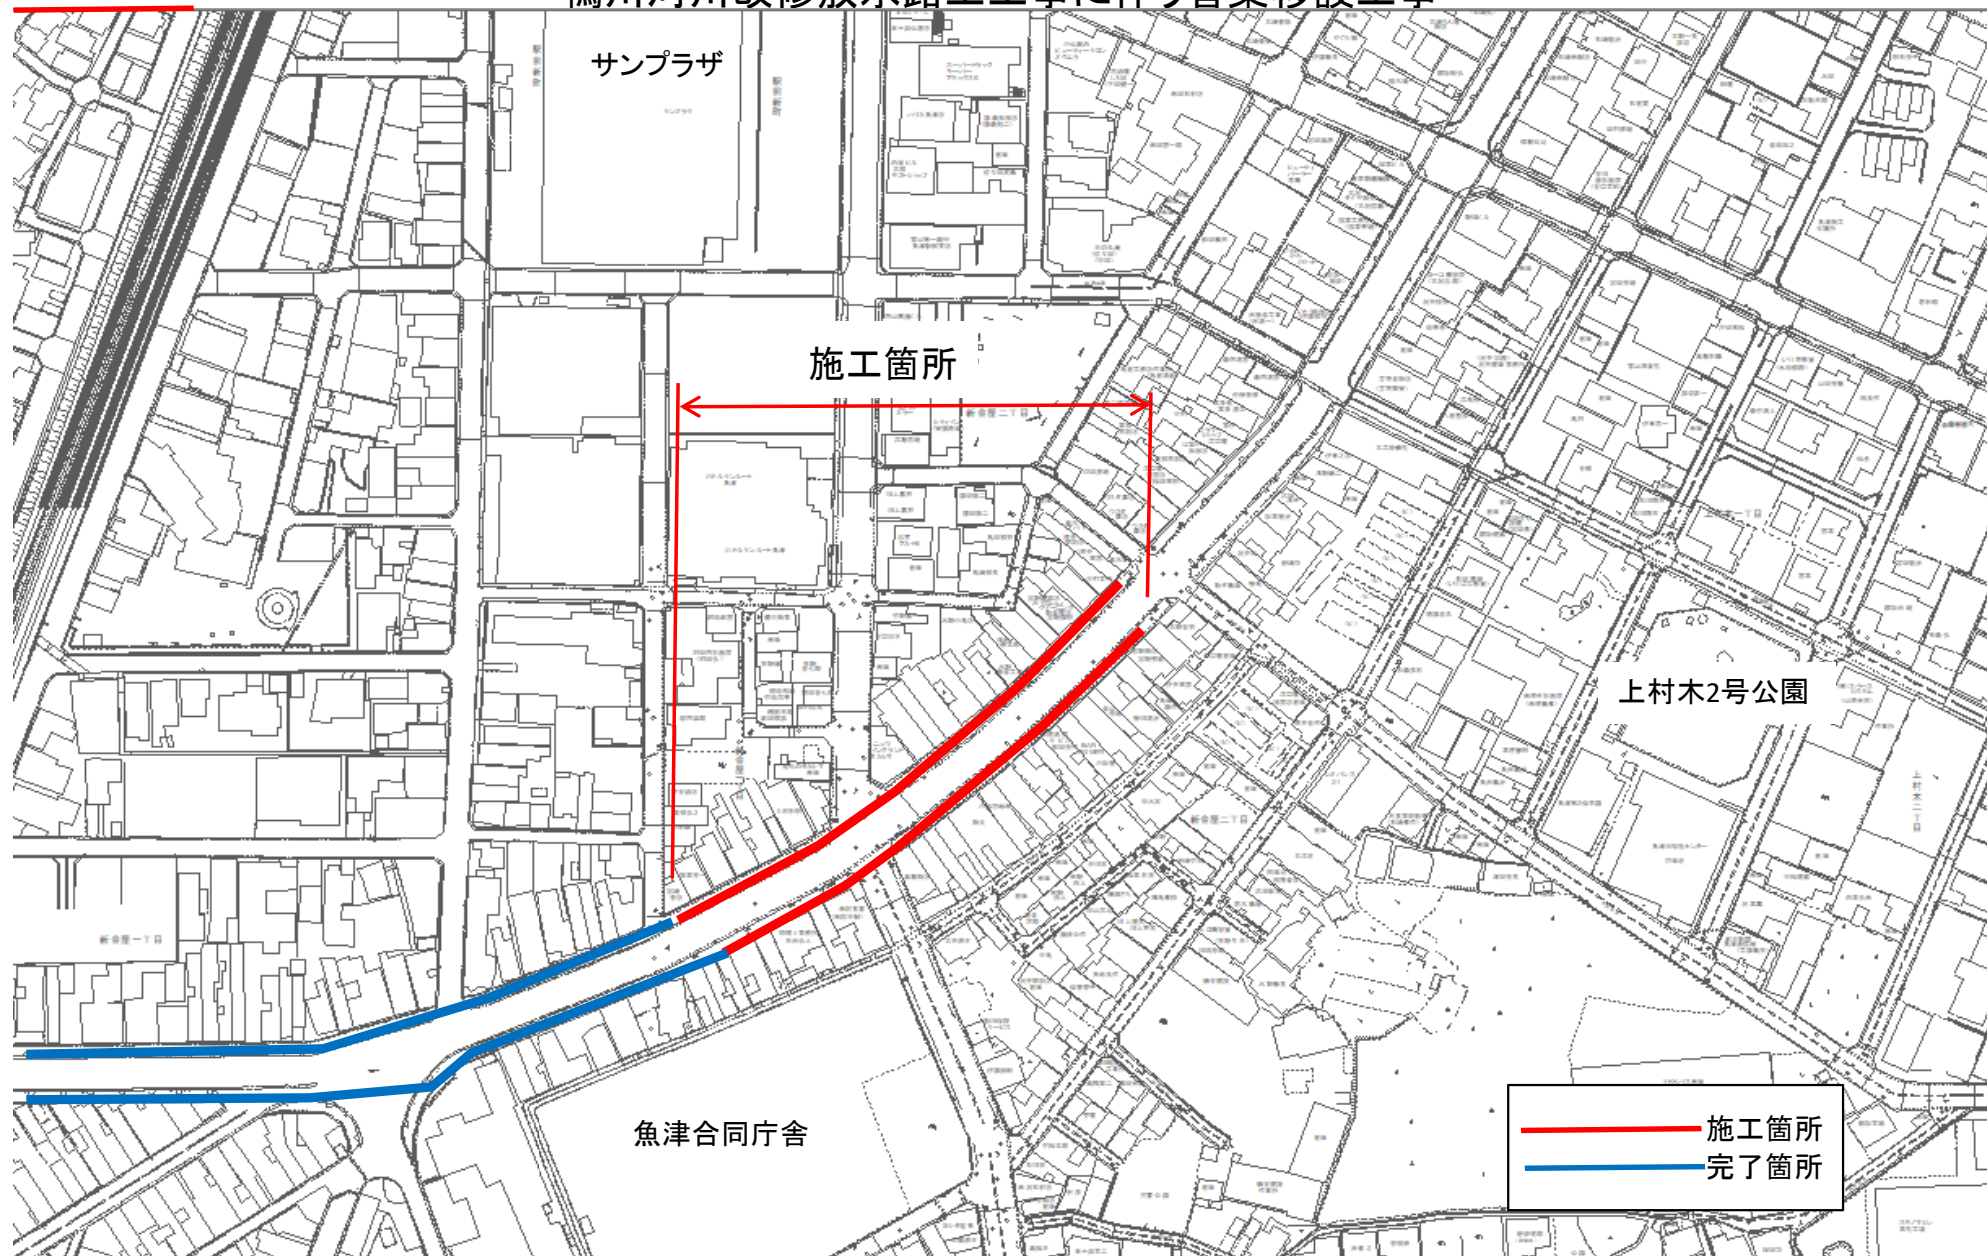

特 記 仕 様 書

鴨川河川改修放水路工工事に伴う管渠移設工事

第 1 章 一般関係

第 1 条 適用

当工事は、契約書、設計図書、本特記仕様書、土木工事共通仕様書（富山県土木部制定 以下、「共通仕様書」という。）等に基づき施工するものとする。

なお、共通仕様書等内の「富山県土木部」は「魚津市上下水道局」と読み替えるものとする。

第 2 条 安全教育・訓練の実施

- 1 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により、月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- 2 実施項目については、共通仕様書第 1－1－5 条 施工計画書の記載事項として「（４）安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－１により工事の内容に即した安全教育・訓練等の具体的計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- 3 安全教育・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－２により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。

第 3 条 地場産品の優先使用及び購入

当工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には県内地場産品を優先使用するものとする。また、資材等の購入等についても、できる限り市内業者を選定すること。

第 4 条 工事材料の確認

当工事で使用する以下の主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。

確認対象材料：管材、各種マンホール、マンホール用鉄蓋 等

第5条 アスファルト混合物

当工事で使用するアスファルト混合物は、再生材入りアスファルト混合物とする。

ただし、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第6条 コンクリート配合

当工事で使用する生コンクリートの使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

号番	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	40	65 以下	—	B・B	マンホールインバート,
2	18	8	40	60 以下	—	B・B	間詰コンクリート

第7条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第6条 コンクリート配合を遵守すること。

なお、指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第8条 路盤工（人力施工）

粒度調整路盤材の敷均しにあたっては、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が 15 cmを超えないように締固めなければならない。

第9条 下請関係の適正化

当工事の一部を下請けさせる場合は、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底について（国土交通省土地・建設産業局長通達）（平成 23 年 12 月）」遵守すること。

第10条 産業廃棄物の適正処分

当工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第2章 工程関係

第11条 工程関係

計画工程表の作成にあたり、工事着手前に地下埋設物等の支障物件について調査し、監督員に報告すること。なお、当工事の施工に支障がある場合は、施工方法、工程等について監督員と協議すること。

第3章 公害対策・環境対策関係

第12条 路面汚損の防止

当工事の建設発生土等の搬出にあたっては、公道等の路面汚損防止に努めなければならない。
なお、路面汚損が発生した場合は、速やかに清掃・補修等を行うものとする。

第13条 粉塵の防止

当工事で使用する運搬路等については、粉塵により公衆に迷惑を及ぼすことのないよう必要な対策を講じなければならない。

第14条 事業損失の防止

当工事の施工に伴う騒音・振動・地下水の変動等により近隣家屋等に影響を及ぼす恐れがある場合は、監督員と協議の上、事前・事後調査を行うこと。

第15条 施工機械

- 1 当工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 種	備 考
・ バックホウ ・ トラクターショベル（車輪式） ・ ブルドーザ ・ 発動発電機（可搬式） ・ 空気圧縮機（可搬式） ・ 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧式鋼管圧入引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ ローラ類（ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ） ・ ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kw 以上 260kw 以下）を搭載した建設機械を対象とする。

- 2 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 施工計画書 指定機械）の中で、（１）機種、（２）メーカー名、（３）型式、（４）台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。
- なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第４章 安全対策関係

第 16 条 交通安全対策

当工事の施工にあたっては、適切な保安要員及び交通誘導員 2 名を配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとし、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

また、施工途中の箇所については、仮囲い、注意看板及び赤色灯等を設置し、一般交通の安全を確保するものとする。

なお、段差のある箇所については、一般交通に開放してはならない。

第 17 条 他の占用物件に関する安全対策

当工事施工にあたっては、施工区域内にある他の占用物件について事前調査・確認を行い、その結果を監督員に報告すること。また、これら占用物件に近接して工事を施工する場合は、占用物件管理者の立会いを求めると共に防護措置等について十分協議するものとする。

第 18 条 過積載防止対策

工事資材等の搬入搬出にあたっては、道路交通法及び道路法を遵守すると共に、施工計画書に過積載防止対策を記載し、これを履行するものとする。

第 19 条 掘削箇所の安全対策

管路等の埋設のために掘削を行う場合は労働安全衛生法等を遵守し、土留工（木矢板、軽量鋼矢板、建込簡易土留）等の設置により労働災害の発生防止を図るものとする。

第 5 章 建設発生土・建設副産物関係

第 20 条 建設発生土の処分

当工事の発生土は、魚津市東山地内の公共用建設発生土仮置場へ搬入すること。

なお、当該施設に搬入されていることが確認できる書類（搬入伝票等）の写しを監督員に提出すること。

第 21 条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 当工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、「建設リサイクル法」という。）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要

- ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
- 3 当工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書に添付する「解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
- ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

表－１ 分別解体等の方法

工程 ごとの 作業内 容及び 解体方 法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

表－２ 再資源化等を行う特定建設資材廃棄物の種類、施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	再 資 源 化 施 設		
	名 称	所 在 地	備 考
アスファルト塊	(株) 金山産業	滑川市笠木	
コンクリート塊(無筋)	(株) 金山産業	滑川市笠木	
コンクリート塊(有筋)	(株) 金山産業	滑川市笠木	

上表については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものでない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りでない。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）」に定めた様式 1「再生資源利用計画書（実施書）」及び様式 2「再生資源利用促進計画書（実施書）」を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化を行った施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類(マニフェスト等)の写しを監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書の写しを監督員に提示するものとする。

第 22 条 再生砕石の利用

基礎砕石、下層路盤材には再生砕石（RC-40）を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)」に基づくものとし、修正 CBR は 30%以上とする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議の上、新材に変更できるものとする。

第6章 工事支障物件等

第23条 工事支障物件等

- 1 当工事施工区間には以下の占有物件があるため、施工にあたっては立会い、防護措置等について占有物件管理者と十分打合せを行い、その結果を監督員に報告するものとする。
 - ・用排水暗渠
 - ・上水道管
 - ・NTT 管
 - ・雑排水管
 - ・流雪溝送水管等

第7章 その他

第24条 工事書類の簡素化の試行について

- 1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- 2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（平成30年3月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- 3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第25条 管路埋戻

路床部、路体部の埋戻において一層あたりの転圧厚さが20cmを越えないように締固めなければならない。締固め度が90%程度以上に保たれるよう施工管理すること。そのために、埋戻の際、一度現場密度試験を行うものとする。

第26条 マンホール等仕上がり高

当工事において施工されるマンホール等の仕上がり高は、車道部にあっては復旧路面高－10 mm以内、歩道部にあっては復旧路面高とする。

第27条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第28条 舗装復旧

路盤工施工後は速やかに舗装復旧を行い、粉塵対策及び一般交通の安全確保に努めるものとする。

なお、当工事の施工により設計図書に明記してある部分以外について舗装を損傷した場合は、すべて受注者の負担で原形復旧すること。

第 29 条 損失補償

当工事の施工に伴い、家屋など第三者に被害を与えた場合は、受注者の責任により補償するものとする。

第 30 条 不可視部の段階確認

監督員が別に指示する箇所（測点）の不可視部については、以下の段階において監督員の確認を受けた後でなければ次工程の施工を行ってはならない。

なお、段階確認については、書面をもって監督員に申し出ることとする。

監督員が確認する施工段階：管路基礎工、管路布設、埋戻、路盤工、推進工その他監督員が指示する施工段階

第 31 条 出来形管理図（竣工図）作成

施工終了後は、速やかに出来形管理図の作成・とりまとめを行い、監督員の確認を受けるものとする。出来形管理図は完成検査時の受検資料であるとともに、施設の維持管理・更新のための重要な資料となることから、正確で見やすいものでなければならない。

第 32 条 他工事との工程調整

当工事区間に重複して下記の工事が発注される予定であるので、相互の連絡調整等を密にして施工すること。

- ・令和 2 年度 魚津市上下水道局 上下水道課発注 鴨川河川改修放水路工工事に伴う配水管布設替工事
- ・令和 2 年度 魚津市上下水道局 上下水道課発注 鴨川河川改修放水路工工事に伴うマンホールポンプ設置工事

第 33 条 個人情報

当工事に関する個人情報の取り扱いについては、「個人情報取得特記事項」を遵守し、常に適正なる管理を行わなければならない。

第 34 条 暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置

受注者は、当工事を施工するにあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時

点で速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。また、下請業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

第 35 条 市内業者への優先発注等

- 1 工事の一部を下請け業者に発注する場合は、できる限り市内業者に発注し適正な価格及び期間内にて請負代金を支払うこと。
- 2 工事資材及び建設機械の購入等についても、できる限り市内業者を選定すること。

第 36 条 ワンデーレスポンスの実施について

- 1 この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」「現場を待たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝ワンデーレスポンス）の実施により、問題解決の迅速化を図ることとする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。
- 2 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工程管理に努めるものとする。
- 3 受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議するものとする。

第 37 条 品質管理

受注者は、品質管理について富山県土木部制定の品質管理基準に基づき実施するものとする。ただし、施工量が小規模である場合、監督員と協議の上省略することができる。

第 38 条 疑義

その他、定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

工 事 名		鴨川河川改修放水路工工事に伴う管渠移設工事					
工 事 費		金 円也 []					
摘 要 欄	工事概要						
	施工延長 L=183m						
	自由勾配側溝B300×H400～H800		L=	286	m		
	台付管設置工 φ 300		L=	30	m		
	集水柵（□500×H600～H800）		N=	5	基		
	φ 100硬質塩化ビニル管布設工		L=	34	m		
	φ 600硬質塩化ビニル管布設工		L=	7	m		
	φ 200リブ付き硬質塩化ビニル管		L=	3	m		
	φ 450リブ付き硬質塩化ビニル管		L=	24	m		
	組立式 1 号マンホール		N=	2	箇所		
	組立式 2 号マンホール		N=	2	箇所		
	組立式 3 号マンホール		N=	1	箇所		
	舗装工（車道）		A=	96	m ²		
	（歩道）		A=	347	m ²		
	薬液注入工		N=	1	式		
	付帯工		N=	1	式		
	仮設工		N=	1	式		

諸 経 費 按 分 表

		地域下水道			公共下水道			全 体	
		積上	定率	計	積上	定率	計		
対象金額	直接工事費								
共通仮設費	仮 設 費								
	事業損失防止費								
	小 計								
	技術管理費 運 搬 費 準 備 費 安 全 費 現場環境改善費 営 繕 費		対象外						
	率計上分								
	積上げ分								
	小 計								
	純工事費								
	現場管理費								
	工事原価								
	一般管理費								
	計								
	消費税相当額								
	合 計								

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 全体設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-02.05.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 10 一般交通影響有り(1) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 10		

附帯工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地域下水道管移設工事費						X2000
雨水処理工（側溝工）						Y1601
排水構造物工						Y260109
作業土工						Y36010905
床掘り						Y4601090501
床掘り 土砂 施工方法 標準	340	m3	式			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0001号表
埋戻し						Y4601090502
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満	140	m3	式			SP2014 0 A=4 施工 第0-0002号表
残土処理工						Y36010305

附帯工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						Y4601030504
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=2, E=20
	190		m3			施工 第0-0003号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST04 0
粘性土砂は、受入料金30%増	230		m3			
構造物撤去工						Y210110
舗装撤去工						Y3A010901
舗装版切断						Y4A01090101
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	347		m			施工 第0-0004号表
舗装版切断 コンクリート舗装版						SP4028 0 A=2, C=1, E=1
	183		m			施工 第0-0005号表

附帯工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎									Y4A01090102	
				式						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し									SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1	
	437		m2						施工 第0-0006号表	
構造物取壊し工									Y36011202	
コンクリート構造物取壊し									Y4601120201	
				式						
構造物とりこわし工（機械） 無筋構造物									SS090 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	
	36		m3						施工 第0-0007号表	
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物									SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1	
	18		m3						施工 第0-0008号表	
運搬処理工									Y36011217	
殻運搬処理									Y4A01090104	
				式						
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬									S5099 0 A=1, B=0.03, C=347, E=6.1, F=2, G=1	
	1			式					施工 第0-0009号表	

附帯工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	18	m3							SP2081 0 A=2, B=4, C=2, D=13 施工 第0-0010号表	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	54	m3							SP2081 0 A=1, B=1, C=2, D=13 施工 第0-0011号表	
処分費等									#0044	
アスファルト廃材処理費	18	m3							TAK08 0	
コンクリート廃材処理費	36	m3							TCM08 0	
コンクリート廃材処理費	18	m3							TCY08 0	
As舗装切断排水	1	t							TAC01 0	
構造物工									Y210304	
側溝工									Y36010901	

附帯工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝									Y4601090103	
				式						
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 352	21		m						SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=352, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0012号表	
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 500mm 設計高 441	43		m						SS161 0 A=1, B=1, C=3, E=441, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0014号表	
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 600mm 設計高 563	68		m						SS161 0 A=1, B=1, C=4, E=563, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0015号表	
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 700mm 設計高 653	143		m						SS161 0 A=1, B=1, C=5, E=653, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0016号表	
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 800mm 設計高 745	11		m						SS161 0 A=1, B=1, C=6, E=745, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0017号表	
間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	57		m3						SP2082 0 A=1, B=4, C=7, E=1, G=2, L=1 施工 第0-0018号表	
取付管（雨水）				式					Y4601090104	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 60mm以上64mm未満	3		孔						SP2108 0 A=1, B=1 施工 第0-0019号表	

附帯工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 64mm以上77mm未満	3	孔				SP2108 0 A=2, B=1 施工 第0-0020号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 77mm以上90mm未満	13	孔				SP2108 0 A=3, B=1 施工 第0-0021号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 100mm以上110mm未満	8	孔				SP2108 0 A=5, B=1 施工 第0-0022号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 160mm以上180mm未満	24	孔				SP2108 0 A=8, B=1 施工 第0-0023号表
側溝蓋						Y4601090104
			式			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	179	枚				SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0024号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	45	枚				SS162 0 A=1, B=8, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0025号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 再利用撤去	49	枚				SS162 0 A=3, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0026号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 再利用撤去	12	枚				SS162 0 A=3, B=8, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0027号表

附帯工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付手間のみ	49		枚			SS162 0 A=2, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0028号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付手間のみ	12		枚			SS162 0 A=2, B=8, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0029号表
暗渠工						Y31030405
基面整正			式			Y4101030104
基面整正	13		m2			SP2012 0 施工 第0-0013号表
基礎材			式			Y4101060501
基礎砕石 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	13		m2			SP2030 0 A=3, B=3 施工 第0-0030号表
鉄筋コンクリート台付管			式			Y4101090609
鉄筋コンクリート台付管据付 管径 300mm	30		m			SP2061 0 A=1, B=3, C=2 施工 第0-0031号表

附帯工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
集水桝・マンホール工									Y36010903	
プレキャスト集水桝									Y4601090306	
プレキャスト集水桝据付 □500×H600				式					V0003	0
	1			箇所					施工	第0-0032号表
プレキャスト集水桝据付 □500×H700									V0004	0
	2			箇所					施工	第0-0036号表
プレキャスト集水桝据付 □500×H800									V0005	0
	1			箇所					施工	第0-0037号表
蓋									Y4601090303	
				式						
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み） 集水桝蓋・細目 500 x 500 落込式	4			枚					SS162	0
									A=1, B=2, C=8, D=5, E=2, G=1, H=1, J=1	
付帯工									施工	第0-0038号表
									Y2A0109	
舗装復旧工(歩道)									Y3A010903	

附帯工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正						Y4A01090301
不陸整正 補足材料 無し			式			SP4001 0 A=1
上層路盤	118		m2			施工 第0-0039号表 Y4A01090303
路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 歩道			式			S4015 0 A=3, B=10, C=5
表層	144		m2			施工 第0-0040号表 Y4A01090305
表層（県道歩道部・カラー舗装） 1層当り平均仕上り厚30mm			式			SP4009 0 A=3, B=30, C=2, D=2, F=1
カラー舗装 舗装復旧工（県道・車道）	262		m2			施工 第0-0041号表 Y3A010903
下層路盤						Y4A01090302
路盤工（人力施工） 路盤厚35cm 車道			式			S4015 0 A=2, B=35, C=5
	41		m2			施工 第0-0042号表

附帯工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層	路盤									Y4A01090303	
					式						
	路盤工（人力施工） 路盤厚25cm 車道									S4015 0 A=2, B=25, C=4	
		41		m2						施工 第0-0043号表	
表層										Y4A01090305	
					式						
	表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
		41		m2						施工 第0-0044号表	
舗装復旧工(市道・車道)										Y3A010903	
不陸	改正									Y4A01090301	
					式						
	不陸改正 補足材料 有り									SP4001 0 A=2, B=9, C=5	
		4		m2						施工 第0-0045号表	
下層	路盤									Y4A01090302	
					式						
	路盤工（人力施工） 路盤厚20cm 車道									S4015 0 A=2, B=20, C=5	
		8		m2						施工 第0-0046号表	

附帯工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤						Y4A01090303
			式			
路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道	9	m2				S4015 0 A=2, B=15, C=4 施工 第0-0047号表
表層						Y4A01090305
			式			
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	12	m2				SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1 施工 第0-0044号表
区画線工						Y3A010907
溶融式区画線						Y4A01090313
			式			
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm	6	m				SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0048号表
区画線工（溶融式・手動） 実線 45cm	8	m				SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0049号表
視覚障がい者誘導表示 型枠式	183	m				V0008 0 施工 第0-0050号表

附帯工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯道路施設工									Y230116	
道路付属物撤去工									Y31011005	
歩車道境界ブロック									Y4101090801	
歩車道境界ブロック撤去 再利用				式					SP4020 0 A=2	
道路付属物工	16		m						施工 第0-0051号表 Y31011302	
歩車道境界ブロック									Y4101090801	
歩車道境界ブロック再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生砕石 RC-40				式					SP4018 0 A=2, B=5, D=1, E=3	
管きょ工(開削)〈管径150、250mm〉	16		m						施工 第0-0052号表 Y2A0101	
管布設工									Y3A010102	

附帯工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管						Y4A01010201
			式			
硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 150mm	4	m				S6989 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0053号表
硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 250mm	2	m				S6989 0 A=3, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0054号表
継手類						Y4A01010211
			式			
マンホール用可とう継手 φ250	1	個				V3292 0 施工 第0-0055号表
ヤリトリ継手 φ150	1	個				V3152 0 施工 第0-0056号表
削孔工						Y4101010705
			式			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満	1	孔				SP2108 0 A=7, B=6 施工 第0-0057号表
マンホール削孔接続						Y4A01010212
			式			

附帯工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号 マンホール削孔費 VUφ250						TG203 0
	1		箇所			
埋設標識テープ						Y4A01010215
			式			
埋設テープ						V3320 0
	6		m			施工 第0-0058号表
管基礎工						Y3A010103
碎石基礎						Y4A01010302
			式			
砂基礎工 機械施工(市場単価方式) 10m3未満						V8040 0
	3		m3			施工 第0-0059号表
マンホール工						Y2A0105
組立マンホール工						Y3A010502
組立1号マンホール						Y4A01050202
			式			

附帯工事費内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール設置工（底部工） 組立式						V1111 0
	1		箇所			施工 第0-0061号表
安全管理員						Y2ZZ0903
			人日			
交通誘導警備員						S7192 0 A=0, B=1, C=58
	1		式			施工 第0-0063号表
直接工事費						
現場環境改善費						Z0012
			式			
環境配慮工事看板（県内産間伐材使用） W810×H1000 3ヶ月以上～6ヶ月未満						V7778 0
	2		個			施工 第0-0064号表
共通仮設費 （率分）						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						

附帯工事費内訳表

頁0-0017

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
					式						
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税等相当額											
					式						
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
					式						

附帶工事費内訳表

頁0-0018

[illegible]

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0019

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 44.92%			標準単価： 277.37		
労務構成比： 37.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 17.68%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	44.92%		バックホウ		MHH111
特殊運転手	37.40%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	17.68%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し			B=1 標準 D=1 障害 無し		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0002号表

頁0-0020

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[規格 2]		
機械構成比： 6.83%			標準単価： 2,585.5		
労務構成比： 90.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 3.08%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	6.08%		バックホウ		MH108
タンパ賃料	0.75%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	54.72%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	26.91%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.46%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	2.34%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.74%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満					

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0003号表

頁0-0021

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 48.90%			標準単価: 1,606.6		
労務構成比: 36.46%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	48.90%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	36.46%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=20 9.0km以下			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=2 DID区間 有り		

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0004号表

頁0-0022

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り			
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]			
機械構成比： 6.42%		労務構成比： 53.37%	材料構成比： 40.21%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 547.25	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ		4.34%		コンクリートカッタ		M2002
その他(機械)				その他(機械)		EK009
特殊作業員		18.48%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工		9.59%		土木一般世話役 東京単価		R2008
普通作業員		8.00%		普通作業員 東京単価		R2006
その他(労務)				その他(労務)		ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm		37.36%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ		T3663
ガソリン JIS2号レギュラ		1.93%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)				その他(材料)		EZ009
積算単価				積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用				B=1 15cm以下		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0005号表

頁0-0023

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] コンクリート舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 5.15%		労務構成比： 42.82%		材料構成比： 52.03%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,045.5
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		3.48%		コンクリートカッタ			M2002	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		14.80%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		7.70%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		6.43%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm		49.74%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.55%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用			C=1	15cm以下			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

SP4027

施工 第0-0006号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し		
機械構成比： 10.10%			標準単価： 160.9		
労務構成比： 81.87%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.03%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	10.10%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		T7275
土木一般世話役 一般施工	29.50%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	27.77%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	24.60%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	8.03%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策 不要 積込作業 有り		B=1 D=4	障害等 無し 15cm以下	

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0025

魚津市

施工内訳表

頁0-0026

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
単位当り	1	式			
A=1 当初 C=347 舗装版切断延長 1 (m) F=2 DID区間あり			B=0.03 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=6.1 片道運搬距離 L (km) G=1 良好		

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 2,560.1		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		48.90%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		36.46%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間 有り				B=4 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) D=13 6.0km以下	

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0029

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 48.90%			標準単価: 1,414.8		
労務構成比: 36.46%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	48.90%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	36.46%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間 有り		B=1 D=13	機械積込 6.0km以下	

魚 津 市

SS161

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0030

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 352					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m					T6340
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m					TL545
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.31		m3					T4026 調整コンクリート
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3					T4027 基礎コンクリート
再生砕石 RC-40	0.73		m3					T4090
基面整正	6.10		m2					SP2012 施工 第0-0013号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=352 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 500mm			[規格2] 設計高 441					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×50cm×2m ;参考455kg/本	10.00		m			T6342		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.35		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012	施工 第0-0013号表	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=3 500mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=441 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 600mm			[規格2] 設計高 563					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×60cm×2m ;参考560kg/本	10.00		m				T6343	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m				TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.28		m3				T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.56		m3				T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	0.76		m3				T4090	
基面整正	6.30		m2				SP2012	施工 第0-0013号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=4 600mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=563 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)			[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 700mm			[規格2] 設計高 653			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×70cm×2m ;参考625kg/本	10.00		m					T6344			
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m					TL545			
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.31		m3					T4026 調整コンクリート			
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.56		m3					T4027 基礎コンクリート			
再生砕石 RC-40	0.76		m3					T4090			
基面整正	6.30		m2					SP2012	施工 第0-0013号表		
合計	10		m								
単位当り	1		m								
A=1 縦断用 C=5 700mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=653 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り							
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)							

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 800mm			[規格2] 設計高 745					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×80cm×2m ;参考760kg/本	10.00		m				T6345	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m				TL545	
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.33		m3				T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.58		m3				T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	0.78		m3				T4090	
基面整正	6.50		m2				SP2012	施工 第0-0013号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=6 800mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=745 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0036

[名 称] 間詰コンクリート			1			m3			当り				
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			[規格 2] 人力打設										
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 29.56%			材料構成比： 70.44%			市場単価構成比： 0.00%				
									標準単価： 21,120				
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)		備 考	
普通作業員			12.43%				普通作業員 東京単価					R2006	
特殊作業員			8.67%				特殊作業員 東京単価					R2005	
土木一般世話役 一般施工			6.53%				土木一般世話役 東京単価					R2008	
その他(労務)							その他(労務)					ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%			70.44%				生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%					T3973	
積算単価							積算単価					EP001	
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し							B=4 人力打設 E=1 養生無し L=1 生コン小型車割増なし						

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0019号表

頁0-0037

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格 1] 60mm以上64mm未満			[規格 2]		
機械構成比: 3.45%			標準単価: 4,886.8		
労務構成比: 67.34%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 29.21%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.75%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	1.06%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	38.99%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	10.33%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	5.44%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ64.7mm ダイヤモンドビット	26.18%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 6 4 . 7 m m		T1001
ガソリン JIS2号レギュラ	2.47%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0020号表

頁0-0039

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			[規格 2]		
[規格 1] 64mm以上77mm未満			1 孔 当り		
機械構成比:	3.31%	労務構成比:	64.40%	材料構成比:	32.29%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	5,108
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.68%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	1.01%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	37.28%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.88%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	5.21%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ77.4mm ダイヤモンドビット	29.38%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 7 7 . 4 m m		T1002
ガソリン JIS2号レギュラ	2.37%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0021号表

頁0-0041

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格 1] 77mm以上90mm未満			[規格 2]		
機械構成比: 3.21% 労務構成比: 62.38%			材料構成比: 34.41% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 5,273.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.63%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.98%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	36.12%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	5.04%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ 90.8mm ダイヤモンドビット	31.60%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 9 0 . 8 m m		T1003
ガソリン JIS2号レギュラ	2.29%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0022号表

頁0-0043

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格 1] 100mm以上110mm未満			[規格 2]		
機械構成比: 3.07%			標準単価: 5,495.1		
労務構成比: 59.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 37.05%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.56%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.94%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	34.66%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.19%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.84%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ110.0mm ダイヤモンドビット	34.35%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 1 1 0 m m		T1004
ガソリン JIS2号レギュラ	2.20%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0023号表

頁0-0045

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格 1] 160mm以上180mm未満			[規格 2]		
機械構成比:	2.42%	労務構成比:	47.30%	材料構成比:	50.28%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	6,948.7
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.23%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.74%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	27.37%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	7.26%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	3.83%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ180.0mm ダイヤモンドビット	48.14%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 1 8 0 m m		T1007
ガソリン JIS2号レギュラ	1.74%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

頁0-0047

魚津市

施工内訳表

頁0-0048

魚津市

施 工 内 訳 表

頁0-0049

魚津市

施工内訳表

頁0-0050

魚津市

施工内訳表

頁0-0051

魚津市

施工内訳表

頁0-0052

魚津市

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0030号表

頁0-0053

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.45%			標準単価： 1,014.3		
労務構成比： 71.67%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.88%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.42%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.31%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	16.24%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.23%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	8.40%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	21.29%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	2.58%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

[illegible]

施 工 内 訳 表

SP2061

施工 第0-0031号表

頁0-0055

[名 称] 鉄筋コンクリート台付管据付			1 m 当り		
[規格 1] 管径 300mm			[規格 2]		
機械構成比： 6.45%			標準単価： 11,309		
労務構成比： 24.88%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.67%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	5.25%		バックホウ		MH140
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.14%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	6.77%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	4.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.05%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
鉄筋コンクリート台付管	66.37%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 東京単価 管径300mm×長さ2,000mm		T0016
軽油 (パトロール)	1.87%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0057

[名 称] プレキャスト集水桝据付 [規格1] □500×H600						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
プレキャスト集水桝 T-25 □500×H600 305kg	1		基			F0003 見積		
プレキャスト集水桝据付 製品質量 200kgを超え400kg以下	1		基			SP2060	施工	第0-0033号表
基面整正	0.7		m2			SP2012	施工	第0-0013号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.05		m3			SP2082	施工	第0-0034号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.14		m2			SP2084	施工	第0-0035号表
※※単位当り※※	1		箇所					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2060

施工 第0-0033号表

頁0-0058

[名 称] プレキャスト集水桝据付			1 基 当り		
[規格1] 製品質量 200kgを超え400kg以下			[規格2]		
機械構成比: 14.95%			標準単価: 5,048.4		
労務構成比: 82.25%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 2.80%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	12.06%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		T7295
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	36.17%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	16.00%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.58%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	4.59%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 (パトロール)	2.26%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 基礎砕石 有り			B=3 200kgを超え400kg以下		

魚 津 市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0059

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 24,631		
労務構成比： 39.61%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 60.39%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	23.86%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	5.60%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%	60.39%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60% G=1 現場内小運搬 有り			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

魚 津 市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0060

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 4,200.8		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		59.76%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		19.23%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		5.76%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=5 均しコンクリート	

魚 津 市

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0061

[名 称] プレキャスト集水桝据付 [規格1] □500×H700						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
プレキャスト集水桝 T-25 □500×H700 340kg	1		基			F0004 見積		
プレキャスト集水桝据付 製品質量 200kgを超え400kg以下	1		基			SP2060	施工 第0-0033号表	
基面整正	0.7		m2			SP2012	施工 第0-0013号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.05		m3			SP2082	施工 第0-0034号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.14		m2			SP2084	施工 第0-0035号表	
※※単位当り※※	1		箇所					

魚 津 市

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

頁0-0062

[名 称] プレキャスト集水桝据付 [規格1] □500×H800						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
プレキャスト集水桝 T-25 □500×H800 375kg	1		基			F0005 見積		
プレキャスト集水桝据付 製品質量 200kgを超え400kg以下	1		基			SP2060	施工 第0-0033号表	
基面整正	0.7		m2			SP2012	施工 第0-0013号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.05		m3			SP2082	施工 第0-0034号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.14		m2			SP2084	施工 第0-0035号表	
単位当り	1		箇所					

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0063

魚津市

SP4001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0064

[名 称] 不陸整正			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 補足材料 無し								
機械構成比： 26.79%			労務構成比： 66.41%			材料構成比： 6.80%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 107.82		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		13.21%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		10.24%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		3.34%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		41.90%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		12.91%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		9.36%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		2.24%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
軽油 (パトロール)		6.80%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 補足材料 無し								

魚 津 市

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

頁0-0065

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm			[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		人			R2006			
再生碎石 RC-40	12.70	m3			T4090			
タンパ運転 (機-23)		日			S1235			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						
A=3 歩道 C=5 再生碎石 RC-40			B=10 仕上り厚 (cm)					

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0041号表

頁0-0066

[名 称] 表層 (県道歩道部・カラー舗装) [規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm 機械構成比： 2.76% 労務構成比： 20.18% 材料構成比： 77.06%			[規格 2] カラー舗装 標準単価： 1,416		
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		
構成比	単 価		単価 (東京地区)	備 考	
2.08%		アスファルトフィニッシャ		M1403	
0.39%		振動ローラ賃料	振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3～4 t	T7284	
		その他 (機械)	その他 (機械)	EK009	
7.58%		普通作業員	普通作業員 東京単価	R2006	
5.22%		特殊作業員	特殊作業員 東京単価	R2005	
3.41%		特殊運転手	運転手 (特殊) 東京単価	R2002	
1.81%		土木一般世話役 一般施工	土木一般世話役 東京単価	R2008	
		その他 (労務)	その他 (労務)	ER009	
68.87%		アスファルト合材	アスファルト混合物 東京単価 細粒度 A S 混合物 (1 3) 平均仕上がり厚 40mm	T0031	
7.87%		アスファルト乳剤 PK-3	アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用	T3019	
0.29%		軽油 (パトロール)	軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油	T3002	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0041号表

[名 称] 表層 (県道歩道部・カラー舗装)			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm						カラー舗装		
機械構成比： 2.76%			労務構成比： 20.18%			材料構成比： 77.06%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,416		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考
その他(材料)				その他(材料)				EZ009
積算単価				積算単価				EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C=2	細粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3			
F=1	全ての費用							

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0068

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚35cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
再生碎石 RC-40	44.45		m3			T4090		
タンパ運転 (機-23)			日			S1235		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=35 仕上り厚 (cm)				

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0069

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚25cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
粒調碎石 M40	31.75		m3				T4051	
タンパ運転 (機-23)			日				S1235	
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=25	仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0044号表

頁0-0070

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.80%			1,634		
労務構成比 : 13.37%					
材料構成比 : 84.83%					
市場単価構成比 : 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.20%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.25%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.22%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t		T7389
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.27%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.22%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.14%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	77.78%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	6.82%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

魚 津 市

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0071

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.80%			標準単価: 1,634		
労務構成比: 13.37%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 84.83%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.22%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上3.0m以下			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用

魚 津 市

SP4001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

頁0-0072

[名 称] 不陸整正			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 補足材料 有り								
機械構成比： 18.53%			労務構成比： 45.96%			材料構成比： 35.51%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 155.83		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		9.14%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		7.08%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.31%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		29.00%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		8.93%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		6.48%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.55%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
再生砕石 RC-40		30.81%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4090	
軽油 (パトロール)		4.70%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 C=5	補足材料 有り 再生砕石 RC-40			B=9 29mm以上34mm未満				

魚 津 市

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

頁0-0073

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm			[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
再生碎石 RC-40	25.40		m3			T4090		
タンパ運転 (機-23)			日			S1235		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=20 仕上り厚 (cm)				

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

頁0-0074

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
粒調碎石 M40	19.05		m3				T4051	
タンパ運転 (機-23)			日				S1235	
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=15	仕上り厚 (cm)			

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

頁0-0075

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間		1,000.00		m						TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		570.00		kg						T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25.00		kg						T3691	
プライマー 接着用		25.00		kg						T3692	
軽油 (パトロール)				L						T3002	
諸雑費				%						#01	
合計		1,000		m							
単位当り		1		m							
A=1	全ての費用					B=1	実線				
C=1	15cm					D=1	時間的制約無し				
E=1	標準 (昼間)					G=1	白色				
H=2	ペイント厚1.5mm					I=1	排水性舗装以外				
J=1	供用区間										

魚 津 市

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号表

頁0-0076

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 45cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無 昼間	1,000.00		m					TL410			
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	1,700.00		kg					T3704			
ガラスビーズ JISR 3301 1号	75.00		kg					T3691			
プライマー 接着用	75.00		kg					T3692			
軽油 (パトロール)			L					T3002			
諸雑費			%					#01			
合計	1,000		m								
単位当り	1		m								
A=1 全ての費用 C=4 45cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間制約無し G=1 白色							
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外							

魚 津 市

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号表

頁0-0077

[名 称] 視覚障がい者誘導表示			[規格1] 型枠式			[規格2]			100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
下塗り材 水性点字用塗料 黄色	15.8		リットル					W0000 見積			
成形点字材 成形点字用GW 黄色	130		kg					W0000 見積			
型枠材 □300	333		枚					W0000 見積			
専用マーカ－運転費			時間					W0000			
材料機械運搬車運転費 2 tトラック			時間					W0000 見積			
人員運送車運転費 2 tトラック			時間					W0000 見積			
土木一般世話役 一般施工			人					R2008			
特殊作業員			人					R2005			
普通作業員			人					R2006			
諸雑費			%					#01			
合計	100		m								
単位当り	1		m								

魚 津 市

SP4020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0078

[名 称] 歩車道境界ブロック撤去			1 m 当り		
[規格1] 再利用			[規格2]		
機械構成比： 4.91%			標準単価： 1,185.6		
労務構成比： 93.48%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 1.61%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.91%		小型バックホウ（クローラ型） 東京単価 [超小旋回型] 山積0. 2 2 m 3 （平積0. 1 6 m 3）		T7277
普通作業員	29.67%		普通作業員 東京単価		R2006
ブロック工	18.19%		ブロック工 東京単価		R2013
土木一般世話役 一般施工	17.75%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	16.73%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 (パトロール)	1.61%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4018

施工 第0-0052号表

[名 称] 歩車道境界ブロック再利用設置 [規格1] 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 機械構成比： 4.78% 労務構成比： 91.97% 材料構成比： 3.25%			[規格2] 再生砕石 RC-40 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,216.8		
1 m 当り					
代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ賃料：クローラ型 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m3(平	4.22%		小型バックホウ(クローラ型) 東京単価[後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		T7246
バックホウ賃料	0.56%		バックホウ(クローラ型) 東京単価 山積0.8m3(平積0.6m3)		T7279
特殊作業員	35.67%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	33.96%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	18.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	1.07%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	1.81%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	1.44%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用設置 D=1 再生砕石 RC-40			B=5 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) E=3 均し基礎コンクリート 不要		

施工内訳表

頁0-0080

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0081

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0082

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0083

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0084

SP2108

施工 第0-0057号表

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格 1] 128mm以上160mm未満			[規格 2]		
機械構成比: 2.97% 労務構成比: 53.04%			材料構成比: 43.99% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 7,025.8		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.55%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.93%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	31.75%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	8.33%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.13%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ 160.0mm ダイヤモンドビット	41.38%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 1 6 0 m m		T1006
ガソリン JIS2号レギュラ	2.18%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0086

魚津市

V8040

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号表

頁0-0087

[名 称] 砂基礎工						1	m3	当り
[規格 1] 機械施工(市場単価方式)			[規格 2] 10m3未満					
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂基礎工 市場単価方式 機械施工		1		m3			S6993	施工 第0-0060号表
砂 (細目・荒目)		1.2		m3			T4041	
単位当り		1		m3				

施工内訳表

頁0-0088

魚津市

V1111

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号表

頁0-0089

[名 称] マンホール設置工 (底部工)						1	箇所	当り
[規格1] 組立式			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
再生碎石 RC-40	0.23		m3				T4090	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.18		m3				SP2082	施工 第0-0062号表
モルタル上塗り	0.72		m2				F1111	
＊＊単位当り＊＊	1		箇所					

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

頁0-0090

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 21,821		
労務構成比： 31.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.18%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.90%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.39%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.32%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦60%	68.18%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0091

魚津市

施工内訳表

頁0-0092

魚津市

機 労 材 集 計 表

頁0-0093

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
5	R2006	12			普通作業員	普通作業員
6	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
7	R2015	19			一般運転手	一般運転手
8	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
9	T3002	66			軽油	軽油
10	T3004	65			ガソリン	ガソリン
11	T3691	61		0.75	ガラスビーズ	区画線材料
12	T3692	61		0.75	プライマー	区画線材料
13	T4026	92		8.856	生コンクリート	生コン 180kg
14	T4027	92		15.91	生コンクリート	生コン 180kg
15	T4041	50		3.6	砂	砂
16	T4051	53		14.732	粒調碎石	粒度調整碎石
17	T4090	52		60.3405	再生碎石	クラッシュラン
18	T4275	108		179	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
19	T6340	121		21	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
20	T6342	121		43	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
21	T6343	121		68	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
22	T6344	121		143	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
23	T6345	121		11	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
24	T6384	147		45	グレーチング細目 (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
25	TAC01	189		1	As舗装切断排水	投棄料
26	TAK08	189		18	アスファルト廃材処理費	投棄料
27	TCM08	189		36	コンクリート廃材処理費	投棄料
28	TCY08	189		18	コンクリート廃材処理費	投棄料
29	TD229	148		4	柵蓋	柵蓋
30	TG203	510		1	1号 マンホール削孔費	上下水道用材
31	TH865	200		4	硬質塩化ビニル管設置工	
32	TH867	200		2	硬質塩化ビニル管設置工	
33	TH876	200		3	砂基礎設置	
34	TL401	200		6	区画線設置[溶融式][供用区間]	
35	TL410	200		8	区画線設置[溶融式][供用区間]	
36	TL545	200		286	自由勾配側溝 L=2000mm	

魚 津 市

機 労 材 集 計 表

頁0-0094

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TL563	200		12	蓋版 Co・鋼製	投棄料
38	TL563	200		57	蓋版 Co・鋼製	
39	TL564	200		232	蓋版 Co・鋼製	
40	TL564	200		49	蓋版 Co・鋼製	
41	TL782	200		36	構造物とりこわし工（無筋構造物）	
42	TL788	200		18	構造物とりこわし工（鉄筋構造物）	
43	TST04	189		230	公共用残土仮置場（搬入）	
44	WXXXX	966				

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-02.05.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 18 下水道 (2) 01 割増なし 02 臨時低圧電力 10 一般交通影響有り(1) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
公共下水道管移設工事費						X1000
管路						Y1A01
管きょ工(開削)〈管径200～600mm〉						Y2A0101
管路土工						Y3A010101
管路掘削						Y4A01010101
床掘り 土砂 施工方法 標準			式			SP2010 0 A=1, B=1, C=2, D=2
機械掘削 (バックホウ) バックホ	81	m3				施工 第0-0001号表 S6801 0 A=5, B=1
土留内	63	m3				施工 第0-0002号表
管路埋戻						Y4A01010102
機械投入埋戻工 再生砕石 R C - 40			式			S6807 0 A=5, B=2, C=1. 26
	58	m3				施工 第0-0003号表

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工 発生土						S6807 0 A=5, B=4
	12		m3			施工 第0-0005号表
発生土処理						Y4A01010103
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=2, E=20
	130		m3			施工 第0-0006号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST04 0
粘性土砂は、受入料金30%増	160		m3			
管撤去工						Y3A010102
硬質塩化ビニル管						Y4A01010201
			式			
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 450mm						S6868 0 A=8
	5		m			施工 第0-0007号表
処分費等						#0044

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プラスチック廃材（塩ビ系）									TEB02	0
	0.1		t							
構造物取壊し工									Y31011002	
既設マンホール取壊し									Y4101100201	
				式						
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物	1	m3							SS090	0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
										施工 第0-0008号表
殻運搬 コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1	m3							SP2081	0 A=1, B=1, C=2, D=13
										施工 第0-0009号表
処分費等									#0044	
コンクリート廃材処理費									TCY08	0
	1	m3								
管布設工									Y3A010102	
硬質塩化ビニル管									Y4A01010201	
				式						

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設 呼び径 600mm						S6979 0 A=1, B=8
	7		m			施工 第0-0010号表
硬質塩化ビニール管布設工 100mm						S6574 0 A=2, B=1
	34		m			施工 第0-0011号表
リブ付硬質塩化ビニル管						Y4A01010216
			式			
リブ付硬質塩化ビニル管布設 呼び径 450mm						S6969 0 A=2
	24		m			施工 第0-0012号表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 200mm						S6992 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	3		m			施工 第0-0013号表
継手類						Y4A01010211
			式			
メカベンド(短管) φ100 45° 曲管 塩ビ管(鋼管)用両受曲管						F1024 0
	2		個			
メカベンド(短管) φ100 90° 曲管 塩ビ管(鋼管)用両受曲管						F1020 0
	2		個			
内副管固定バンド φ100						V3236 0
	1		個			施工 第0-0014号表

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
副管用 90° 曲管 (φ 100)						V3220 0
	2		個			施工 第0-0015号表
リブ管用マンホール用可とう継手 φ 200						V9291 0
	3		個			施工 第0-0016号表
リブ管用マンホール用可とう継手 φ 450						V9299 0
	5		個			施工 第0-0017号表
塩ビ管用マンホール用可とう継手 φ 600						V9298 0
	3		個			施工 第0-0018号表
外副管取付工						S6866 0 A=1, B=150
	1		箇所			施工 第0-0019号表
マンホール削孔接続						Y4A01010212
			式			
1号 マンホール削孔費 PRP φ 450						TG206 0
	1		箇所			
1号 マンホール削孔費 VU φ 200						TG202 0
	1		箇所			
1号 マンホール削孔費 VU φ 100						TG201 0
	1		箇所			

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号 マンホール削孔費 PRP φ 200	1		箇所			TG302 0
2号 マンホール削孔費 PRP管 φ 450	1		箇所			TG005 0
2号 マンホール削孔費 VU管 φ 500	1		箇所			TG005 0
2号 マンホール削孔費 VU管 φ 600	2		箇所			TG006 0
3号 マンホール削孔費 VU φ 75	1		箇所			W0000
3号 マンホール削孔費 PRP φ 450	1		箇所			W0000
3号 マンホール削孔費 PRP φ 200	1		箇所			W0000
埋設標識テープ						Y4A01010215
埋設テープ	34		m			V3320 0
			式			施工 第0-0020号表

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管基礎工									Y3A010103	
碎石基礎									Y4A01010302	
砂基礎工 機械施工(市場単価方式) 10m3以上	15	m3		式					V8030 0	
碎石基礎工 機械施工(市場単価方式) 10m3以上	17	m3		式					V8000 0	
管路土留工									Y3A010105	
建て込み簡易土留									Y4A01010502	
建込簡易土留工 建込工	4	m		式					S6821 0 A=1.96	
建込簡易土留工 引抜工	4	m		式					S6822 0 A=1.96, B=0	
建込簡易土留損料 H=2.0m	1	式		魚					W0000	

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建込簡易土留工 建込工									S6821 0 A=2.08	
	19		m						施工 第0-0027号表	
建込簡易土留工 引抜工									S6822 0 A=2.08, B=0	
	19		m						施工 第0-0028号表	
建込簡易土留損料 H=2.5m									W0000	
	1		式							
建込簡易土留工 建込工									S6821 0 A=2.60	
	10		m						施工 第0-0029号表	
建込簡易土留工 引抜工									S6822 0 A=2.60, B=0	
	10		m						施工 第0-0030号表	
建込簡易土留損料 H=3.0m									W0000	
	1		式							
建込簡易土留工 建込工									S6821 0 A=3.27	
	7		m						施工 第0-0031号表	
建込簡易土留工 引抜工									S6822 0 A=3.27, B=0	
	7		m						施工 第0-0032号表	
建込簡易土留損料 H=3.5m									W0000	
	1		式							

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工						Y2A0105
組立マンホール工						Y3A010502
組立1号マンホール						Y4A01050202
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) マンホール深さ3m以下			式			S6985 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1
1号マンホール設置工 (底部工)	2		箇所			施工 第0-0033号表 V6600 0
1号 マンホール底版 外径1100mm H=130mm	2		箇所			施工 第0-0034号表 T9351 0
1号 マンホールく体ブロック 内径 900mm H=1500mm	2		個			T9357 0
1号 マンホール直壁 内径 900mm H=900mm	2		個			T9372 0
1号 マンホール斜壁 内径600-900mm H=450mm	1		個			T9399 0
	1		個			

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号 マンホール斜壁 内径600-900mm H=600mm	1		個			T9400 0
組立式マンホール調整リング 内径 600mm H=150mm	2		個			T9407 0
組立式マンホール調整金具 調整高 45mmまで	2		組			T9411 0
マンホール蓋・受枠 T-25 (除雪型) φ 600	2		個			V3166 0
組立2号マンホール			式			施工 第0-0036号表 Y4A01050203
組立マンホール設置工 2号(内径1200mm) マンホール深さ4m以下	2		箇所			S6985 0 A=3, B=7, C=1, D=1, E=1
2号マンホール設置工 (底部工)	2		箇所			施工 第0-0037号表 V6601 0
2号 マンホール底版 外径 1450mm H=150mm	2		個			施工 第0-0038号表 T9352 0
2号 マンホールく体ブロック 内径 1200mm H=900mm	2		個			T9359 0

本工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号 マンホール直壁 内径 1200mm H=900mm	2		個			T9377 0
2号 マンホール斜壁 内径 600-1200mm H=450mm	2		個			T9403 0
組立式マンホール調整リング 内径 600mm H=100mm	1		個			T9406 0
組立式マンホール調整リング 内径 600mm H=150mm	1		個			T9407 0
組立式マンホール調整金具 調整高 45mmまで	2		組			T9411 0
親子蓋 T-14 (除雪型) φ900×600	1		個			V3346 0
親子蓋 T-25 腐食防止 (除雪型) φ900×600	1		個			施工 第0-0039号表 V3347 0
組立3号マンホール	1		個			施工 第0-0040号表 Y4A01050204
組立マンホール設置工 3号(内径1500mm) マンホール深さ4m超～5m以下	1		式			S6985 0 A=4, B=11, C=1, D=1, E=1
			箇所			施工 第0-0041号表

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3号マンホール設置工（底部工）									V6602	0
	1			箇所					施工	第0-0042号表
3号 マンホール底版 外径 1800mm H=150mm									T9353	0
	1			個						
3号 マンホールく体ブロック 内径 1500mm H=2400mm									T9369	0
	1			個						
3号 マンホール直壁 内径 1500mm H=2100mm									T9388	0
	1			個						
3号 マンホール斜壁 内径 900-1500mm H=300mm									T9404	0
	1			個						
組立式マンホール調整リング 内径 600mm H= 50mm									T9405	0
	1			個						
組立式マンホール調整金具 調整高 45mmまで									T9411	0
	1			組						
親子蓋 T-14 腐食防止（除雪型） φ900×600									V3348	0
	1			個					施工	第0-0043号表
コンクリート防食工 D種 1.3mm 材工含									F2001	0
	25			m2						

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										Y31011102	
	バキューム車 作業員 2 名									F0046	0
	R1 下水道管渠清掃業務委託 単価契約				時間						
付帯工										Y2A0109	
舗装撤去工										Y3A010901	
舗装版切断										Y4A01090101	
	舗装版切断 アスファルト舗装版				式					SP4028	0
										A=1, B=1, E=1	
		150			m					施工 第0-0044号表	
舗装版破碎										Y4A01090102	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し				式					SP4027	0
										A=1, B=1, C=1, D=4, F=1	
		128			m2					施工 第0-0045号表	
殻運搬処理										Y4A01090104	
					式						

本工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	7	m3				SP2081 0 A=2, B=4, C=2, D=13 施工 第0-0046号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式				S5099 0 A=1, B=0.03, C=150, E=6.1, F=2, G=1 施工 第0-0047号表
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費	7	m3				TAK08 0
As舗装切断排水	0.2	t				TAC01 0
舗装復旧工(県道 車道)						Y3A010903
下層路盤						Y4A01090302
路盤工(人力施工) 路盤厚35cm 車道	43	m2				S4015 0 A=2, B=35, C=5 施工 第0-0048号表
上層路盤						Y4A01090303

本工事費内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層	路盤工（人力施工） 路盤厚25cm 車道									S4015 0 A=2, B=25, C=4	
		43		m2						施工 第0-0049号表	
表層					式					Y4A01090305	
	表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
舗装復旧工（県道 歩道）	県道B交通	43		m2						施工 第0-0050号表	
										Y3A010903	
路盤					式					Y4A01090303	
	路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 歩道									S4015 0 A=3, B=10, C=5	
表層		52		m2						施工 第0-0051号表	
					式					Y4A01090305	
表層（県道歩道部）	1層当り平均仕上り厚30mm									SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=1	
		33		m2						施工 第0-0052号表	
カラー舗装	表層（県道歩道部・カラー舗装） 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4009 0 A=3, B=30, C=2, D=2, F=1	
		52		m2						施工 第0-0053号表	

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去工						Y31011005
歩車道境界ブロック						Y4101090801
歩車道境界ブロック撤去 再利用			式			SP4020 0 A=2
道路付属物工	12	m				施工 第0-0054号表 Y31011302
歩車道境界ブロック						Y4101090801
歩車道境界ブロック再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生砕石 RC-40			式			SP4018 0 A=2, B=5, D=1, E=3
区画線工	12	m				施工 第0-0055号表 Y31010911
溶融式区画線						Y4A01090313
区画線工(溶融式・手動) 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	10	m				施工 第0-0056号表

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工（溶融式・手動） 実線 45cm						SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	8		m			施工 第0-0057号表
視覚障がい者誘導表示 型枠式						V0008 0
	15		m			施工 第0-0058号表
側溝工						Y2A0109
作業土工						Y36010905
床掘り						Y4601090501
			式			
床掘り 土砂 施工方法 標準	16		m3			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0059号表
埋戻し						Y4601090502
			式			
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満	6		m3			SP2014 0 A=4 施工 第0-0060号表
残土処理工						Y36010305

本工事費内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						Y4601030504
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	10	m3				SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=2, E=20 施工 第0-0006号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST04 0
粘性土砂は、受入料金30%増	10	m3				
道路付属物撤去工						Y3A010904
排水構造物撤去						Y4A01090402
			式			
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物	4	m3				SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0008号表
運搬処理工						Y31011015
殻運搬処理						Y4A01090104
			式			

本工事費内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3				SP2081 0 A=1, B=1, C=2, D=13 施工 第0-0009号表
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費	4	m3				TCY08 0
舗装撤去工						Y3A010901
舗装版切断						Y4A01090101
舗装版切断 アスファルト舗装版	20	m	式			SP4028 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0044号表
舗装版破碎						Y4A01090102
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し	19	m2	式			SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0045号表
殻運搬処理						Y4A01090104

本工事費内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	2	m3				SP2081 0 A=2, B=4, C=2, D=13 施工 第0-0046号表
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費	2	m3				TAK08 0
舗装復旧工(県道 車道)						Y3A010903
下層路盤						Y4A01090302
路盤工(人力施工) 路盤厚35cm 車道	10	m2	式			S4015 0 A=2, B=35, C=5 施工 第0-0048号表
上層路盤						Y4A01090303
路盤工(人力施工) 路盤厚25cm 車道	10	m2	式			S4015 0 A=2, B=25, C=4 施工 第0-0049号表
表層						Y4A01090305
			式			

本工事費内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工	表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
	県道B交通	19		m2						施工 第0-0050号表	
現場打ち側溝										Y31010906	
現場打ち側溝										Y4101090603	
					式						
集水桝工	ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25									SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, G=1	
		10		m						施工 第0-0061号表	
現場打ち集水桝										Y31010907	
現場打ち集水桝										Y4101090701	
					式						
蓋	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設									SP2082 0 A=1, B=3, C=1, E=2, L=1	
		1		m3						施工 第0-0062号表	
蓋	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									SP2084 0 A=1, B=1	
		9		m2						施工 第0-0063号表	
蓋										Y4101090702	
					式						

本工事費内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）									SS162 0 A=1, B=2, C=8, D=5, E=2, G=1, H=1, J=1	
	1			枚					施工 第0-0064号表	
立坑工<立坑名称><基数>									Y2A0110	
ライナープレート式土留工及び土工									Y3A011003	
ライナープレート掘削土留									Y4A01100302	
				式						
ライナープレート掘削土留工（機械掘削） 円形 2000～3900mm 最大掘削 4.0mまで	4			m					S6941 0 A=2, B=1, C=2 施工 第0-0065号表	
ライナープレート掘削土留工（機械掘削） 円形 2000～3900mm 最大掘削 4.0mを超え 8.0mまで	1.5			m					S6941 0 A=2, B=2, C=2 施工 第0-0066号表	
グラウト工	3.8			m3					V7269 0 施工 第0-0068号表	
ライナープレート埋戻									Y4A01100303	
				式						
機械投入埋戻工 再生砕石 R C - 40	11			m3					S6807 0 A=5, B=2, C=1.26 施工 第0-0003号表	

本工事費内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナープレート撤去工 円形 1500～3000mm						S6942 0 A=2
	1.5		m			施工 第0-0071号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=2, E=13
	29		m3			施工 第0-0072号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST04 0
粘性土砂は、受入料金30%増 ライナープレート・支保材賃料等	29		m3			Y4A01100306
			式			
ライナープレート 円形 φ2500 t=2.7 黒皮						F0120 0
R01.4 建物373 積資520	5.5		m			Y210308
地盤改良工						Y3A010108
補助地盤改良工						Y4A01010801
薬液注入						
			式			

本工事費内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	二重管ストレーナ工法 溶液型 複相方式（瞬結＋中結） 2セット	10			本					S6835	0
										A=3, B=6. 65, C=0, D=0, E=1. 5, F=139, G=1, H=1	
	注入設備据付・解体 二重管ストレーナ工法 2セット	1			現場					S6836	0
										施工 第0-0073号表	
安全管理員					人日					施工 第0-0074号表	
										Y2ZZ0903	
	交通誘導警備員	1			式					S7192	0
										A=0, B=1, C=15	
直接工事費										施工 第0-0075号表	
運搬費					式					Z0004	
	仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内	23			t					S3107	0
										A=2, B=1, C=1, D=1	
	仮設材等の積込み、取卸し費 往復分	23			t					S3108	0
										A=3	
共通仮設費 （率分）					式					施工 第0-0077号表	

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
請負対象工事費					式						

本工事費内訳表

頁0-0027

[illegible]

魚津市

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0028

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 38.10%			標準単価： 399.54		
労務構成比： 46.90%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	38.10%		バックホウ		MHH111
特殊運転手	31.74%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	15.16%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	15.00%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 自立式			B=1 標準 D=2 障害 有り		

魚 津 市

S6801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0029

[名 称] 機械掘削 (バックホウ)						1	m3	当り
[規格1] バックホウ		1次排対		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工				人			R2008	
普通作業員				人			R2006 補助的作業(床均し等)	
バックホウ運転 (機-1)				時間			S1320	
諸雑費		1		式			#90	
1m3当り				m3			+00	
単位当り		1		m3				
A=5 バックホウ					B=1 岩石補正なし			

S6807

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0030

[名 称] 機械投入埋戻工						100	m3	当り
[規格1] 再生碎石 RC-40			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助			
再生碎石 RC-40	126.00	m3			T4090 埋戻し用			
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
タンパ締固め	100.00	m3			SP2015	施工 第0-0004号表		
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						
A=5 C=1.26	バックホウ 土量変化率		B=2	再生碎石 RC-40				

SP2015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0031

[名 称] タンパ締固め			[規格 2]		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比：	1.45%	労務構成比：	97.12%	材料構成比：	1.43%
			市場単価構成比：	0.00%	標準単価：
			1,340.7		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
タンパ賃料	1.45%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
特殊作業員	51.92%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	45.20%		普通作業員 東京単価		R2006
ガソリン JIS2号レギュラ	1.43%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

S6807

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0032

[名 称] 機械投入埋戻工						100	m3	当り
[規格1] 発生土						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
普通作業員			人				R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助	
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
タンパ締固め	100.00		m3				SP2015	施工 第0-0004号表
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m3					
単位当り	1		m3					
A=5 バックホウ				B=4	発生土			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

SP2002

施工 第0-0006号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 1,606.6		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		48.90%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		36.46%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準				B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=2 DID区間 有り	
E=20 9.0km以下					

施 工 内 訳 表

[名 称] 硬質塩化ビニル管撤去工						10	m	当り
[規格1] 呼び径 450mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
諸雑費			%			#09 サンダー等の費用		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=8 呼び径 450mm				B=0 賃料補正係数				

施工内訳表

頁0-0035

魚津市

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0009号表

頁0-0036

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 48.90%			標準単価: 1,414.8		
労務構成比: 36.46%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	48.90%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	36.46%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間 有り		B=1 D=13	機械積込 6.0km以下	

S6979

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0037

[名 称] 硬質塩化ビニル管布設 [規格1] 呼び径 600mm			[規格2]			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転（賃料） （機－28）		日			S1546			
諸雑費		%			#09 滑剤、レバーブロック及び切断機等の費用			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=1 硬質塩化ビニル管 C=0 賃料補正係数			B=8 呼び径	600mm				

魚 津 市

S6574

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0038

[名 称] 硬質塩化ビニール管布設工		[規格1] 100mm		[規格2]		100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
特殊作業員			人					R2005
硬質塩ビ管	101.00		m					T9130 VU-100
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m					
単位当り	1		m					
A=2 ゴム輪受口管				B=1	100mm			

魚 津 市

S6969

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0039

[名 称] リブ付硬質塩化ビニル管布設 [規格1] 呼び径 450mm						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転（賃料） （機－28）		日			S1546			
諸雑費		%			#09 滑剤、レバーブロック及び切断機等の費用			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2 呼び径 450mm			B=0 賃料補正係数					

施工内訳表

頁0-0040

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 内副管固定バンド					
[規格1] φ 1 0 0			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管固定バンド φ 1 0 0	1	個			W0000
※※単位当り※※	1	個			

施工内訳表

頁0-0042

魚津市

施工内訳表

頁0-0043

魚津市

施工内訳表

頁0-0044

魚津市

施工内訳表

頁0-0045

[illegible]

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 外副管取付工 [規格 1]						1	箇所	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
硬質塩化ビニル管	1.00		式			TD420		
諸雑費	1		式			#90		
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1		箇所					
A=1 外副管				B=150 段差 (cm)				

施工内訳表

頁0-0047

魚津市

V8030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0048

[名 称] 砂基礎工					1	m3	当り
[規格1] 機械施工(市場単価方式)					[規格2] 10m3以上		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂基礎工 市場単価方式 機械施工	1		m3			S6993	施工 第0-0022号表
砂 (細目・荒目)	1.2		m3			T4041	
単位当り	1		m3				

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0049

魚津市

V8000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0050

[名 称] 砕石基礎工					1	m3	当り
[規格 1] 機械施工(市場単価方式)			[規格 2] 10m3以上				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砕石基礎工 市場単価方式 機械施工	1		m3			S6994 施工 第0-0024号表	
再生砕石 RC-40	1.2		m3			T4090	
＊＊単位当り＊＊	1		m3				

施工内訳表

頁0-0051

魚津市

S6821

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0052

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 建込工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ運転 2次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1.96 掘削深 (m)								

魚 津 市

S6822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0053

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 引抜工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
トラッククレーン賃料			日				S5326	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1.96 掘削深 (m)				B=0	クレーン賃料補正係数			

S6821

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0054

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 建込工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ運転 2次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2.08 掘削深 (m)								

S6822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0055

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 引抜工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
トラッククレーン賃料			日				S5326	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2.08 掘削深 (m)				B=0	クレーン賃料補正係数			

魚 津 市

S6821

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0056

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 建込工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ運転 2次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2.6 掘削深 (m)								

S6822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0057

[名 称] 建込簡易土留工 [規格1] 引抜工			[規格2]			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
トラッククレーン賃料			日			S5326		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
諸雑費	1		式			#90		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=2.6 掘削深 (m)				B=0 クレーン賃料補正係数				

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 建込工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ運転 2次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=3.27 掘削深 (m)								

施 工 内 訳 表

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 引抜工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
トラッククレーン賃料			日				S5326	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=3.27 掘削深 (m)				B=0	クレーン賃料補正係数			

施工内訳表

頁0-0060

魚津市

V6600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0061

[名 称] 1号マンホール設置工（底部工） [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
再生碎石 RC-40	0.23		m3				T4090	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.18		m3				SP2082	施工 第0-0035号表
モルタル上塗り	0.71		m2				F1111	
＊＊単位当り＊＊	1		箇所					

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0062

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 21,821		
労務構成比： 31.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.18%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.90%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.39%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.32%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦60%	68.18%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0063

魚津市

施工内訳表

頁0-0064

魚津市

V6601

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0065

[名 称] 2号マンホール設置工（底部工） [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
再生碎石 RC-40	0.40		m3				T4090	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.39		m3				SP2082	施工 第0-0035号表
モルタル上塗り	1.54		m2				F1111	
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] 親子蓋 T-14 (除雪型)					
[規格1] φ900×600			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
親子蓋 T-14 (除雪型) φ900×600	1	個			W0000
単位当り	1	個			

施工内訳表

頁0-0067

魚津市

施工内訳表

頁0-0068

魚津市

V6602

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0069

[名 称] 3号マンホール設置工（底部工） [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
再生碎石 RC-40	0.40		m3				T4090	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.96		m3				SP2082	施工 第0-0035号表
モルタル上塗工	2.15		m2				F1111	
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		箇所					

施工内訳表

頁0-0070

魚津市

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0044号表

頁0-0071

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 6.42%			労務構成比： 53.37%			材料構成比： 40.21%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 547.25		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		4.34%		コンクリートカッタ			M2002	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		18.48%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.59%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.00%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm		37.36%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.93%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0045号表

頁0-0072

[名 称] 舗装版破碎			1			m2			当り					
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し											
機械構成比： 10.10%			労務構成比： 81.87%			材料構成比： 8.03%			市場単価構成比： 0.00%					
									標準単価： 160.9					
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
バックホウ賃料			10.10%				バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)					T7275		
土木一般世話役 一般施工			29.50%				土木一般世話役 東京単価					R2008		
特殊運転手			27.77%				運転手 (特殊) 東京単価					R2002		
普通作業員			24.60%				普通作業員 東京単価					R2006		
軽油 (パトロール)			8.03%				軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油					T3002		
積算単価							積算単価					EP001		
A=1 C=1 F=1			アスファルト舗装版 騒音振動対策 不要 積込作業 有り				B=1 D=4			障害等 無し 15cm以下				

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

頁0-0073

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 2,560.1		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	48.90%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	36.46%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間 有り			B=4 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) D=13 6.0km以下		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0074

魚津市

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

頁0-0075

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚35cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
再生碎石 RC-40	44.45		m3				T4090	
タンパ運転 (機-23)			日				S1235	
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=35	仕上り厚 (cm)			

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号表

頁0-0076

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚25cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
粒調碎石 M40	31.75		m3			T4051		
タンパ運転 (機-23)			日			S1235		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=25 仕上り厚 (cm)				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0050号表

頁0-0077

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2] 県道B交通		
機械構成比： 0.51% 労務構成比： 42.49% 材料構成比： 57.00%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,433.1		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.30%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.14%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.28%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	3.97%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	52.25%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物 (2 0) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	4.58%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.12%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0050号表

頁0-0078

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2] 県道B交通		
機械構成比: 0.51%			標準単価: 2,433.1		
労務構成比: 42.49%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 57.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0079

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm			[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		人			R2006			
再生碎石 RC-40	12.70	m3			T4090			
タンパ運転 (機-23)		日			S1235			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						
A=3 歩道 C=5 再生碎石 RC-40			B=10 仕上り厚 (cm)					

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0052号表

頁0-0080

[名 称] 表層 (県道歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 :		
機械構成比 : 2.98%			1,312.9		
労務構成比 : 21.77%			m2 当り		
材料構成比 : 75.25%			1		
市場単価構成比 : 0.00%			m2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	2.24%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.42%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	8.18%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.68%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.95%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13	66.42%		再生アスファルト混合物 東京単価 再生密粒度 A S 混合物 (1 3) 平均仕上がり厚 40mm		T3921
アスファルト乳剤 PK-3	8.49%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.31%		軽油 東京単価 1 . 2 号 パトロール給油		T3002

魚 津 市

SP4009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号表

頁0-0081

[名 称] 表層 (県道歩道部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格 2]		
機械構成比： 2.98%			標準単価： 1,312.9		
労務構成比： 21.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 75.25%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3	1.4m以上		B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)	
C=1	密粒度 AC 13		D=2	プライムコート PK-3	
F=1	全ての費用				

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0053号表

頁0-0082

[名 称] 表層 (県道歩道部・カラー舗装)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			カラー舗装		
機械構成比:	2.76%	労務構成比:	20.18%	材料構成比:	77.06%
			市場単価構成比:	0.00%	標準単価:
			1,416		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	2.08%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.39%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	7.58%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.22%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.41%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.81%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材	68.87%		アスファルト混合物 東京単価 細粒度 A S 混合物 (1 3) 平均仕上がり厚 40mm		T0031
アスファルト乳剤 PK-3	7.87%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.29%		軽油 東京単価 1 . 2 号 パトロール給油		T3002

魚 津 市

SP4020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

頁0-0084

[名 称] 歩車道境界ブロック撤去			1 m 当り		
[規格1] 再利用			[規格2]		
機械構成比： 4.91%			標準単価： 1,185.6		
労務構成比： 93.48%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 1.61%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.91%		小型バックホウ（クローラ型） 東京単価 [超小旋回型] 山積0. 2 2 m 3 （平積0. 1 6 m 3）		T7277
普通作業員	29.67%		普通作業員 東京単価		R2006
ブロック工	18.19%		ブロック工 東京単価		R2013
土木一般世話役 一般施工	17.75%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	16.73%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 (パトロール)	1.61%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

[名 称] 歩車道境界ブロック再利用設置 [規格 1] 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)		[規格 2] 再生砕石 RC-40		1	m	当り
機械構成比: 4.78%		労務構成比: 91.97%		材料構成比: 3.25%		市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 3,216.8						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)
小型バックホウ賃料: クローラ型 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m3 (平		4.22%		小型バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t		T7246
バックホウ賃料		0.56%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8m3 (平積0.6m3)		T7279
特殊作業員		35.67%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員		33.96%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工		18.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手		1.07%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他 (労務)				その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40		1.81%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)		1.44%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=2 再利用設置 D=1 再生砕石 RC-40				B=5 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満) E=3 均し基礎コンクリート 不要		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

頁0-0086

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格1] 実線 15cm			1000	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00	m			TL401			
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704			
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691			
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692			
軽油 (パトロール)		L			T3002			
諸雑費		%			#01			
合計	1,000	m						
単位当り	1	m						
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=1 実線 D=1 時間制約無し G=1 白色					
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外					

魚 津 市

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0087

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 45cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無 昼間		1,000.00		m						TL410	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		1,700.00		kg						T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		75.00		kg						T3691	
プライマー 接着用		75.00		kg						T3692	
軽油 (パトロール)				L						T3002	
諸雑費				%						#01	
合計		1,000		m							
単位当り		1		m							
A=1	全ての費用					B=1	実線				
C=4	45cm					D=1	時間的制約無し				
E=1	標準 (昼間)					G=1	白色				
H=2	ペイント厚1.5mm					I=1	排水性舗装以外				
J=1	供用区間										

魚 津 市

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

頁0-0088

[名 称] 視覚障がい者誘導表示 [規格1] 型枠式			[規格2]			100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
下塗り材 水性点字用塗料 黄色	15.8	リットル			W0000 見積			
成形点字材 成形点字用GW 黄色	130	kg			W0000 見積			
型枠材 □300	333	枚			W0000 見積			
専用マーカ－運転費		時間			W0000			
材料機械運搬車運転費 2 tトラック		時間			W0000 見積			
人員運送車運転費 2 tトラック		時間			W0000 見積			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費		%			#01			
合計	100	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号表

頁0-0089

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 44.92%			標準単価： 277.37		
労務構成比： 37.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 17.68%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		44.92%		バックホウ	MHH111
特殊運転手		37.40%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		17.68%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し				B=1 標準 D=1 障害 無し	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0060号表

頁0-0090

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[規格 2]		
機械構成比： 6.83%			標準単価： 2,585.5		
労務構成比： 90.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 3.08%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	6.08%		バックホウ		MH108
タンパ賃料	0.75%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	54.72%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	26.91%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.46%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	2.34%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.74%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満					

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0061号表

頁0-0091

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格 1] 製品長 2.0m/個			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25		
機械構成比: 4.35%			標準単価: 51,644		
労務構成比: 22.60%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 73.05%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	2.43%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.64%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	3.74%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.24%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート(T - 25) 600×600×2000	73.05%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T6451
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=2 PC鋼材による縦締め 有り G=1 600×600×2000			B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石+均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設		
機械構成比: 4.78%			標準単価: 26,831		
労務構成比: 37.76%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 57.46%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.51%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.24%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	10.61%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	6.88%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	6.76%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18- 8-25 W/C≤65%	55.46%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-12-25(20) W/C 55%		T4026
軽油 (パトロール)	1.89%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

頁0-0094

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,254.4		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	47.76%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	24.47%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.08%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0095

魚津市

S6941

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

頁0-0096

[名 称] ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)					
[規格1] 円形 2000～3900mm			[規格2] 最大掘削 4.0mまで		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
トンネル特殊工		人			R2022
普通作業員		人			R2006
バックホウ運転 1次基準排対 (機-18)		日			S1329
トラック (クレーン装置付) 運転 (機-18)		日			S1003
諸雑費	1	式			#90
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	m			
A=2 円形 2000～3900mm C=2 礫質土			B=1 4.0mまで		

魚 津 市

S6941

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号表

頁0-0097

[名 称] ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)					
[規格1] 円形 2000～3900mm			[規格2] 最大掘削 4.0mを超え 8.0mまで		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
トンネル特殊工		人			R2022
普通作業員		人			R2006
クラムシェル運転 (機-18)		日			S7507 施工 第0-0067号表
トラック (クレーン装置付) 運転 (機-18)		日			S1003
諸雑費	1	式			#90
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	m			
A=2 円形 2000～3900mm C=2 礫質土			B=2 4.0mを超え 8.0mまで		

S7507

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

頁0-0098

[名 称] クラムシェル運転 [規格1]						1	日	当り
[規格2] (機-18)								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
特殊運転手		人			R2002			
軽油 (パトロール)		L			T3002			
油圧クラムシェル		供用日			M1026			
諸雑費	1	式			#90			
※※単位当り※※	1	日						
B=70 燃料消費量 D=1 岩石補正なし F=2 普通型			C=0.89 機械損料数量 E=1 冬期割増の適用なし					

施工内訳表

頁0-0099

魚津市

S7269

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号表

頁0-0100

[名 称] グラウト工						10	m3	当り
[規格1] 深礎工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#09 グラウトポンプ、グラウトホース、電力経費等	
合計	10		m3					
単位当り	1		m3					

魚 津 市

S7820

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号表

頁0-0101

[名 称] モルタル材料						1	m3	当り
[規格1] 配合比 1:3			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	0.53		t			T3265		
砂 (細目・荒目)	1.05		m3			T4041		
単位当り	1		m3					
A=3 配合比 1:3				B=1 普通				

S6942

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号表

頁0-0102

[名 称] ライナープレート撤去工						1	m	当り
[規格1] 円形 1500～3000mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
トラック（クレーン装置付）運転 （機－18）			日			S1003		
諸雑費	1		式			#90		
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1		m					
A=2 円形 1500～3000mm								

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0072号表

頁0-0103

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 1,243.8		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		48.90%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		36.46%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準				B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=2 DID区間 有り	
E=13 5.5km以下					

S6835

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号表

頁0-0104

[名 称] 二重管ストレーナ工法						1	本	当り
[規格1] 溶液型 複相方式 (瞬結+中結)			[規格2] 2セット					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ			L			T3050		
土質安定注入薬剤 溶液型 無機 中結タイプ			L			T3206		
削孔損耗材料費	1.00		式			TD531 二重管ボーリングロッド、メタルクラン、グラウトモータ等		
注入損耗材料費	1.00		式			TD532 グラウトモータ、注入ホース類、サクシヨホース等		
ボーリングマシン			日			M2202		
薬液注入ポンプ			日			M2901		
諸雑費			%			#09 グラウト流量・圧力測定装置、電力経費等		
単位当り	1		本					
A=3 C=0 E=1.5	溶液型 複相方式 (瞬結+中結) 砂質土の削孔長 (m) 土被り長 (m)			B=6.65 D=0 F=139	レキ質土の削孔長 (m) 粘性土の削孔長 (m) 1本当り注入量 (L)			

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0105

1	本	当り
---	---	----

[規格 2] 2セット

[illegible]

魚津市

S6836

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号表

頁0-0106

[名 称] 注入設備据付・解体 [規格1] 二重管ストレーナ工法						1	現場	当り
[規格2] 2セット								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002			
諸雑費	1	式			#90			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	現場						

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0107

魚津市

施工内訳表

頁0-0108

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0109

[illegible]

機 労 材 集 計 表

頁0-0110

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		23	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		23	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
4	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M1026	190			油圧クラムシエル	掘削積込機損料
6	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
7	M1321	191			トラック	運搬機械等損料
8	M1321	191			トラック	運搬機械等損料
9	M2202	192			ボーリングマシン	基礎等機械損料
10	M2901	192			薬液注入ポンプ	基礎等機械損料
11	MH108	190			バックホウ	掘削積込機損料
12	MH108	190			バックホウ	掘削積込機損料
13	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
14	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
15	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
16	R2006	12			普通作業員	普通作業員
17	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
18	R2015	19			一般運転手	一般運転手
19	R2022	22			トンネル特殊工	トンネル工
20	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
21	T3002	66			軽油	軽油
22	T3004	65			ガソリン	ガソリン
23	T3050	86			土質安定注入薬剤	セメント混和剤
24	T3206	86			土質安定注入薬剤	セメント混和剤
25	T3265	85		2.014	セメント(普通ポルトランド)	セメント（袋物）
26	T3691	61		0.85	ガラスビーズ	区画線材料
27	T3692	61		0.85	プライマー	区画線材料
28	T4041	50		21.99	砂	砂
29	T4051	53		16.8275	粒調碎石	粒度調整碎石
30	T4090	52		139.1625	再生碎石	クラッシャラン
31	T7000	1		23	運賃	測量用材料
32	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
33	T7295	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
34	T9130	167		34.34	硬質塩ビ管	塩ビ管、ポリ管
35	T9351	186		2	1号 マンホール底版	マンホール
36	T9352	186		2	2号 マンホール底版	マンホール

魚 津 市

機 労 材 集 計 表

頁0-0111

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T9353	186		1	3号 マンホール底版	マンホール
38	T9357	186		2	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
39	T9359	186		2	2号 マンホールく体ブロック	マンホール
40	T9369	186		1	3号 マンホールく体ブロック	マンホール
41	T9372	186		1	1号 マンホール直壁	マンホール
42	T9377	186		2	2号 マンホール直壁	マンホール
43	T9388	186		1	3号 マンホール直壁	マンホール
44	T9399	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
45	T9400	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
46	T9403	186		2	2号 マンホール斜壁	マンホール
47	T9404	186		1	3号 マンホール斜壁	マンホール
48	T9405	186		1	組立式マンホール調整リング	マンホール
49	T9406	186		1	組立式マンホール調整リング	マンホール
50	T9407	186		3	組立式マンホール調整リング	マンホール
51	T9411	186		5	組立式マンホール調整金具	マンホール
52	TAC01	189		0.2	As舗装切断排水	投棄料
53	TAK08	189		9	アスファルト廃材処理費	投棄料
54	TCY08	189		5	コンクリート廃材処理費	投棄料
55	TD229	148		1	柵蓋	柵蓋
56	TD420	167		1	硬質塩化ビニル管	塩ビ管、ポリ管
57	TD531	198		10	削孔損耗材料費	消耗品費
58	TD532	198		10	注入損耗材料費	消耗品費
59	TEB02	189		0.1	プラスチック廃材（塩ビ系）	投棄料
60	TG005	510		2	2号 マンホール削孔費	上下水道用材
61	TG006	510		2	2号 マンホール削孔費	上下水道用材
62	TG201	510		1	1号 マンホール削孔費	上下水道用材
63	TG202	510		1	1号 マンホール削孔費	上下水道用材
64	TG206	510		1	1号 マンホール削孔費	上下水道用材
65	TG302	510		1	2号 マンホール削孔費	上下水道用材
66	TH274	999		2	組立マンホール設置工 1号	その他
67	TH277	999		2	組立マンホール設置工 2号	その他
68	TH281	999		1	組立マンホール設置工 3号	その他
69	TH871	200		3	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	
70	TH876	200		15	砂基礎設置	
71	TH878	200		17	碎石基礎設置	
72	TL401	200		10	区画線設置[溶融式][供用区間]	

機 労 材 集 計 表

頁0-0112

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	TL410	200		8	区画線設置[溶融式][供用区間]	投棄料
74	TL564	200		1	蓋版 Co・鋼製	
75	TL788	200		5	構造物とりこわし工（鉄筋構造物）	
76	TST04	189		199	公共用残土仮置場（搬入）	
77	WXXXX	966				
78	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表

【地域下水道】

工事区分(レベル1)			規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)					今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)										
細別(レベル4)										
雨水処理工										
排水構造物工										
作業土工										
床堀			土砂	m3	340		335.3			
埋戻し			1m未満	m3	140		135.2			
残土処理工										
残土処理			土砂	m3	190		185.1			
残土運搬			土砂	m3	230		231.4			
構造物撤去工										
舗装版撤去工										
舗装版切断工			アスファルト	m	347		346.6			
			コンクリート	m	183		182.6			
舗装版破碎			アスファルト	m2	437		436.6			
構造物取壊し工										
無筋構造物			機械	m3	36		36.27			
有筋構造物			機械	m3	18		17.7			
運搬処理工										
殻運搬処理			アスファルト	m3	18		18.18			
			無筋・有筋構造物	m3	54		54.0			
廃材処理費			アスファルト	m3	18		18.18			
			無筋構造物	m3	36		36.3			
			有筋構造物	m3	18		17.7			
排水構造物工										
側溝工										
自由勾配側溝			B300xH 400	m	21		20.8			
			B300xH 500	m	43		42.5			
			B300xH 600	m	68		68.0			
			B300xH 700	m	143		143.4			
			B300xH 800	m	11		11.0			
間詰コンクリート				m3	57		57.2			
削孔工										
コンクリート削孔			φ 60mm以上 φ 64mm未満	孔	3		3.0			
			φ 64mm以上 φ 77mm未満	孔	3		3.0			
			φ 77mm以上 φ 90mm未満	孔	13		13.0			
			φ 100mm以上 φ 110mm未満	孔	8		8.0			
			φ 160mm以上 φ 180mm未満	孔	24		24.0			
側溝蓋			コンクリート蓋、 B=300用、L=500	枚	179		179.0			車道用
			グレーチング蓋、 B=300用、L=500	枚	45		45.0			車道用、細目
			コンクリート蓋、 B=300用、L=500	枚	49		49.0			再利用撤去
			グレーチング蓋、 B=300用、L=500	枚	12		12.0			再利用撤去
			コンクリート蓋、 B=300用、L=500	枚	49		49.0			再利用設置
			グレーチング蓋、 B=300用、L=500	枚	12		12.0			再利用設置

工 事 数 量 総 括 表

【地地下水道】

工事区分(レベル1)		規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)				今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)									
細別(レベル4)									
暗渠工									
基面整正工			m2	13		13.0			8.1+4.9
基礎碎石工			m2	13		13.0			8.1+4.9
台付管設置工		φ 300	m2	30		29.5			18.37+11.16
集水柵工									
プレキャスト集水柵据付		□500×H600	箇所	1		1.0			
		□500×H700	箇所	2		2.0			
		□500×H800	箇所	1		1.0			
蓋設置工		□500用 細目	枚	4		4.0			
付帯工									
舗装復旧工(歩道)									
不陸整正		補足材なし	m2	118		118.0			
路盤工			m2	144		144.4			
表層工		カラー舗装	m2	262		262.4			
舗装復旧工(県道)									
下層路盤工			m2	41		41.3			
上層路盤工			m2	41		41.3			
表層工			m2	41		41.3			
舗装復旧工(市道)									
不陸整正		補足材なし	m2	4		4.0			
下層路盤工			m2	8		8.5			
上層路盤工			m2	8		8.5			
表層工			m2	12		12.4			
区画線工									
区画線		w=15cm	m	6		6.0			
		w=45cm	m	8		8.0			
視覚障がい者誘導表示			m	183		182.6			
付帯道路施設工									
道路付属物撤去工									
歩車道境界ブロック撤去		再利用撤去	m	16		16.0			
道路付属物設置工									
歩車道境界ブロック設置		再利用設置	m	16		16.0			
管きょ工									
管布設工									
硬質塩化ビニル管布設		φ 150	m	4		3.5			
		φ 250	m	2		2.2			
継手類									
マンホール用可とう継手		φ 250	個	1		1.0			
ヤリトリ継手		φ 150	個	1		1.0			
削孔工									
コンクリート削孔		128mm以上160未満	孔	1		1.0			
マンホール削孔接続									
1号マンホール削孔		VU φ 250	孔	1		1.0			
埋設標識テープ									

工 事 数 量 総 括 表

【地域下水道】

工事区分(レベル1)			規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)					今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)										
細別(レベル4)										
		埋設テープ		m	6		5.2			
		管基礎工								
		砂基礎		m2	3		3.2			
		マンホール工								
		底部工		箇所	1		1.0			

土量計算書（地域下水道）

	掘削	床掘	埋戻	路床盛土 (流用土部)		路床盛土 (安定処理部)		表土
				2.5m未満	2.5m以上 4.0m未満	2.5m未満	2.5m以上 4.0m未満	
数量		335.31	135.2					
小計	0	335.31	135.2	0	0	0	0	0
合計	335.31		135.2					0
	地山		締固め後					地山

	地山	変化率 →	締固め後	変化率 →	地山	変化率 →	ほぐし
掘削土量	335.31	0.9	301.8	1.11	335	1.25	418.8
発生土埋戻土量			135.2	1.11	150.1	1.25	187.6
路床盛土量（流用土）			0.0	1.11	0	1.25	0
路床盛土量（安定処理）			0.0	1.11	0	1.25	0
残土処分			166.6	1.11	184.9	1.25	231.1
表土土量					0	1.25	0.0

【地域下水道】

土 工 集 計 表

区 間	本線土工							残土処理工 (発生土)
	床 掘 (取壊含む)	床 掘 (取壊含ま ず)	埋 戻	掘 削	路床 (流用土)	路床 (安定処理)	表土剥取	
県道左側		200.5	88.2					
県道右側		124.6	44.2				0.0	
地域下水道管		10.2	2.8					
計	0.0	335.3	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0	

控除分	無筋構造物 (石積含む)	鉄筋構造物	既製品	As舗装	Co舗装	計		
県道左側						0.0		

本線作業土工計算書

【県道沓掛魚津線線】 左側（富山側）

床掘

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
U8 - L5	----		1.1	----	----	VS H700
No 8	12.56		1.1	1.10	13.8	〃
No 8 + 17.44	17.44		1.1	1.10	19.2	〃
同 所	----		1.0	----	----	VS H600
No 9	2.63		1.0	1.00	2.6	〃
No 9 + 15.37	15.37		1.0	1.00	15.4	〃
No 10	5.13		1.0	1.00	5.1	〃
U8 - L6	6.87		1.0	1.00	6.9	〃
	----		0.7	----	----	集水桝
U1 - L1	0.72		0.7	0.70	0.5	〃
同 所	----		1.3	----	----	台付管
U1 - L2	11.16		1.3	1.30	14.5	〃
同 所	----		0.7	----	----	集水桝
U1 - L3	0.72		0.7	0.70	0.5	〃
同 所	----		1.1	----	----	VS H700
No 11	5.00		1.1	1.10	5.5	〃
No 12	16.47		1.1	1.10	18.1	〃
U1 - L4	11.03		1.1	1.10	12.1	〃
No 13	9.36		1.1	1.10	10.3	〃
U1 - L5	12.02		1.1	1.10	13.2	〃
No 14	8.22		1.1	1.10	9.0	〃
No 15	20.46		1.1	1.10	22.5	〃
No 15 + 1.55	1.55		1.1	1.10	1.7	〃
同 所			1.2	----	----	VS H800
U1 - L6	10.37		1.2	1.20	12.4	〃
U1 - L6+0.6	0.60		1.2	1.20	0.7	〃
同 所	----		1.1	----	----	VS H700
No 16	7.25		1.1	1.10	8.0	〃
U1 - L7	0.51		1.1	1.10	0.6	〃
U1 - L8	7.20		1.1	1.10	7.9	〃
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
計	182.64				体 積 200.5	

埋 戾

體 積	88.2
-----	------

床 掘

體積
124.6

本線作業土工計算書

【県道沓掛魚津線線】 右側（黒部側）

埋 戻

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
U8 - R1+4.0	----		0.2	----	----	VS H400
No 8	6.33		0.2	0.20	1.3	〃
U8 - R2	7.67		0.2	0.20	1.5	〃
同 所	----		0.3	----	----	VS H500
U8 - R3	10.00		0.3	0.30	3.0	〃
No 9	2.27		0.3	0.30	0.7	〃
U8 - R4	13.73		0.3	0.30	4.1	〃
同 所	----		0.4	----	----	VS H600
No 10	5.80		0.4	0.40	2.3	〃
U8 - R5	8.59		0.4	0.40	3.4	〃
同 所	----		0.4	----	----	集水桝
U8 - R6	0.72		0.4	0.40	0.3	〃
同 所	----		0.4	----	----	台付管
U8 - R7	18.37		0.4	0.40	7.3	〃
同 所	----		0.4	----	----	集水桝
U1 - R1	0.72		0.4	0.40	0.3	〃
同 所	----		0.2	----	----	VS H400
U1 - R2	6.80		0.2	0.20	1.4	〃
	----		0.3	----	----	VS H500
No 12	3.93		0.3	0.30	1.2	〃
U1 - R3	5.57		0.3	0.30	1.7	〃
同 所	----		0.4	----	----	VS H600
U1 - R4	10.51		0.4	0.40	4.2	〃
U1 - R5	1.50		0.4	0.40	0.6	〃
同 所	----			----	----	既設水路利用
No 13	2.02			0.00	0.0	〃
No 14	19.77			0.00	0.0	〃
U1 - R6	6.70			0.00	0.0	〃
同 所	----		0.3	----	----	VS H500
No 15	12.83		0.3	0.30	3.8	〃
U1 - R7	10.17		0.3	0.30	3.1	〃
同 所	----		0.4	----	----	VS H600
No 16	9.53		0.4	0.40	3.8	〃
U1 - R8	0.47		0.4	0.40	0.2	〃
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
計	164.00				体 積 44.2	

構 造 物 取 壊 し 集 計 表

数 量		構造物取壊し工						
名 称	単位	県道（左側）	県道（右側）	雨水樹（20か所）	流雪溝	市道	計	備考
無筋構造物	m3	27.45	8.82				36.27	
鉄筋構造物	m3		12.40	1.20	4.10		17.70	
二次製品	m3							
舗装版取壊し	m2	308.77	96.00		19.40	12.43	436.60	
	m3	10.98	4.68		1.90	0.62	18.18	

コンクリート構造物取壊計算書（無筋）

【県道沓掛魚津線】 左側

[illegible]

舗装版取壊計算書

【県道沓掛魚津線】

左側

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	体 積	摘 要
U8 - L5	----		1.70	----	----		VS H700
No 8	12.56		1.70	1.700	21.35	0.64	〃
No 8 + 17.44	17.44		1.70	1.700	29.65	0.89	〃
同 所	----		1.70	----	----	0.00	VS H600
No 9	2.63		1.60	1.650	4.34	0.13	〃
No 9 + 15.37	15.37		1.60	1.600	24.59	0.74	〃
No 10	5.13		2.20	1.900	9.75	0.29	〃
U8 - L6	6.87		2.20	2.200	15.11	0.45	〃
	----		2.20	----	----	0.00	集水樹
U1 - L1	0.72		2.20	2.200	1.58	0.05	〃
同 所	----		2.20	----	----	0.00	台付管
U1 - L2	11.16		2.20	2.200	24.55	2.46	〃
同 所	----		1.40	----	----	0.00	集水樹
U1 - L3	0.72		1.40	1.400	1.01	0.03	〃
同 所	----		1.60	----	----	0.00	VS H700
No 11	5.00		1.60	1.600	8.00	0.24	〃
No 12	16.47		1.60	1.600	26.35	0.79	〃
U1 - L4	11.03		1.70	1.650	18.20	0.55	〃
No 13	9.36		1.70	1.700	15.91	0.48	〃
U1 - L5	12.02		1.70	1.700	20.43	0.61	〃
No 14	8.22		1.70	1.700	13.97	0.42	〃
No 15	20.46		1.50	1.600	32.74	0.98	〃
No 15 + 1.55	1.55		1.50	1.500	2.33	0.07	〃
同 所	----		1.50	----	----	0.00	VS H800
U1 - L6	10.37		1.50	1.500	15.56	0.47	〃
U1 - L6+0.6	0.60		1.50	1.500	0.90	0.03	〃
同 所	----		1.50	----	----	0.00	VS H700
No 16	7.25		1.50	1.500	10.88	0.33	〃
U1 - L7	0.51		1.50	1.500	0.77	0.02	〃
U1 - L8	7.20		1.50	1.500	10.80	0.32	〃
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
	----			----	----		
計	182.64				面 積 308.77	体 積 10.98	

【県道沓掛魚津線】 右側

[illegible]

【県道沓掛魚津線】 右側

[illegible]

[illegible]

自由勾配側溝 延長集計表
(県道左側)

水路幅	B 300
-----	-------

型式	標準型
----	-----

単位：(m)

[illegible]

自由勾配側溝 延長集計表
(県道右側)

水路幅	B 300
-----	-------

型式	標準型
----	-----

単位：(m)

[illegible]

自由勾配側溝 数量集計表
(県道左側)

水路幅	B 300
-----	-------

型式	標準型
----	-----

自由勾配側溝	型式	寸 法		10.0m 当り数量					1.0式 当り数量							
		基礎材	基礎 コンクリート	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品	設計延長	平均 内空高	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	調整 コンクリート	製品
		b 2 mm	b 1 mm	 m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	 m ²	 m	 m	 m	 m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	 m ²	18-8-25 m ³	 m
300× 300	標準型	600	500	6. 0	6. 0	0. 50	2. 00	10. 00								
300× 400		610	510	6. 1	6. 1	0. 51	2. 00	10. 00								
300× 500		610	510	6. 1	6. 1	0. 51	2. 00	10. 00								
300× 600		630	530	6. 3	6. 3	0. 53	2. 00	10. 00	30. 00	0. 580	18. 9	18. 9	1. 59	6. 00	0. 63	30. 00
300× 700		630	530	6. 3	6. 3	0. 53	2. 00	10. 00	129. 10	0. 670	81. 3	81. 3	6. 84	25. 82	3. 10	129. 10
300× 800		650	550	6. 5	6. 5	0. 55	2. 00	10. 00	11. 00	0. 745	7. 2	7. 2	0. 61	2. 20	0. 35	11. 00
300× 900		650	550	6. 5	6. 5	0. 55	2. 00	10. 00								
300×1000		670	570	6. 7	6. 7	0. 57	2. 00	10. 00								
300×1100		670	570	6. 7	6. 7	0. 57	2. 00	10. 00								
300×1200		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
300×1300		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
300×1400		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
300×1500		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
合 計									170. 10		107. 4	107. 4	9. 04	34. 02	4. 08	170. 10

※蓋版は別途計上

自由勾配側溝 数量集計表
(県道右側)

水路幅	B 300
-----	-------

型式	標準型
----	-----

自由勾配側溝	型式	寸 法		10.0m 当り数量					1.0式 当り数量							
		基礎材	基礎 コンクリート	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品	設計延長	平均 内空高	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	調整 コンクリート	製品
		b 2 mm	b 1 mm	 m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	 m ²	 m	 m	 m	 m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	 m ²	18-8-25 m ³	 m
300× 300	標準型	600	500	6. 0	6. 0	0. 50	2. 00	10. 00								
300× 400		610	510	6. 1	6. 1	0. 51	2. 00	10. 00	20. 80	0. 352	12. 7	12. 7	1. 06	4. 16	0. 61	20. 80
300× 500		610	510	6. 1	6. 1	0. 51	2. 00	10. 00	42. 50	0. 441	25. 9	25. 9	2. 17	8. 50	1. 39	42. 50
300× 600		630	530	6. 3	6. 3	0. 53	2. 00	10. 00	38. 01	0. 545	23. 9	23. 9	2. 01	7. 60	1. 20	38. 01
300× 700		630	530	6. 3	6. 3	0. 53	2. 00	10. 00	14. 33	0. 635	9. 0	9. 0	0. 76	2. 87	0. 49	14. 33
300× 800		650	550	6. 5	6. 5	0. 55	2. 00	10. 00								
300× 900		650	550	6. 5	6. 5	0. 55	2. 00	10. 00								
300×1000		670	570	6. 7	6. 7	0. 57	2. 00	10. 00								
300×1100		670	570	6. 7	6. 7	0. 57	2. 00	10. 00								
300×1200		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
300×1300		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
300×1400		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
300×1500		700	600	7. 0	7. 0	0. 60	2. 00	10. 00								
合 計									115. 64		71. 5	71. 5	6. 00	23. 13	3. 69	115. 64

※蓋版は別途計上

自由勾配側溝 調整コンクリート計算書

R3号自由勾配側溝 B x H

[illegible]

自由勾配側溝 調整コンクリート計算書

R4号自由勾配側溝 B x H

[illegible]

自由勾配側溝 調整コンクリート計算書

L1号自由勾配側溝 B x H

[illegible]

自由勾配側溝 調整コンクリート計算書

L2号自由勾配側溝 B x H

[illegible]

本線作業土工計算書

【県道沓掛魚津線線】 左側（富山側） 間詰コンクリート

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
U8 - L5	----		0.2	----	----	VS H700
No 8	12.56		0.2	0.20	2.5	"
No 8 + 17.44	17.44		0.2	0.20	3.5	"
同 所	----		0.2	----	----	VS H600
No 9	2.63		0.2	0.20	0.5	"
No 9 + 15.37	15.37		0.2	0.20	3.1	"
No 10	5.13		0.2	0.20	1.0	"
U8 - L6	6.87		0.2	0.20	1.4	"
	----			----	----	集水桝
U1 - L1	0.72			0.00	0.0	"
同 所	----			----	----	台付管
U1 - L2	11.16			0.00	0.0	"
同 所	----			----	----	集水桝
U1 - L3	0.72			0.00	0.0	"
同 所	----		0.2	----	----	VS H700
No 11	5.00		0.2	0.20	1.0	"
No 12	16.47		0.2	0.20	3.3	"
U1 - L4	11.03		0.2	0.20	2.2	"
No 13	9.36		0.2	0.20	1.9	"
U1 - L5	12.02		0.2	0.20	2.4	"
No 14	8.22		0.2	0.20	1.6	"
No 15	20.46		0.2	0.20	4.1	"
No 15 + 1.55	1.55		0.2	0.20	0.3	"
同 所			0.2	----	----	VS H800
U1 - L6	10.37		0.2	0.20	2.1	"
U1 - L6+0.6	0.60		0.2	0.20	0.1	"
同 所	----		0.2	----	----	VS H700
No 16	7.25		0.2	0.20	1.5	"
U1 - L7	0.51		0.2	0.20	0.1	"
U1 - L8	7.20		0.2	0.20	1.4	"
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
	----			----	----	
計	182.64				体 積 34.0	

【県道沓掛魚津線線】 右側（黒部側） 間詰コンクリート

體積	23.2
----	------

プレキャスト集水桝 数量集計表
(本線右側)

内幅	500
----	-----

集水桝 (BXDxH)	寸 法		1個 当り数量					1.0式 当り数量								
	基礎材	基礎 コンクリート	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品	設計数量	調整 コンクリート高	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	調整 コンクリート	製品	グレーチング 蓋
	b 2	b 1		RC-40 t=100mm	18-8-40 t=100mm						RC-40 t=100mm	18-8-40 t=100mm		18-8-25		
	mm	mm	m ²	m ²	m ³	m ²	個	個	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	個	枚
500x500x 400	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x 500	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x 600	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00	1.00	0.050	0.7	0.7	0.05	0.14	0.02	1.00	1.00
500x500x 700	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00	1.00	0.050	0.7	0.7	0.05	0.14	0.02	1.00	1.00
500x500x 800	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x 900	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1000	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1100	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1200	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1300	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1400	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
合 計								2.00		1.4	1.4	0.10	0.28	0.04	2.00	2.00

部材厚	基礎材厚	基礎コン厚
0.055	0.100	0.100

プレキャスト集水桝 数量集計表
(本線左側)

内幅	500
----	-----

集水桝 (BXDxH)	寸 法		1個 当り数量					1.0式 当り数量								
	基礎材	基礎 コンクリート	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品	設計数量	調整 コンクリート高	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	調整 コンクリート	製品	クレーニング 蓋
	b 2 mm	b 1 mm	m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	m ²	個	個	m	m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	m ²	18-8-25 m ³	個	枚
500x500x 400	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x 500	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x 600	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x 700	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00	1.00	0.100	0.7	0.7	0.05	0.14	0.03	1.00	1.00
500x500x 800	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00	1.00	0.153	0.7	0.7	0.05	0.14	0.04	1.00	1.00
500x500x 900	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1000	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1100	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1200	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1300	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
500x500x1400	810	710	0.7	0.7	0.05	0.14	1.00									
合 計								2.00		1.4	1.4	0.10	0.28	0.07	2.00	2.00


台付管 $\phi 300$

1 式当り (11.16 m当り) 数量計算書

略 図

台 付 管 $\phi 300$

土被り0.05m～5.00m (※標準品)

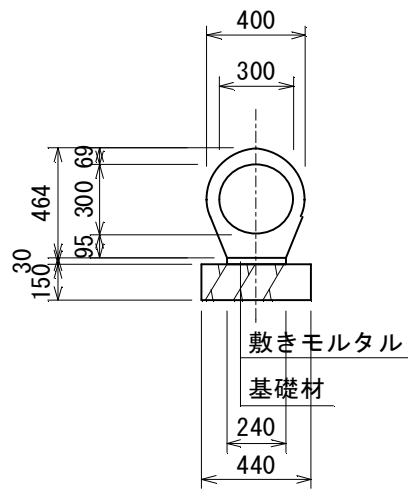

名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
土工及び舗装	本線にて計上			
基面整正	A =幅0.440x長11.160	m ²	4.9	0.44
基礎材	A =幅0.440x長11.160	m ²	4.9	0.44
(t=150mm)				
敷モルタル	V =幅0.240x高0.030x長11.160	m ³	0.08	0.01
(1:3)				
台付管	$\phi 300$			
(T-25)	L =2.000	本	6	


台付管 $\phi 300$

1 式当り (18.37 m当り) 数量計算書

略 図

台 付 管 $\phi 300$

土被り0.05m～5.00m (※標準品)

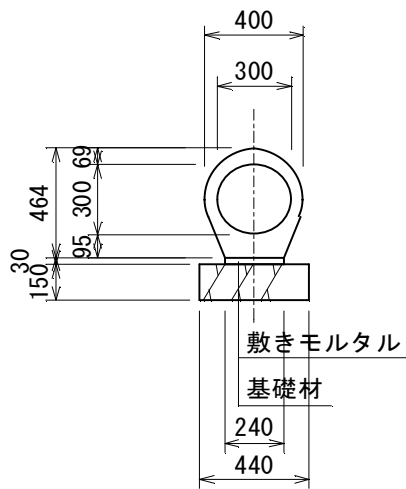

名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
土工及び舗装	本線にて計上			
基面整正	A =幅0.440x長18.370	m ²	8.1	0.44
基礎材	A =幅0.440x長18.370	m ²	8.1	0.44
(t=150mm)				
敷モルタル	V =幅0.240x高0.030x長18.370	m ³	0.13	0.01
(1:3)				
台付管	$\phi 300$			
(T-25)	L =2.000	本	9	

施設調査 【雨水樹調書】

路線	NO	宅地名	樹種	集水樹 撤去	削 孔													接続先		備考
					φ 50		φ 65		φ 75		φ 80		φ 100		φ 150			雨水管	流雪溝	
					TP	VU	TP	VU	TP	VU	TP	VU	TP	VU	TP	VU	HP			
U1	L1	大野弘明	φ 450Co蓋	○		1	1	1	1	1				1				○		
U1	L2	宮野初雄	φ 450Co蓋	○			1						1		1			○		
U1	L3	魚崎源作	φ 450Co蓋	○					1						1			○		
U1	L4	笹川清治	φ 450Co蓋	○													1	○		
U1	L5A	小坂一豊	φ 450鉄蓋	○					1								1			小坂宅へ接続
U1	L5B	小坂一豊	φ 450鉄蓋	○					1								1	○		小坂宅から流入
U1		やきとりの名門秋吉	----	○																
U1	L6	空家	φ 450Co蓋	○										1				○		
U1	L7	前田秀作	φ 450Co蓋	○					1											高松宅へ接続
U1	L8	高松直二	φ 450Co蓋	○					1						1			○		前田宅から流入
U1	L9	村上タバコ店	φ 450Co蓋														1	○		
U1	L10	佐生純一・大澤	φ 450Co蓋								1							○		廃棄？
U1	L11	駐車場（焼鳥の秋吉）	φ 450Co蓋	○											1			○		
U1	L12	山西宗二	φ 450Co蓋	○					1									○		
U1	L13	米田昭	φ 450Co蓋	○	1								1						○	雨どい
U1	L14	山西善作	□340x340	○					1											米田宅へ接続
U1	L15	高瀬商店	φ 450Co蓋	○											1				○	廃棄
U1	R1	中村文子	φ 450Co蓋												1			○		
U1	R2	駐車場（宮野）	φ 450Co蓋												1			○		路面排水
U1	R3	車庫（宮野）	φ 450Co蓋												1			○		不使用
U1		フィッシングライズ	----												1					
U1	R4	橋本勇	花壇下？												1			○		
U1	R5	幅	φ 450Co蓋												1			○		不使用

施設調査 【雨水樹調書】

路線	N0	宅地名	桝種	集水桝 撤去	削 孔												接続先		備考	
					φ 50		φ 65		φ 75		φ 80		φ 100		φ 150			雨水管		流雪溝
U1	R6	宮坂公夫	φ 450Co蓋											1			○		不使用	
U1	R7	水野義一	φ 450Co蓋											1			○			
U1		水野（滑川在住）	---																	
U1		駐車場（焼鳥の秋吉）	---																	
U1	R8	浜形達朗	φ 450Co蓋											1			○			
U7	L2	松澤	φ 450Co蓋											1			○			
U8	L1	米陀食堂	φ 450Co蓋	○									1						接続先不明	
U8	L2	天野義信	φ 450Co蓋	○								1					○		雨どい	
U8	L3	西村久男	φ 450Co蓋											1			○			
U8	L4	宝田、河合	φ 450Co蓋	○					3								○			
U8	L5	宝田	φ 450Co蓋													1	○		雨どい	
U8	L6	空家	φ 450Co蓋	○												1	○			
U8		駐車場	---																	
U8		土肥利明	---											1				○		
U8		三由会計事務所駐車場	---																	
U8		小林正	---																	
U8	R1	新金屋会館 青野昌一	φ 450Co蓋	○	1								2		1		○			
U8		徳本秀一	---															○	雨どいから直接流雪溝へ接続	
合計					φ 50		φ 65		φ 75		φ 80		φ 100		φ 150					
					TP	VU	TP	VU	TP	VU	TP	VU	TP	VU	HP					
				20	2	1	2	1	11	1	1	0	3	5	17	1	6	26	4	

【県道沓掛魚津線】 歩道 左側 表 層

[illegible]

路盤

面積
85.79

[illegible]

路盤

[illegible]

【県道沓掛魚津線】 車道 左側 表 層

[illegible]

【県道沓掛魚津線】 車道 左側 上層路盤

[illegible]

【県道沓掛魚津線】 車道 左側 下層路盤

[illegible]

[illegible]

【県道沓掛魚津線】 車道 右側 上層路盤

[illegible]

【県道沓掛魚津線】 車道 右側 下層路盤

[illegible]

【市道新金屋4号線】 地域下水道

[illegible]

組立式1号マンホール計算書

【市道新金屋4号線】 地域下水道

[illegible]

組立式1号マンホール底部工計算書

【市道新金屋4号線】 地域下水道

※内径900mm 円形

管路番号	マンホール番号	マンホール深	マンホール底版深	マンホールステップ	管径	インバート処理				基礎工			備 考
						インバート高さ	マンホール底版面積	インバート体積	モルタル塗り上	RC-40			
										10cm	15cm	20cm	
		m	m	m	m	m	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	
U4	U4-L1				0.250	0.250	0.636	0.071	0.764				
合 計						0.250	0.636	0.071	0.764				

交通誘導員 数量計算書

作業	規格	単位	作業量	単位作業量 (単位/日)	計算式		実日数	配置人数 (人)	人数 (人)
					数量	単位作業量			
舗装版切断工	t=15cm以下	m	347		÷			1.0	
コンクリート版切断工	t=15cm以下	m	183		÷			1.0	
舗装版破碎工	t=10cm以下	m ²	437		÷			2.0	
構造物取壊し	無筋	m ³	36		÷			2.0	
構造物取壊し	有筋	m ³	18		÷			2.0	
下層路盤 車道	車道	m ²	50		÷			2.0	
上層路盤 車道	車道	m ²	50		÷			2.0	
路盤工 歩道	歩道	m ²	144		÷			2.0	
表層工	車道 1.4m以上	m ²	54					2.0	
表層工	歩道 1.4m以上	m ²	262					2.0	
床掘	標準	m ³	335		÷			2.0	
埋戻	埋戻幅1m未満	m ³	135		÷			2.0	
自由勾配側溝	1,000Kg/個以下	m	286		÷			2.0	
台付管	φ300	m	30		÷			2.0	
コンクリート工	間詰	m ³	57		÷			1.0	
プレキャスト集水柵	400Kg以下	基	4		÷			2.0	
区画線設置	外側線	m	6		÷			1.0	
区画線設置	横断歩道等	m	8		÷			2.0	
計									

	誘導員種別			
	交通誘導員B			
	計			

工 事 数 量 総 括 表

【公共下水道】

工事区分(レベル1)		規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)				今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)									
細別(レベル4)									
管路									
管きょ工									
管路土工									
床堀			m3	81		80.9			
機械掘削			m3	63		62.9			
埋戻工		RC-40	m3	58		57.8			
		発生土	m3	12		12.2			
発生土処理工		運搬	m3	130		131.7			
		処分	m3	160		131.7			
管撤去工									
硬質塩化ビニル管撤去		VU450mm	m	5		4.8			
構造物取壊し工									
既設マンホール撤去			m3	1		1.0			
管布設工									
硬質塩化ビニル管		VU600mm	m	7		7.1			3.6+3.5
		VU100mm	m	34		33.9			25.4+8.45
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP450mm	m	24		23.5			17.89+5.6
		PRP200mm	m	3		3.0			
継手類		メカバンドφ100 45°	個	2		2.0			
		メカバンドφ100 90°	個	2		2.0			
		内副管 φ100	箇所	1		1.0			
		リブ管用マンホール 用	個	3		3.0			
		リブ管用マンホール 用	個	5		5.0			
		リブ管用マンホール 用	個	3		3.0			
		外副管 φ600-500	箇所	1		1.0			
マンホール削孔		1号マンホール PRPφ450	箇所	1		1.0			
		1号マンホール VUφ200	箇所	1		1.0			
		1号マンホール VUφ100	箇所	1		1.0			
		2号マンホール PRPφ200	箇所	1		1.0			
		2号マンホール PRPφ450	箇所	1		1.0			
		2号マンホール VUφ500	箇所	1		1.0			
		2号マンホール VUφ600	箇所	2		2.0			
		3号マンホール VPφ100	箇所	1		1.0			
		3号マンホール PRPφ450	箇所	1		1.0			
		3号マンホール PRPφ200	箇所	1		1.0			

工 事 数 量 総 括 表

【公共下水道】

工事区分(レベル1)		規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)				今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)									
細別(レベル4)									
	埋設標識テープ		m	34		33.6			
管基礎工									
	砂基礎		m3	15		14.7			
	碎石基礎		m3	17		17.3			
管路土留工									
	建込簡易土留工	建込工	m	4		4.2			
		引抜工	m	4		4.2			
	建込簡易土留損料	H2.0m	式	1		1.0			
	建込簡易土留工	建込工	m	24		18.9			
		引抜工	m	24		18.9			
	建込簡易土留損料	H2.5m	式	1		1.0			
	建込簡易土留工	建込工	m	5		9.5			
		引抜工	m	5		9.5			
	建込簡易土留損料	H3.0m	式	1		1.0			
	建込簡易土留工	建込工	m	7		6.8			
		引抜工	m	7		6.8			
	建込簡易土留損料	H3.5m	式	1		1.0			
マンホール工									
組立1号マンホール									
	マンホール設置工		箇所	2		2.0			
	マンホール底部工		箇所	2		2.0			
	底版		個	2		2.0			
	く体ブロック	H1500mm	個	2		2.0			
	直壁	H900mm	個	1		1.0			
	斜壁	H450mm	個	1		1.0			
		H600mm	個	1		1.0			
	調整リング	H150mm	個	2		2.0			
	調整金具	45mmまで	個	2		2.0			
	マンホール蓋・受枠	T-25 除雪型	個	2		2.0			
組立2号マンホール									
	マンホール設置工		箇所	2		2.0			
	マンホール底部工		箇所	2		2.0			
	底版		個	2		2.0			
	く体ブロック	H900mm	個	2		2.0			
	直壁	H900mm	個	2		2.0			
	斜壁	H450mm	個	2		2.0			

工 事 数 量 総 括 表

【公共下水道】

工事区分(レベル1)		規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)				今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)									
細別(レベル4)									
	調整リング	H100mm	個	1		1.0			
		H150mm	個	1		1.0			
	調整金具	45mmまで	個	2		2.0			
	マンホール蓋・受枠	親子蓋 T-14(除雪型)	個	1		1.0			
		親子蓋 T-25(除雪型)	個	1		1.0			腐食防止
	組立3号マンホール								
	マンホール設置工		箇所	1		1.0			
	マンホール底部工		箇所	1		1.0			
	底版		個	1		1.0			
	く体ブロック	H2400mm	個	1		1.0			
	直壁	H2100mm	個	1		1.0			
	斜壁	H300mm	個	1		1.0			
	調整リング	H50mm	個	1		1.0			
	調整金具	45mmまで	個	1		1.0			
	マンホール蓋・受枠	親子蓋 T-14(除雪型)	個	1		1.0			腐食防止
	コンクリート防食工	D種 1.3mm	m2	25		24.6			
	仮設工								
	バキューム車	作業員2名含む	時間	16		16.0			
	付帯工								
	舗装版撤去工								
	舗装版切断		m	150		149.9			
	舗装版破砕		m2	128		127.6			84.71+42.85
	殻運搬・処分		m3	7		6.8			
	舗装切断排水運転費		式	1		1.0			
	As舗装切断排水		t	0.2		0.2			
	アスファルト舗装工								
	下層路盤	再生砕石、RC-40 t=350cm	m2	43		42.9			車道
	上層路盤	粒調砕石、M-40 t=300cm	m2	43		42.9			車道
	表層	密粒度 AC20FA t=5cm	m2	43		42.9			車道
	路盤工	再生砕石、RC-40 t=100cm	m2	52		51.6			歩道
	表層	密粒度 AC13 t=3cm	m2	33		33.0			歩道
		密粒度 AC13 t=3cm	m2	52		51.7			カラー舗装
	道路付属物撤去工								
	歩車道境界ブロック撤去		m	12		12.0			

工 事 数 量 総 括 表

【公共下水道】

工事区分(レベル1)		規格	単位	設計数量		数量計算書		増減	摘要
工種(レベル2)				今回	変更	今回	変更		
種別(レベル3)									
細別(レベル4)									
道路付属物撤去工									
歩車道境界ブロック設置			m	12		12.0			
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線		実線・ゼブラ(白) t=1.5mm W=15cm	m	10		10.0			
		実線・ゼブラ(白) t=1.5mm W=45cm	m	9		9.0			
視覚障がい者誘導表示			m	15		15.0			
側溝工									
作業土工									
床堀			m3	16		16.3			
埋戻し			m3	6		5.6			
発生土処理工		運搬	m3	10		10.7			
		処分	m3	10		10.7			
道路付属物撤去工									
構造物取壊し工		有筋	m3	4		4.1			
舗装版撤去工									
舗装版切断			m	20		20.4			
舗装版破砕			m2	19		19.4			
殻運搬・処分			m3	2		1.9			
アスファルト舗装工									
下層路盤		再生砕石、RC-40 t=350cm	m2	10		10.2			
上層路盤		粒調砕石、M-40 t=300cm	m2	10		10.2			
表層		密粒度 AC20FA t=5cm	m2	19		19.4			
側溝工									
ボックスカルバート		600×600	m	10		10.2			
集水樹									
コンクリート			m3	1		0.8			
型枠			m2	9		8.8			
蓋			枚	1		1.0			800×800用
立坑工									
ライナープレート式土留工									
ライナープレート掘削土留工		φ2500mm 4.0mまで	m	4		4.0			
ライナープレート掘削土留工		φ2500mm 4.0m超え	m	1.5		1.5			
グラウト工			m3	3.8		3.8			
埋戻工		RC-40	m3	11		11.4			
ライナープレート撤去工		φ2500mm	m	1.5		1.5			

工事数量総括表

【公共下水道】

[illegible]

管渠数量計算書

管路 番号	マン ホール 番号	管 種 1:VP 0:リブ	管 径 mm	区 間 距 離 m	掘 削 深 m	平均 掘 削 深 m	平均 掘 削 幅 m	掘 削		基 礎		埋 戻			残 土 m³	床 均 し ㎡	管布設延長		塩 ビ 管 本 数				土 留 種 別	舗 装 種 別	バック ホウ 種 別 m³級	備 考				
								掘 削 深 m	予 掘	土留内	砂	砕 石	深 さ	流 用 土 m³			切 込 砕 石 m³	控 除 m	延 長 m	片 受 直 管 本	直 管 本	可マ ン ホ ウ 性 ー ル 継 手 個					副マ ン ホ ウ ー ル 継 手 本			
									土 量 m³	土 量 m³																		上段: VU管	下段: リブ管	
																												m³	m³	本
1273	既設M1273-2	VU管	600	4.80	2.60	2.60	1.25	2.57	6.00	9.42	3.07	m³	m³	m	m³	m³	6.00	1.2	3.60	1		2	1	簡易土留 H=3.0	歩道	0.35	砕石埋戻			
	M1272F-1				2.60																									
	M1272F-1				2.58																									
1273	M1273F-4	VU管	600	4.70	2.61	2.61	1.25	2.51	5.88	8.87	2.98	m³	m³	m	m³	6.03	14.75	5.88	1.2	3.50	1		2		簡易土留 H=3.0	県道B	0.35	砕石埋戻		
	M1273F-4				2.00																									
	M1238F-4				2.15																									
1270	M1273F-3	リブ管	450	6.80	3.30	3.27	1.20	3.24	8.16	18.28	3.84	m³	m³	m	m³	19.85	26.44	8.16	1.2	5.60	1	0.5	2		簡易土留 H=3.5	歩道	0.35	砕石埋戻		
	M1270F-2				3.23																									
	M1273F-3				1.97																									
1271	既設M1271-1	リブ管	200	4.20	1.95	1.96	1.05	1.93	4.41	4.10	1.18	m³	m³	m	m³	6.28	8.51	4.41	1.2	3.00	1		2		簡易土留 H=2.0	歩道	0.35	砕石埋戻		
仮設圧送管	M1273F-3	VU管	100	26.60	0.81	0.81	0.98	0.78	20.42		6.48	m³	m³	m	m³		10.22	19.95	1.2	25.40	6	0.5		1			歩道	0.35	流用土	
	IP.3				0.81																									
	IP.3				1.41																									
仮設圧送管	M1238F-4	VU管	100	8.90	1.41	1.41	1.14	1.31	13.33		2.15	m³	m³	m	m³	0.45	1.95	11.38	6.68	0.45	8.45	2	0.5		1		県道B	0.35	流用土	
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																
											m³	m³	m	m³																

組立式 1号マンホール計算書

[illegible]

組立式 2号マンホール計算書

[illegible]

組立式 3号マンホール計算書

[illegible]

仮 設 工 計 算 書

[illegible]

舗 装 数 量 計 算 書 (本管)


管路番号	舗装種類	復旧方法	延長	歩道				県道B								舗装切断	舗装版掘削			舗装残土	摘要
				表層工 (t=3cm)		上層 (t=10cm)		表層工 (t=10cm)		上層 (t=25cm)		表層工		上層			歩道	県道B			
				下層 (t=0cm)		下層 (t=30cm)		下層		下層											
				幅	面積	幅	面積	幅	面積	幅	面積	幅	面積								
m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m ²	m ²	m ³		
1273 ー	歩道	本	4.80	1.45	6.96	1.25	6.00									9.60	6.96			0.21	
1273 ー	県道B	本	4.70					1.25	5.88	1.25	5.88					9.40		5.88		0.59	区画線
1273 ー	県道B	仮	18.94					1.20	22.73	1.20	22.73					37.88		22.73		2.27	〃
1270 ー	歩道	本	6.80	1.40	9.52	1.20	8.16									13.60	9.52			0.29	
1271 ー	歩道	本	4.20	1.25	5.25	1.05	4.41									8.40	5.25			0.16	
仮設圧送管	歩道	本	26.60	1.24	32.98	1.24	32.98									53.20	32.98			0.99	
仮設圧送管	県道B	仮	8.90					1.60	14.24	1.60	14.24					17.80		14.24		1.42	
交差点	歩道	本			10.00												10.00			0.30	高瀬商店前
交差点	歩道	本			20.00												20.00			0.60	ニューイングランド たかしま 前
ー																					
ー																					
ー																					
ー																					
ー																					
ー																					
ー																					
ー																					
基幹			74.94		84.71		51.55		42.85		42.85					149.88	84.71	42.85		6.83	
交外																					
合 計			74.94		84.71		51.55		42.85		42.85					149.88	84.71	42.85		6.83	

ボックスカルバート600×600布設替工

柵より下流 L=3.8m 上流 L=6.4m

1 式当り (10.20 m当り) 数量計算書

略 図

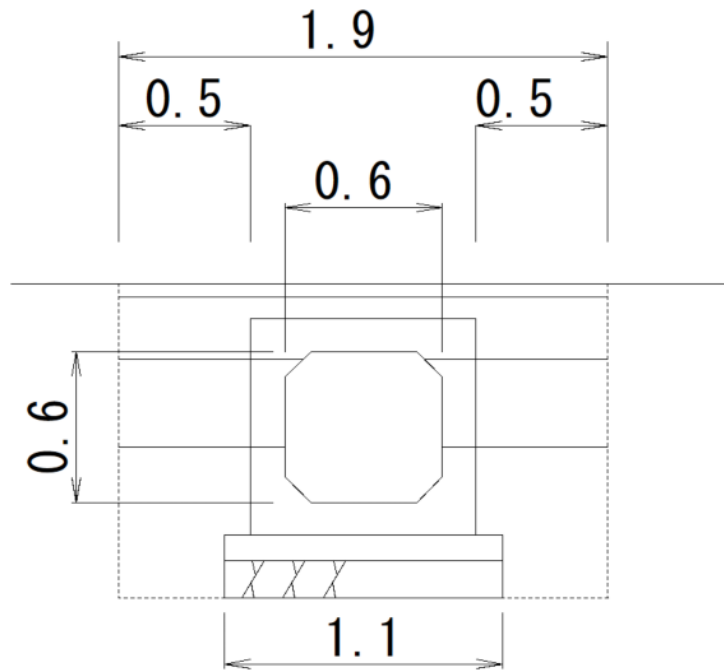


名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
床堀	1.6m ² ×10.2m	m ³	16.3	
埋戻	0.55m ² ×10.2m	m ³	5.6	
舗装版切断	10.2m×2	m	20.4	
舗装版取壊	1.9m×10.2m	m ²	19.4	
舗装版積込・処分	19.38m ² ×0.1m	m ³	1.9	
構造物取壊し	0.4m ² ×10.2m	m ³	4.1	
表層工	1.9m×10.2m	m ²	19.4	
上層路盤工	1.0m×10.2m	m ²	10.2	
下層路盤工	1.0m×10.2m	m ²	10.2	
基面整正	A =幅1.100x長10.200	m ²	11.2	
基礎材	A =幅1.100x長10.200	m ²	11.2	
(t=150mm)				
基礎コンクリート	V =幅1.100x高0.100x長10.200	m ³	1.12	
ボックスカルバート				
(T-25)	L =2.000	本	10	

集水桝設置工 (800×800×900)

1 式当り数量計算書

略 図

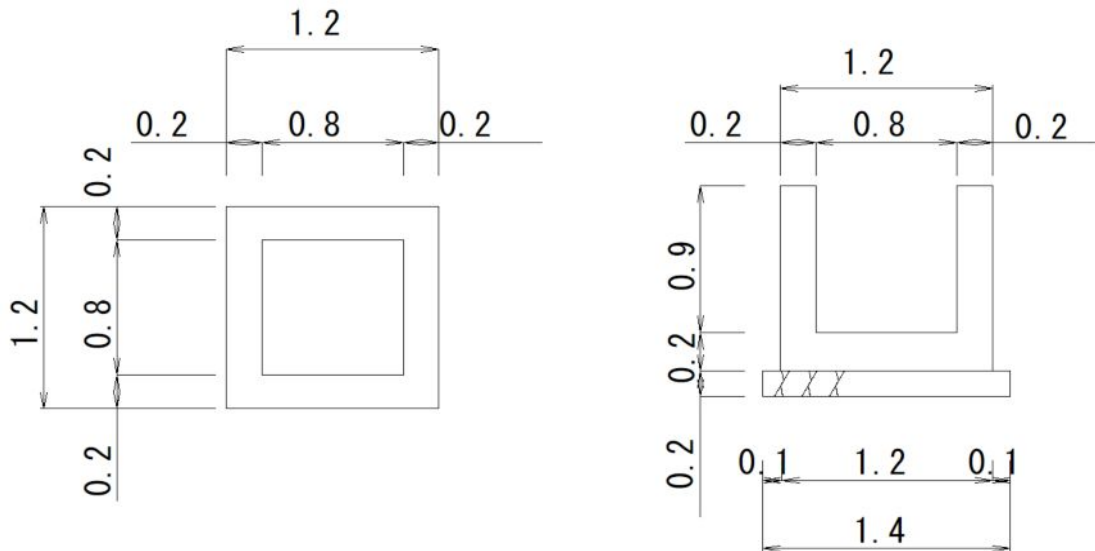

名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
基面整正	A =幅1.400x長1.400	m2	2.0	0.18
基礎材	A =幅1.400x長1.400	m2	2.0	0.18
(t=150mm)				
型枠	1.2×1.1×4枚	m2	5.3	
	0.8×1.1×4枚	m2	3.5	
		m2	8.8	
コンクリート	1.2×1.2×1.1	m3	1.4	
	0.8×0.8×0.9	m3	0.6	
		m3	0.80	
グレーチング蓋	800×800用			
(T-25)	2枚割 普通目	枚	2	

φ 2500mm M1273F-3

土工

[illegible]

[illegible]

交通誘導員 数量計算書

作業	規格	単位	作業量	単位作業量 (単位/日)	計算式		実日数	配置人数 (人)	人数 (人)
					数量	単位作業量			
舗装版切断工	t=15cm以下	m	150		÷			1.0	
舗装版破碎工	t=10cm以下	m ²	128		÷			2.0	
構造物取壊し	有筋	m ³	11		÷			2.0	
下層路盤 車道	車道	m ²	43		÷			2.0	
上層路盤 車道	車道	m ²	43		÷			2.0	
路盤工 歩道	歩道	m ²	52		÷			2.0	
表層工	車道 1.4m以上	m ²	43					2.0	
表層工	歩道 1.4m以上	m ²	85					2.0	
床掘	標準	m ³	16		÷			2.0	
埋戻	埋戻幅1m未満	m ³	6		÷			2.0	
ボックスカルバート	600×600	m	10		÷			2.0	
集水桝		基	1		÷			2.0	
区画線設置	外側線	m	10		÷			1.0	
区画線設置	横断歩道等	m	8		÷			2.0	
計									

作業	仮設区分		延長 (m)	計算式			実日数	配置人数 (人)	人数 (人)
	材料	H(m)		実要日数	一締切延長	延長			
管路布設	建込簡易土留	2.0	4	÷	×			4.0	
	建込簡易土留	2.5	19	÷	×			4.0	
	建込簡易土留	3.0	10	÷	×			4.0	
管路布設 (一連作業)	建込簡易土留	3.5	7	÷	×			4.0	
	開削工		36	÷	×			2.0	
計									
合計									
				誘導員種別					
				交通誘導員B 計					