

課 長	係 長	精 算	設 計	浄 書
-----	-----	-----	-----	-----

令和2年度

縦 覧 用

市道杉野印田線道路改良工事 設 計 書

施 工 箇 所 魚 津 市 三 田 地 内

魚津市 産業建設部 建設課

市道杉野印田線道路改良工事 施工箇所 位置図



特 記 仕 様 書

市道杉野印田線道路改良工事

第 1 条 一般

本工事は、契約書及び図面のほかに、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）最新改訂版」及び、その他示方書、指針、仕様書等の規定によるものとし、この特記仕様書は、これらに基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第 2 条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第 3 条 安全教育・訓練の実施

- 1 労働安全衛生法に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領（富山県土木部）最新改訂版以下「要領」という。）」により毎月 1 回（半日）以上の頻度で実施するものとする。
- 2 実施項目について共通仕様書の施工計画書の記載事項として「（９）安全管理」に含め、要領の様式－１により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- 3 安全・訓練等の実施については、要領の様式－２により安全教育・訓練の実施毎に写真等に撮影し、監督員及び検査員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。

第 4 条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第5条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 市内業者優先発注等について

本工事に使用する必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入する場合は、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。

第7条 下請け関係の適正化

本工事の一部を下請けさせる場合は、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底について（国土交通省土地・建設産業局長通達）最新改正版」を遵守すること。また、下請け業者に発注する場合は、市内企業振興の観点からできる限り市内業者を選定すること。

第8条 工事材料の検査

本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第9条 施工機械

1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（建設大臣官房技術審議官通達）最新改正版」に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 械	備 考
・ バックホウ ・ トラクタショベル（車輪式） ・ ブルドーザー ・ 発動発電機（可搬式） ・ 空気圧縮機（可搬式） ・ 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ： 油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機 アースオーガ・オールケーシング掘削機 リバースサーキュレーションドリル・アースドリル 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ・ ローラ類 ： ロードローラー・タイヤローラー・振動ローラ ・ ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン （エンジン出力7.5kw以上260kw以下） を搭載した建設機械を対象とする。

2 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書「（４）指定機械」の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りではない。

第 10 条 コンクリートの水セメント比

1 コンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 55 % 以下、無筋コンクリートについては 60 % 以下を遵守すること。

前述の水セメント比を確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

2 資源の有効利用とコンクリートの耐久性を向上させるため、原則として、高炉セメントの使用を標準とする。

3 コンクリートの圧縮強度試験（曲げ強度試験）のうち、初期の一試験は、打設現場で採取したテストピースを標準養生後、信頼できる試験機関に試験を依頼しなければならない。

第 11 条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、受注者において清掃補修等を実施し、公害防止に努めるものとする。

第 12 条 安全対策

工事の施工にあたっては一般交通、施設利用者等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

第 13 条 建設発生土

本工事の発生土は、公共用建設発生土仮置場（黒部市鏡野地内）へ搬入すること。

第 14 条 建設リサイクル法の対象建設工事

1 本工事は、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（最新改正版）（以下「建設リサイクル法」という。）」の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2 受注者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み

3 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後にあきらかになった事情により予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

①分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 □有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所

特定建設資材廃棄物の種類	再資源化施設の場所	運搬距離
コンクリート塊（有筋）	滑川市 笠木 地内	L＝7．5 k m
コンクリート塊（無筋）	魚津市 三ヶ 地内	L＝4．8 k m
アスファルト塊	魚津市 青柳 地内	L＝3．5 k m

※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、発注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

4 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（最新改正版）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第15条 工事カルテ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時には工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない（ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。

また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

第16条 個人情報取扱特記事項

受注者は、工事を施工するために個人情報を取り扱うに当たっては、共通仕様書1-1-48に基づき適正に行わなければならない。

第17条 暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置

受注者は、本工事を施工するに当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

また、下請け業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請け業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

第18条 ワンデーレスポンスの実施について

- 1 この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」「現場を待たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝ワンデーレスポンス）の実施により、問題解決の迅速化を図ることとする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。
- 2 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工程管理に努めるものとする。
- 3 受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議するものとする。

第19条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

工事名	市道杉野印田線道路改良工事		
工事費	金 円也 (内消費税相当額 円)		
摘 要 欄	工事概要 施工延長 L = 6 3 . 1 m		
	土工 一 式		
	擁壁工		
	L型プレキャスト擁壁工 (H1.2～1.9m、天端斜切)		
	L=		26 m
	排水構造物工		
	現場打ち水路工 (L1-1号～L2-4号水路)		
	L=		54.5 m
	集水枳工 (L7号～L10号集水枳)		
	N=		4 基
	縁石工		
	歩車道境界ブロック (Ff-20、穴あきタイプ)		
	L=		43 m
	舗装工		
	アスファルト舗装工 (車道 : AC20FA、歩道 : AC13)		
	A=		347 m ²
	仮設工 一 式		

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-02.08.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
道路土工							Y260103
掘削工							Y36010301
掘削							Y4601030104
	掘削 土砂 オープンカット			式			SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 施工 第0-0001号表
	掘削 土砂 オープンカット	159		m3			SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 施工 第0-0001号表
	掘削 土砂 オープンカット	44		m3			SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 施工 第0-0001号表
路体盛土工							Y36010302
路体(築堤)盛土							Y4601030205
				式			

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路体（築堤）盛土 2.5m未満									SP2004 0 A=1	
	56		m3						施工 第0-0002号表	
路床盛土工									Y36010303	
路床盛土									Y4601030305	
				式						
路床盛土 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 施工数量									SP2005 0 A=2	
	144		m3						施工 第0-0003号表	
残土処理工									Y36010305	
残土等処分									Y4601030504	
				式						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=9	
	55		m3						施工 第0-0004号表	
処分費等									#0044	
公共用残土仮置場（搬入）									TST47 0	
	55		m3							

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
擁壁工										Y260106	
場所打擁壁工										Y36010612	
小口止工										Y4601061209	
小口止工 B150*H600					式					V0040	0
プレキャスト擁壁工		1			式					施工	第0-0005号表
										Y36010605	
プレキャスト擁壁										Y4601060501	
					式						
L型プレキャスト擁壁工 (H1200天端斜切)										V0030	0
		4			m					施工	第0-0010号表
L型プレキャスト擁壁工 (H1300天端斜切)										V0031	0
		4			m					施工	第0-0012号表
L型プレキャスト擁壁工 (H1600天端斜切)										V0032	0
		2			m					施工	第0-0014号表

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型プレキャスト擁壁工 (H1700天端斜切)						V0033 0
	4		m			施工 第0-0016号表
L型プレキャスト擁壁工 (H1800天端斜切)						V0034 0
	8		m			施工 第0-0018号表
L型プレキャスト擁壁工 (H1900天端斜切)						V0035 0
	4		m			施工 第0-0020号表
排水構造物工						Y260109
作業土工						Y36010905
床掘り						Y4601090501
			式			
床掘り 土砂 施工方法 標準	82		m3			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0022号表
埋戻し						Y4601090502
			式			
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満	29		m3			SP2014 0 A=3 施工 第0-0023号表

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工						Y36010902
L5号横断暗渠工						V0020 0
	1		式			施工 第0-0024号表
L6号横断暗渠工						V0021 0
	1		式			施工 第0-0026号表
集水桝・マンホール工						Y36010903
L7号集水桝 桝蓋含む						V0010 0
	1		基			施工 第0-0028号表
L8号集水桝 桝蓋含む						V0011 0
	1		基			施工 第0-0030号表
L9号集水桝 桝蓋含む						V0012 0
	1		基			施工 第0-0033号表
L10号集水桝 桝蓋含む						V0013 0
	1		基			施工 第0-0035号表
場所打水路工						Y36010906

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L1-1号現場打水路						V0001 0
	6	m				施工 第0-0037号表
L1-2号現場打水路 根入れ工含む						V0002 0
	8	m				施工 第0-0040号表
L2-1号現場打水路						V0003 0
	17	m				施工 第0-0043号表
L2-2号現場打水路						V0004 0
	6	m				施工 第0-0045号表
L2-3号現場打水路						V0005 0
	14	m				施工 第0-0046号表
L2-4号現場打水路（階段工） 根入れ工含む						V0006 0
	4	m				施工 第0-0047号表
落差処理工（L1-1号U型溝） No. 21+11.17						V0007 0
	1	箇所				施工 第0-0048号表
落差処理工（L2-1号U型溝） No. 22+17.67						V0008 0
	1	箇所				施工 第0-0049号表
落差処理工（L2-3号U型溝） No. 23+15.63						V0009 0
	1	箇所				施工 第0-0050号表

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
農業用簡易水門据付費 φ 150mm						W0001
s152	2		基			
農業用簡易水門材料費 φ 150mm						W0001
s151	2		箇所			
排水柵						SP4045 0 A=1
	2		箇所			施工 第0-0051号表
側溝蓋						Y4601090602
			式			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み） L2-2号用 BF暗渠、t-14、L500mm	12		枚			SS162 0 A=1, B=1, C=7, D=6, E=1, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0052号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み） L2-4号 溝蓋（現場切断用）、400*60*600mm	4		枚			SS162 0 A=1, B=1, C=7, D=1, E=1, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0053号表
縁石工						Y260209
縁石工						Y36020602
歩車道境界ブロック						Y4602060201
			式			

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工	歩車道境界ブロック設置 Ff-20*L2, 000mm、穴あきタイプ									V0041	0
		43		m						施工	第0-0054号表
舗装工										Y260202	
舗装工										Y36020203	
下層路盤(車道・路肩部)										Y4602020301	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚200mm				式					SP4002	0
										A=200, B=2, C=3	
路盤(歩道部)		124		m2						施工	第0-0056号表
										Y4602020308	
路盤工(人力施工)					式						
	路盤厚10cm 車道									S4015	0
上層路盤(車道・路肩部)		148		m2						A=1, B=10, C=5	
										施工	第0-0057号表
上層路盤(車道・路肩部)										Y4602020302	
上層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚150mm				式					SP4004	0
										A=2, D=150, E=1, H=2, I=1	
		109		m2						施工	第0-0058号表

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
不陸整正 補足材料 有り						SP4001 0 A=2, B=8, C=3
	90		m2			施工 第0-0059号表
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm						SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1
	199		m2			施工 第0-0060号表
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 一般部						SS190 0 A=1, B=2, C=1, D=1
	5		m2			施工 第0-0061号表
表層(歩道部)						Y4602020312
			式			
表層 (歩道部) 1層当り平均仕上り厚30mm						SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=1
	148		m2			施工 第0-0062号表
道路付属施設工						Y260213
道路付属物工						Y36020605
視線誘導標						Y4602060501
			式			

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用 市場単価方式 土中建込 両面 反射体数1個	4		本			SS141 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0063号表
区画線工						Y260211
区画線工						Y36020601
熔融式区画線						Y4602060101
区画線工（熔融式・手動） 実線 15cm	73		m			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0064号表
区画線消去						Y4602060105
区画線消去工 削取り式	10		m			SS004 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0065号表
構造物撤去工						Y260112
構造物取壊し工						Y36011202

本工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し						Y4601120201
			式			
構造物とりこわし工（機械） 無筋構造物						SS090 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1
	39		m3			施工 第0-0066号表
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物						SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	1		m3			施工 第0-0067号表
舗装版切断						Y4601120216
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	68		m			施工 第0-0068号表
舗装版破碎						Y4601120202
			式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し						SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	149		m2			施工 第0-0069号表
運搬処理工						Y36011217
殻運搬						Y4601121701
			式			

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	39	m3				SP2081 0 A=1, B=1, C=1, D=8 施工 第0-0070号表
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3				SP2081 0 A=1, B=1, C=1, D=10 施工 第0-0071号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	7	m3				SP2081 0 A=2, B=4, C=1, J=3 施工 第0-0072号表
殻処分			式			Y4601121703
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費	39	m3				TCM57 0
コンクリート廃材処理費	1	m3				TCY08 0
アスファルト廃材処理費	7	m3				TAK55 0
仮設工						Y260113

本工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事用道路工									Y36011301	
敷鉄板									Y4601130106	
押土（ルーズ） 土砂				式					SP2006 0 A=1	
整地 敷均し（ルーズ） 標準	31		m3						施工 第0-0073号表 SP2003 0 A=2, B=1	
畦畔復旧	31		m3						施工 第0-0074号表	
敷鉄板設置・撤去	60		m						V0042 0 施工 第0-0075号表	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 1～3箇月	157		m2						S5306 0 A=3 施工 第0-0078号表	
直接工事費	34		枚						S5307 0 A=2, C=53, D=3, F=3 施工 第0-0079号表	
運搬費				式					Z0004	

本工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費						Y2ZZ0404
			t			
仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内						S3107 0 A=2, B=1, C=5, D=1
	27		t			施工 第0-0080号表
仮設材等の積込み、取卸し費 往復分						S3108 0 A=3
	27		t			施工 第0-0081号表
技術管理費						Z0006
			式			
土質等試験費						Y2ZZ0601
			式			
現場CBR試験 舗装掘削補修費別途 準備費含む						T9626 0
	1		箇所			
安全費						Z0009
			式			
安全管理員						Y2ZZ0903
			人日			
交通誘導警備員						S7192 0 A=0, B=2, C=2
	1		式			施工 第0-0082号表

魚 津 市

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)											
					式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					式						
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税等相当額											
					式						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
請負対象工事費計					式						

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0018

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂			[規格2] オープンカット			1	m3	当り
機械構成比： 47.87%			労務構成比： 33.41%			材料構成比： 18.72%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 309.8		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		47.87%		バックホウ			MHS165	
特殊運転手		33.41%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		18.72%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 土砂 D=2 押土 無し F=3 5,000m3未満				B=1 オープンカット E=1 障害 無し				

魚 津 市

SP2004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0019

[名 称] 路体（築堤）盛土 [規格 1] 2.5m未満			[規格 2]		
機械構成比： 0.80%			標準単価： 5,605.3		
労務構成比： 98.98%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.22%			1 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料	0.80%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
普通作業員	90.35%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
軽油 (パトロール)	0.22%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 2.5m未満					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2005

施工 第0-0003号表

頁0-0020

[名 称] 路床盛土			[規格 2] 施工数量			1	m3	当り
[規格 1] 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			機械構成比： 18.00%			労務構成比： 74.16%	材料構成比： 7.84%	市場単価構成比： 0.00%
						標準単価： 764.35		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
振動ローラ賃料		9.02%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t			T7284	
バックホウ賃料：クローラ型 [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		8.98%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.28m3（平積0.2m3）			T7245	
特殊運転手		65.88%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
普通作業員		8.28%		普通作業員 東京単価			R2006	
軽油 (パトロール)		7.84%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 2.5m以上4.0m未満								

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0004号表

頁0-0021

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 47.71%			標準単価: 1,646.3		
労務構成比: 37.09%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.71%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.09%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) I=9 10.0km以下			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間 無し		

V0040

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0022

[名 称] 小口止工 [規格1] B150*H600						1	式 当り
[規格2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基面整正	2.2	m2			SP2012 施工 第0-0006号表		
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	2.2	m2			SP2030 施工 第0-0007号表		
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.55	m3			SP2082 施工 第0-0008号表		
型枠 一般型枠 小型構造物	7.6	m2			SP2084 施工 第0-0009号表		
単位当り	1	式					

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0007号表

頁0-0024

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.81%			標準単価： 1,160.7		
労務構成比： 70.75%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.44%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.77%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.04%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.80%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.22%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.20%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	18.60%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	4.81%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0026

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			[規格 2] 人力打設					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 44.68%			材料構成比： 55.32%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 27,600		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		25.53%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		8.76%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		8.11%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%		55.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2	小型構造物			B=4	人力打設			
C=7	高炉18－ 8－40 W/C≦60%			E=2	一般養生			
G=2	現場内小運搬 無し			L=1	生コン小型車割増なし			

魚 津 市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0027

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 7,673.5		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	45.22%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	30.52%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.22%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=2 小型構造物		

施工内訳表

頁0-0028

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比： 2.14%			標準単価： 45,684		
労務構成比： 21.54%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.96%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定) H=1.2m	74.90%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6117
軽油 (パトロール)	0.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

[名 称] L型プレキャスト擁壁工 (H1300天端斜切)						10	m	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石 有り	10		m				SP2054	施工 第0-0013号表
L型擁壁天端カット費 二次製品(無筋) 切断厚100mm<t≤150mm	10		m				T6499	
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0013号表

頁0-0032

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎砕石 有り		
機械構成比： 2.14%			標準単価： 45,684		
労務構成比： 21.54%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.96%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	74.90%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

V0032

施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0034

[illegible]

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比： 2.14%			標準単価： 45,684		
労務構成比： 21.54%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.96%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定) H=1.6m	74.90%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6119
軽油 (パトロール)	0.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施工内訳表

頁0-0037

魚津市

SP2054

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0038

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎砕石 有り		
機械構成比： 2.14%			標準単価： 45,684		
労務構成比： 21.54%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.96%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	74.90%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

V0034

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0040

[名 称] L型プレキャスト擁壁工 (H1800天端斜切)						10	m	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石 有り	10		m				SP2054	施工 第0-0019号表
L型擁壁天端カット費 二次製品(無筋) 切断厚100mm<t≤150mm	10		m				T6499	
合計	10		m					
単位当り	1		m					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎砕石 有り		
機械構成比： 2.14%			標準単価： 45,684		
労務構成比： 21.54%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.96%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定) H=1.8m	74.90%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6125
軽油 (パトロール)	0.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

頁0-0043

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比: 2.14%			標準単価: 45,684		
労務構成比: 21.54%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 76.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.96%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.07%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	74.90%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0046

SP2010

施工 第0-0022号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 43.71%			標準単価： 285.04		
労務構成比： 37.99%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 18.30%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	43.71%		バックホウ		MHH111
特殊運転手	37.99%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	18.30%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し			B=1 標準 D=1 障害 無し		

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0023号表

頁0-0047

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格 2]		
機械構成比： 12.68%			標準単価： 1,770.2		
労務構成比： 82.43%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 4.89%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	10.86%		バックホウ		MHH111
振動ローラ賃料	1.71%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
タンパ賃料	0.11%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	51.28%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	22.55%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.60%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	4.78%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.11%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満					

施工内訳表

頁0-0048

魚津市

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0025号表

頁0-0049

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格 1] 製品長 2.0m/個			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25		
機械構成比: 4.80%			標準単価: 50,014		
労務構成比: 19.79%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 75.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	2.51%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.48%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.95%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	1.93%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	75.41%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=1 PC鋼材による縦締め 無し G=23 その他規格			B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石+均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		

V0021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0050

[名 称] L6号横断暗渠工						1	式	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基面整正	1.2	m2				SP2012	施工	第0-0006号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.2	m2				SP2030	施工	第0-0007号表
鉄筋コンクリート台付管据付 管径 300mm	3	m				SP2061	施工	第0-0027号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		式					

施 工 内 訳 表

SP2061

施工 第0-0027号表

頁0-0051

[名 称] 鉄筋コンクリート台付管据付			1 m 当り		
[規格 1] 管径 300mm			[規格 2]		
機械構成比： 6.38%			標準単価： 11,434		
労務構成比： 25.56%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.06%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	5.19%		バックホウ		MH140
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.38%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	6.99%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	4.30%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.11%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
鉄筋コンクリート台付管	65.64%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 東京単価 管径300mm×長さ2,000mm		T0016
軽油 (パトロール)	1.97%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0053

[名 称] L7号集水桝 [規格1] 桝蓋含む						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基礎整正	1.1	m2			SP2012	施工	第0-0006号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.1	m2			SP2030	施工	第0-0007号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.26	m3			SP2082	施工	第0-0008号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.06	m2			SP2084	施工	第0-0009号表	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含む）	2	枚			SS162	施工	第0-0029号表	
単位当り	1	基						

施工内訳表

頁0-0054

魚津市

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0055

[名 称] L8号集水桙 [規格1] 桙蓋含む						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	1.1	m2			SP2012	施工	第0-0006号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.1	m2			SP2030	施工	第0-0007号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.35	m3			SP2082	施工	第0-0008号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.92	m2			SP2084	施工	第0-0009号表	
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	1	kg			SS001	施工	第0-0031号表	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含む）	2	枚			SS162	施工	第0-0032号表	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	基						

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0056

[名 称] 鉄筋工		[規格 2] 一般構造物				1000	kg	当り
[規格 1] SD345 D13								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
異形棒鋼(SD345) 径 13mm	1.03		t			T4510		
鉄筋工 一般構造物	1.00		t			TS111		
合計	1,000		kg					
単位当り	1		kg					
A=4 SD345 D13				C=1 一般構造物				
D=2 総量10 t 未満				E=1 時間的制約なし				
F=1 標準 (昼間)				G=1 一般部				
H=1 太径鉄筋10%未満				I=6 差筋及び杭頭処理				

施工内訳表

頁0-0057

[illegible]

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0058

[名 称] L9号集水桝 [規格1] 桝蓋含む						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基面整正	2.9	m2				SP2012	施工	第0-0006号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	2.9	m2				SP2030	施工	第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.85	m3				SP2082	施工	第0-0008号表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.74	m2				SP2084	施工	第0-0009号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含む）	7	枚				SS162	施工	第0-0034号表
足掛金具	3	個				W0001 k322		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	基						

施工内訳表

頁0-0059

魚津市

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0060

[名 称] L10号集水桧 [規格1] 桧蓋含む						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基面整正	1.4	m2				SP2012	施工	第0-0006号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.4	m2				SP2030	施工	第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.03	m3				SP2082	施工	第0-0008号表
型枠 一般型枠 小型構造物	9.56	m2				SP2084	施工	第0-0009号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含む）	2	枚				SS162	施工	第0-0036号表
足掛金具	4	個				W0001 k322		
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	基						

施工内訳表

頁0-0061

[illegible]

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

頁0-0062

[名 称] L1-1号現場打水路 [規格1]		[規格2]				10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	8	m2			SP2012 施工 第0-0006号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	8	m2			SP2030 施工 第0-0007号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.5	m3			SP2082 施工 第0-0008号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	27.4	m2			SP2084 施工 第0-0009号表			
目地板 瀝青質 t = 10	0.4	m2			SP2076 施工 第0-0038号表			
止水板 C・F型 200×5	2.8	m			SP2077 施工 第0-0039号表			
合計	10	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

SP2076

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0063

[名 称] 目地板 [規格1] 瀝青質 t=10 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 38.22% 材料構成比： 61.78%			[規格2] 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,922.1		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	31.83%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	6.39%		土木一般世話役 東京単価		R2008
目地板 瀝青質 t=10mm	61.78%		瀝青繊維質目地板 東京単価 厚さ10mm		T5265
積算単価			積算単価		EP001
A=1 瀝青質 t=10					

魚 津 市

SP2077

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0064

[名 称] 止水板			1 m 当り		
[規格1] C・F型 200×5			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 2,267.7		
労務構成比： 55.98%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 44.02%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	41.88%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	14.10%		土木一般世話役 東京単価		R2008
止水板 C・F型200mm×5mm	44.02%		塩ビ止水板 東京単価 CF 幅200×厚さ5mm		T6805
積算単価			積算単価		EP001
A=5 C・F型 200×5					

魚 津 市

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

頁0-0065

[名 称] L1-2号現場打水路						10	m	当り
[規格1] 根入れ工含む						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基面整正	7	m2				SP2012	施工	第0-0006号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2				SP2030	施工	第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.80	m3				SP2082	施工	第0-0008号表
型枠 一般型枠 小型構造物	13.7	m2				SP2084	施工	第0-0009号表
目地板 瀝青質 t = 10	0.2	m2				SP2076	施工	第0-0038号表
止水板 C・F型 200×5	1.5	m				SP2077	施工	第0-0039号表
根入れコンクリート 小型構造物 人力打設	0.83	m3				SP2082	施工	第0-0041号表
根入れ型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	m2				SP2084	施工	第0-0042号表
合計	10	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

頁0-0066

[名 称] 根入れコンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 小型構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 27,600		
労務構成比： 44.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 55.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.53%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.76%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	8.11%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%	55.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

魚 津 市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0067

[名 称] 根入れ型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 7,673.5		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	45.22%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	30.52%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.22%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=2 小型構造物		

魚 津 市

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0068

[名 称] L2-1号現場打水路 [規格1]						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	8	m2			SP2012 施工 第0-0006号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	8	m2			SP2030 施工 第0-0007号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	3.7	m3			SP2082 施工 第0-0008号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	40.7	m2			SP2084 施工 第0-0009号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	210.7	kg			SS001 施工 第0-0044号表			
目地板 瀝青質 t =10	0.4	m2			SP2076 施工 第0-0038号表			
止水板 C・F型 200×5	3	m			SP2077 施工 第0-0039号表			
合計	10	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋工			[規格 2] 一般構造物			1000	kg	当り
[規格 1] SD345 D13								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
異形棒鋼(SD345) 径 13mm	1.03	t				T4510		
鉄筋工 一般構造物	1.00	t				TS111		
合計	1,000	kg						
単位当り	1	kg						
A=4 SD345 D13 D=2 総量10 t 未満 F=1 標準 (昼間) H=1 太径鉄筋10%未満				C=1 一般構造物 E=1 時間的制約なし G=1 一般部 I=1 補正無 (一般構造物)				

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

頁0-0070

[名 称] L2-2号現場打水路 [規格1]						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	8	m2			SP2012 施工 第0-0006号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	8	m2			SP2030 施工 第0-0007号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	3	m3			SP2082 施工 第0-0008号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	31.3	m2			SP2084 施工 第0-0009号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	176.6	kg			SS001 施工 第0-0044号表			
目地板 瀝青質 t =10	0.5	m2			SP2076 施工 第0-0038号表			
止水板 C・F型 200×5	3.3	m			SP2077 施工 第0-0039号表			
合計	10	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

頁0-0071

[名 称] L2-3号現場打水路 [規格1]						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	7	m2			SP2012 施工 第0-0006号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			SP2030 施工 第0-0007号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.2	m3			SP2082 施工 第0-0008号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	18.4	m2			SP2084 施工 第0-0009号表			
目地板 瀝青質 t = 10	0.3	m2			SP2076 施工 第0-0038号表			
止水板 C・F型 200×5	2	m			SP2077 施工 第0-0039号表			
合計	10	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

頁0-0072

[名 称] L2-4号現場打水路（階段工） [規格1] 根入れ工含む						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	7	m2			SP2012 施工 第0-0006号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			SP2030 施工 第0-0007号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.2	m3			SP2082 施工 第0-0008号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	15.1	m2			SP2084 施工 第0-0009号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	62	kg			SS001 施工 第0-0044号表			
目地板 瀝青質 t = 10	0.5	m2			SP2076 施工 第0-0038号表			
止水板 C・F型 200×5	3	m			SP2077 施工 第0-0039号表			
根入れコンクリート 小型構造物 人力打設	0.13	m3			SP2082 施工 第0-0041号表			
根入れ型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			SP2084 施工 第0-0042号表			
合計	10	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0073

魚津市

施工内訳表

頁0-0074

魚津市

施工内訳表

頁0-0075

魚津市

施 工 内 訳 表

SP4045

施工 第0-0051号表

頁0-0076

[名 称] 排水桧			1 箇所 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00%			材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%		
標準単価： 5,977					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)
普通作業員		67.08%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		32.92%		土木一般世話役 東京単価	R2008
積算単価				積算単価	EP001
A=1 排水桧A					

施工内訳表

頁0-0077

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0078

魚津市

施工内訳表

頁0-0079

魚津市

施 工 内 訳 表

SP4018

施工 第0-0055号表

頁0-0080

[名 称] 歩車道境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未			[規格2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 2.19%			標準単価： 7,202.7		
労務構成比： 54.79%					
材料構成比： 43.02%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	1.81%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9 t		T7278
バックホウ賃料	0.38%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
普通作業員	17.69%		普通作業員 東京単価		R2006
型枠工	9.27%		型わく工 東京単価		R2030
土木一般世話役 一般施工	8.30%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	8.04%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック(富山県サイクル認定製品) Ff-20・Fa-25(180mm×250mm×350mm×2000mm)	32.07%		歩車道境界ブロック 東京単価 C種 (180/210×300×600)		T4412
生コンクリート 高炉18-8-40 W/C≤60%	8.20%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		T3973
軽油 (パトロール)	1.94%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
再生砕石 RC-40	0.81%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0056号表

頁0-0082

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚200mm			標準単価 : 1,871.8		
機械構成比 : 6.06%			労務構成比 : 17.62%		
材料構成比 : 76.32%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	2.45%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.90%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.62%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t		T7390
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊運転手	8.12%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.84%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.70%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.69%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 250mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.34%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

魚 津 市

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0084

[名 称] 路盤工（人力施工）						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm			[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
再生碎石 RC-40	12.70		m3			T4090		
振動ローラ（舗装用）運転 （機－28）			日			S1051		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=10 仕上り厚（cm）				

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

頁0-0085

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚150mm								
機械構成比： 10.44%			労務構成比： 30.39%			材料構成比： 59.17%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 541.41		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		4.22%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		3.27%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		1.07%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊運転手		13.97%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
特殊作業員		4.91%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		4.67%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.36%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
粒調碎石 M40		56.36%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm			T4051	
軽油 (パトロール)		2.31%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	

魚 津 市

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

頁0-0086

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比： 10.44%			標準単価： 541.41		
労務構成比： 30.39%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 59.17%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=150	全仕上り厚 (mm)
E=1	1層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
I=1	全ての費用				

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0059号表

頁0-0087

[名 称] 不陸整正			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 補足材料 有り								
機械構成比： 18.93%			労務構成比： 48.98%			材料構成比： 32.09%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 152.5		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		9.34%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		7.23%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.36%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		30.94%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		9.52%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		6.91%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.61%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
粒調碎石 M30		26.98%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4050	
軽油 (パトロール)		5.11%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 補足材料 有り C=3 粒度調整碎石 M-30				B=8 25mm以上29mm未満				

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0060号表

頁0-0088

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.81%			労働構成比 : 13.91%		
材料構成比 : 84.28%			市場単価構成比 : 0.00%		
標準単価 :			1,634.8		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.21%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.25%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.22%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t		T7389
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	4.96%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.36%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.15%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.98%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度A S 混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.05%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

魚 津 市

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号表

頁0-0089

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.81%			標準単価: 1,634.8		
労務構成比: 13.91%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 84.28%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.24%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上3.0m以下			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0090

魚津市

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0062号表

頁0-0091

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 :		
機械構成比 : 2.96%			労働構成比 : 22.56%		
材料構成比 : 74.48%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格			標準単価 :		
構成比			1		
単 価			m2		
代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			当り		
単価 (東京地区)			備 考		
アスファルトフィニッシャ			M1403		
2.23%					
振動ローラ賃料			T7284		
0.42%					
その他 (機械)			EK009		
普通作業員			R2006		
8.51%					
特殊作業員			R2005		
5.85%					
特殊運転手			R2002		
3.82%					
土木一般世話役 一般施工			R2008		
1.97%					
その他 (労務)			ER009		
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13			T3921		
65.37%					
アスファルト乳剤 PK-3			T3019		
8.74%					
軽油 (パトロール)			T3002		
0.33%					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0062号表

頁0-0092

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格 2]		
機械構成比： 2.96%			標準単価： 1,319		
労務構成比： 22.56%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 74.48%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=1	全ての費用				

施工内訳表

頁0-0093

[illegible]

魚津市

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

頁0-0094

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間		1,000.00		m						TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		570.00		kg						T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25.00		kg						T3691	
プライマー 接着用		25.00		kg						T3692	
軽油 (パトロール)				L						T3002	
諸雑費				%						#01	
合計		1,000		m							
単位当り		1		m							
A=1	全ての費用					B=1	実線				
C=1	15cm					D=1	時間的制約無し				
E=1	標準 (昼間)					G=1	白色				
H=2	ペイント厚1.5mm					I=1	排水性舗装以外				
J=1	供用区間										

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線消去工						1000	m	当り
[規格1] 削取り式			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間制約無 昼間	1,000.00	m			TL449			
軽油 (パトロール)		L			T3002			
ガソリン JIS2号レギュラ		L			T3004			
合計	1,000	m						
単位当り	1	m						
A=1 削取り式 C=1 時間的制約無し			B=1	全ての費用				

施工内訳表

頁0-0096

魚津市

施工内訳表

頁0-0097

[illegible]

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0068号表

頁0-0098

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 6.29%			労務構成比： 54.24%		
			材料構成比： 39.47%		
			市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 558.1		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	
コンクリートカッタ		4.25%		コンクリートカッタ	
その他(機械)				その他(機械)	
特殊作業員		18.90%		特殊作業員 東京単価	
土木一般世話役 一般施工		9.56%		土木一般世話役 東京単価	
普通作業員		8.20%		普通作業員 東京単価	
その他(労務)				その他(労務)	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.63%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	
その他(材料)				その他(材料)	
積算単価				積算単価	
A=1 E=1		アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0069号表

頁0-0099

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 9.77%			標準単価： 166.23		
労務構成比： 81.96%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.27%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	9.77%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		T7275
土木一般世話役 一般施工	29.03%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	28.06%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	24.87%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	8.27%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策 不要 積込作業 有り		B=1 D=4	障害等 無し 15cm以下	

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0070号表

頁0-0100

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 47.71%			標準単価: 1,242.7		
労務構成比: 37.09%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.71%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.09%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 D=8	機械積込 5.5km以下	

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号表

頁0-0101

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 47.71%			標準単価: 1,657		
労務構成比: 37.09%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.71%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.09%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 D=10	機械積込 7.5km以下	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0072号表

頁0-0102

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 47.71%			標準単価： 2,140.2		
労務構成比： 37.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		47.71%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		37.09%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) J=3 3.5km以下	

SP2006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号表

頁0-0103

[名 称] 押土 (ルーズ)			1 m3 当り		
[規格 1] 土砂			[規格 2]		
機械構成比： 53.02%			標準単価： 157.74		
労務構成比： 27.91%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 19.07%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ	53.02%		ブルドーザ		MH017
特殊運転手	27.91%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	19.07%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂					

魚 津 市

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号表

頁0-0104

[名 称] 整地			1 m3 当り		
[規格1] 敷均し(ルース)			[規格2] 標準		
機械構成比: 31.34%			標準単価: 128.59		
労務構成比: 57.26%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 11.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ	31.34%		ブルドーザ		MH006
普通作業員	32.83%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	24.43%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.40%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルース)			B=1 標準		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0105

[illegible]

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0076号表

頁0-0106

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂		
機械構成比: 10.80%			標準単価: 3,469.7		
労務構成比: 85.21%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 3.99%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	10.14%		バックホウ		MHH130
ランマ	0.66%		タンパ及びランマ		M1232
普通作業員	48.69%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	19.38%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	17.14%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	3.37%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.62%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模)			B=1 土砂		

施 工 内 訳 表

SP2027

施工 第0-0077号表

頁0-0107

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固め 有り		
機械構成比： 13.69%			標準単価： 620.34		
労務構成比： 73.73%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.58%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	13.69%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
普通作業員	30.64%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	27.23%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	15.86%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)	12.58%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約 無し			B=1 法面締固め 有り D=1 ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土		

S5306

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号表

頁0-0108

[名 称] 敷鉄板設置・撤去 [規格1]		[規格2]				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
とび工		人			R2011			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転（賃料） （機－28）		日			S1546			
諸雑費		%			#09			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						
A=3 設置・撤去								

魚 津 市

施 工 内 訳 表

頁0-0109

魚津市

施工内訳表

頁0-0110

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮設材等の積込み、取卸し費						1	t	当り
[規格1] 往復分						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（基地→現場）	1.00		t			K0121		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（現場→基地）	1.00		t			K0122		
＊＊単位当り＊＊	1		t					
A=3 往復分								

施工内訳表

頁0-0112

魚津市

機 労 材 集 計 表

頁0-0113

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		27	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		27	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
4	R2006	12			普通作業員	普通作業員
5	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
6	R2011	15			とび工	とび工
7	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
8	T3002	66			軽油	軽油
9	T3004	65			ガソリン	ガソリン
10	T3691	61		1.825	ガラスビーズ	区画線材料
11	T3692	61		1.825	プライマー	区画線材料
12	T4090	52		18.796	再生碎石	クラッシュラン
13	T4510	137		0.5046	異形棒鋼(SD345)	棒鋼
14	T6499	87		26	L型擁壁天端カット費	
15	T7000	1		27	運賃	測量用材料
16	T7276	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
17	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
18	T7655	180			敷鉄板賃料 1～3 箇月	仮設材損料
19	T9626	9		1	現場CBR試験	試験費
20	TAK55	189		7	アスファルト廃材処理費	投棄料
21	TCM57	189		39	コンクリート廃材処理費	投棄料
22	TCY08	189		1	コンクリート廃材処理費	投棄料
23	TD228	108		12	道路用側溝蓋	側溝蓋
24	TD228	108		4	道路用側溝蓋	側溝蓋
25	TD229	148		7	柵蓋	柵蓋
26	TD229	148		2	柵蓋	柵蓋
27	TD229	148		2	柵蓋	柵蓋
28	TD229	148		2	柵蓋	柵蓋
29	TH731	200		4	視線誘導標 土中（2段） 両面反射	
30	TL401	200		73	区画線設置[熔融式][供用区間]	
31	TL449	200		10	区画線消去[削取り式]	
32	TL563	200		29	蓋版 Co・鋼製	
33	TL782	200		39	構造物とりこわし工（無筋構造物）	
34	TL788	200		1	構造物とりこわし工（鉄筋構造物）	
35	TS111	200		0.4889	鉄筋工	
36	TS111	200		0.001	鉄筋工	

機 労 材 集 計 表

頁0-0114

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TS891	200		5	樹脂モルタル舗装工	
38	TST47	189		55	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
39	WXXXX	966				
40	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表

市道杉野印田線道路改良工事

市道砂野町山線道路改良工事

工事区分(レベル1)				規格	単位	数量 (今回)		摘要
工種(レベル2)								
種別(レベル3)								
細別(レベル4)								
道路改良								
道路土工								
掘削工								
		掘削(土砂)	砂・砂質土	m3	158.8			
			粘性土	m3	44.3			表土剥取分 t=20cm
路体盛土工								
		路体(流用土)	B<1.0m 砂・砂質土	m3	12.5			
			1.0m≦B<2.5m 砂・砂質土	m3	43.5			
路床盛土工								
		路床(流用土)	砂・砂質土	m3	144.4			
残土処理工								
		残土処理	砂・砂質土	m3	55.3			
			(うち粘性土	m3	44.3)			表土剥取分 t=20cm
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
		コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物	m3	39.4			-5m≦H≦5m
			鉄筋構造物	m3	1.1			-5m≦H≦5m
		舗装版取壊し	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	148.6			
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=0≦15cm	m	67.7			
運搬処理工								
		殻運搬処理	無筋構造物	m3	39.4			
			鉄筋構造物	m3	1.1			
			アスファルト	m3	7.4			
排水構造物工								
作業土工								
		床掘り	オープン掘削部 H≦5m、砂質土	m3	81.8			水路、擁壁など
		埋戻し	埋戻し種別D 土砂	m3	29.2			水路、擁壁など

工 事 数 量 総 括 表

市道杉野印田線道路改良工事

工事区分(レベル1)				規格	単位	数量 (今回)		摘要
工種(レベル2)								
種別(レベル3)								
細別(レベル4)								
		現場打水路工						
			L1号現場打水路	B=300	m	14.0		
			L2号現場打水路	B=300	m	40.5		
			側溝蓋	コンクリート蓋(落し蓋) B=300用、L=300	枚	4.0		階段用
				コンクリート蓋(落し蓋) B=300用、L=500	枚	12.0		搬入路用
			根入れ工		式	1.0		
			落差処理工		式	1.0		
			取排水工		式	1.0		
		集水樹工						
			L7号集水樹	B 500xD 500xH 500	箇所	1.0		
			L8号集水樹	B 500xD 500xH 600	箇所	1.0		
			L9号集水樹	B2000xD 500xH1300	箇所	1.0		
			L10号集水樹	B 600xD 600xH1400	箇所	1.0		
		管渠工						
			L5号横断暗渠工	RCBOX, B=300,H=300	m	7.0		標準品
			L6号横断暗渠工	台付管 φ 300	m	3.0		
		蓋掛工						
			縞鋼板	t6 × B350 × L1000 溶融亜鉛メッキ仕上	枚	3.0		
		擁壁工						
		プレキャストL型擁壁(天端斜切型)						
			L1号L型擁壁	H=1200	m	4.0		Bタイプ(砂質土用)
				H=1300	m	4.0		〃
			L2号L型擁壁	H=1600	m	2.0		〃
				H=1700	m	4.0		〃
				H=1800	m	8.0		〃
				H=1900	m	4.0		〃
			プレキャストL型擁壁 天端カット	切断厚 t≤100mm	m	26.0		

工 事 数 量 総 括 表

市道杉野印田線道路改良工事

工事区分(レベル1)			規格	単位	数量 (今回)		摘要
工種(レベル2)							
種別(レベル3)							
細別(レベル4)							
場所打擁壁工							
		小口止工	B=150 H=600	m	6.2		
舗装工							
	アスファルト舗装工						
		表層	密粒度 AC20FA 再生材入り t=5cm	m2	199.0		車道 1.4m≦W≦3.0m
			再生密粒度アスコン 13	m2	148.2		歩道 1.4m≦W≦3.0m
		カラー舗装	樹脂モルタル t≦6mm、W=50cm	m ²	5.0		車道
		上層路盤	粒調碎石、M-40 t=15cm	m2	108.6		車道
		下層路盤	再生碎石、RC-40 t=20cm	m2	124.1		車道
		路盤	再生碎石、RC-40 t=15cm	m2	148.2		歩道
		不陸整正	補足材3cm未満	m2	90.4		車道
安全施設工							
	縁石工						
		歩車道境界ブロック	Ff-20(穴あきタイプ)	m	43.0		
道路付属物工							
		視線誘導標	デリネーター 土中建込み式	本	4.0		
区画線工							
		溶融式区画線	実線(白) t=1.5mm W=15cm	m	73.0		
		区画線消去	削り取り式 W=15cm換算	m	10.0		
仮設工							
	工事用道路工						
		表土剥取・復旧	W=3.0m,t=20cm	m3	31.0		
		敷鉄板設置・撤去	22*1,524*3,048mm/枚	m2	157.0		802kg/枚 33.8枚
		畦畔復旧	天端W=30cm	m	60.0		


土 工 集 計 表

市道杉野印田線道路改良工事

区 間		本線土工 m3										残土処理工 (発生土) m3
		床 掘 (取壊分を控 除)	埋 戻	掘 削 (取壊分を控 除)	路体盛土				路床盛土	表土剥取		
					B<1. 0m	1. 0m≤B<2. 5m	2. 5m≤B<4. 0m	4. 0m≤B				
左側	取壊しを含めたCAD読みの値											
	取壊しを考慮した値	81. 8	29. 2	158. 8	12. 5	43. 5			144. 4	(221. 5) 44. 3		
右側	取壊しを含めたCAD読みの値											
	取壊しを考慮した値											
計		81. 8	29. 2	158. 8	12. 5	43. 5	0. 0	0. 0	144. 4	44. 3		55. 3

控除分	無筋構造物 m3	鉄筋構造物 m3	既製品 m3	As舗装 m3	Co舗装 m3		計 m3
左側							0.0
右側							0.0

	盛土法面 m2
左側	
右側	

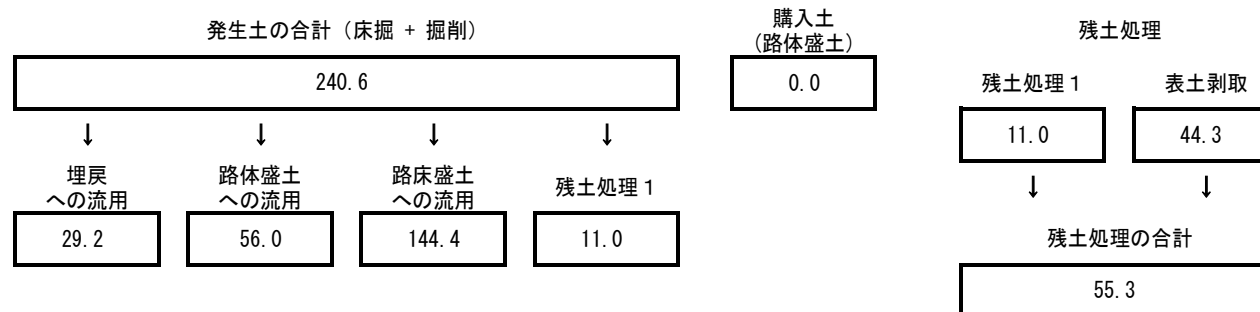

本線土工計算書

市道杉野印田線道路改良工事 左側

掘 削

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		2.4	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		2.4	2.40	6.2	
No 22 + 0.00	20.00		3.0	2.70	54.0	
No 23 + 0.00	20.00		2.7	2.85	57.0	
No 23 + 16.79	16.79		1.9	2.30	38.6	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.0	0.95	3.0	
計	62.60				体 積 158.8	

床 掘

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		0.4	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		0.4	0.40	1.0	
No 22 + 0.00	20.00		1.7	1.05	21.0	
No 23 + 0.00	20.00		0.8	1.25	25.0	
No 23 + 16.79	16.79		1.8	1.30	21.8	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		6.3	4.05	13.0	
計	62.60				体 積 81.8	

表土はぎ取り

測 点	距 離	修正距離	幅	平 均	面 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		3.3	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		3.3	3.30	8.6	
No 22 + 0.00	20.00		4.0	3.65	73.0	
No 23 + 0.00	20.00		3.8	3.90	78.0	
No 23 + 16.79	16.79		3.0	3.40	57.1	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.0	1.50	4.8	
計	62.60				面 積 221.5	

埋 戻

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		0.3	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		0.3	0.30	0.8	
No 22 + 0.00	20.00		0.6	0.45	9.0	
No 23 + 0.00	20.00		0.3	0.45	9.0	
No 23 + 16.79	16.79		0.4	0.35	5.9	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		2.4	1.40	4.5	
計	62.60				体 積 29.2	

本線土工計算書

市道杉野印田線道路改良工事 左側

路体盛土 B<1.0m

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		0.2	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		0.2	0.20	0.5	
No 22 + 0.00	20.00		0.5	0.35	7.0	
No 23 + 0.00	20.00		0.0	0.25	5.0	
No 23 + 16.79	16.79		0.0	0.00	0.0	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.0	0.00	0.0	
計	62.60				体 積 12.5	

路体盛土 1.0m≦B<2.5m

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		0.0	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		0.0	0.00	0.0	
No 22 + 0.00	20.00		0.0	0.00	0.0	
No 23 + 0.00	20.00		0.9	0.45	9.0	
No 23 + 16.79	16.79		2.7	1.80	30.2	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.0	1.35	4.3	
計	62.60				体 積 43.5	

路床盛土

測 点	距 離	修正距離	断面積	平 均	体 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		1.6	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		1.6	1.60	4.2	
No 22 + 0.00	20.00		2.0	1.80	36.0	
No 23 + 0.00	20.00		3.0	2.50	50.0	
No 23 + 16.79	16.79		2.9	2.95	49.5	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.0	1.45	4.7	
計	62.60				体 積 144.4	

舗装版取壊集計表

市道杉野印田線道路改良工事

名 称	タイプ 1--アスファルト 2--コンクリート		舗装 面積 (m2)	アスファルト舗装			コンクリート舗装			
				舗装版取壊 t=0.05m (m2)	殻運搬 処理 (m3)	舗装版 切断 0≤15cm (m)	舗装版 取壊 t=0.10m (m2)	舗装版 取壊 t=0.20m (m2)	殻運搬 処理 (m3)	舗装版 切断 0≤15cm (m)
YA 1	1	アスファルト	148.60	148.60	7.43	67.70				
合 計				148.60	7.43	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00

車道

面積
148.60

※蓋版は別途計上

(本線左側)

單位：(枚)

名 称	コンクリート蓋								
	B300用			B400用			B500用		
	階段	搬入路		階段	搬入路		階段	搬入路	
	L=300 落とし蓋 タイプ	L=500 落とし蓋 タイプ	L=500 蓋掛け タイプ	L=300 落とし蓋 タイプ	L=500 落とし蓋 タイプ	L=500 蓋掛け タイプ	L=300 落とし蓋 タイプ	L=500 落とし蓋 タイプ	L=500 蓋掛け タイプ
L 2-2 号		12							
L 2-4 号	4								
計	4	12							

現場打ちU型側溝 型式一覧表

※型式は、各水路幅に共通とする

現場打ちU型側溝		壁高が左右同じ			壁高が 左右ちがう
		階段あり	階段なし	搬入路 落とし蓋あり	
擁壁あり	壁高600以下 → 無筋タイプ	1-1 型	2-1 型	3-1 型	4-1 型
	壁高600超 → 有筋タイプ	1-2 型	2-2 型	3-2 型	4-2 型
擁壁なし	壁高600以下 → 無筋タイプ	1-3 型	2-3 型	3-3 型	4-3 型
	壁高600超 → 有筋タイプ	1-4 型	2-4 型	3-4 型	4-4 型

L1-1号 現場打U型側溝 (B300xH) [4-3型]

1式当り (6.00 m当り) 数量計算書

[illegible]

L1-2号 現場打U型側溝 (B300xH) [2-1型]

1式当り (8.00 m当り) 数量計算書

[illegible]

L2-1号 現場打U型側溝 (B300xH) [4-4型]

1 式当り (16.50 m当り) 数量計算書

名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
壁高 (平均)	道路側 $H = 0.516 \sim 1.007$	m	0.762	
	田 側 $H = 1.192 \sim 1.007$	m	1.100	
基面整正	$A = \text{幅} (0.600+0.200) \times \text{長} 16.500$	m ²	13.2	0.80
基礎材	$A = \text{幅} (0.600+0.200) \times \text{長} 16.500$	m ²	13.2	0.80
(t=150mm)				
コンクリート	(18-8-40BB W/C $\leq$ 60%)			
道路側壁	$A1 = \text{高} 0.762 \times \text{幅} 0.150$	m ²	0.114	
田側壁	$A2 = \text{高} 1.100 \times \text{幅} 0.150$	m ²	0.165	
底版	$A3 = \text{幅} 0.600 \times \text{高} 0.150$	m ²	0.090	
	合計 ΣA	m ²	0.369	
	$V = \text{断面} 0.369 \times \text{長} 16.500$	m ³	6.09	0.37
型枠				
道路側壁	$A1 = \text{高} (0.912+0.762) \times \text{長} 16.500$	m ²	27.62	
田側壁	$A2 = \text{高} (1.250+1.100) \times \text{長} 16.500$	m ²	38.78	
1断面/10m	$A3 = \text{断面} 0.369 \times 2 \text{箇所}$	m ²	0.74	
	合計 ΣA	m ²	67.14	4.07
鉄筋	$S1 = \text{長} (0.702+1.040+0.480) \times 83 \text{列}$			
(SD345 D13)	$\times \text{単位重量} 0.995 \text{kg/m}$	kg	183.504	
	$S2 = 10 \text{本} \times \text{長} 16.500 \times 0.995 \text{kg/m}$	kg	164.175	
	合計 ΣS	kg	347.68	21.07
目地材	エラストイト (t=10mm)			
1箇所/10m	$A = \text{断面} 0.369 \times 2 \text{箇所}$	m ²	0.74	0.04
止水板	(CF-150x5)			
1箇所/10m	$L = \text{長} (0.837+1.175+0.450) \times 2 \text{箇所}$	m	4.92	0.30

L2-3号 現場打U型側溝 (B300xH) [4-1型]

1 式当り (14.00 m当り) 数量計算書

[illegible]

L2-4号 現場打U型側溝[階段工] (B300xH) [1-1型]

1 式当り (4.00 m当り) 数量計算書

名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
壁高 (平均)	道路側 H = 0.300 ~ 0.300	m	0.300	
	田 側 H = 0.300 ~ 0.300	m	0.300	
基面整正	A =幅 (0.600+0.100) x長4.000	m ²	2.8	0.70
基礎材 (t=150mm)	A =幅 (0.600+0.100) x長4.000	m ²	2.8	0.70
コンクリート	(18-8-40BB W/C≤60%)			
水路側壁	A1=高0.300x長4.000x2	m ²	2.400	
階段1	A2=幅0.300x高0.200x6ヶx2	m ²	0.720	
階段2	A3=幅0.300x高0.100x4ヶx2	m ²	0.240	
	合計 Σ A	m ²	3.360	
側壁+階段	V1=側面3.360x幅0.150	m ³	0.50	
底版	V2=幅0.600x高0.150x長4.000	m ³	0.36	
	合計 Σ V	m ³	0.86	0.22
型枠				
側壁+階段	A1=側面3.360/2x3	m ²	5.04	
底版	A2=高0.150x長4.000	m ²	0.60	
階段断面1	A3=高0.200x幅0.150x3段x2	m ²	0.18	
階段断面2	A4=高0.100x幅0.150x1段x2	m ²	0.03	
断面	A5=高0.300x幅0.150x2			
	+幅0.600x高0.150	m ²	0.18	
	合計 Σ A	m ²	6.03	1.51
鉄筋 (SD345 D13)	S1=長 (0.690+0.690+0.480) x8列			
	x単位重量0.995kg/m	kg	14.806	
	S2=長1.050x13本x0.995kg/m	kg	13.582	
控除	S3=長1.800x2本x0.995kg/m	kg	-3.582	
	合計 Σ S	kg	24.81	6.20
目地材	エラストイト (t=10mm)			
1箇所/10m	A =断面0.180x1箇所	m ²	0.18	0.05
止水板	(CF-150x5)			
1箇所/10m	L =長 (0.375+0.375+0.450) x1箇所	m	1.20	0.30
コンクリート蓋	B300用 L=300 落し蓋	枚	4	

現場打U型側溝 (B300) 落差处理工

1ヶ所当り 数量計算書

[illegible]

集水桝 数量集計表

(本線左側)

市道杉野印田線道路改良工事

[illegible]

L7号集水枳


B500xD500xH500

1 式当り 数量計算書


略 図

L 7 号 集 水 枳


平 面 図

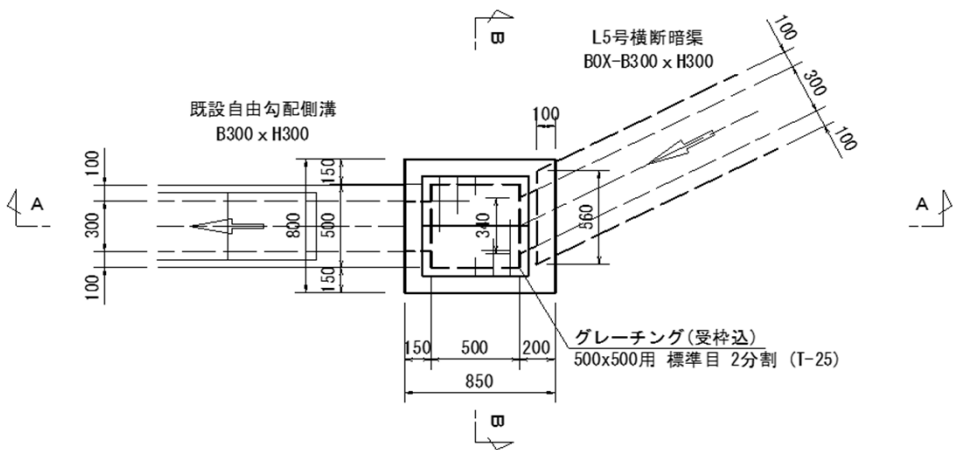

A - A 断面

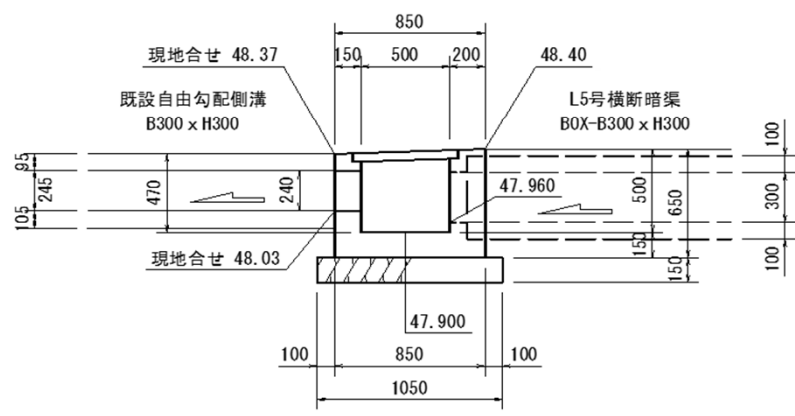

B - B 断面

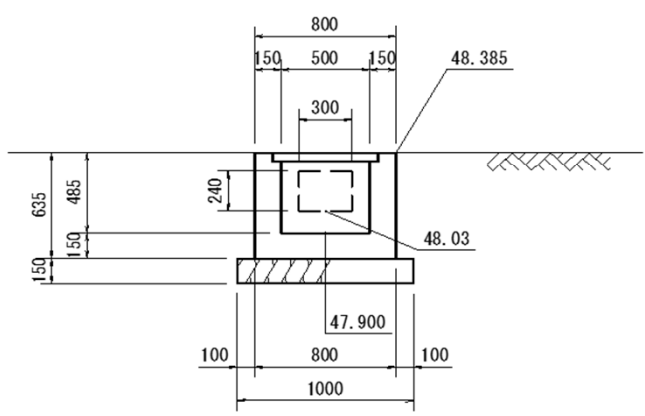

[illegible]

L8号集水桝


B500xD500xH600

1 式当り 数量計算書


略 図

L 8 号 集 水 桝


平 面 図

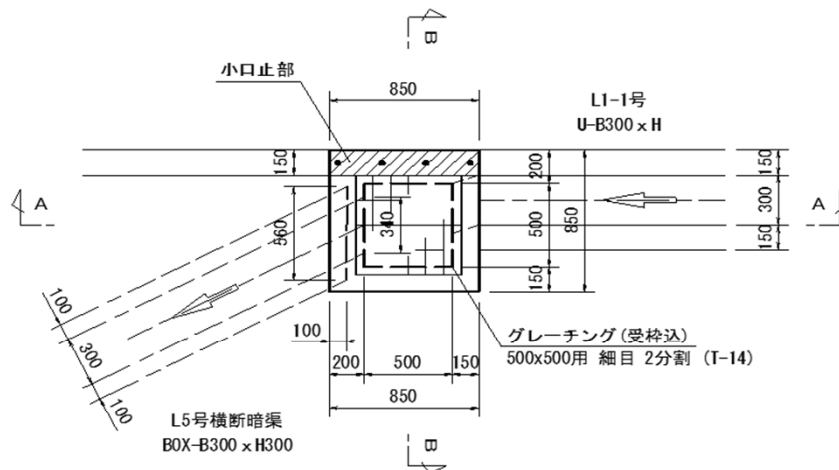


A - A 断面

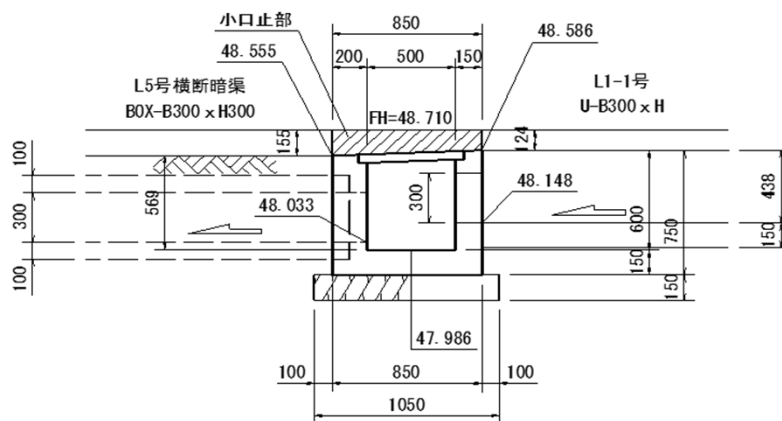

B - B 断面

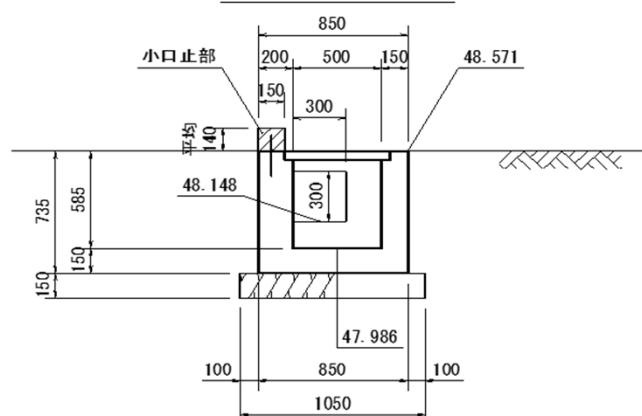

小 口 止 部 詳 細 図



L8号集水桧 B500xD500xH600				
1 式当り 数量計算書				
名 称	算 式	単 位	数 量	摘 要
桧 高	$H = 0.569 \sim 0.600$			
	平均高 $H = (0.569 + 0.600) / 2$	m	0.585	
基面整正	$A = \text{幅}1.050 \times \text{長}1.050$	m ²	1.1	
基礎材 (t=150mm)	$A = \text{幅}1.050 \times \text{長}1.050$	m ²	1.1	
コンクリート	(18-8-40BB W/C $\leq$ 60%)			
	V1=幅0.850x長0.850x高0.735	m ³	0.53	全体
	V2=幅0.500x長0.500x高0.585	m ³	-0.15	内空
	V3=幅0.300x高0.300x厚0.150	m ³	-0.01	穴あけ1
	V4=幅0.340x高0.300x厚0.100	m ³	-0.01	穴あけ2-1
	V5=幅0.560x高0.500x厚0.100	m ³	-0.03	穴あけ2-2
	V6=幅0.150x高0.140x長0.850	m ³	0.02	小口止部
	合計 ΣV	m ³	0.35	
型枠	A1=(幅0.850+長0.850)x2x高0.735	m ²	2.50	外面
	A2=(幅0.500+長0.500)x2x高0.735	m ²	1.47	内面
	A3=幅0.300x高0.300x2	m ²	-0.18	穴あけ1
	A4=幅0.340x高0.300x1	m ²	-0.10	穴あけ2-1
	A5=幅0.560x高0.500x1	m ²	-0.28	穴あけ2-2
	A6=(高0.300x2+幅0.300)x厚0.150	m ²	0.14	小口1
	A7=(高0.300x2+幅0.340)x厚0.100	m ²	0.09	小口2-1
	A8=(幅0.150+長0.850)x2x高0.140	m ²	0.28	小口止部
	合計 ΣA	m ²	3.92	
鉄筋 (さし筋) (SD345 D13)	$S = \text{長}0.250 \times 4 \text{本} \times 0.995 \text{kg/m}$	kg	1.00	小口止部
グレーチング蓋	受枠込 500x500用 (T-14)			
	細目、2分割	式	1	


L9号集水枋

B2, 000xD500xH1, 300


1式当り 数量計算書

略 圖


平面图

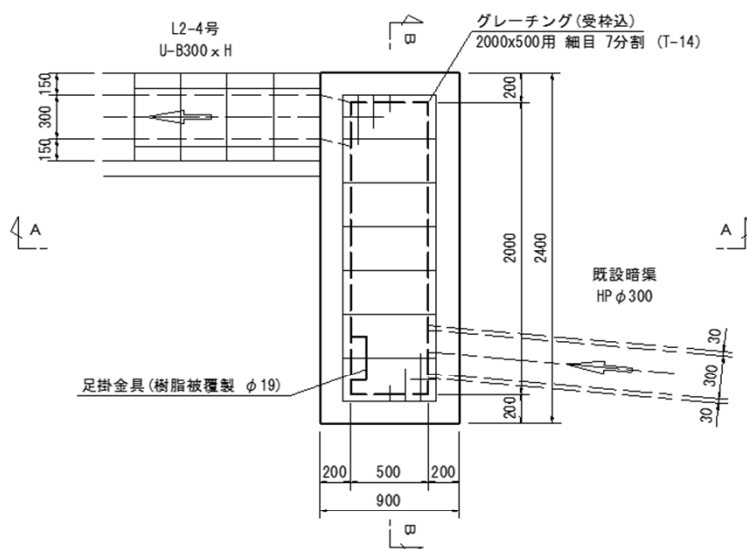


A — A 断面

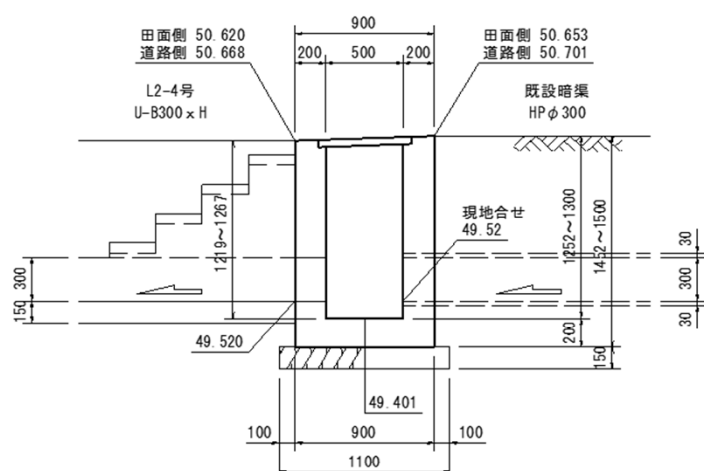

B — B 断面

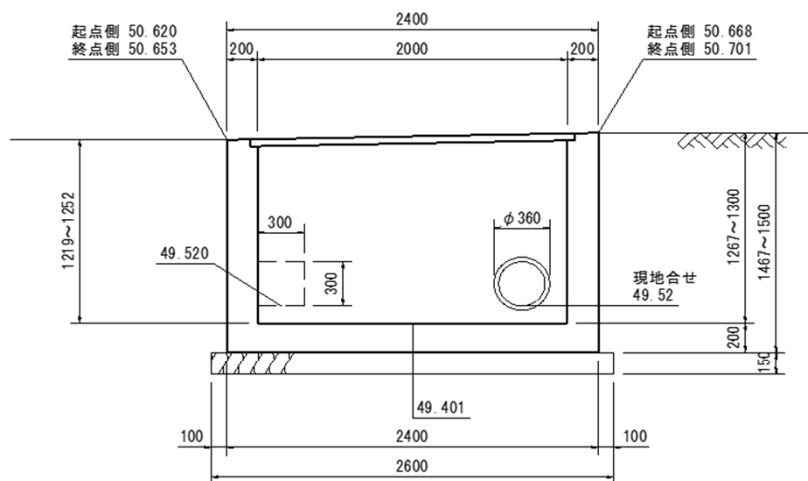

足掛金具詳細図

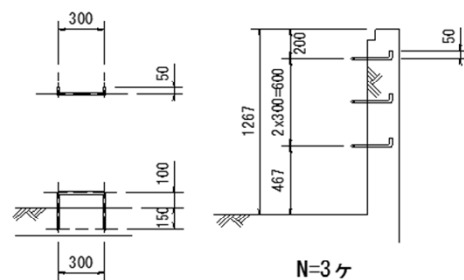

L9号集水桝 B2, 000xD500xH1, 300

1 式当り 数量計算書

名 称	算 式	単 位	数 量	摘 要
桝 高				
縦断方向	田面側 $H = 1.219 \sim 1.252 = \text{平均 } 1.236$			
	道路側 $H = 1.267 \sim 1.300 = \text{平均 } 1.284$			
横断方向	起点側 $H = 1.219 \sim 1.267 = \text{平均 } 1.243$			
	終点側 $H = 1.252 \sim 1.300 = \text{平均 } 1.276$			
平均高	$H = 5.039/4$	m	1.260	
基面整正	$A = \text{幅}2.600 \times \text{長}1.100$	m ²	2.9	
基礎材	$A = \text{幅}2.600 \times \text{長}1.100$	m ²	2.9	
(t=150mm)				
コンクリート	(18-8-40BB W/C $\leq$ 60%)			
	V1=幅2.400x長0.900x高1.460	m ³	3.15	全体
	V2=幅2.000x長0.500x高1.260	m ³	-1.26	内空
	V3=幅0.300x高0.300x厚0.200	m ³	-0.02	穴あけ1
	$V4 = (\phi 0.360/2)^2 \times \pi \times \text{厚}0.200$	m ³	-0.02	穴あけ2
	合計 ΣV	m ³	1.85	
型枠	A1=(幅2.400+長0.900)x2x高1.460	m ²	9.64	外面
	A2=(幅2.000+長0.500)x2x高1.460	m ²	7.30	内面
	A3=幅0.300x高0.300x2	m ²	-0.18	穴あけ1
	$A4 = (\phi 0.360/2)^2 \times \pi \times 2$	m ²	-0.20	穴あけ2
	A5=(高0.300x2+幅0.300)x厚0.200	m ²	0.18	小口1
	合計 ΣA	m ²	16.74	
グレーチング蓋	受枠込 2,000x500用 (T-14)			
	細目、7分割	式	1	
足掛金具	樹脂被覆製 $\phi 19$	本	3	


L10号集水桝

B600xD600xH1,400


1 式当り 数量計算書

略 図


平 面 図

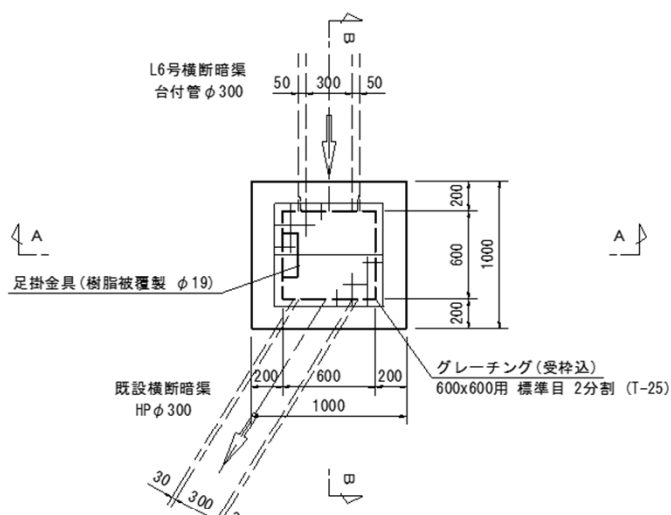


A - A 断面

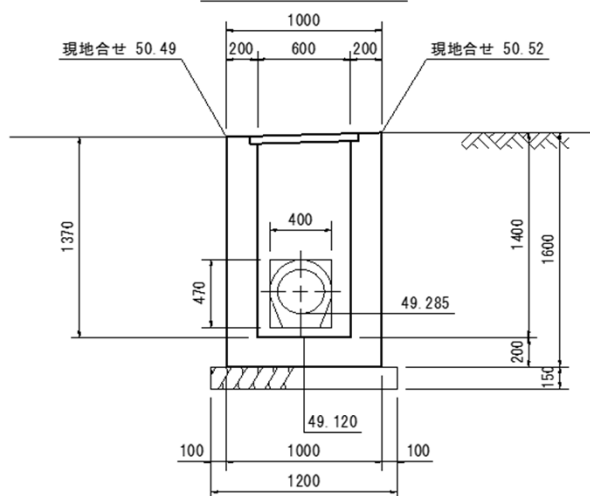

B - B 断面

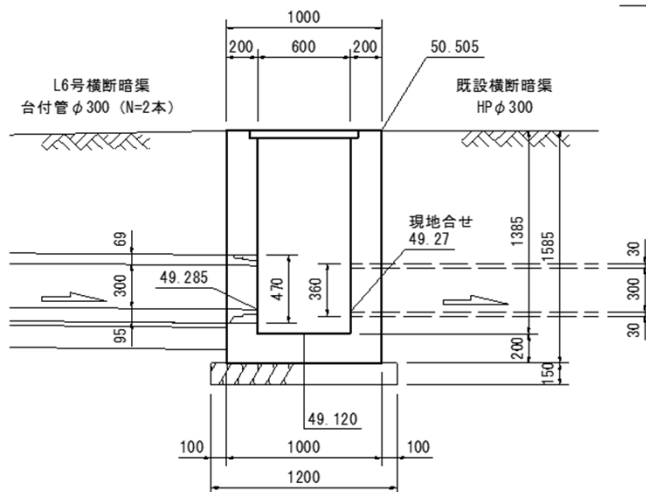

足掛金具詳細図

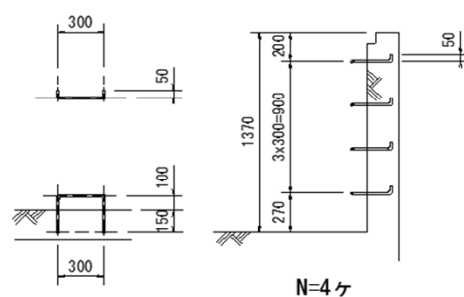

[illegible]


市道杉野印田線道路改良工事

[illegible]

L5号横断暗渠工 RC-BOX B300xH300

1式当り (7.04 m当り) 数量計算書

略 図

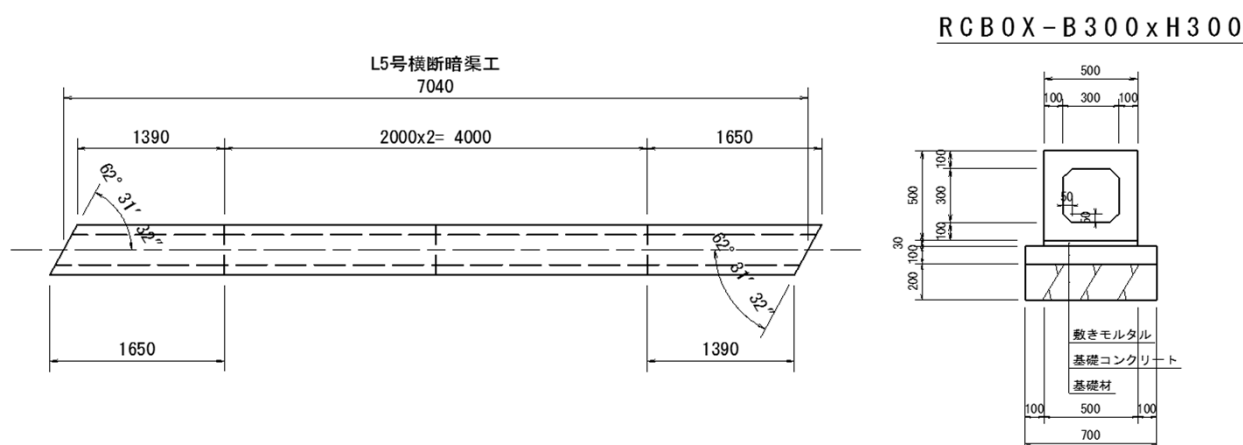


名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
設計延長	ボックスカルバート	m	7.040	
	基礎処理(集水桝等考慮)	m	6.840	
土工及び舗装	本線にて計上			
基面整正	A = 幅0.700x長6.840	m ²	4.8	0.68
基礎材 (t=200mm)	A = 幅0.700x長6.840	m ²	4.8	0.68
基礎コンクリート (t=100mm)	(18-8-40BB W/C ≤ 65%) V = 幅0.700x高0.100x長6.840	m ³	0.48	0.07
基礎型枠	A = 高0.100x長6.840x2列	m ²	1.37	0.19
敷モルタル (1:3)	V = 幅0.500x高0.030x長6.840	m ³	0.10	0.01
RCボックスカルバート (T-25)	RC-BOX B300xH300 (標準品にて対応可能) L = 2.000	本	2	
	L = 斜切 1.390/1.650	本	2	

L6号横断暗渠工 台付管 $\phi 300$

1式当り (3.00 m当り) 数量計算書

略 図

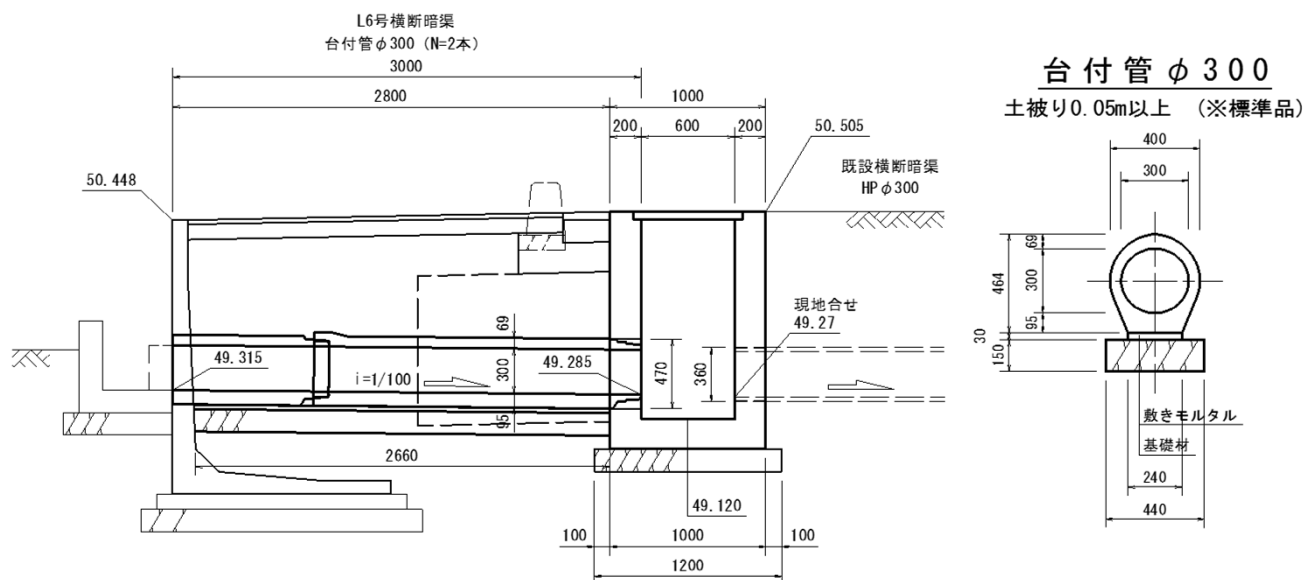


名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
設計延長	台付管	m	3.000	
	基礎処理(集水桝等考慮)	m	2.660	
土工及び舗装	本線にて計上			
基面整正	$A = \text{幅}0.440 \times \text{長}2.660$	m ²	1.2	0.40
基礎材 (t=150mm)	$A = \text{幅}0.440 \times \text{長}2.660$	m ²	1.2	0.40
敷モルタル (1:3)	$V = \text{幅}0.240 \times \text{高}0.030 \times \text{長}2.660$	m ³	0.02	0.01
台付管 (T-25)	$\phi 300$ $L = 2.000$	本	2	


蓋掛工

1 式当り 数量計算書

略 図

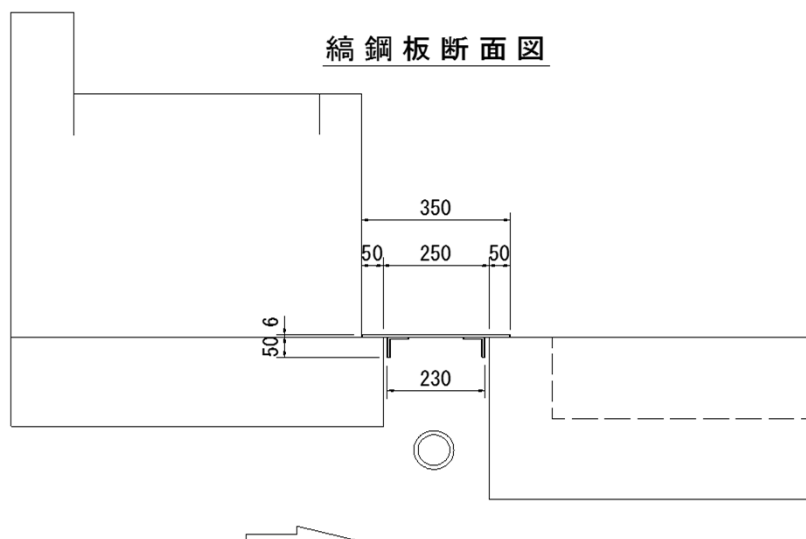縞鋼板詳細図

溶融亜鉛メッキ仕上

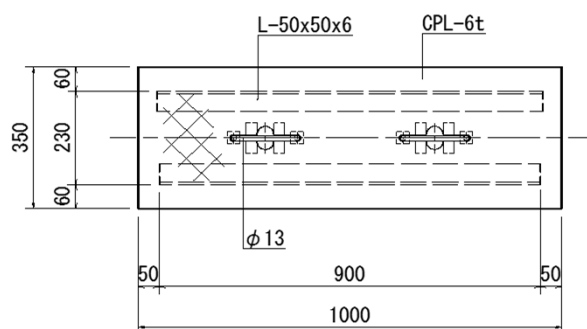

名称	材質・規格	数量	単重	重量 (kg)	塗装面積 (m ²)
縞 鋼 板	SS CPL6×350×1000	1	48.46 kg/m ²	17.0	0.7
等辺山形鋼	SS400 L6x50x50x900	2	4.43 kg/m	8.0	0.3
取り手金具	SS400 FB6×32×32	4	1.51 kg/m	0.1	
"	SS400 FB6×25×100	4	1.18 kg/m	0.4	
"	SR235 RB13×300	2	1.04 kg/m	0.6	
蓋板材料合計					
	(1枚当り)			31.5	1.0
	(1式当り---3枚)			94.5	3.0

L型プレキャスト擁壁工 延長集計表

(本線左側)

市道杉野印田線道路改良工事

単位：(m)

名 称	H 1000	H 1100	H 1200	H 1300	H 1400	H 1500	H 1600	H 1700	H 1800	H 1900	H 2000	H 2100	H 2200	H 2300	H 2400	H 2500	計
L 1 号			4.00	4.00													8.00
L 2 号							2.00	4.00	8.00	4.00							18.00
合計			4.00	4.00			2.00	4.00	8.00	4.00							26.00

L型プレキャスト擁壁工 数量集計表

(本線左側)

市道杉野印田線道路改良工事

L 型擁壁	型式	寸 法		10.0m 当り数量					1.0式 当り数量					
		基礎材	基礎 コンクリート	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品	設計延長	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品
		L mm	K mm	 m ²	RC-40 t=150mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	 m ²	m	m	m ²	RC-40 t=150mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	m ²	m
H 900	天端斜切型 Bタイプ 砂質土用	1200	1000	12. 0	12. 0	1. 00	2. 00	10. 00						
H 1000		1250	1050	12. 5	12. 5	1. 05	2. 00	10. 00						
H 1100		1300	1100	13. 0	13. 0	1. 10	2. 00	10. 00						
H 1200		1400	1200	14. 0	14. 0	1. 20	2. 00	10. 00	4. 00	5. 6	5. 6	0. 48	0. 80	4. 00
H 1300		1450	1250	14. 5	14. 5	1. 25	2. 00	10. 00	4. 00	5. 8	5. 8	0. 50	0. 80	4. 00
H 1400		1500	1300	15. 0	15. 0	1. 30	2. 00	10. 00						
H 1500		1550	1350	15. 5	15. 5	1. 35	2. 00	10. 00						
H 1600		1650	1450	16. 5	16. 5	1. 45	2. 00	10. 00	2. 00	3. 3	3. 3	0. 29	0. 40	2. 00
H 1700		1700	1500	17. 0	17. 0	1. 50	2. 00	10. 00	4. 00	6. 8	6. 8	0. 60	0. 80	4. 00
H 1800		1750	1550	17. 5	17. 5	1. 55	2. 00	10. 00	8. 00	14. 0	14. 0	1. 24	1. 60	8. 00
H 1900		1800	1600	18. 0	18. 0	1. 60	2. 00	10. 00	4. 00	7. 2	7. 2	0. 64	0. 80	4. 00
H 2000		1850	1650	18. 5	18. 5	1. 65	2. 00	10. 00						
H 2100		1950	1750	19. 5	19. 5	1. 75	2. 00	10. 00						
H 2200		2000	1800	20. 0	20. 0	1. 80	2. 00	10. 00						
H 2300		2050	1850	20. 5	20. 5	1. 85	2. 00	10. 00						
H 2400		2100	1900	21. 0	21. 0	1. 90	2. 00	10. 00						
H 2500		2150	1950	21. 5	21. 5	1. 95	2. 00	10. 00						
H 2600		2250	2050	22. 5	22. 5	2. 05	2. 00	10. 00						
H 2700		2300	2100	23. 0	23. 0	2. 10	2. 00	10. 00						
H 2800		2350	2150	23. 5	23. 5	2. 15	2. 00	10. 00						
H 2900		2400	2200	24. 0	24. 0	2. 20	2. 00	10. 00						
H 3000	2450	2250	24. 5	24. 5	2. 25	2. 00	10. 00							
合 計									26. 00	42. 7	42. 7	3. 75	5. 20	26. 00

小口止工 数量集計表

市道杉野印田線道路改良工事

[illegible]

舗装集計表

市道杉野印田線道路改良工事

[illegible]

本線舗装計算書

市道杉野印田線道路改良工事 左側

車道

表層

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		3.25	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		3.25	3.250	8.45	
No 22 + 0.00	20.00		3.25	3.250	65.00	
No 23 + 0.00	20.00		3.25	3.250	65.00	
No 23 + 16.79	16.79		3.25	3.250	54.57	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.50	1.875	6.02	
計	62.60				面 積 199.04	

車道 カラー舗装

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	摘 要
No 24 + 0.00	----		0.50	----	----	
No 24 + 10.00	10.00		0.50	0.500	5.00	
計	10.00				面 積 5.00	

車道 上層路盤

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		1.26	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		1.26	1.260	3.28	
No 22 + 0.00	20.00		1.31	1.285	25.70	
No 23 + 0.00	20.00		2.35	1.830	36.60	
No 23 + 16.79	16.79		2.25	2.300	38.62	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.50	1.375	4.41	
計	62.60				面 積 108.61	

車道 下層路盤

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		1.36	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		1.36	1.360	3.54	
No 22 + 0.00	20.00		1.59	1.475	29.50	
No 23 + 0.00	20.00		2.63	2.110	42.20	
No 23 + 16.79	16.79		2.53	2.580	43.32	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.90	1.715	5.51	
計	62.60				面 積 124.07	

本線舗装計算書

市道杉野印田線道路改良工事 左側

歩道

表層

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		2.50	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		2.50	2.500	6.50	
No 22 + 0.00	20.00		2.28	2.390	47.80	
No 23 + 0.00	20.00		2.50	2.390	47.80	
No 23 + 16.79	16.79		2.40	2.450	41.14	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.70	1.550	4.98	
計	62.60				面 積 148.22	

歩道

路盤

測 点	距 離	修正距離	幅 員	平 均	面 積	摘 要
No 20 + 17.40	----		2.50	----	----	
No 21 + 0.00	2.60		2.50	2.500	6.50	
No 22 + 0.00	20.00		2.28	2.390	47.80	
No 23 + 0.00	20.00		2.50	2.390	47.80	
No 23 + 16.79	16.79		2.40	2.450	41.14	SP. 4
No 24 + 0.00	3.21		0.70	1.550	4.98	
計	62.60				面 積 148.22	

市道杉野印田線道路改良工事

[illegible]

区画線工

市道杉野印田線道路改良工事

[illegible]

敷鉄板・交通誘導員日数算定表

工 種	規 格		数量	単 位	日当たり 施工量	実日数	敷鉄板	交通誘導員	
掘削	OP, 5千未満	=	159.0	m3		日	○		
路体盛土	～2.5m	=	56.0	m3		日	○		
路床盛土	2.5～4.0m	=	144.0	m3		日	○		
コンクリート取り壊し	無筋、機械	=	39.0	m3		日	○		
殻運搬	5.5km以下	=	39.0	m3		日	○		
コンクリート取り壊し	有筋、機械	=	1.0	m3		日	○		
殻運搬	7.5km以下	=	1.0	m3		日	○		
舗装版取り壊し	～15cm	=	149.0	m2		日		○	
殻運搬	3.5km以下	=	7.5	m3		日		○	
舗装版切断	～15cm	=	68.0	m		日		○	
床掘	標準	=	82.0	m3		日	○		
土砂等運搬	9.5km以下	=	55.0	m3		日	○		
現場打ち水路	無筋、～3.3	=	28.0	m		日	○		
現場打ち水路	鉄筋、～3.3	=	26.5	m		日	○		
現場打ち街渠柵	0.2～0.36	=	2.0	基		日	○		
現場打ち街渠柵	0.69～1.03	=	1.0	基		日	○		
現場打ち街渠柵	1.29～3.42	=	1.0	基		日	○		
埋戻	w1～4m	=	29.0	m3		日	○		
ボックスカルバート敷設	L2m	=	7.0	m		日	○		
台付管敷設	300mm	=	3.0	m		日	○		
L型擁壁敷設	H1～2m	=	26.0	m		日	○		
アスファルト舗装	3m～	=	199.0	m2		日		○	
不陸整正		=	90.0	m2		日		○	
敷鉄板						日	供用日当りx1.8		日
交通誘導員						日	供用日当りx1.8		日