

課 長	係 長	精 算	設 計	浄 書
-----	-----	-----	-----	-----

金 抜 設 計 書

令和 3 年度

県道沓掛魚津線配水管布設替工事 設計書


施工箇所 魚津市 新金屋二丁目外 地内

魚津市上下水道局上下水道課

工事番号	3005
------	------

新金屋二丁目外 地内
県道沓掛魚津線配水管布設替工事

位置図

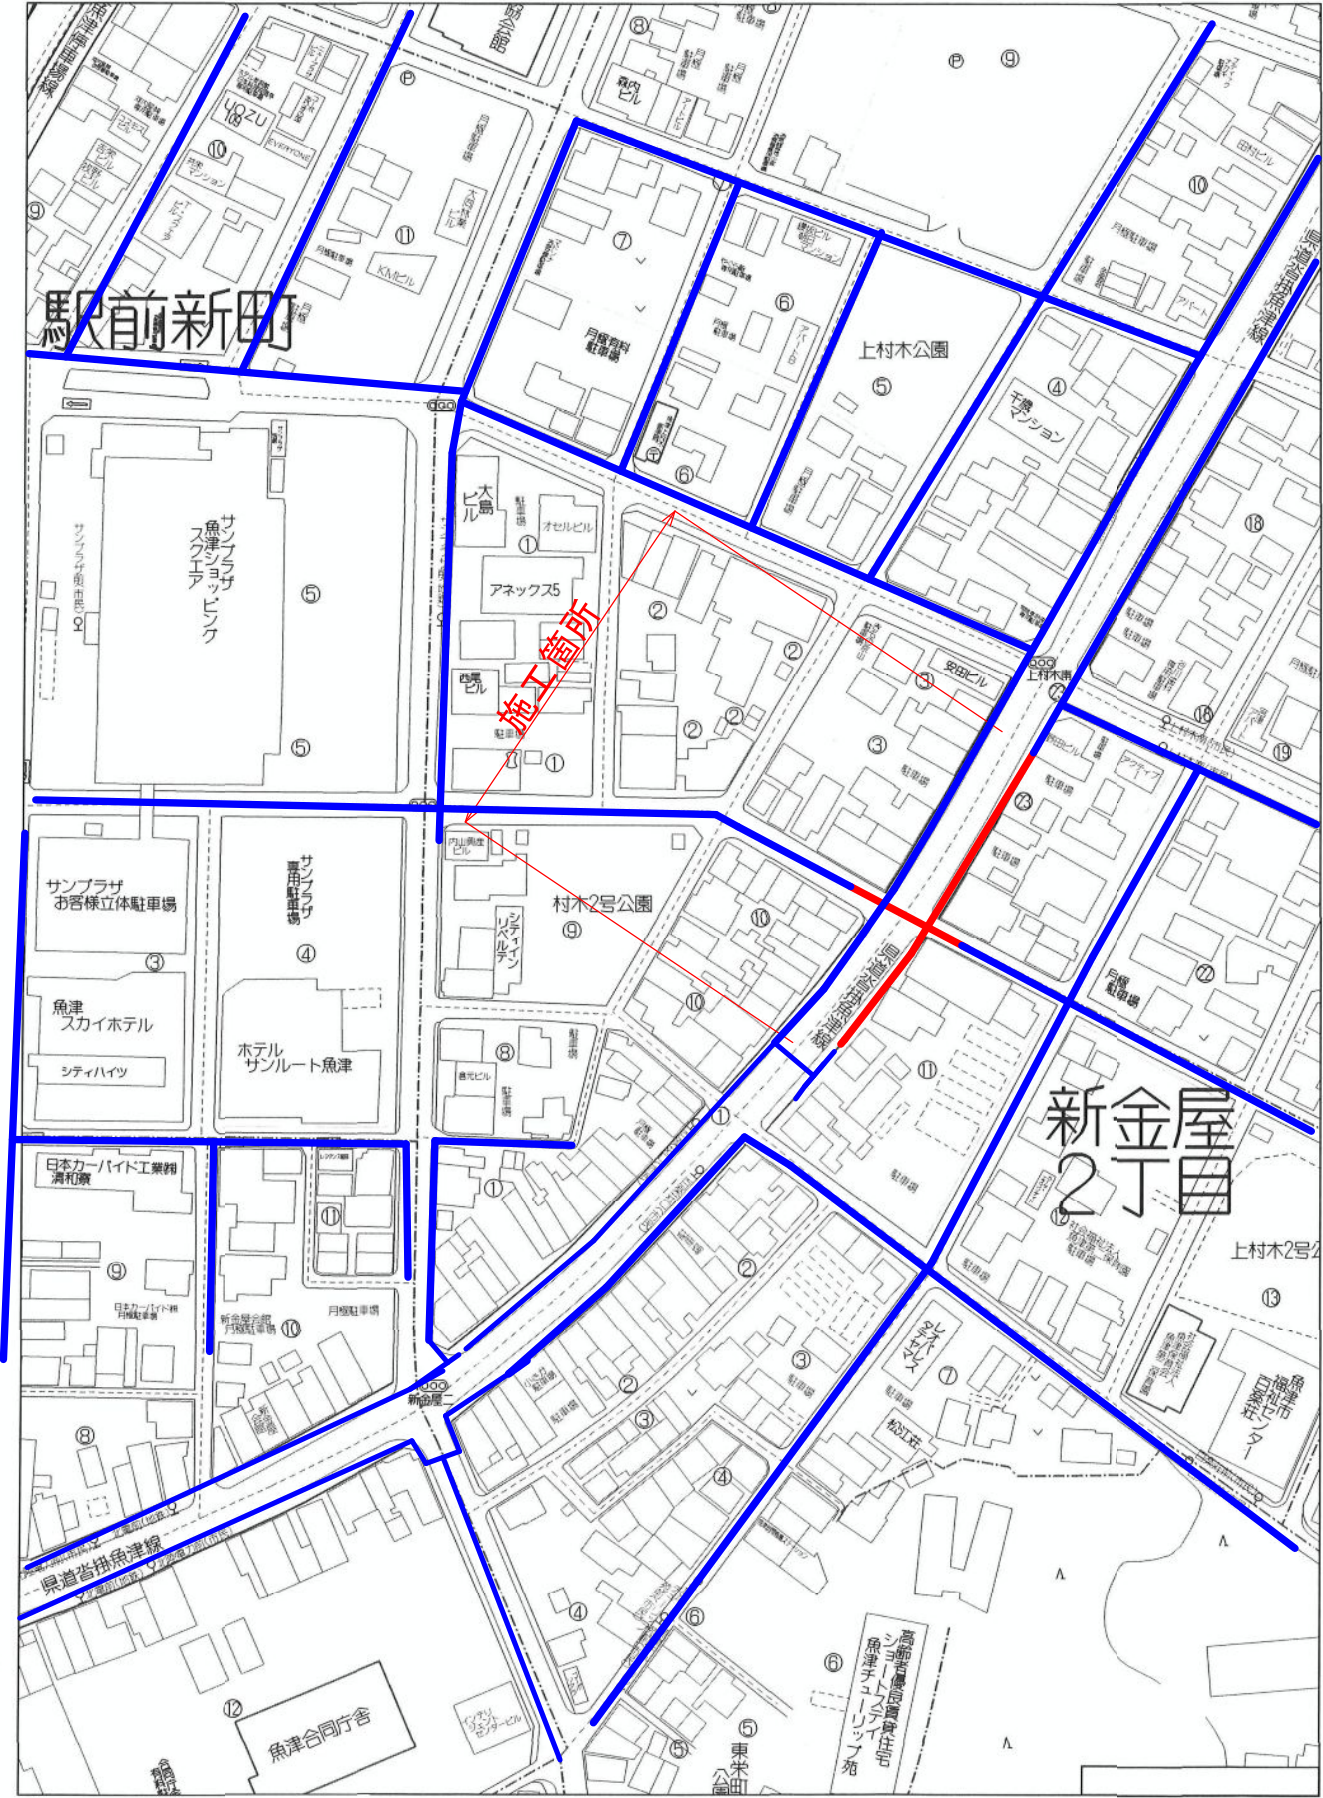

凡 例	
既設配水管	—
令和3年度施工箇所	—

特 記 仕 様 書

県道沓掛魚津線配水管布設替工事

第 1 条 一般

この特記仕様書は、「水道工事標準仕様書(土木工事編, 設備工事編 日本水道協会 2010年版)」、「土木工事共通仕様書(富山県土木部) 令和2年10月改訂」第1編共通編1-1-1-2第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第 2 条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第 3 条 安全教育・訓練の実施

- 1 労働安全衛生法に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領(富山県土木部)平成25年8月一部改訂(以下「要領」という。)」により毎月1回(半日)以上の頻度で実施するものとする。
- 2 実施項目について共通仕様書の施工計画書の記載事項として「(9)安全管理」に含め、要領の様式-1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- 3 安全・訓練等の実施については、要領の様式-2により安全教育・訓練の実施毎に写真等に撮影し、監督員及び検査員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。

第 4 条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ①契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ②工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間

④上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第5条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 市内業者優先発注等について

本工事に使用する必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入する場合は、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。

第7条 下請け関係の適正化

本工事の一部を下請けさせる場合は、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底について（国土交通省土地・建設産業局長通達）（平成23年12月）」を遵守すること。また、下請け業者に発注する場合は、市内企業振興の観点からできる限り市内業者を選定すること。

第8条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前に提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JISマーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影によることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略する。

確認対象材料：上記マーク表示品以外の水道材料すべて

第9条 施工機械

1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（建設大臣官房技術審議官通達）平成14年4月改訂」に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 械	備 考
・ バックホウ ・ トラクタショベル（車輪式） ・ ブルドーザー ・ 発動発電機（可搬式） ・ 空気圧縮機（可搬式） ・ 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ： 油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機 アースオーガ・オールケーシング掘削機 リバースサーキュレーションドリル・アースドリル 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ・ ローラ類 ： ロードローラー・タイヤローラー・振動ローラ ・ ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン （エンジン出力7.5kw以上260kw以下） を搭載した建設機械を対象とする。

2 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書「（４）指定機械」の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りではない。

第 1 0 条 再生材の利用

次表の基礎砕石及び裏込材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合には、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工種	品 種	使用箇所
土工	RC-40	路床・路体
舗装工	RC-40	下層路盤

第 1 1 条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、受注者において清掃補修等を実施し、公害防止に努めるものとする。

第 1 2 条 安全対策

1 工事の施工にあたっては交通誘導員を**2名**配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

2 1日の工程終了後、速やかに清掃したのち、交通開放しなければならない。

第 1 3 条 建設発生土

本工事の発生土は、公共用建設発生土仮置場（入善建設業協同組合 富山県黒部市鏡野字石田山 片道運搬距離9.0km以内）へ搬入すること。

第 1 4 条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 本工事は、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（平成 2 3 年 8 月改訂）（以下「建設リサイクル法」という。）」の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法第 1 2 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
- ただし、工事発注後にあきらかになった事情により予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

①分別解体等の方法

工程ごと の作業内 容及び 解体方 法	工程	作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事	☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事	☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事	☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所

特定建設資材廃棄物の種類	再資源化施設の場所	運搬距離
コンクリート塊(無筋)	滑川市 笠木 地内	L=6.0km
コンクリート塊(有筋)	滑川市 笠木 地内	L=6.0km
アスファルト・コンクリート塊	滑川市 笠木 地内	L=6.0km

※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、発注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

4 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成14年6月）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

6 再生資源利用促進書（実施書）、再生資源利用促進計画書（実施書）作成に当たっては、インターネットを利用したWEBオンラインシステム(COBRI S)を使用して書類作成を行うこと。

第 15 条 舗装切断時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械などにより回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものとし、必要な経費については監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

ここで、「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正な処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状など）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は、提示しなければならない。

第 16 条 工事カルテ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時には工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

第 17 条 個人情報取扱特記事項

受注者は、工事を施工するために個人情報を取り扱うに当たっては、共通仕様書 1-1-48 に基づき適正に行わなければならない。

第 18 条 暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置

受注者は、本工事を施工するに当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

また、下請け業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請け業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

第19条 ワンデーレスポンスの実施について

- 1 この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」「現場を待たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝ワンデーレスポンス）の実施により、問題解決の迅速化を図ることとする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。
- 2 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工程管理に努めるものとする。
- 3 受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議するものとする。

第20条 工事支障物件

受注者は本工事の施工に先立ち、埋設物等支障物件の事前調査を行い、それらの占用物件に近接する場合は、占用物件管理者と協議し防護措置を講ずること。

- ・ 下水道施設、NTT通信線、ガス、ケーブル線、横断暗渠等の地下埋設物

第21条 仮設工

管土工は土工定規図、断面図を標準とする。但し、自立性に乏しい地山の場合は施工の安全性を確保するため適切な勾配に仕上げるか土留工を施すものとする。なお土留工は、事故のないよう十分注意をして施工すること。

第22条 仕切弁、消火栓等の仕上がり工

車道部においては、仕切弁、消火栓等の仕上がり現況高より－5mm以内とする。歩道部においては、現況高とする。

第23条 事業損失防止

事業損失のおそれがある場合には、監督員と協議して家屋調査等を実施すること。

第24条 水道工事

- 1 材料使用願いを提出し、材料入荷後速やかに監督員の材料検査を受けるものとする。
- 2 配管業務をはじめ各種作業は、有資格者が指示し安全施工に努めること。
- 3 管布設に当たっては充分管体検査を行い、亀裂その他欠陥のないことを確認し管内の清掃をしてから直線的に布設しなければならない。また、管の接合は工事の生命であるから充分入念に施工すること。
- 4 埋戻は一層の仕上り厚を20cm以下とし、所定の転圧機で十分に締固めること。また上層路盤工は一層の仕上り厚を15cm以下、下層路盤工は15cm以下とし、所定の転圧機で充分につき固めること。

路床部、路体部の埋戻において一層あたりの転圧厚さが20cmを越えないように締固めなければならない。締固め度が90%程度以上に保たれるよう施工管理すること。そのために、埋め戻しの際は現場密度試験を行うものとする。場所は、監督員が指定する。

- 5 埋設に当たり水道管の真上50cmの位置に標識シートを均平に敷設すること。
- 6 アスファルトの仮復旧工及び本復旧工は、埋戻完了後速やかに施工し、交通の安全を確保しなければならない。
- 7 管布設完了後、水圧テスト（1.0Mpa/10分間維持）により水漏れ等不都合がないことを確認し、監督員に報告しなければならない。
- 8 工事写真は、各測点において管防護砂厚・管土被り・管位置が確認できる写真を撮影し、埋戻の転圧状況と一層毎の施工厚については、1測点（30mに対して）に1箇所の頻度で確認できる写真を撮影し提出すること。なお、配水管の連絡部や異形管接続部については、全て確認できる写真を提出すること。また、段階確認を行う箇所と重複した写真を撮影しないものとする。
- 10 工事終了後、下記図書類を速やかに整理し提出すること。
Ⅰ 出来形管理図は（設計値と出来形値を対比したもの。）仕切り弁、空気弁、消火栓等の設置位置がオフセットで確認出来るものを提出する。
Ⅱ 工事写真帳（着工前・工事中写真・完成写真）を1部提出すること。
- 11 工事完成日より3年以内に漏水等、不都合が生じた場合は、受注者の責任において修補しなければならない。

第25条 守秘義務

- 1 受注者は、工事を施工する上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
- 2 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして、第三者に使用させ又は伝達してはならない。

第26条 工程関係

本工事の作業時間帯は、下記によるものとする。

なお、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

工種	時間帯
配水管布設工	作業開始 8時30分
	作業終了 17時00分（後片付け等軽作業は除く）

第 27 条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

工 事 名	県道沓掛魚津線配水管布設替工事
工 事 費	金 円 []
摘 要 欄	工事概要 施工延長 L=127. 6m 配水管布設替工(ダクタイル鋳鉄管 φ 250) L=99. 9m 配水管布設替工(ダクタイル鋳鉄管 φ 150) L=20. 9m 配水管布設替工(ダクタイル鋳鉄管 φ 100) L=6. 8m 給水切替 N=11箇所 仮設給水工 1式

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-03.05.15(0)		
諸経費体系	J 上水道 H21～		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 現場環境改善費区分 契約保証区分 消費税率 (%)	40 01 開削及び小口径推進工事 01 割増なし 02 臨時低圧電力 08 市街地(DID補正) 01 補正なし 00 計上しない 01 金銭的保証 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設替工事						X1000
水道工事						Y1A01
管路材料						Y2A0101
管路材料<配水管>GX形 φ 250						Y31010101
*調整データ 0 *						#0040
水道用ダクタイル鋳鉄管 直管 G X形 第1種 250 250mm*5m/本250kg/本 エポキシ粉体塗装	3		本		F0012	0
水道用ダクタイル鋳鉄管 直管 G X形 第S種 250 250mm*5m/本222kg/本 エポキシ粉体塗装	16		本		F0005	0
両受曲管(GX形) φ 250 22° 1/2 内面エポキシ粉体塗装	4		ヶ		F0059	0
曲管(GX形) φ 250 22° 1/2 内面エポキシ粉体塗装	2		ヶ		F0037	0

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
曲管(GX形) φ250 90° 内面エポキシ粉体塗装	2		ケ						F0035	0
二受丁字管(GX形) 異径 φ250-φ150 内面エポキシ粉体塗装	1		ケ						F0094	0
二受丁字管(GX形) 異径 φ250-φ100 内面エポキシ粉体塗装	1		ケ						F0093	0
フランジ付丁字管(GX形) φ250-φ75 内面エポキシ粉体塗装 7.5K GF形	1		ケ						F0106	0
GX形両受ソフトシール仕切弁 φ250 左回り開き 内外面エポキシ粉体塗装7.5K	1		ケ						F0210	0
仕切弁BOX H600用 φ50～φ250 ネジ式積上げ弁筐	1		組						F0766	0
ライナ(GX形) φ250 ライナボード含	9		組						F0157	0
接合材料(GX形) φ250 押輪 ゴム輪 T頭ボルト ナット含	18		組						F0150	0
挿しロリング(GX用) φ250 テーパ一体型 タッピンねじ式	9		ケ						F0176	0

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
継輪 (GX形) φ 250 内面エポキシ粉体塗装 ロックリング ロックリングストッパ含	1	ケ				F0136 0
G-Linkセット φ 250 内面エポキシ粉体塗装 ゴム輪 T頭ボルト含	2	ケ				F0170 0
切管と異形管受口との接続時に使用	1	基				F0734 0
消火栓補修弁 φ 75 H=100 FCD製 7.5K 内面粉体塗装 レバー式	1	基				F0790 0
埋設標識シート 鋳鉄管用 W=15cm 50m巻	99.9	m				Y31010101
管路材料<配水管> φ 300						
*調整データ 0 *						#0040
継輪 (I 類) φ 300 57.5kg 内面エポキシ粉体塗装	1	個				F0516 0
水道用ダクタイル鋳鉄管 直管 G X形 第1種 300 300mm*6m/本366kg/本 エポキシ粉体塗装	1	本				F0013 0
受挿し片落管 (GX形) φ 300-φ 250 内面エポキシ粉体塗装	1	ケ				F0071 0

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿口簡易栓(鋳鉄管用φ300) ゴムスポンジ付						F5555 0
	3		ヶ			
管路材料<配水管>GX形φ150						Y31010101
調整データ0						#0040
水道用ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 第1種 150 150mm*5m/本153kg/本 エポキシ粉体塗装	1		本			F0010 0
水道用ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 第S種 150 150mm*5m/本136kg/本 エポキシ粉体塗装	3		本			F0003 0
継輪 (GX形) φ150 内面エポキシ粉体塗装 ロックリング ロックリングストッパ含	1		ヶ			F0134 0
ライナ (GX形) φ150 ライナボード含	2		組			F0155 0
G-Linkセット φ150 内面エポキシ粉体塗装 ゴム輪 T頭ボルト含						F0168 0
切管と異形管受口との接続時に使用 曲管 (GX形) φ150 45° 内面エポキシ粉体塗装	2		ヶ			F0026 0
	4		ヶ			

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形短管 2号 φ150									W0001	
	1		ケ							
接合材料 (GX形) φ150 押輪 ゴム輪 T頭ボルト ナット含									F0148	0
	6		組							
埋設標識シート 鋳鉄管用 W=15cm 50m巻									F0790	0
	20.9		m							
管路材料<配水管>GX形 φ100									Y31010101	
*調整データ 0 *									#0040	
水道用ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 第1種 100 100mm*4m/本85.8kg/本 エポキシ粉体塗装									F0009	0
	2		本							
メカジョイント φ100 塩ビ管(鋼管)*鋳鉄管用両受継手									F0996	0
	1		個							
曲管(GX形) φ100 22° 1/2 内面エポキシ粉体塗装									F0022	0
	2		ケ							
GX形両受ソフトシール仕切弁 φ100 左回り開き 内外面エポキシ粉体塗装7.5K									F0207	0
	1		ケ							

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁BOX H1200用 ネジ式積上げ弁管						F0769 0
	1		組			
ライナ (GX形) φ100 ライナボード含						F0154 0
	1		組			
挿しロリング (GX用) φ100 テーパ型 タッピンねじ式						F0173 0
	2		ヶ			
接合材料 (GX形) φ100 押輪 ゴム輪 T頭ボルト ナット含						F0147 0
	5		組			
埋設標識シート 鋳鉄管用 W=15cm 50m巻						F0790 0
	6.8		m			
管路材料<給水管>						Y31010101
調整データ0						#0040
サドル分水栓 DIP用 φ250*φ20 JWWA B117						F2077 0
	10		個			
サドル分水栓 DIP用 φ250*φ25 JWWA B117						F2078 0
	1		個			

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ユニオンテーパー φ20mm 分水栓接続用（メータ用ソケット）	10		個						F3240	0
ユニオンテーパー φ25mm 分水栓接続用（メータ用ソケット）	1		個						F3241	0
密着銅コア φ20mm	10		個						F3190	0
密着銅コア φ25mm	1		個						F3191	0
軟質ポリエチレン管 φ20mm 第1種 二層管27.0mm*120m*4.0mm 0.269Kg	30.0		m						F3002	0
軟質ポリエチレン管 φ25mm 第1種 二層管34.0mm*90m*5.0mm 0.423Kg	3.0		m						F3003	0
クイックチューブ φ20 保温材 t=2cm	30.0		m						F3009	0
クイックチューブ φ25 保温材 t=2cm	3.0		m						F3010	0
メタルゲパッキン φ13 止水栓・分水栓用	9		個						F3716	0

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
メタリングパッキン φ20 止水栓・分水栓用	21		個						F3717	0
メタリングパッキン φ25 止水栓・分水栓用	3		個						F3718	0
ユニオンテーパーベント φ20*90° 伸縮止水接続用（分水栓用）	10		個						F3260	0
ユニオンテーパーベント φ25*90° 伸縮止水接続用（分水栓用）	1		個						F3261	0
逆止弁付伸縮止水栓 φ20*φ13mm 盗防 開閉防止式(L字キー式)	9		個						F3219	0
逆止弁付伸縮止水栓 φ20mm 盗防 開閉防止式(L字キー式)	1		個						F3217	0
逆止弁付伸縮止水栓 φ25mm 盗防 開閉防止式(L字キー式)	1		個						F3218	0
量水器ボックス φ20 市章入り蓋付 鋳鉄製 中	9		組						F3076	0
埋設標識シート 塩ビ管用 W=15cm 50m巻（アルミ入り）	11.0		m						F0791	0

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材料<仮給水管>						Y31010101
*調整データ 0 *						#0040 A=1, B=1, C=3
撤去対象（材料）						V1000 0
	1		箇所			施工 第0-0001号表
仮給水工（材料）						V2324 0
	3		件			施工 第0-0002号表
仮給水取り出し（材料）						V2323 0
	1		箇所			施工 第0-0003号表
サドル分水栓 DIP用 φ 300*φ 50 JWWA B117						F2087 0
	1		個			
密着銅コア φ 50mm						F2127 0
	1		個			
メタルパッキン φ 50 止水栓・分水栓用						F2237 0
	1		個			
分水栓キャップ φ 50mm 閉栓用						F2122 0
	1		個			

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
布設労務									Y2A0102	
管布設労務（配水管）DIP φ 250									Y3A010102	
鋳鉄管布設工（φ 250m/m） 小運搬含む 機械力吊り込み据付	97.5	m							V0005 0	
GX形継手接合工（φ 250m/m） 直管	18	口							V0194 0	施工 第0-0004号表
GX形継手接合工（φ 250m/m） 異形管	18	口							V0201 0	施工 第0-0005号表
GX形継手接合工（φ 250m/m） G-Link	2	口							V0214 0	施工 第0-0006号表
フランジ継手工（φ 80m/m） ボルト・ナット・パッキン含む	1	口							V0062 0	施工 第0-0007号表
NS形・GX形管切断・溝切加工工（φ 250m/m） 管切断・溝切同時加工	9	口							V0175 0	施工 第0-0008号表
仕切弁設置工（φ 250m/m） 小運搬含む 機械据付	1	基							V0129 0	施工 第0-0009号表
										施工 第0-0010号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) H=1000mm φ300mm以下の仕切弁 円形：1号, 底版, 下部壁, 上部壁, 中部壁 蓋：30kg未満 底版：30kg未満	1		箇所						V0226 0	
明示シート工									施工 第0-0011号表	
	97.5		m						V0160 0	
									施工 第0-0012号表	
管布設労務（配水管）DIP φ300									Y3A010102	
特殊押輪継手工(φ300m/m)									V0051 0	
小運搬含む	2		口						施工 第0-0013号表	
鋳鉄管切断工(φ300m/m)									V0098 0	
エンジンカッター使用	4		口						施工 第0-0014号表	
鋳鉄管布設工(φ300m/m)									V0006 0	
小運搬含む 機械力吊り込み据付	2.4		m						施工 第0-0015号表	
GX形継手接合工(φ300m/m)									V0202 0	
異形管	1		口						施工 第0-0016号表	
メカニカル継手工(φ300m/m)									V0041 0	
小運搬含む	3		口						施工 第0-0017号表	
明示シート工									V0160 0	
	2.4		m						施工 第0-0012号表	

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管布設労務（配水管）DIP φ 150									Y3A010102	
铸铁管布設工（φ 150m/m）									V0003	0
小運搬含む 機械力吊り込み据付									施工	第0-0018号表
	20.9		m							
GX形継手接合工（φ 150m/m）直管									V0192	0
	3		口						施工	第0-0019号表
GX形継手接合工（φ 150m/m）異形管									V0199	0
	6		口						施工	第0-0020号表
GX形継手接合工（φ 150m/m）G-Link									V0212	0
	2		口						施工	第0-0021号表
フランジ継手工（φ 150m/m）									V0064	0
ボルト・ナット・パッキン含む	1		口						施工	第0-0022号表
铸铁管切断工（φ 150m/m）									V0095	0
エンジンカッター使用	1		口						施工	第0-0023号表
明示シート工									V0160	0
	20.9		m						施工	第0-0012号表
管布設労務（配水管）DIP φ 100									Y3A010102	

本工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋳鉄管布設工(φ100m/m)									V0002	0
小運搬含む 機械力吊り込み据付	6.8		m						施工	第0-0024号表
GX形継手接合工(φ100m/m)									V0191	0
直管	1		口						施工	第0-0025号表
GX形継手接合工(φ100m/m)									V0198	0
異形管	5		口						施工	第0-0026号表
メカニカル継手工(φ100m/m)									V0037	0
小運搬含む	1		口						施工	第0-0027号表
硬質塩化ビニル管継手工(φ100m/m)									V0084	0
離脱防止金具使用	1		口						施工	第0-0028号表
NS形・GX形管切断・溝切加工工(φ100m/m)									V0172	0
管切断・溝切同時加工	2		口						施工	第0-0029号表
仕切弁設置工(φ100m/m)									V0123	0
小運搬含む 人力据付	1		基						施工	第0-0030号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)									V0227	0
H=1200mm φ300mm以下の仕切弁										
円形：1号,底版,下部壁,上部壁,中部壁×2	1		箇所						施工	第0-0031号表
蓋：30kg未満 底版：30kg未満									V0160	0
明示シート工										
	6.8		m						施工	第0-0012号表

本工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設労務〈給水管〉						Y3A010102
DIP分水栓建込工(φ200～250×φ20)						V3008 0
給水管までの接合含む	10		箇所			施工 第0-0032号表
DIP分水栓建込工(φ200～250×φ25)						V3009 0
給水管までの接合含む	1		箇所			施工 第0-0033号表
ポリエチレン管切断工 φ20						V3119 0
	10		口			施工 第0-0034号表
ポリエチレン管切断工 φ25						V3119 0
	1		口			施工 第0-0035号表
ポリエチレン管布設工(φ20)						V3113 0
小運搬含む	30.0		m			施工 第0-0036号表
ポリエチレン管継手工(φ20)						V3107 0
	60		口			施工 第0-0037号表
ポリエチレン管布設工(φ25)						V3114 0
小運搬含む	3.0		m			施工 第0-0038号表
ポリエチレン管継手工(φ25)						V3108 0
	2		口			施工 第0-0039号表

本工事費内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管ねじ込み工(φ13)						V3126 0
	9		口			施工 第0-0040号表
鋼管ねじ込み工(φ20)						V3127 0
	11		口			施工 第0-0041号表
鋼管ねじ込み工(φ25)						V3128 0
	2		口			施工 第0-0042号表
コア取付工(φ13~50)						V3049 0
	10		箇所			施工 第0-0043号表
コア取付工(φ13~50)						V3049 0
	1		箇所			施工 第0-0043号表
量水器筐取付工(φ20)						V3087 0
	9		箇所			施工 第0-0044号表
明示シート工						V0160 0
	11.0		m			施工 第0-0012号表
管布設労務〈仮給水管〉						Y3A010102
撤去対象(労務)						V1002 0
	1		箇所			施工 第0-0045号表

本工事費内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	仮給水工（労務）									V3208	0
		4			件					施工	第0-0050号表
	仮給水取り出し（労務）									V3207	0
		1			箇所					施工	第0-0051号表
DIP分水栓建込工（φ 300～400× φ 50）	給水管までの接合含む									V3018	0
		1			箇所					施工	第0-0053号表
コア取付工（φ 13～50）										V3049	0
		1			箇所					施工	第0-0043号表
管路土工											
											Y2A0101
配水管土工											
											Y3A010102
	床掘り 土砂 施工方法 上記以外（小規模）									SP2010	0
											A=1, B=5
		12			m3					施工	第0-0054号表
バックホウ掘削積込	排対型									V2009	0
		102			m3					施工	第0-0055号表
機械埋戻（砂）	排対型									V2019	0
		41			m3					施工	第0-0056号表

本工事費内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻 (RC-40)						V2016 0
排対型						
	49	m3				施工 第0-0057号表
ダンプトラック運搬						V8033 0
運搬距離 (8.5km以下)						
DID区間あり	114	m3				施工 第0-0058号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場 (搬入)						TST47 0
	137	m3				
既設管 (φ 300) 撤去工						Y2A0101
管撤去工 (配水管)						Y3A010102
既設铸铁管撤去切断工 (φ 300m/m)						V0261 0
エンジンカッター使用	3	口				施工 第0-0059号表
撤去管吊上げ積込み工 (φ 300m/m)						V0279 0
小運搬含む 機械力吊り込み据付	20.0	m				施工 第0-0060号表
撤去管運搬費 (φ 300m/m)						V7000 0
50kg/m						
運搬距離 5 k m	1	回				施工 第0-0061号表

本工事費内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄くず 特級A(H1)						T3545 0
	-1.00	t				
給水管土工						Y3A010102
バックホウ掘削積込 排対型	6	m3				V2009 0 施工 第0-0055号表
床掘り 土砂 施工方法 現場制約あり	5	m3				SP2010 0 A=1, B=6 施工 第0-0062号表
機械埋戻 (砂) 排対型	3	m3				V2019 0 施工 第0-0056号表
機械埋戻 (RC-40) 排対型	7	m3				V2016 0 施工 第0-0057号表
ダンプトラック運搬 運搬距離 (8.5km以下) DID区間あり	11	m3				V8033 0 施工 第0-0058号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場 (搬入)	13	m3				TST47 0

本工事費内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管土工						Y3A010102
小穴分水掘(φ300_歩道) 全面入替え	1		箇所			V3149 0 施工 第0-0063号表
小穴分水掘(φ300_歩道) 一部入替え	1		箇所			V3150 0 施工 第0-0074号表
付帯工						Y2A0109
舗装撤去工(配水管) 仮復旧時						Y3A010901
舗装版切断 アスファルト舗装版	260		m			SP4028 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0068号表
舗装版直接掘削積込 舗装厚0cm超え10cm以下	102		m2			V2037 0 施工 第0-0076号表
建設副産物処理工(As・Co塊無筋) 運搬距離(6.5km以下) DID区間あり	4		m3			V8041 0 施工 第0-0077号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1		式			S5099 0 A=1, B=0.03, C=260, E=6.1, F=2, G=1 施工 第0-0078号表

本工事費内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費						TAK08 0
As舗装切断排水	4	m3				TAC01 0
舗装撤去工（配水管）本復旧時	0.23	t				Y3A010901
舗装版切断 アスファルト舗装版	156	m				SP4028 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0068号表
舗装版直接掘削積込 舗装厚0cm超え10cm以下	212	m2				V2037 0 施工 第0-0076号表
建設副産物処理工（As・Co塊無筋） 運搬距離（6.5km以下） DID区間あり	7	m3				V8041 0 施工 第0-0077号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式				S5099 0 A=1, B=0.03, C=156, E=6.1, F=2, G=1 施工 第0-0079号表
処分費等						#0044

本工事費内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費						TAK08 0
	7		m3			
As舗装切断排水						TAC01 0
	0.14		t			
舗装撤去工（給水管）仮復旧時						Y3A010901
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	14		m			施工 第0-0068号表
舗装版直接掘削積込 舗装厚0cm超え10cm以下						V2037 0
建設副産物処理工 (As・Co塊無筋) 運搬距離（6.5km以下） DID区間あり						施工 第0-0076号表
	4		m2			
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						V8041 0
	0.1		m3			施工 第0-0077号表
	1		式			S5099 0 A=1, B=0.03, C=14, E=6.1, F=2, G=1
処分費等						施工 第0-0080号表 #0044
アスファルト廃材処理費						TAK08 0
	0.1		m3			

魚 津 市

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断排水	As舗装切断排水						TAC01 0
		0.01	t				
舗装復旧工	舗装復旧工						Y3A010903
仮復旧 (配水管)	仮復旧 (配水管)						Y4101010101
			式				
路盤工 (人力施工) 県道B 路盤厚35cm 車道	路盤工 (人力施工) 県道B 路盤厚35cm 車道						S4015 0 A=2, B=35, C=5
		5	m2				施工 第0-0081号表
路盤工 (人力施工) 県道B 路盤厚27cm 車道	路盤工 (人力施工) 県道B 路盤厚27cm 車道						S4015 0 A=2, B=27, C=4
		5	m2				施工 第0-0082号表
路盤工 (人力施工) 歩道自動車乗り入れ 路盤厚20cm 車道	路盤工 (人力施工) 歩道自動車乗り入れ 路盤厚20cm 車道						S4015 0 A=2, B=20, C=5
		25	m2				施工 第0-0083号表
路盤工 (人力施工) 歩道自動車乗り入れ 路盤厚22cm 車道	路盤工 (人力施工) 歩道自動車乗り入れ 路盤厚22cm 車道						S4015 0 A=2, B=22, C=4
		25	m2				施工 第0-0084号表
路盤工 (人力施工) 歩道 路盤厚10cm 歩道	路盤工 (人力施工) 歩道 路盤厚10cm 歩道						S4015 0 A=3, B=10, C=5
		62	m2				施工 第0-0085号表
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚30mm	表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚30mm						SP4007 0 A=1, B=30, C=1, D=3, E=1, G=1
		5	m2				施工 第0-0086号表

本工事費内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4007 0 A=1, B=30, C=1, D=3, E=1, G=1	
	25		m2						施工 第0-0086号表	
表層（歩道部） 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4009 0 A=1, B=30, C=1, D=2, F=1	
	62		m2						施工 第0-0087号表	
仮復旧（給水管）									Y4101010101	
				式						
路盤工（人力施工）歩道 路盤厚10cm 歩道									S4015 0 A=3, B=10, C=5	
	4		m2						施工 第0-0085号表	
表層（歩道部） 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4009 0 A=1, B=30, C=1, D=2, F=1	
	4		m2						施工 第0-0087号表	
本復旧（配水管）									Y4101010101	
				式						
不陸整正 補足材料 有り									SP4001 0 A=2, B=9, C=3	
	154		m2						施工 第0-0088号表	
不陸整正 補足材料 無し									SP4001 0 A=1	
	32		m2						施工 第0-0089号表	
不陸整正 補足材料 有り									SP4001 0 A=2, B=9, C=3	
	22		m2						施工 第0-0088号表	

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不陸整正 補足材料 無し									SP4001 0 A=1	
	6		m2						施工 第0-0089号表	
不陸整正 補足材料 無し									SP4001 0 A=1	
	12		m2						施工 第0-0089号表	
掘削 土砂 小規模									SP2001 0 A=1, B=5, F=7	
	1		m3						施工 第0-0090号表	
基層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4006 0 A=3, B=50, C=2, D=2, F=1	
	17		m2						施工 第0-0091号表	
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=9, G=1	
	17		m2						施工 第0-0092号表	
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
	55		m2						施工 第0-0093号表	
表層（県道歩道部・カラー舗装） 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4009 0 A=3, B=30, C=2, D=2, F=1	
カラー舗装	141		m2						施工 第0-0094号表	
表層（歩道部）開粒度・黒 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4009 0 A=1, B=30, C=2, D=2, F=1	
	13		m2						施工 第0-0095号表	
本復旧（給水管）									Y4101010101	

本工事費内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.6	m3				SP2082 0 A=1, B=4, C=6, E=2, G=2, L=1 施工 第0-0096号表
溶接金網設置工	6	m2				S8515 0 施工 第0-0097号表
仮設に伴う側溝削孔箇所復旧	10	箇所				V5555 0 施工 第0-0098号表
薄層カラー舗装工		式				Y4101010101
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-303	23	m2				SS192 0 A=11, B=2, C=1, D=1, E=1, H=1 施工 第0-0101号表
区画線工						Y3A010903
区画線工						Y4101010101
区画線工（溶融式・手動）割増加算 実線 15cm 機械費、労務費のみ（1日未満用）	500	m				SS002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, I=1, J=1 施工 第0-0102号表
区画線工（溶融式・手動）実線 実線 15cm 材料費のみ（1日未満用）	10	m				SS002 0 A=3, B=1, C=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0103号表

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線工（溶融式・手動）実線 破線 15cm 材料費のみ（1日未満用）									SS002 0 A=3, B=2, C=1, G=1, H=2, I=1, J=1	
		52		m						施工 第0-0104号表	
	区画線工（溶融式・手動）停止線 矢印・記号・文字 15cm換算									SS002 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1	
		2		m						施工 第0-0105号表	
	視覚障がい者誘導表示 型枠式									V00008 0	
		100.0		m						施工 第0-0106号表	
仮設工										Y2A0109	
交通管理工										Y3A010901	
	交通誘導警備員									S7192 0 A=0, B=2, C=18	
		1		式						施工 第0-0107号表	
建込み簡易土留工(任意仮設)										Y4A01070402	
	建込簡易土留工 建込工									S6821 0 A=1.74	
		17		m						施工 第0-0108号表	
	建込簡易土留工 引抜工									S6822 0 A=1.74	
		17		m						施工 第0-0109号表	

本工事費内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費	建込簡易土留損料 H=2.0～3.5m									W0001	
		1			式						
運搬費										Z0004	
	仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内									S3107 0 A=2, B=1, C=3, D=1	
		12			t					施工 第0-0110号表	
共通仮設費 （率分）	仮設材等の積込み、取卸し費 往復分									S3108 0 A=3	
		12			t					施工 第0-0111号表	
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					式						

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税相当額											
請負対象工事費					式						
工事価格計											
消費税相当額計											
請負対象工事費計					式						

V1000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0030

[名 称] 撤去対象 (材料) [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
軟質ポリエチレン管 φ50mm 第1種 二層管60.0mm*40m*8.0mm 1.216Kg	40.0	m			F2006			
テーパーソケット φ50	1	個			F2183			
テーパーエルボ 90° φ50	3	個			F2204			
ユニオンテーパー φ50mm 分水栓接続用 (メータ用)	1	個			F2156			
全体割増					+00			
単位当り	1	箇所						

魚 津 市

V2324

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0031

[名 称] 仮給水工 (材料) [規格 1]					1	件	当り
[規格 2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
テーパ継手 φ20mm 鋼管用	2		個			F2146	
軟質ポリエチレン管 φ20mm 第1種 二層管27.0mm*120m*4.0mm 0.269Kg	2		m			F2002	
コートエルボ 90° φ20 SGP-VB	2		個			F2251	
長ニップル φ20*L200	2		個			F2291	
GPユニオンナット φ20*L50 ガス管シモク	1		個			F2308	
メタリングパッキン φ20 止水栓・分水栓用	1		個			F2233	
砲金製ストップバルブ φ20mm 裃込 JIS 10Kg/cm2	1		個			F2134	
サドルバンド φ20	1		個			F2313	
全体割増						+00	
単位当り	1		件				

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮給水取り出し (材料) [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
軟質ポリエチレン管 φ50mm 第1種 二層管60.0mm*40m*8.0mm 1.216Kg	5	m			F2006			
ユニオンテーパ φ50mm 分水栓接続用 (メータ用)	1	個			F2156			
メタリングパッキン φ50 止水栓・分水栓用	1	個			F2237			
テーパ継手 φ50mm 鋼管用	2	個			F2150			
テーパエルボ 90° φ50	1	個			F2204			
コートエルボ 90° φ50 SGP-VD	2	個			F2261			
コートチーズ φ50 SGP-VD	1	個			F2285			
長ニップル φ50*L200	5	個			F2306			
砲金製スリースバルブ φ50mm 裃込 JIS 10Kg/cm2	3	個			F2144			
全体割増					+00			
＊＊単位当り＊＊	1	箇所						

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋳鉄管布設工(φ250m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む 機械力吊り込み据付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
合計	10	m			
単位当り	1	m			

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ 250m/m)						1	口	当り
[規格1] 直管			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		口					

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ 250m/m)						1	口	当り
[規格1] 異形管			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
単位当り	1		口					

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ 250m/m)					
[規格1] G-Link			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
全体割増					+00
※※単位当り※※	1	口			

V0062

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0037

[名 称] フランジ継手工(φ80m/m)						1	口	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
ボルトナット M-16 SUS φ16*75mm 管内径 φ50～φ200に適用	4		本				F0803	
上水フランジパッキン φ75用	1		個				F0793	
単位当り	1		口					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] NS形・GX形管切断・溝切加工工(φ 250m/m)					
[規格1] 管切断・溝切同時加工			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
機械損料 キールカッター		日			W0001
諸雑費		%			#01
※※単位当り※※	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] 仕切弁設置工(φ250m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む 機械据付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
＊＊単位当り＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

[名 称] レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
[規格1] H=1000mm φ300mm以下の仕切弁			[規格2] 円形：1号,底版,下部壁,上部壁,中部壁		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R2006
無収縮モルタル	0.003	m3			W0001
普通作業員		人			R2006
単位当り	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0041

魚津市

V0051

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0042

[名 称] 特殊押輪継手工(φ 300m/m)					
[規格 1]					
[規格 2] 小運搬含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
特殊割増					+00
※※単位当り※※	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋳鉄管切断工(φ300m/m)					
[規格1]					
[規格2] エンジンカッター使用					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
機械損料 エンジンカッター		日			W0001
諸雑費		%			#01
※※単位当り※※	1	口			

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0044

[名 称] 鋳鉄管布設工(φ300m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む 機械力吊り込み据付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
合計	10	m			
単位当り	1	m			

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ 300m/m)						1	口	当り
[規格1] 異形管			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		口					

施 工 内 訳 表

[名 称] メカニカル継手工(φ300m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
※※単位当り※※	1	口			

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0047

[名 称] 鋳鉄管布設工(φ150m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む 機械力吊り込み据付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
合計	10	m			
単位当り	1	m			

V0192

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0048

[名 称] GX形継手接合工(φ150m/m)					
[規格1] 直管		[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
単位当り	1	口			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ150m/m)						1	口	当り
[規格1] 異形管			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
配管工			人			R2034		
普通作業員			人			R2006		
諸雑費			%			#01		
単位当り	1		口					

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ150m/m)					
[規格1] G-Link			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
全体割増					+00
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	口			

V0064

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0051

[名 称] フランジ継手工(φ150m/m)						1	口	当り
[規格1]		[規格2]						
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
ボルトナット M-16 SUS φ16*75mm 管内径 φ50～φ200に適用	6		本				F0803	
上水フランジパッキン φ150用	1		個				F0795	
単位当り	1		口					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋳鉄管切断工(φ150m/m)					
[規格1]					
[規格2] エンジンカッター使用					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
機械損料 エンジンカッター		日			W0001
諸雑費		%			#01
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋳鉄管布設工(φ100m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む 機械力吊り込み据付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
合計	10	m			
単位当り	1	m			

V0191

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0054

[名 称] GX形継手接合工(φ100m/m)					
[規格1] 直管			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] GX形継手接合工(φ100m/m)						1	口	当り
[規格1] 異形管			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
配管工			人			R2034		
普通作業員			人			R2006		
諸雑費			%			#01		
単位当り	1		口					

施 工 内 訳 表

[名 称] メカニカル継手工(φ100m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] 硬質塩化ビニル管継手工(φ100m/m)					
[規格1]					
[規格2] 離脱防止金具使用					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
全体割増					+00
※※単位当り※※	1	口			

V0172

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0058

[名 称] NS形・GX形管切断・溝切加工工(φ100m/m)					
[規格1] 管切断・溝切同時加工			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
機械損料 キールカッター		日			W0001
諸雑費		%			#01
※※単位当り※※	1	口			

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0059

魚津市

V0227

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0060

[名 称] レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
[規格1] H=1200mm φ300mm以下の仕切弁			[規格2] 円形：1号,底版,下部壁,上部壁,中部壁×2		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R2006
無収縮モルタル	0.003	m3			W0001
普通作業員		人			R2006
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0061

魚津市

V3009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0062

[名 称] DIP分水栓建込工(φ 200～250×φ 25)					
[規格1]					
[規格2] 給水管までの接合含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

[名 称] ポリエチレン管切断工 φ20						1	口	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
＊＊単位当り＊＊	1		口					

V3119

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0064

[名 称] ポリエチレン管切断工 φ25 [規格1]						1	口	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人			R2034			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費		%			#01			
単位当り	1	口						

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] ポリエチレン管布設工(φ20)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
合計	10	m			
単位当り	1	m			

V3107

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

頁0-0066

[名 称] ポリエチレン管継手工(φ20)						1	口	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
＊＊単位当り＊＊	1		口					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] ポリエチレン管布設工(φ25)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
合計	10	m			
単位当り	1	m			

V3108

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0068

[名 称] ポリエチレン管継手工(φ25)					
[規格1]		[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
＊＊単位当り＊＊	1	口			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋼管ねじ込み工(φ13)					
[規格1]					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
合計	2	口			
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋼管ねじ込み工(φ20)					
[規格1]					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
合計	2	口			
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋼管ねじ込み工(φ25)					
[規格1]					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
合計	2	口			
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] コア取付工(φ13~50)						1	箇所	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					

施工内訳表

頁0-0073

[illegible]

V1002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

頁0-0074

[名 称] 撤去対象（労務） [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
ポリエチレン管布設工(φ50) 小運搬含む	40.0	m			V3117 施工 第0-0046号表			
ポリエチレン管撤去工(φ50) 小運搬含む	120.0	m			V31171 施工 第0-0047号表			
ポリエチレン管継手工(φ50)	9	口			V3111 施工 第0-0048号表			
ポリエチレン管切断工	5	口			V3119 施工 第0-0049号表			
全体割増					+00			
単位当り	1	箇所						

施 工 内 訳 表

[名 称] ポリエチレン管布設工(φ50)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
合計	10	m			
単位当り	1	m			

V31171

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

頁0-0076

[名 称] ポリエチレン管撤去工(φ50)		[規格1]		[規格2] 小運搬含む		10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
							+00	
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施工内訳表

頁0-0077

[illegible]

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] ポリエチレン管切断工						1	口	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
配管工			人				R2034	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費			%				#01	
＊＊単位当り＊＊	1		口					

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮給水工 (労務)						1	件	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ポリエチレン管布設工(φ20)	2		m					V3113 施工 第0-0036号表
小運搬含む								
鋼管ねじ込み工(φ20)	7		口					V3127 施工 第0-0041号表
ポリエチレン管継手工(φ20)	2		口					V3107 施工 第0-0037号表
全体割増								+00
単位当り	1		件					

V3207

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0080

[名 称] 仮給水取り出し (労務)						1	箇所	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
ポリエチレン管布設工(φ50)	5		m				V3117	施工 第0-0046号表
小運搬含む								
鋼管ねじ込み工(φ50)	12		口				V3131	施工 第0-0052号表
ポリエチレン管継手工(φ50)	4		口				V3111	施工 第0-0048号表
全体割増							+00	
単位当り	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] 鋼管ねじ込み工(φ50)					
[規格1]					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
諸雑費		%			#01
合計	2	口			
単位当り	1	口			

施 工 内 訳 表

[名 称] DIP分水栓建込工(φ 300～400× φ 50)			[規格 1]			[規格 2] 給水管までの接合含む			1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
配管工			人					R2034			
普通作業員			人					R2006			
諸雑費			%					#01			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所								

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

頁0-0083

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比: 22.42%			標準単価: 1,965.2		
労務構成比: 70.13%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 7.45%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	22.42%		バックホウ		MHH130
特殊運転手	37.92%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	32.21%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	7.45%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 上記以外(小規模)		

魚 津 市

V2009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号表

頁0-0084

[名 称] バックホウ掘削積込 [規格1]		排対型		[規格2]		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)			時間			S1320		
合計	100		m3					
単位当り	1		m3					

魚 津 市

V2019

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

頁0-0085

[名 称] 機械埋戻 (砂) [規格1]						100	m3	当り
排対型		[規格2]						
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
タンパ運転 (機-8)		日			S1232			
砂 (細目・荒目)	126	m3			T4041			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						

魚 津 市

V2016

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0086

[名 称] 機械埋戻 (RC-40)		[規格1]		[規格2]		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
タンパ運転 (機-8)		日			S1232			
再生碎石 RC-40	126	m3			T4090			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0087

魚津市

V0261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号表

頁0-0088

[名 称] 既設鑄鉄管撤去切断工 (φ 300m/m)					
[規格 1]			[規格 2] エンジンカッター使用		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
機械損料 エンジンカッター		日			W0001
諸雑費		%			#01
全体割増					+00
単位当り	1	口			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 撤去管吊上げ積込み工(φ300m/m)					
[規格1]					
[規格2] 小運搬含む 機械力吊り込み据付					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R2034
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
全体割増					+00
合計	10	m			
単位当り	1	m			

V7000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号表

頁0-0090

[名 称] 撤去管運搬費(φ300m/m)					
[規格1] 50kg/m			[規格2] 運搬距離5 k m		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R2006
トラック（クレーン装置付）運転 （機－1）		時間			S1002
＊＊単位当り＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

[名 称] 小穴分水堀(φ300_歩道)						1	箇所	当り
[規格1] 全面入替え			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックホウ掘削積込 排対型	3.6	m3			V2009 施工 第0-0055号表			
機械埋戻 (RC-40) 排対型	2.2	m3			V2015 施工 第0-0064号表			
機械埋戻 (砂) 排対型	1.1	m3			V2018 施工 第0-0065号表			
ダンプトラック運搬 運搬距離 (6.5km以下)	3.6	m3			V2026 施工 第0-0066号表 DID区間なし			
公共用残土仮置場 (搬入)	4.3	m3			TST47			
小規模アスファルト舗装(小穴分水堀時) 本工事の一部なので施工費は計上しない	1	式			V1003 施工 第0-0067号表			
路盤工 (人力施工) 路盤厚10cm 歩道	2.3	m2			S4015 施工 第0-0073号表			
※※単位当り※※	1	箇所						

V2015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

頁0-0093

[名 称] 機械埋戻 (RC-40)						100	m3	当り
[規格1]		排対型	[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)			時間			S1320		
タンパ運転 (機-8)			日			S1232		
再生碎石 RC-40	126		m3			T4090		
合計	100		m3					
単位当り	1		m3					

魚 津 市

V2018

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

頁0-0094

[名 称] 機械埋戻 (砂) [規格1]						100	m3	当り
排対型		[規格2]						
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
タンパ運転 (機-8)		日			S1232			
砂 (細目・荒目)	126	m3			T4041			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] ダンプトラック運搬		[規格1]				[規格2] 運搬距離 (6.5km以下)		10	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考		
ダンプトラック運転 (機-22)			日				S1032			
合計	10		m3							
単位当り	1		m3							

V1003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

頁0-0096

[名 称] 小規模アスファルト舗装(小穴分水堀時)						1	式	当り
[規格1] 本工事の一部なので施工費は計上しない			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
舗装版切断 アスファルト舗装版	6		m				SP4028	施工 第0-0068号表
舗装版破碎積込 (小規模土工)	2		m2				SP2013	施工 第0-0069号表
基面整正	2		m2				SP2012	施工 第0-0070号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1		m3				SP2081	施工 第0-0071号表
アスファルト廃材処理費	0.1		m3				TAK08	
小規模アスファルト舗装 (材料費) 表層工 歩道	2		m2				S4038	施工 第0-0072号表
単位当り	1		式					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0068号表

頁0-0097

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 6.29%		労務構成比： 54.24%		材料構成比： 39.47%	
		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 558.1	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	
コンクリートカッタ		4.25%		コンクリートカッタ	
その他(機械)				その他(機械)	
特殊作業員		18.90%		特殊作業員 東京単価	
土木一般世話役 一般施工		9.56%		土木一般世話役 東京単価	
普通作業員		8.20%		普通作業員 東京単価	
その他(労務)				その他(労務)	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.63%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	
その他(材料)				その他(材料)	
積算単価				積算単価	
A=1 E=1		アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下	

SP2013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号表

頁0-0098

[名 称] 舗装版破碎積込（小規模土工）			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 23.75% 労務構成比： 68.21% 材料構成比： 8.04%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,518		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ	23.75%		小型バックホウ		MHH196
特殊運転手	68.21%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	8.04%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号表

頁0-0100

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(小規模土工)		
機械構成比: 20.04%		労務構成比: 70.36%	材料構成比: 9.60%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 4,732.8
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区) 備 考
ダンプトラック		20.04%		ダンプトラック	M1021
一般運転手		70.36%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		9.60%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=5 機械積込(小規模土工) L=9 7.0km以下	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 小規模アスファルト舗装 (材料費)						1	m2	当り
[規格1] 表層工			[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13	0.07		t			T3921		
アスファルト乳剤 PK-3			L			T3019		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m2					
A=2 表層工 C=3 舗装厚 (cm) E=2 プライムコート				B=2 歩道 D=12 密粒度 AC 13				

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号表

頁0-0102

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm			[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		人			R2006			
再生碎石 RC-40	12.70	m3			T4090			
タンパ運転 (機-23)		日			S1235			
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						
A=3 歩道 C=5 再生碎石 RC-40			B=10 仕上り厚 (cm)					

V3150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号表

頁0-0103

[名 称] 小穴分水堀(φ300_歩道)						1	箇所	当り
[規格1] 一部入替え			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ掘削積込 排対型	3.6	m3				V2009	施工	第0-0055号表
機械埋戻(流用土) 排対型	2.2	m3				V2012	施工	第0-0075号表
機械埋戻(砂) 排対型	1.1	m3				V2018	施工	第0-0065号表
ダンプトラック運搬 運搬距離(6.5km以下)	1.4	m3				V2026 DID区間なし	施工	第0-0066号表
公共用残土仮置場(搬入)	1.7	m3				TST47		
小規模アスファルト舗装(小穴分水堀時) 本工事の一部なので施工費は計上しない	1	式				V1003	施工	第0-0067号表
路盤工(人力施工) 路盤厚10cm 歩道	2.3	m2				S4015	施工	第0-0073号表
単位当り	1	箇所						

魚 津 市

V2012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号表

頁0-0104

[名 称] 機械埋戻 (流用土) [規格1]						100	m3	当り
排対型		[規格2]						
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320			
タンパ運転 (機-8)		日			S1232			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版直接掘削積込		[規格1]		[規格2] 舗装厚0cm超え10cm以下		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転 1次基準排対 (機-18)		日			S1329			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						

施 工 内 訳 表

頁0-0106

[illegible]

S5099

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号表

頁0-0107

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
単位当り	1	式			
A=1 当初 C=260 舗装版切断延長 1 (m) F=2 DID区間あり			B=0.03 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=6.1 片道運搬距離 L (km) G=1 良好		

施工内訳表

頁0-0108

魚津市

S5099

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号表

頁0-0109

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
単位当り	1	式			
A=1 当初 C=14 舗装版切断延長 1 (m) F=2 DID区間あり			B=0.03 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=6.1 片道運搬距離 L (km) G=1 良好		

魚 津 市

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号表

頁0-0110

[名 称] 路盤工（人力施工）県道B					
[規格1] 路盤厚35cm			[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R2006
再生碎石 RC-40	44.45	m3			T4090
タンパ運転 (機-23)		日			S1235
諸雑費	1	式			#90
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40			B=35 仕上り厚 (cm)		

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号表

頁0-0111

[名 称] 路盤工（人力施工）県道B						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚27cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
粒調碎石 M40	34.29		m3			T4051		
タンパ運転 (機-23)			日			S1235		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=27 仕上り厚 (cm)				

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号表

頁0-0112

[名 称] 路盤工（人力施工）歩道自動車乗り入れ						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm			[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
再生碎石 RC-40	25.40		m3				T4090	
タンパ運転 (機-23)			日				S1235	
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=20	仕上り厚 (cm)			

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号表

頁0-0113

[名 称] 路盤工（人力施工）歩道自動車乗り入れ						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚22cm			[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
粒調碎石 M40	27.94		m3					T4051
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=22	仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工 (人力施工) 歩道						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm			[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
再生碎石 RC-40	12.70		m3				T4090	
タンパ運転 (機-23)			日				S1235	
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=3 歩道 C=5 再生碎石 RC-40				B=10	仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0086号表

頁0-0115

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 :		
機械構成比 : 0.50%			労働構成比 : 43.35%		
材料構成比 : 56.15%			市場単価構成比 : 0.00%		
標準単価 :			2,248.4		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.32%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.16%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	21.52%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.37%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	55.97%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物 (2 0) 平均仕上がり厚 50mm		T3922
ガソリン JIS2号レギュラ	0.13%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.04%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0087号表

頁0-0117

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 :		
機械構成比 : 0.54%			1,970.3		
労務構成比 : 49.70%					
材料構成比 : 49.76%					
市場単価構成比 : 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.37%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.09%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	19.65%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	17.13%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.99%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13	43.78%		再生アスファルト混合物 東京単価 再生密粒度 A S 混合物 (1 3) 平均仕上がり厚 40mm		T3921
アスファルト乳剤 PK-3	5.85%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.07%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.04%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

魚 津 市

SP4009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号表

頁0-0118

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格 2]		
機械構成比： 0.54%			標準単価： 1,970.3		
労務構成比： 49.70%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 49.76%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=1	全ての費用				

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0088号表

頁0-0119

[名 称] 不陸整正			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 補足材料 有り								
機械構成比： 18.12%			労務構成比： 46.87%			材料構成比： 35.01%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 159.37		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		8.94%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		6.92%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.26%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		29.60%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		9.11%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		6.62%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.54%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
粒調碎石 M30		30.12%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4050	
軽油 (パトロール)		4.89%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 補足材料 有り C=3 粒度調整碎石 M-30				B=9 29mm以上34mm未満				

魚 津 市

SP4001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号表

頁0-0120

[名 称] 不陸整正			1 m2 当り		
[規格1] 補足材料 無し			[規格2]		
機械構成比： 25.93%			標準単価： 111.35		
労務構成比： 67.07%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	12.79%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	9.91%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	3.23%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
特殊運転手	42.37%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	13.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.47%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.20%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)	7.00%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 補足材料 無し					

魚 津 市

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号表

頁0-0121

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 機械構成比： 30.52% 労務構成比： 58.07% 材料構成比： 11.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,106.8			1 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	30.52%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.41%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4006

施工 第0-0091号表

頁0-0122

[名 称] 基層（車道・路肩部） [規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm 機械構成比： 2.01% 労務構成比： 15.41% 材料構成比： 82.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,477.7			[規格 2] 1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.34%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.27%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.25%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.49%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.78%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.72%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.28%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 粗粒度 AC 20	74.50%		再生アスファルト混合物 東京単価 再生粗粒度 A S 混合物（20） 平均仕上がり厚 50mm		T3911
アスファルト乳剤 PK-3	7.80%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019

魚 津 市

SP4006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号表

頁0-0123

[名 称] 基層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比： 2.01%			標準単価： 1,477.7		
労務構成比： 15.41%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 82.58%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.26%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=2 F=1	1.4m以上3.0m以下 粗粒度 AC 20 全ての費用			B=50 D=2	1層当り平均仕上り厚 (mm) プライムコート PK-3

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0092号表

頁0-0124

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.91%			労働構成比 : 14.60%		
材料構成比 : 83.49%			市場単価構成比 : 0.00%		
標準単価 :			1,558.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.27%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.26%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.24%		タイヤローラ 東京単価 質量 3～4 t		T7389
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	5.21%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.58%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.52%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.21%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 密粒度 AC 20FH 改質材入り	80.70%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3929
アスファルト乳剤 PK-4	2.52%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-4 タックコート用		T3035

魚 津 市

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号表

頁0-0125

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.91% 労務構成比: 14.60% 材料構成比: 83.49%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,558.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.25%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=1 E=9	1.4m以上3.0m以下 密粒度アスファルト混合物 密粒度 AC 20FH 改質材入り			B=50 D=1 G=1	1層当り平均仕上り厚 (mm) タックコート PK-4 全ての費用

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0093号表

頁0-0126

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.81%			労働構成比 : 13.91%		
材料構成比 : 84.28%			市場単価構成比 : 0.00%		
標準単価 :			1,634.8		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.21%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.25%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.22%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.96%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.36%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.15%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.98%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度A S 混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.05%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

魚 津 市

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号表

頁0-0127

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.81%			標準単価: 1,634.8		
労務構成比: 13.91%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 84.28%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.24%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上3.0m以下			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0094号表

頁0-0128

[名 称] 表層 (県道歩道部・カラー舗装) [規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm 機械構成比： 2.75% 労務構成比： 20.92% 材料構成比： 76.33%			[規格 2] カラー舗装 標準単価： 1,422.4		
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		
構成比	単 価		単価 (東京地区)	備 考	
2.07%		アスファルトフィニッシャ		M1403	
0.39%		振動ローラ賃料	振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3～4 t	T7284	
		その他 (機械)	その他 (機械)	EK009	
7.89%		普通作業員	普通作業員 東京単価	R2006	
5.42%		特殊作業員	特殊作業員 東京単価	R2005	
3.54%		特殊運転手	運転手 (特殊) 東京単価	R2002	
1.83%		土木一般世話役 一般施工	土木一般世話役 東京単価	R2008	
		その他 (労務)	その他 (労務)	ER009	
67.89%		アスファルト合材	アスファルト混合物 東京単価 細粒度 A S 混合物 (1 3) 平均仕上がり厚 40mm	T0031	
8.10%		アスファルト乳剤 PK-3	アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用	T3019	
0.31%		軽油 (パトロール)	軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油	T3002	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0095号表

頁0-0130

[名 称] 表層（歩道部）開粒度・黒			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm								
機械構成比： 0.51%			労務構成比： 47.23%			材料構成比： 52.26%		
			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 2,073.7		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）			0.35%		振動ローラ（舗装用）			M3042
振動コンパクタ（前進型）			0.08%		振動コンパクタ（前進型）			M1071
その他(機械)					その他(機械)			EK009
特殊作業員			18.67%		特殊作業員 東京単価			R2005
普通作業員			16.28%		普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工			4.74%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
アスファルト合材			46.58%		アスファルト混合物 東京単価 細粒度A S 混合物（1 3） 平均仕上がり厚 40mm			T0031
アスファルト乳剤 PK-3			5.55%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用			T3019
ガソリン JIS2号レギュラ			0.07%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004
軽油 (パトロール)			0.04%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油			T3002

魚 津 市

SP4009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号表

頁0-0131

[名 称] 表層(歩道部) 開粒度・黒			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2]		
機械構成比： 0.51%			標準単価： 2,073.7		
労務構成比： 47.23%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 52.26%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=2	細粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
F=1	全ての費用				

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号表

頁0-0132

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			[規格 2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 22,622		
労務構成比： 31.87%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.13%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.45%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.19%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦60%	68.13%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

魚 津 市

S8515

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号表

頁0-0133

[名 称] 溶接金網設置工						100	m2	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100.00		m2				T3465	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施工内訳表

頁0-0134

魚津市

SP2083

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号表

頁0-0135

[名 称] モルタル練			1 m3 当り		
[規格1] 混合比 1 : 1			[規格2]		
機械構成比 : 0.00%			標準単価 : 54,498		
労務構成比 : 58.09%			市場単価構成比 : 0.00%		
材料構成比 : 41.91%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	58.09%		普通作業員 東京単価		R2006
セメント	35.52%		セメント 東京単価 高炉B 25kg袋入		T0067
砂 (細目・荒目)	6.39%		砂 東京単価 細目(洗い)		T4041
積算単価			積算単価		EP001
A=2 高炉			B=1 1 : 1		

魚 津 市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号表

頁0-0136

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,496.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	47.51%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	24.83%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	8.97%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0137

魚津市

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

頁0-0138

[名 称] 区画線工（溶融式・手動）割増加算				1000		m	当り
[規格 1] 実線 15cm				[規格 2] 機械費、労務費のみ（1日未満用）			
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間		1,000.00	m			TL401	
合計		1,000	m				
単位当り		1	m				
A=2 C=1 E=1 J=1	機械費、労務費のみ（1日未満用） 15cm 標準（昼間） 供用区間			B=1 D=1 I=1	実線 時間的制約無し 排水性舗装以外		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

頁0-0139

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動) 実線			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2] 材料費のみ (1日未満用)			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg					T3704			
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg					T3691			
プライマー 接着用	25.00		kg					T3692			
軽油 (パトロール)			L					T3002			
諸雑費			%					#01			
合計	1,000		m								
単位当り	1		m								
A=3 材料費のみ (1日未満用) C=1 15cm H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				B=1 実線 G=1 白色 I=1 排水性舗装以外							

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

頁0-0140

[名 称] 区画線工（溶融式・手動）実線			[規格1] 破線 15cm			[規格2] 材料費のみ（1日未満用）			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg					T3704			
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg					T3691			
プライマー 接着用	25.00		kg					T3692			
軽油 (パトロール)			L					T3002			
諸雑費			%					#01			
合計	1,000		m								
単位当り	1		m								
A=3 材料費のみ（1日未満用） C=1 15cm H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				B=2 破線 G=1 白色 I=1 排水性舗装以外							

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

頁0-0141

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動) 停止線 [規格1] 矢印・記号・文字 15cm換算			[規格2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 矢印記号文字15cm換算 時間制約無し 昼間	1,000.00		m			TL437		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg			T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg			T3691		
プライマー 接着用	25.00		kg			T3692		
軽油 (パトロール)			L			T3002		
諸雑費			%			#01		
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=4 矢印・記号・文字 D=1 時間制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外				

魚 津 市

V00008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

頁0-0142

[名 称] 視覚障がい者誘導表示 [規格1] 型枠式						60	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
下塗り材 水性点字用塗料 黄色	9.5	リットル			W0000 見積			
成形点字材 成形点字用GW 黄色	78.0	kg			W0000 見積			
型枠材 □300	200	枚			W0000 見積			
専用マーカ－運転費		時間			W0000			
材料機械運搬車運転費 2 tトラック		時間			W0000 見積			
人員運送車運転費 2 tトラック		時間			W0000 見積			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費		%			#01			
					+00			
合計	60	m						

魚 津 市

V00008

施工内訳表

施工 第0-0106号表

頁0-0143

[illegible]

魚津市

施工内訳表

頁0-0144

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 建込簡易土留工						10	m	当り
[規格1] 建込工						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
バックホウ運転 2次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
諸雑費	1		式				#90	
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1.74 掘削深 (m)								

S6822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号表

頁0-0146

[名 称] 建込簡易土留工 [規格1] 引抜工			[規格2]			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
トラッククレーン賃料			日			S5326		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
諸雑費	1		式			#90		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1.74 掘削深 (m)				B=0 クレーン賃料補正係数				

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0147

魚津市

施工内訳表

頁0-0148

[illegible]

機 労 材 集 計 表

頁0-0149

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		12	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		12	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
4	K2542	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
5	K2545	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
6	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
7	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
8	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
9	M1321	191			トラック	運搬機械等損料
10	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
11	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
12	MH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
13	MH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
14	MH108	190			バックホウ	掘削積込機損料
15	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
16	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
17	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
18	R2006	12			普通作業員	普通作業員
19	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
20	R2015	19			一般運転手	一般運転手
21	R2034	32			配管工	配管工
22	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
23	T3002	66			軽油	軽油
24	T3004	65			ガソリン	ガソリン
25	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
26	T3465	182		6	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
27	T3545	127		-1	鉄くず	スクラップ
28	T3691	61		1.6	ガラスビーズ	区画線材料
29	T3692	61		1.6	プライマー	区画線材料
30	T3921	71		0.28	アスファルト合材 再生材入り	密粒度 13
31	T4041	50		58.212	砂	砂
32	T4051	53		8.6995	粒調碎石	粒度調整碎石
33	T4090	52		90.8707	再生碎石	クラッシュラン
34	T7000	1		12	運賃	測量用材料
35	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
36	TAC01	189		0.38	As舗装切断排水	投棄料

機 労 材 集 計 表

頁0-0150

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TAK08	189		11.3	アスファルト廃材処理費	投棄料
38	TL401	200		500	区画線設置[溶融式][供用区間]	
39	TL437	200		2	区画線設置[溶融式][供用区間]	
40	TS511	200		23	樹脂系すべり止め舗装工	
41	TST47	189		156	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
42	WXXXX	966				
43	WXXXX	968				

全 体 数 量 計 算 書				
			1	式 当り
工 種	細 別	数量計算	単位	数量
【配水管材料】		GX形 φ 250		
GX形 直管 切用管	φ 250 1種	3	本	3
GX形 直管	φ 250 S種	16	本	16
GX形 曲管	φ 250×22.5° 両受	4	個	4
GX形 曲管	φ 250×22.5° 片受	2	個	2
GX形 曲管	φ 250×90°	2	個	2
GX形 二受丁字管	φ 250- φ 150	1	個	1
GX形 二受丁字管	φ 250- φ 100	1	個	1
GX形 フランジ付丁字管	φ 250- φ 75	1	個	1
GX形 両受ソフトシル弁	左回り開き φ 250	1	基	1
仕切弁BOX	H=700用	1	個	1
GX形 ライナ	φ 250	9	個	9
GX形 異形管接合部材	φ 250	18	個	18
GX形 挿口リング	φ 250	9	個	9
GX形 継ぎ輪	φ 250	1	個	1
GX形 G-LINK	φ 250	2	個	2
補修弁	H=0.10m	1	個	1
埋設標識シート	ダクタイル鋳鉄管用 W=15cm	99.9	m	99.9
		鋳鉄管 φ 300		
K形 継ぎ輪	φ 300	1	個	1
GX形 直管 切用管	φ 300 1種	1	本	1
GX形 受挿し片落管	φ 300- φ 250	1	個	1
挿口簡易栓	鋳鉄管用 φ 300	3	個	3
		GX形 φ 150		
GX形 直管 切用管	φ 150 1種	1	本	1
GX形 直管	φ 150 S種	3	本	3
GX形 継ぎ輪	φ 150	1	個	1
GX形 ライナ	φ 150	2	個	2
GX形 G-LINK	φ 150	2	個	2
GX形 曲管	φ 150×45°	4	個	4
GX形 短管2号	φ 150	1	個	1
GX形 異形管接合部材	φ 150	6	個	6
埋設標識シート	ダクタイル鋳鉄管用 W=15cm	20.90	m	20.9
GX形 φ 100		φ 100 1種	2	本
GX形 直管 切用管	φ 100	1	個	1
VCジョイント	φ 100	2	個	2
GX形 曲管	φ 100×22.5° 片受	1	個	1
GX形 ライナ	φ 100	1	個	1
GX形 両受ソフトシル弁	左回り開き φ 100	1	基	1
仕切弁BOX	H=1200用	1	個	1
GX形 挿口リング	φ 100	2	個	2
GX形 異形管接合部材	φ 100	5	個	5
埋設標識シート	ダクタイル鋳鉄管用 W=15cm	6.80	m	6.8

全体数量計算書

1

式 当り

[illegible]

全体数量計算書

1

式 当り

[illegible]

全 体 数 量 計 算 書				
		1	式 当り	
工 種	細 別	数量計算	単位	数量
【配水管布設工 DIP φ 250】				
鋳鉄管布設工 (機械吊り込み据付)	GX形 φ 250	97.5	m	97.5
GX形継手接合工	φ 250	18	口	18
GX形継手接合工 異形管部	φ 250	18	口	18
GX形継手接合工 G-LINK部	φ 250	2	口	2
フランジ継手工	φ 75	1	口	1
消火栓補修弁部			口	1
GX形管切断溝切加工工	φ 250	9	口	9
仕切弁設置工	φ 250	1	基	1
レジコン製BOX設置工	H=700mm	1	基	1
管明示シート工		97.5	m	97.5
【配水管布設工 DIP φ 300】				
特殊押輪継手工	φ 300	2	口	2
鋳鉄管切断工	φ 300 既設部+新設管切断	3+1	口	4
鋳鉄管布設工 (機械吊り込み据付)	GX形 φ 300	2.4	m	2.4
GX形継手接合工	φ 300	1	口	1
異形管部			口	1
メカニカル継手工	φ 300 挿口簡易栓装着時	3	口	3
管明示シート工		2.4	m	2.4
【配水管布設工 DIP φ 150】				
鋳鉄管布設工 (機械吊り込み据付)	GX形 φ 150	20.9	m	20.9
GX形継手接合工	φ 150	3	口	3
GX形継手接合工 異形管部	φ 150	6	口	6
GX形継手接合工 G-LINK部	φ 150	2	口	2
フランジ継手工	φ 150	1	口	1
レジコン製BOX設置工	H=1300mm 既設仕切弁BOX再設置	1	基	1
管明示シート工		20.9	m	20.9
【配水管布設工 DIP φ 100】				
鋳鉄管布設工 (機械吊り込み据付)	GX形 φ 100	6.8	m	6.8
GX形継手接合工	φ 100	1	口	1
GX形継手接合工 異形管部	φ 100	5	口	5
メカニカル継手工	φ 100	1	口	1
VP継手工	φ 100	1	口	1
離脱防止			口	1
GX形管切断溝切加工工	φ 100	2	口	2
仕切弁設置工	φ 100	1	基	1
レジコン製BOX設置工	H=1200mm	1	基	1
管明示シート工		6.8	m	6.8

全体数量計算書

1

式 当り

[illegible]

全体数量計算書

1

式 当り

[illegible]

全体数量計算書

1 式 当り

[illegible]

全体数量計算書

1 式 当り

[illegible]

全体数量計算書

1

式 当り

[illegible]

全体数量計算書

1 式 当り

[illegible]

全 体 数 量 計 算 書				
		1	式 当り	
工 種	細 別	数量計算	単位	数量
【舗装仮復旧工(配水管)】				
仮復旧				
下層路盤工(県道B)	RC-40, t=35cm	5	m	5.0
上層路盤工(県道B)	M-40, t=27cm	5	m	5.0
下層路盤工(自動車乗入)	RC-40, t=20cm	25	m	25.0
上層路盤工(自動車乗入)	M-40, t=20cm	25	m	25.0
路盤工(歩道)	RC-40, t=10cm	62	m	62.0
表層工(県道B) 仮 即日仮復旧	AC13FA t=3cm	5	m	5.0
表層工(自動車乗入) 仮 即日仮復旧	AC13FA t=3cm	25	m	25.0
表層工(歩道) 仮	AC13FA t=3cm	62	m	62.0
本復旧				
不陸整正 歩道	補足材3cm程度	61.9+79.5+12.6	m	154.0
不陸整正 自動車乗入	補足材3cm程度	32.3	m	32.3
不陸整正 自動車乗入		22.4	m	22.4
不陸整正 県道B		5.5	m	5.5
不陸整正 県道B	補足材3cm程度	11.5	m	11.5
バックホ掘削	0.2m級	0.07*11.5	m	0.8
基層工(県道B) 本復旧	粗粒度20F t=5cm	17	m	17.0
表層工(県道B) 本復旧	AC20FH改 t=5cm	17	m	17.0
表層工(自動車乗入) 本復旧	AC20FA t=5cm	54.7	m	54.7
表層工(歩道) 本復旧	AC13FA t=3cm カラー舗装	141.4	m	141.4
表層工(歩道) 本復旧	AC13FA t=3cm 開粒度黒舗装	12.6	m	12.6
薄層カラー舗装工				
樹脂系滑り止め舗装工	赤 RPN-301	20+2*1.5	m	23.0
区画線工				
溶融式 w=15cm, t=1.5mm	日当たり作業量1000m考慮 小規模加算	500	m	500
溶融式 w=15cm, t=1.5mm	外側線	5+2+3	m	10
溶融式 w=15cm, t=1.5mm	破線(車道部破線含む)	100/2+2	m	52
溶融式 w=45cm, t=1.5mm	停止線	2	m	2
視覚障がい者誘導表示		100	m	100
仮設工				
建込簡易土留 建込工	H=2.0m 平均H=1.74m	17.0	m	17.0
建込簡易土留 引抜工	H=2.0m 平均H=1.74m	17.0	m	17.0
交通管理工				
交通誘導警備員	1人	1	式	1

全体数量計算書

1

式 当り

[illegible]

管渠数量計算書

[illegible]

仮 設 工 計 算 書

[illegible]

鋪裝數量計算書

県道沓掛魚津線

番号	舗装種類	復旧方法	延長	歩道				自動車乗入				県道B				舗装切断	舗装版掘削			舗装残土	摘要
				表層工 (t=3cm)		上層 (t=10cm)		表層工 (t=3cm)		上層 (t=22cm)		表層工 (t=3cm)		上層 (t=27cm)			歩道	自動車乗入	県道B		
				下層 (t=0cm)		下層 (t=20cm)		下層 (t=35cm)													
				幅	面積	幅	面積	幅	面積	幅	面積	幅	面積								
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m ²	m ²	m ³		
No.0 +2.7	歩道	仮	2.70	0.85	2.30	0.85	2.30								5.40	2.30			0.07		
No.1+9.7	歩道	仮	37.00	0.65	24.05	0.65	24.05								74.00	24.05			0.72		
No.1+9.7 No.1+15.2	自動車乗入	仮	7.93					1.05	8.33	1.05	8.33				15.86		8.33		0.42		
No.1+15.2 No.3+9.9	歩道	仮	54.70	0.65	35.56	0.65	35.56								109.40	35.56			1.07		
2号箇所	自動車乗入	仮	6.80					0.55	3.74	0.55	3.74				13.60		3.74		0.19		
3号箇所 乗入	自動車乗入	仮	3.20					1.05	3.36	1.05	3.36				6.40		3.36		0.17		
3号箇所 車道	県道B	仮	8.50									0.55	4.68	0.55	4.68	17.00		4.68	0.47		
3号箇所 乗入	自動車乗入	仮	9.10					1.05	9.56	1.05	9.56				18.20	10.47	9.56		0.79		
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					
—																					

舗装数量計算書

県道沓掛魚津線

番号	舗装種類	延 長	4 歩道(カラー舗装)									5 自動車乗入									舗装切断	舗 装 版 掘 削			舗装残土	摘 要			
			表層工			(t=3cm)			不陸整正 (仮復旧部)			不陸整正			表層工			(t=5cm)				不陸整正 (仮復旧部)					不陸整正		
			幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積		幅	平均	面 積			幅	平均	面 積
			m		m ²	m		m ²	m		m ²	m		m ²	m		m ²	m		m ²		m		m ²			m		m ²
No. 0 +2.7	4 歩道(カラー舗装)	2.70	1.50	1.50	4.05	0.85	0.85	2.30	0.65	0.65	1.76											2.70	2.30		1.76	0.12			
+2.7 No. 1+9.7	4 歩道(カラー舗装)	37.00	1.50	1.50	55.50	0.65	0.65	24.05	0.85	0.85	31.45											37.00	24.05		31.45	1.67			
No. 1+9.7 No. 1+15.2	5 自動車乗入	5.50										3.00	3.00	16.50	1.05	1.05	5.78	1.95	1.95	10.73	11.00	5.78	10.73			0.71			
No. 1+15.2 No. 1+29.5	4 歩道(カラー舗装)	14.30	1.65	1.65	23.60	0.65	0.65	9.30	1.00	1.00	14.30										14.30	9.30		14.30	0.71				
No. 1+29.5 No. 2+12.5	4 歩道(カラー舗装)	13.00	1.65	1.58	20.54	0.65	0.65	8.45	1.00	0.85	12.09										13.00	8.45		12.09	0.62				
No. 2+12.5 No. 2+21.4	4 歩道(カラー舗装)	8.90	1.50	1.43	12.73	0.65	0.65	5.79	0.85	0.70	6.94										8.90	5.79		6.94	0.38				
No. 2+21.4 No. 3+9.9	4 歩道(カラー舗装)	18.50	1.35	1.35	24.98	0.65	0.65	12.03	0.70	0.70	12.95										18.50	12.03		12.95	0.75				
2号箇所 乗入	5 自動車乗入	6.80										2.00	2.00	13.60	0.55	0.55	3.74	1.45	1.45	9.86	13.60	3.74	9.86			0.61			
3号箇所 乗入	5 自動車乗入	3.20										2.00	2.00	6.40	1.05	1.05	3.36	0.95	0.95	3.04	6.40	3.36	3.04			0.25			
3号箇所 車道	3 県道B																										別紙		
3号箇所 乗入	5 自動車乗入	9.10										2.00	2.00	18.20	1.05	1.05	9.56	0.95	0.95	8.65	18.20	9.56	8.65			0.72			
合 計		119.00			141.40			61.92			79.49			54.70			22.44			32.28	143.60	84.36	32.28	79.49	6.54				

舗装数量計算書

県道沓掛魚津線

番号	舗装種類	延 長	3 県道B									6 歩道(開粒度 黒)									舗装切断	舗 装 版 掘 削			舗装残土	摘 要			
			表層工			(t=10cm)			不陸整正 (仮復旧部)			不陸整正			表層工			(t=30cm)				不陸整正 (仮復旧部)					不陸整正		
			幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積	幅	平均	面 積		幅	平均	面 積			幅	平均	面 積
			m	m	m ²	m	m	m ²	m	m	m ²	m	m	m ²	m	m	m ²	m	m	m ²		m	m	m ²			m	m	m ²
No. 0 +2.7	6 歩道(開粒度 黒)	2.70										1.00 1.00	1.00	2.70				1.00 1.00	1.00	2.70	2.70								
+2.7 No. 1+9.7	4 歩道																												
No. 1+9.7 No. 1+15.2	5 自動車乗入																												
No. 1+15.2 No. 3+9.9	4 歩道																												
2号箇所 乗入	5 自動車乗入																												
3号箇所 乗入	5 自動車乗入																												
3号箇所 車道部	3 県道B	8.50	2.00	2.00	17.00	0.65	0.65	5.53	1.35	1.35	11.48										8.50	5.53			0.17				
3号箇所 乗入	5 自動車乗入																												
消火栓	6 (開粒度	2.00										1.00 1.00	1.00	2.00				1.00 1.00	1.00	2.00	2.00	2.00			0.06				
不断水	6 (開粒度	2.00										1.00 1.00	1.00	2.00				1.00 1.00	1.00	2.00	2.00	2.00			0.06				
No. 3+7 No. 3+9.9 仮給水部	6 (開粒度	2.90										1.00 1.00	1.00	2.90				1.00 1.00	1.00	2.90	2.90	2.90			0.09				
	6 (開粒度	3.00										1.00 1.00	1.00	3.00				1.00 1.00	1.00	3.00	3.00	3.00			0.09				
合 計		21.10			17.00			5.53			11.48			12.60						12.60	21.10	15.43			0.47				

給水管布設替工数量計算表(1号箇所)

上段：1箇所当り

下段：全 量

[illegible]

舗装数量計算書（1号箇所給水管）

[illegible]

給水管切替数量表(DIP φ 250)

名称	左右	番号	水栓番号	メーター番号	サドル分水栓 φ 250 × φ 20	ユニオンテーパー φ 20	メータBOX 鉄蓋	銅コア φ 20	軟質ポリエチレン管 φ 20	クイックチューブ φ 20	ユニオンロングバンド φ 20 × 90°	逆止弁付伸縮止水栓 φ 20×13	φ 20	メタリングパッキン φ 20 φ 13	埋設表示シート	開閉	土間コンクリート	備考 (メーター)
笹島 熙	左	1	7382	26-1074	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	開	復旧有	φ 13
澤田 宏	左	2	公道分	なし	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	閉	復旧有	φ 13
岩崎 功	左	3	公道分	なし	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	閉	復旧有	φ 13
坂本 豊治	左	4	7575	26-1026	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	開	復旧有	φ 13
濱岡 浅子	左	5	20604	4-449	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	閉	復旧有	φ 13
朝野 鉄二	左	6	2530	26-1044	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	開	復旧有	φ 13
伊東 之忠	左	7	2532	26-1042	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	開	復旧有	φ 13
吉松 建(KINT)	左	8	26886	29-2879	1個	1個		1個	3.0m	3.0m	1個		1個	3個	1.0m	開	復旧有	φ 20
原 春子	左	9	2531	10-0378	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	閉	復旧有	φ 13
澤井 初枝	左	10	7085	26-1046	1個	1個	1個	1個	3.0m	3.0m	1個	1個		2個 1個	1.0m	開	復旧有	φ 13
合計	右	0箇所			10個	10個	9個	10個	30.0m	30.0m	10個	9個	1個	21個 9個	10.0m	復旧有	10箇所	
	左	10箇所														復旧無	0箇所	

名称	左右	番号	水栓番号	メーター番号	サドル分水栓 φ 250 × φ 25	ユニオンテーパー φ 25	メータBOX 鉄蓋	銅コア φ 25	軟質ポリエチレン管 φ 25	クイックチューブ φ 25	ユニオンロングバンド φ 25 × 90°	逆止弁付伸縮止水栓 φ 25	メタリングパッキン	埋設表示シート	開閉	土間コンクリート	備考 (メーター)
立花 信一	左	11	928	26-0276	1個	1個	無し	1個	3.0m	3.0m	1個	1個	3個	1.0m	開	復旧有	φ 25
合計	左	1箇所			1個	1個		1個	3.0m	3.0m	1個	1個	3個	1.0m	復旧有	1箇所	
	右	0箇所													復旧無	0箇所	

給水管労務

仮給水工 3箇所(令和2年度に4箇所仮設済)=計7箇所

分水小穴堀(県道歩道全部入替) 1箇所

分水小穴堀(県道歩道一部入替) 1箇所

仮設用ポリエチレン管(φ 50 令和2年度設置)撤去工 L=80m

仮設用ポリエチレン管(φ 50)設置・撤去工 L=40m

仮給水取出し(φ 50) 1箇所

ポリエチレン管(φ 50)継手工 9箇所

撤去対象(材料)

軟質ポリエチレン管(φ 50) L=40m

テーパーエルボ(φ 50) 3個

テーパーソケット(φ 50) 1個

ユニオンテーパー

全損

サドル分水栓(鑄鉄管用 300-50)

密着銅コア

メタリングパッキン

分水栓キャップ(φ 50)