

課長	係長	精算	設計	浄書
----	----	----	----	----

金抜設計書

令和 4 年度



市道並木町 1 号線外側溝修繕工事 設計書

施工箇所 魚津市 並木町 外 地内

工事番号 No.4016

魚津市産業建設部建設課

市道並木町1号線外側溝修繕工事 位置図

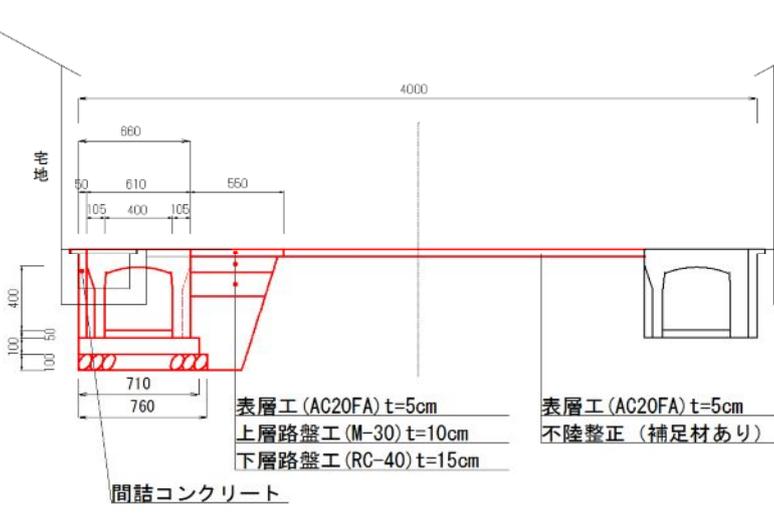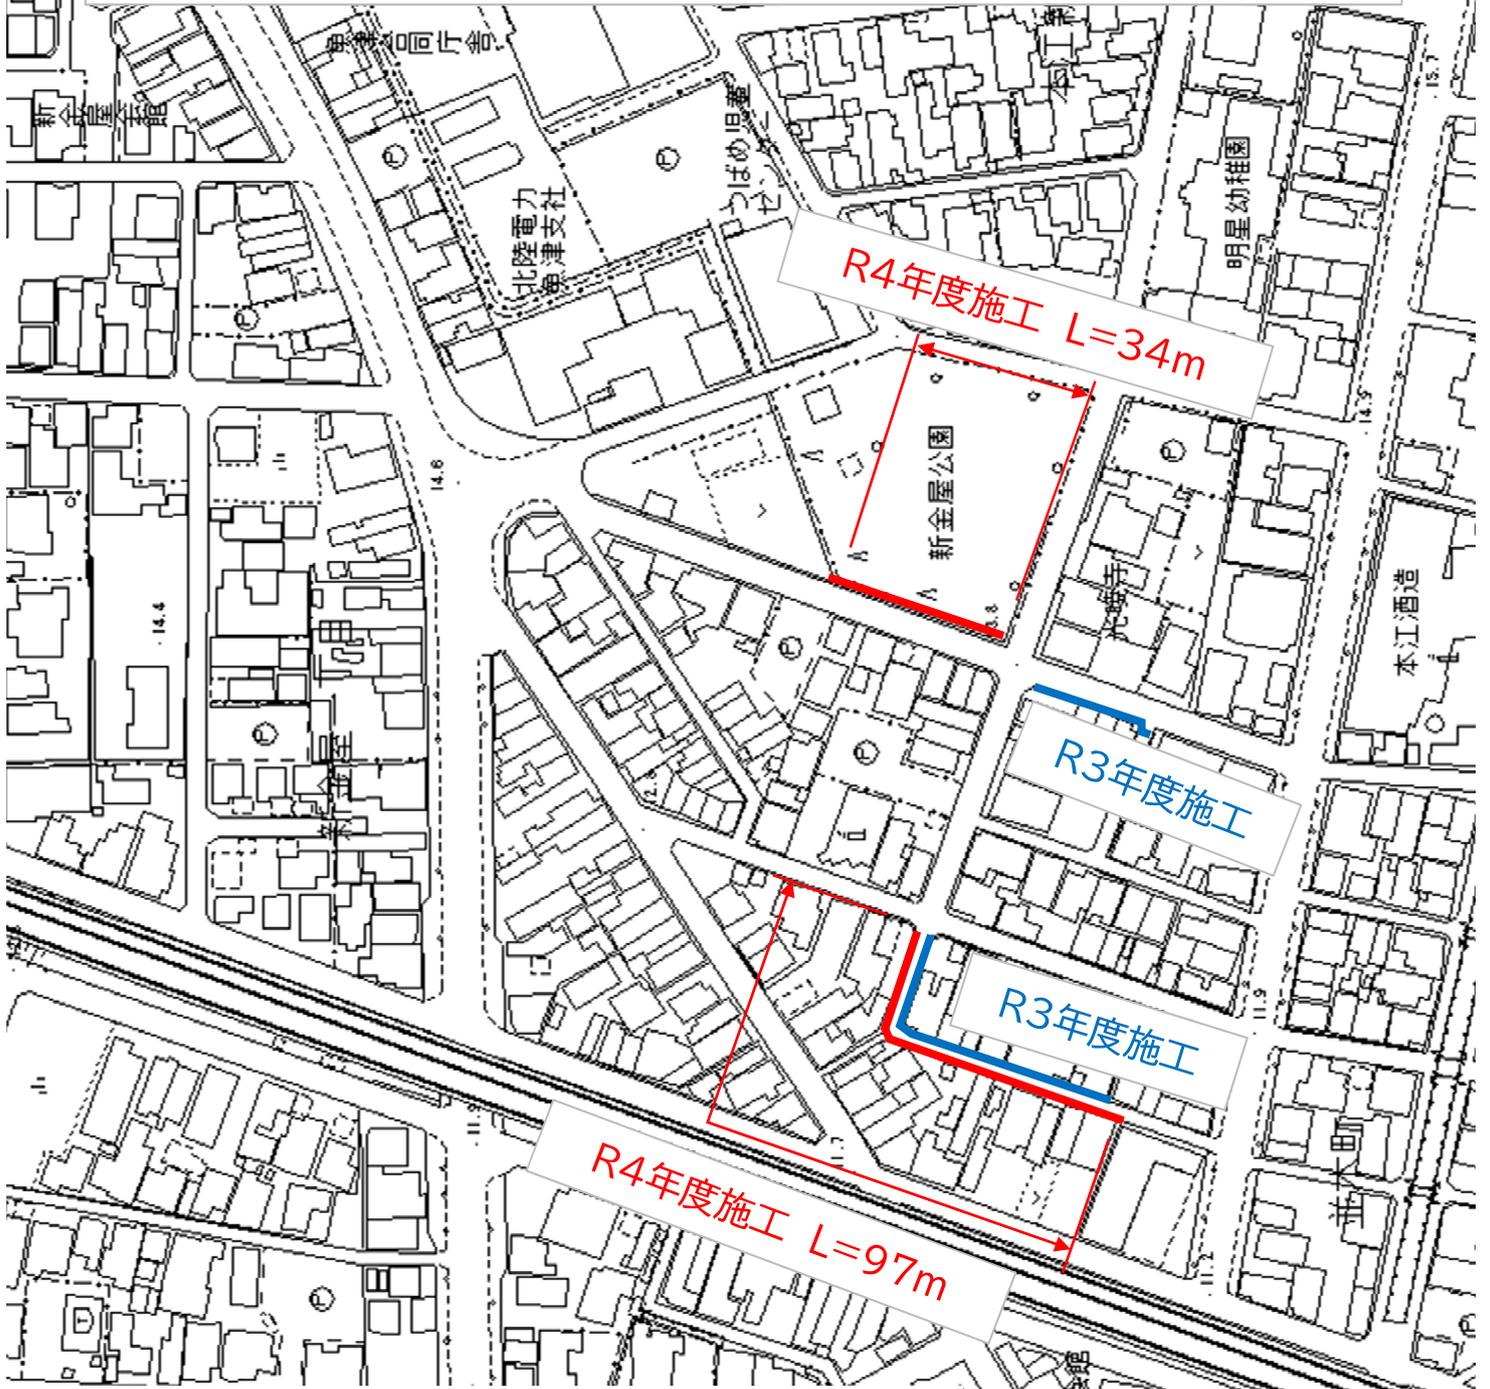

特記仕様書

市道並木町1号線外側溝修繕工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和3年10月改訂」第1編共通編1-1-1-2第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第3条 安全教育・訓練の実施

- 1 労働安全衛生法に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領（富山県土木部）平成25年8月一部改訂（以下「要領」という。）」により毎月1回（半日）以上の頻度で実施するものとする。
- 2 実施項目について共通仕様書の施工計画書の記載事項として「（5）安全管理」に含め、要領の様式-1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- 3 安全・訓練等の実施については、要領の様式-2により安全教育・訓練の実施毎に写真等に撮影し、監督員及び検査員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。

第4条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ①契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ②工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間

④上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第5条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 市内業者優先発注等について

本工事に使用する必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入する場合は、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。

第7条 下請け関係の適正化

本工事の一部を下請けさせる場合は、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について（国土交通省土地・建設産業局長通達）（令和元年8月）」を遵守すること。また、下請け業者に発注する場合は、市内企業振興の観点からできる限り市内業者を選定すること。

第8条 工事材料の検査

本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。

確認対象材料：自由勾配側溝（蓋含む）、ラバーポール

第9条 施工機械

1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（建設大臣官房技術審議官通達）平成22年3月改訂」に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 械	備 考
<ul style="list-style-type: none"> ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザー ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット類 <p>以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機 アースオーガ・オールケーシング掘削機 リバーサーキュレーションドリル・アースドリル 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 <ul style="list-style-type: none"> ・ローラ類 <ul style="list-style-type: none"> ：ロードローラー・タイヤローラー・振動ローラ <ul style="list-style-type: none"> ・ラフテレーンクレーン 	<p>ディーゼルエンジン （エンジン出力7.5kw以上260kw以下） を搭載した建設機械を対象とする。</p>

2 受注者は、使用する排出ガス対策型建設機械の「指定ラベル」が確認できる工事写真を監督員へ提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りではない。

第10条 アスファルト混合物

1 本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。

2 受注者は、上記によりがたいときは、監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよいものとする。

3 アスファルト混合物を使用するときは、「アスファルト混合物事前審査」制度に基づくものとする。

第11条 鉄筋コンクリート用棒鋼

- 1 JIS製品を使用する場合、一径の棒鋼使用量が5トン以上の場合、ミルシートによる品質の確認のほか信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により再確認しなければならない。なお、5トン未満の場合は、原則としてミルシートによる確認のみとする。
- 2 JIS製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験報告書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第12条 コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの種類	使用目的
1	18	8	40	65	-	B・B	基礎コンクリート
2	18	8	25	65	-	B・B	間詰コンクリート・調整コンクリート

第13条 コンクリートの水セメント比

- 1 コンクリートの水セメント比は、前条コンクリート配合を遵守すること。前条の水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。
- 2 資源の有効利用とコンクリートの耐久性を向上させるため、原則として、高炉セメントの使用を標準とする。
- 3 コンクリートの圧縮強度試験（曲げ強度試験）のうち、初期の一試験は、打設現場で採取したテストピースを標準養生後、信頼できる試験機関に試験を依頼しなければならない。

第14条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、受注者において清掃補修等を実施し、公害防止に努めるものとする。

第15条 安全対策

施工にあたっては、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

第16条 埋設物に関する安全対策

施工にあたっては、施工区域内にある埋設物（上・下水道管）について事前調査・確認を行い、その結果を監督員に報告すること。また、これらの埋設物に近接して工事を施工する場合は、管理者の立会いを求めるとともに防護措置等について十分協議するものとする。

第17条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成26年6月改訂）（以下「建設リサイクル法」という。）」の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後にあきらかになった事情により予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

① 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

② 資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所

特定建設資材廃棄物の種類	再資源化施設の場所	運搬距離
コンクリート殻（無筋）	魚津市大字三田村他	L=3.3km
アスファルト殻	魚津市三ヶ字砂田1529-1	L=3.3km
建設発生土	魚津市東山1429	L=7.0km

※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、発注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成14年6月）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第18条 工事カルテ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時には工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない（ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。

また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

第19条 個人情報取扱特記事項

受注者は、工事を施工するために個人情報を取り扱うに当たっては、共通仕様書1-1-1-47に基づき適正に行わなければならない。

第20条 暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置

受注者は、本工事を施工するに当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

また、下請け業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請け業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

第21条 ワンデーレスポンスの実施について

- 1 この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」「現場を待たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝ワンデーレスポンス）の実施により、問題解決の迅速化を図ることとする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。
- 2 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工程管理に努めるものとする。
- 3 受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議するものとする。

第22条 週休2日試行対象工事

- 1 本工事は、週休2日の普及・実現に向けた試行対象工事ではない。

第23条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

工 事 名	市道並木町 1 号線外側溝修繕工事		
工 事 費	金 円也		
摘 要 欄	工事概要	施工延長 L=131m 排水構造物工 自由勾配側溝(縦断用)400型 H400 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装工 表層工(密粒度アスファルト混合物) t=5 cm 附帯工 既設管接続 マンホール調整工	L= 124 m N= 1 式 A= 268 m2 N= 1 式 N= 1 式

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-04.06.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
道路維持									Y1801	
排水構造物工									Y280114	
作業土工									Y38011401	
床掘り									Y4801140101	
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)				式					SP2010 0 A=1, B=5	
埋戻し	85			m3					施工 第0-0001号表 Y4801140102	
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂				式					SP2014 0 A=5, B=1	
土砂等運搬	21			m3					施工 第0-0002号表 Y4801140112	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	64		m	3					SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=2, N=9	
処分費等									施工 第0-0003号表 #0044	
公共用残土仮置場 (搬入)									TST04 0	
粘性土砂は、受入料金30%増	64		m	3						
側溝工									Y38011402	
自由勾配側溝									Y4801140205	
排水構造物工 (自由勾配側溝) 側溝規格 縦断用 幅400mm×高 400mm 設計高 380	112		m		式				SS161 0 A=1, B=2, C=2, E=380, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1	
排水構造物工 (自由勾配側溝) 側溝規格 その他 幅400mm×高 400mm 設計高 380 1.5m/本	12		m						SS161 0 A=3, B=2, C=2, E=380, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1	
管渠									Y4801140205	
硬質塩化ビニル管布設 呼び径 400mm	2		m		式				S6979 0 A=1, B=5	
									施工 第0-0006号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打ち可変側溝（電柱支障部）									Y4103040102	
型枠 一般型枠 小型構造物	8		m	2					SP2084 0 A=1, B=2 施工 第0-0007号表	
埋設型枠 t8*幅490*長1000	6		枚						W0000	
コンクリート 小型構造物 人力打設	1		m	3					SP2082 0 A=2, B=4, C=13, E=2, G=2, L=1 施工 第0-0008号表	
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	70		kg						SS001 0 A=4, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0009号表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 基礎コンクリート型枠	1		m	2					SP2084 0 A=1, B=1 施工 第0-0010号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 基礎コンクリート	4		m	3					SP2082 0 A=1, B=4, C=7, E=1, G=2, L=1 施工 第0-0011号表	
基礎砕石 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	4		m	2					SP2030 0 A=2, B=3 施工 第0-0012号表	
現場打ち可変側溝（取付部）									Y4103040102	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠 一般型枠 小型構造物	2		m	2					SP2084 0 A=1, B=2 施工 第0-0007号表	
埋設型枠 t6*幅490*長1000	1			枚					W0000	
コンクリート 小型構造物 人力打設	1		m	3					SP2082 0 A=2, B=4, C=13, E=2, G=2, L=1 施工 第0-0008号表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 基礎コンクリート型枠	1		m	2					SP2084 0 A=1, B=1 施工 第0-0010号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1		m	3					SP2082 0 A=1, B=4, C=7, E=1, G=2, L=1 施工 第0-0011号表	
側溝蓋				式					Y4801140206	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	26			枚					SS162 0 A=1, B=6, C=2, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0013号表	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	94			枚					SS162 0 A=1, B=1, C=2, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0014号表	
間詰コンクリート				式					Y4103040102	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	4	m3							SP2082 0 A=1, B=4, C=1, E=2, G=2, L=1	
既設側溝布設替え									施工 第0-0015号表 Y4103040102	
排水構造物工（U型側溝） 再利用撤去	1	m							SS160 0 A=3, B=2, C=3, F=1, G=1, I=1, J=5	
排水構造物工（U型側溝） 据付手間のみ 標準外規格側溝（道路用側溝）	1	m							SS160 0 A=2, B=2, C=3, D=1, F=1, G=1, I=1, J=5	
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2							SP2030 0 A=2, B=3	
柵工									施工 第0-0012号表 Y4103040102	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2							SP2084 0 A=1, B=2	
コンクリート 小型構造物 人力打設	1	m3							SP2082 0 A=2, B=4, C=7, E=2, G=2, L=1	
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2							SP2030 0 A=2, B=3	
									施工 第0-0012号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	裏込碎石									SP2031 0 A=2	
	柵内碎石埋戻	1		m3						施工 第0-0019号表	
	排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み） 観音開き	1		組						SS162 0 A=1, B=2, C=8, D=5, E=1, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0020号表	
舗装工										Y280113	
舗装打換え工										Y38011302	
下層路盤										Y4801130204	
	路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道	65		m2	式					S4015 0 A=2, B=15, C=5 施工 第0-0021号表	
上層路盤										Y4801130205	
	路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 車道	69		m2	式					S4015 0 A=2, B=10, C=3 施工 第0-0022号表	
不陸修正										Y4101090101	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不陸整正 補足材料 有り									SP4001 0 A=2, B=7, C=3	
表層	198		m	2					施工 第0-0023号表 Y4801130208	
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm				式					SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
構造物撤去工	268		m	2					施工 第0-0024号表 Y280128	
構造物取壊し工									Y38012805	
コンクリート構造物取壊し									Y4801280501	
構造物とりこわし工（人力） 無筋構造物				式					SS090 0 A=1, B=2, C=1, D=1	
蓋版撤去	8		m	3					施工 第0-0025号表 Y4101100713	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 再利用撤去 CON蓋				式					SS162 0 A=3, B=1, C=7, D=6, E=1, G=1, H=1, J=1	
	10		枚						施工 第0-0026号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 再利用撤去 縮鋼板	55			枚					SS162 0 A=3, B=3, C=7, D=6, E=1, G=1, H=1, J=1	
舗装版切断									施工 第0-0027号表 Y4801280515	
舗装版切断 アスファルト舗装版	137			m					SP4028 0 A=1, B=1, E=1	
舗装版破碎									施工 第0-0028号表 Y4801280502	
舗装版破碎積込（小規模土工）	306			m ²					SP2013 0	
殻運搬									施工 第0-0029号表 Y4801130203	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下）	14			m ³					SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=3	
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	9			m ³					SP2081 0 A=1, B=1, C=2, E=2	
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 金属くず	1			m ³					SP2081 0 A=1, B=1, C=2, E=2	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1			式					S5099 0 A=1, B=0.05, C=233, E=5, F=2, G=1	
殻処分									施工 第0-0032号表 Y4801130211	
処分費等				式					#0044	
アスファルト廃材処理費	14			m3					TAK57 0	
コンクリート廃材処理費	9			m3					TCM57 0	
鉄くず 特級A(H1)	0.7			t					T3545 0	
As舗装切断排水	0.2			t					TAC01 0	
付帯工									Y2A0109	
付帯工									Y31040901	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道切回し						Y4105100111
水道切回し 並木町1号（7カ所）			式			W0000
既設管接続	1		式			Y4105100111
既設管接続			式			V1000 0
防止柵工	1		式			施工 第0-0033号表 Y31030505
転落(横断)防止柵						Y4602040203
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 門型 3.0m	2		m			SS172 0 A=3, B=5, C=1, D=1 施工 第0-0037号表
横断・転落防止柵設置工 コンクリート 門型 支柱間隔3.0m	2		m			SS168 0 A=5, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0038号表
標識工						Y31011303

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識撤去						Y4101100401
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）			式			SS120 0 A=1, B=3, C=1, D=1
標識柱	1		基			施工 第0-0039号表 Y4101130301
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）			式			SS110 0 A=1, B=3, C=3, D=1, E=1, F=1, H=4
マンホール調整工	1		基			施工 第0-0040号表 Y31030505
掘削 土砂 小規模	3		m3			SP2001 0 A=1, B=5, F=8 施工 第0-0041号表
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂	3		m3			SP2014 0 A=5, B=1 施工 第0-0002号表
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) マンホール深さ3m以下 蓋・受枠は支給	3		箇所			S6985 0 A=2, B=4, C=2, D=1, E=1 施工 第0-0042号表
1号 マンホール斜壁 内径600-900mm H=450mm	3		個			T9399 0

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立式マンホール調整リング 内径 600mm H=150mm	7			個					T9407	0
組立式マンホール調整金具 調整高 45mmまで	7			組					T9411	0
仮設工									Y280111	
工事用道路工									Y38011101	
敷鉄板									Y4801110106	
敷鉄板設置・撤去				式					S5306	0
									A=3	
	45			m2					施工	第0-0043号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048 1～3箇月									S5307	0
									A=2, C=22, D=3, F=3	
	10			枚					施工	第0-0044号表
土留・仮締切工									Y38011104	
土のう									Y4801110422	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土のう工 仕拵積立撤去									S2951 0 A=1	
	6			袋					施工	第0-0045号表
直接工事費										
運搬費									Z0004	
仮設材運搬費				式					Y2ZZ0404	
仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内				t					S3107 0 A=2, B=1, C=2, D=1	
	8			t					施工	第0-0046号表
仮設材等の積込み、取卸し費 往復分									S3108 0 A=3	
	8			t					施工	第0-0047号表
共通仮設費 （率分）										
共通仮設費計				式						
純工事費										

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
現場管理費計		式			
工事原価					
一般管理費等					
工事価格		式			
消費税等相当額					
請負対象工事費		式			
工事価格計					
消費税等相当額計					

施工内訳表

[名称] 床掘り		[規格1] 土砂		[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		1	m3	当り
機械構成比: 22.07%		労務構成比: 70.62%		材料構成比: 7.31%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,986
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
	バックホウ	22.07%			バックホウ		MHH130	
	特殊運転手	38.15%			運転手(特殊) 東京単価		R2002	
	普通作業員	32.47%			普通作業員 東京単価		R2006	
	軽油 (パトロール)	7.31%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
	積算単価				積算単価		EP001	
A=1	土砂			B=5	上記以外(小規模)			

施工内訳表

SP2014

施工 第0-0002号表

[名称] 埋戻し		[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)		[規格2] 土砂		1	m3	当り
機械構成比: 10.59%		労務構成比: 85.50%		材料構成比: 3.91%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 3,520
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
	バックホウ	9.94%			バックホウ		MHH130	
	ランマ	0.65%			タンパ及びランマ		M1232	
	普通作業員	48.90%			普通作業員 東京単価		R2006	
	特殊作業員	19.42%			特殊作業員 東京単価		R2005	
	特殊運転手	17.18%			運転手(特殊) 東京単価		R2002	
	軽油 (パトロール)	3.29%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
	ガソリン JIS2号レギュラ	0.62%			ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004	
	積算単価				積算単価		EP001	
A=5	上記以外(小規模)			B=1	土砂			

施工内訳表

SP2002

施工 第0-0003号表

[名称] 土砂等運搬		[規格1] 小規模		[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
機械構成比: 25.95%		労務構成比: 61.91%		材料構成比: 12.14%	
				市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
					標準単価: 1,948.4
					備考
ダンプトラック		25.95%		ダンプトラック	M1331
一般運転手		61.91%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		12.14%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2	小規模			B=5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)
C=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=2	DID区間 有り
N=9	7.0km以下				

施工内訳表

[名称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)				10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅400mm×高 400mm		[規格2] 設計高 380				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
自由勾配側溝 (T-25t) 40cm×40cm×2m ;参考459kg/本	10.00	m			T6348	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00	m			TL545	
生コンクリート 高炉18- 8-25 W/C≤65%	0.30	m ³			T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18- 8-40 W/C≤65%	0.65	m ³			T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	0.85	m ³			T4090	
合計	10	m				
単位当り	1	m				
A=1 縦断用 C=2 400mm F=1 基面整正なし			B=2 400mm E=380 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り			
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし			J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)			

施工内訳表

[名称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)				10	m	当り
[規格1] 側溝規格 その他 幅400mm×高 400mm		[規格2] 設計高 380				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
自由勾配側溝	10.00	m			TD246	
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00	m			TL545	
生コンクリート 高炉18- 8-25 W/C≤65%	0.30	m ³			T4026 調整コンクリート	
生コンクリート 高炉18- 8-40 W/C≤65%	0.65	m ³			T4027 基礎コンクリート	
再生砕石 RC-40	0.85	m ³			T4090	
合計	10	m				
単位当り	1	m				
A=3 C=2 F=1	その他 400mm 基面整正なし		B=2 E=380 G=1	400mm 側溝設計内高 (mm) L=2000 1000kg/個以下		
H=1 J=1 L=1	基礎コンクリート有り 再生砕石 標準 (昼間)		I=1 K=1 N=1	高炉 時間的制約無し 生コン小型車割増なし		

施工内訳表

[名称] 硬質塩化ビニル管布設 [規格1] 呼び径 400mm		[規格2]		10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008	
特殊作業員		人			R2005	
普通作業員		人			R2006	
バックホウ運転 (賃料) (機-28)		日			S1546	
諸雑費		%			#09 滑剤、レバーブロック及び切断機等の費用	
合計	10	m				
単位当り	1	m				
A=1 硬質塩化ビニル管 C=0 賃料補正係数			B=5 呼び径	400mm		

施工内訳表

[名称] 型枠		[規格1] 一般型枠		[規格2] 小型構造物		1	m2	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 7,775.2
代表機労材規格			構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型枠工			45.16%		型わく工 東京単価			R2030
普通作業員			30.69%		普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工			11.11%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
積算単価					積算単価			EP001
A=1	一般型枠				B=2	小型構造物		

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0008号表

[名称] コンクリート		[規格1] 小型構造物		[規格2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 44.55%		材料構成比: 55.45%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 28,111
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
普通作業員	25.54%		普通作業員 東京単価		R2006			
特殊作業員	8.75%		特殊作業員 東京単価		R2005			
土木一般世話役 一般施工	7.99%		土木一般世話役 東京単価		R2008			
その他(労務)			その他(労務)		ER009			
生コンクリート 高炉24-8-25 W/C≦55%	55.45%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC021			
積算単価			積算単価		EP001			
A=2 小型構造物 C=13 高炉24-8-25 W/C≦55% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし					

施工内訳表

[名称] 鉄筋工 [規格1] SD345 D13		[規格2] 一般構造物		1000	kg	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
異形棒鋼(SD345) 径 13mm	1.03	t			T4510	
鉄筋工 一般構造物	1.00	t			TS111	
合計	1,000	kg				
単位当り	1	kg				
A=4 SD345 D13 D=2 総量10 t 未満 F=1 標準(昼間) H=1 太径鉄筋10%未満			C=1 一般構造物 E=1 時間的制約なし G=1 一般部 I=1 補正無(一般構造物)			

施工内訳表

[名称] 型枠		[規格1] 一般型枠		[規格2] 鉄筋・無筋構造物		1	m2	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%		基礎コンクリート型枠 標準単価: 8,607.2
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
型枠工		47.45%		型わく工	東京単価		R2030	
普通作業員		24.97%		普通作業員	東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工		8.89%		土木一般世話役	東京単価		R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	一般型枠			B=1	鉄筋・無筋構造物			

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0011号表

[名称] コンクリート		[規格1] 無筋・鉄筋構造物		[規格2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 29.47%		材料構成比: 70.53%		市場単価構成比: 0.00%		基礎コンクリート
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	標準単価: 22,306	
備考								
普通作業員	12.53%			普通作業員 東京単価				R2006
特殊作業員	8.71%			特殊作業員 東京単価				R2005
土木一般世話役 一般施工	6.31%			土木一般世話役 東京単価				R2008
その他(労務)				その他(労務)				ER009
生コンクリート 高炉18- 8-40 W/C≦60%	70.53%			生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				T3973
積算単価				積算単価				EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18- 8-40 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=1 養生無し L=1 生コン小型車割増なし				

施工内訳表

SP2030

施工 第0-0012号表

[名称] 基礎砕石		[規格1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下		[規格2]	
機械構成比: 6.11%		労務構成比: 75.77%		材料構成比: 18.12%	
				市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
					標準単価: 1,101.6
					備考
バックホウ賃料	6.07%			バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	T7279
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員	36.57%			普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員	15.85%			特殊作業員 東京単価	R2005
特殊運転手	14.16%			運転手(特殊) 東京単価	R2002
土木一般世話役 一般施工	8.67%			土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生砕石 RC-40	13.07%			再生クラッシュラン 東京単価 RC-40	T4090
軽油 (パトロール)	5.02%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0015号表

[名称] コンクリート		[規格1] 無筋・鉄筋構造物		[規格2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 31.75%		材料構成比: 68.25%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 23,052
代表機労材規格			構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員			15.01%		普通作業員 東京単価			R2006
特殊作業員			8.43%		特殊作業員 東京単価			R2005
土木一般世話役 一般施工			6.10%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
生コンクリート 高炉18-8-25 W/C≦65%			68.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T4026
積算単価					積算単価			EP001
A=1	無筋・鉄筋構造物				B=4	人力打設		
C=1	高炉18-8-25 W/C≦65%				E=2	一般養生		
G=2	現場内小運搬 無し				L=1	生コン小型車割増なし		

施工内訳表

[名称] 排水構造物工 (U型側溝)				[規格1] 据付手間のみ		[規格2] 標準外規格側溝 (道路用側溝)		1	m	当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額			備考		
U型側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間		1.00	m					TL517		
単位当り		1	m							
A=2	据付手間のみ	1000kg/個以下		B=2	L = 1000					
C=3	L = 2000			D=1	標準外規格側溝 (道路用側溝)					
F=1	時間的制約無し			G=1	標準 (昼間)					
I=1	通常部			J=5	基礎砕石工無					

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0018号表

[名称] コンクリート		[規格1] 小型構造物		[規格2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 44.55%		材料構成比: 55.45%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 28,111
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
普通作業員		25.54%		普通作業員	東京単価		R2006	
特殊作業員		8.75%		特殊作業員	東京単価		R2005	
土木一般世話役 一般施工		7.99%		土木一般世話役	東京単価		R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18- 8-40 W/C≦60%		55.45%		生コンクリート	東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物				B=4 人力打設				
C=7 高炉18- 8-40 W/C≦60%				E=2 一般養生				
G=2 現場内小運搬 無し				L=1 生コン小型車割増なし				

施工内訳表

SP2031

施工 第0-0019号表

[名称] 裏込碎石		[規格1]		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 4.76%		労務構成比: 65.89%		材料構成比: 29.35%		市場単価構成比: 0.00%		桝内碎石埋戻 標準単価: 5,802.3
代表機	材規格	構成比	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
バックホウ賃料		4.74%		バックホウ (クローラ型)			T7279	
				東京単価				
				山積0.8m3 (平積0.6m3)				
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
普通作業員		32.22%		普通作業員			R2006	
				東京単価				
特殊作業員		14.49%		特殊作業員			R2005	
				東京単価				
特殊運転手		10.96%		運転手(特殊)			R2002	
				東京単価				
土木一般世話役 一般施工		7.83%		土木一般世話役			R2008	
				東京単価				
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
再生碎石 RC-40		24.81%		再生クラッシュラン			T4090	
				東京単価				
				RC-40				
軽油 (パトロール)		4.52%		軽油			T3002	
				東京単価				
				1.2号 パトロール給油				
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	

施工内訳表

[名称] 排水構造物工 (蓋版)				[規格2] 据付 (材料費含み)		1	組	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式								
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間	1.00	枚			TL563			
柵蓋	1.00	枚			TD229			
単位当り	1	組						
A=1 据付 (材料費含み)			B=2 グレーチング (受枠+本体)					
C=8 柵蓋			D=5 T-25 t					
E=1 40kg/枚以下			G=1 時間的制約無し					
H=1 標準 (昼間)			J=1 通常部					

S4015

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0039

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
再生砕石 RC-40	19.05	m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40			B=15 仕上り厚 (cm)			

S4015

施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0040

[名称] 路盤工 (人力施工)				100		m2		当り	
[規格1] 路盤厚10cm				[規格2] 車道					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考			
普通作業員		人			R2006				
粒調碎石 M30	12.70	m3			T4050				
タンパ運転 (機-23)		日			S1235				
諸雑費	1	式			#90				
合計	100	m2							
単位当り	1	m2							
A=2 C=3	車道 粒調碎石 M-30		B=10	仕上り厚 (cm)					

施工内訳表

SP4001

施工 第0-0023号表

[名称] 不陸整正		[規格1] 補足材料 有り		[規格2]		1	m2	当り
機械構成比: 19.57%		労務構成比: 51.45%		材料構成比: 28.98%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 147.58
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
モータグレーダ		9.65%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		7.48%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.44%		タイヤローラ 東京単価 質量8~20t			T7390	
特殊運転手		32.50%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		10.00%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		7.28%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.67%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
粒調碎石 M30		23.75%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4050	
軽油 (パトロール)		5.23%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 C=3	補足材料 有り 粒度調整碎石 M-30			B=7 21mm以上25mm未満				

施工内訳表

SP4007

施工 第0-0024号表

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm		[規格2]			
機械構成比: 1.85%		労務構成比: 14.39%		材料構成比: 83.76%			
				市場単価構成比: 0.00%			
				標準単価: 1,607.1			
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
	アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.24%			アスファルトフィニッシュ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		T7248
	振動ローラ賃料	0.25%			振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		T7284
	タイヤローラ賃料 3~4t	0.23%			タイヤローラ 東京単価 質量3~4t		T7389
	その他(機械)				その他(機械)		EK009
	普通作業員	5.15%			普通作業員 東京単価		R2006
	特殊作業員	3.53%			特殊作業員 東京単価		R2005
	特殊運転手	3.47%			運転手(特殊) 東京単価		R2002
	土木一般世話役 一般施工	1.18%			土木一般世話役 東京単価		R2008
	その他(労務)				その他(労務)		ER009
	アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.34%			アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物(20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
	アスファルト乳剤 PK-3	7.17%			アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施工内訳表

SP4028

施工 第0-0028号表

[名称] 舗装版切断		[規格1] アスファルト舗装版		[規格2]		1	m	当り
機械構成比: 6.24%		労務構成比: 54.57%		材料構成比: 39.19%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 562.41
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
コンクリートカッタ		4.22%		コンクリートカッタ			M2002	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.07%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.53%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.29%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下				

施工内訳表

SP2013

施工 第0-0029号表

[名称] 舗装版破碎積込 (小規模土工)				1	m2	当り
[規格1]		[規格2]				
機械構成比: 23.01%		労務構成比: 69.05%		材料構成比: 7.94%		市場単価構成比: 0.00%
				標準単価:		1,524.6
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
小型バックホウ	23.01%		小型バックホウ		MHH196	
特殊運転手	69.05%		運転手(特殊) 東京単価		R2002	
軽油 (パトロール)	7.94%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
積算単価			積算単価		EP001	

施工内訳表

SP2081

施工 第0-0030号表

[名称] 殻運搬		[規格1] 舗装版破碎		[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		1	m3	当り
機械構成比: 47.38%		労務構成比: 37.64%		材料構成比: 14.98%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 2,152
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
ダンプトラック		47.38%		ダンプトラック			M1450	
一般運転手		37.64%		運転手(一般)			R2015	
軽油	(パトロール)	14.98%		軽油			T3002	
積算単価				東京単価			1. 2号 パトロール給油	
				積算単価			EP001	
A=3	舗装版破碎			B=3	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)			
C=1	DID区間 無し			J=3	3.5km以下			

施工内訳表

SP2081

施工 第0-0031号表

[名称] 殻運搬		[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし		[規格2] 機械積込	
機械構成比: 43.38%		労務構成比: 41.88%		材料構成比: 14.74%	
				市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
					標準単価: 1,151.6
					備考
ダンプトラック		43.38%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		41.88%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.74%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 C=2	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間 有り			B=1 E=2	機械積込 3.3km以下

施工内訳表

[名称] 既設管接続 [規格1]		[規格2]				1	式 当り
名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満	2	孔			SP2108	施工 第0-0034号表	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満	1	孔			SP2108	施工 第0-0035号表	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 90mm以上100mm未満	1	孔			SP2108	施工 第0-0036号表	
硬質塩化ビニール管 VP 50mm JIS K 6741	0.5	m			T1631		
硬質塩化ビニール管 VP 75mm JIS K 6741	0.5	m			T1633		
硬質塩化ビニール管 VP100mm JIS K 6741	0.5	m			T1634		
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット φ50 JIS K6739	2	個			T1622		
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット φ75 JIS K6739	1	個			T1624		
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット φ100 JIS K6739	2	個			T1625		
単位当り	1	式					

施工内訳表

SP2108

施工 第0-0034号表

[名称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		[規格2]		1	孔 当り		
[規格1] 60mm以上64mm未満							
機械構成比: 3.37%		労務構成比: 68.45%		材料構成比: 28.18%			
				市場単価構成比: 0.00%			
				標準単価: 5,080.4			
代表機	労材規格	構成比	単 価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機	(電動式コアボーリングマシン)	1.72%		コンクリート穿孔機	(電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料		1.02%		発動発電機	東京単価		T7291
				[ガソリンエンジン駆動]	3 k V A		
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員		39.75%		特殊作業員	東京単価		R2005
普通作業員		10.57%		普通作業員	東京単価		R2006
土木一般世話役	一般施工	5.34%		土木一般世話役	東京単価		R2008
その他(労務)				その他(労務)			ER009
コアボーリングマシン用ビット	φ64.7mm ダイヤモンドビット	25.19%		ダイヤモンドビット	東京単価		T1001
				φ64.7mm			
ガソリン	JIS2号レギュラ	2.43%		ガソリン	東京単価		T3004
				レギュラー	スタンド		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001

施工内訳表

SP2108

施工 第0-0035号表

[名称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		[規格 2]		1	孔 当り
[規格 1] 64mm以上77mm未満					
機械構成比: 3.22%	労務構成比: 65.61%	材料構成比: 31.17%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	5,301.6
代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.65%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.97%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	38.10%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	10.13%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	5.12%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ77.4mm ダイヤモンドビット	28.31%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ77.4mm		T1002
ガソリン JIS2号レギュラ	2.33%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

SP2108

施工 第0-0036号表

[名称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		[規格1] 90mm以上100mm未満		[規格2]		1	孔	当り
機械構成比: 3.01%		労務構成比: 61.13%		材料構成比: 35.86%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 5,688.7
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
コンクリート穿孔機	(電動式コアボーリングマシン)	1.54%		コンクリート穿孔機	(電動式コアボーリングマシン)		M3040	
発動発電機賃料		0.91%		発動発電機	東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA		T7291	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		35.50%		特殊作業員	東京単価		R2005	
普通作業員		9.44%		普通作業員	東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工		4.77%		土木一般世話役	東京単価		R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
コアボーリングマシン用ビット φ110.0mm ダイヤモンドビット		33.19%		ダイヤモンドビット	東京単価 φ110mm		T1004	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.17%		ガソリン	東京単価 レギュラー スタンド		T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	

施工内訳表

[名称] 掘削				1	m3	当り			
[規格1] 土砂				[規格2] 小規模					
機械構成比:	23.01%	労務構成比:	69.05%	材料構成比:	7.94%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,337.8
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
小型バックホウ		23.01%		小型バックホウ			MHH196		
特殊運転手		69.05%		運転手(特殊) 東京単価			R2002		
軽油 (パトロール)		7.94%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 F=8	土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)					

施工内訳表

[名称] 敷鉄板設置・撤去 [規格1]		[規格2]				100	m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
とび工		人			R2011			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ運転（賃料） （機-28）		日			S1546			
諸雑費		%			#09			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						
A=3 設置・撤去								

S2951

施工内訳表

施工 第0-0045号表

頁0-0067

[名称] 土のう工						100	袋	当り
[規格1] 仕拵積立撤去		[規格2]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
万年土のう ビニール製 62×48cm	100.00	袋			T3673			
普通作業員		人			R2006			
合計	100	袋						
単位当り	1	袋						
A=1 仕拵積立撤去								

施工内訳表

[名称] 仮設材等運搬費 (往復) [規格1] 製品長12m以内		[規格2]		1	t	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
運賃	1.00				T7000	
単位当り	1	t				
A=2 往復 C=2 片道運搬距離 (km)			B=1 製品長12m以内 D=1 割増無し			

施工内訳表

[名称] 仮設材等の積込み、取卸し費 [規格1] 往復分		[規格2]				1	t	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（基地→現場）	1.00	t			K0121			
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（現場→基地）	1.00	t			K0122			
単位当り	1	t						
A=3 往復分								

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		8	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		8	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
4	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
6	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
7	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
8	R2006	12			普通作業員	普通作業員
9	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
10	R2011	15			とび工	とび工
11	R2015	19			一般運転手	一般運転手
12	T1622	167		2	排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	塩ビ管、ポリ管
13	T1624	167		1	排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	塩ビ管、ポリ管
14	T1625	167		2	排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	塩ビ管、ポリ管
15	T1631	167		0.5	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
16	T1633	167		0.5	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
17	T1634	167		0.5	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
18	T3002	66			軽油	軽油
19	T3004	65			ガソリン	ガソリン
20	T3545	127		0.7	鉄くず	スクラップ
21	T3673	58		6	万年土のう	その他材料
22	T4026	92		3.72	生コンクリート	生コン 180kg
23	T4027	92		8.06	生コンクリート	生コン 180kg
24	T4050	53		8.763	粒調砕石	粒度調整砕石
25	T4090	52		22.9225	再生砕石	クラッシュラン
26	T4276	108		94	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
27	T4510	137		0.0721	異形棒鋼(SD345)	棒鋼
28	T6348	121		112	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
29	T6552	147		26	グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
30	T7000	1		8	運賃	測量用材料
31	T7276	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
32	T7295	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
33	T7655	180			敷鉄板賃料 1～3箇月	仮設材損料
34	T9399	186		3	1号 マンホール斜壁	マンホール
35	T9407	186		7	組立式マンホール調整リング	マンホール
36	T9411	186		7	組立式マンホール調整金具	マンホール

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TAC01	189		0.2	As舗装切断排水	投棄料
38	TAK57	189		14	アスファルト廃材処理費	投棄料
39	TCM57	189		9	コンクリート廃材処理費	投棄料
40	TD229	148		1	柵蓋	柵蓋
41	TD246	121		12	自由勾配側溝	自由勾配側溝
42	TH274	999		3	組立マンホール設置工 1号	その他
43	TH418	200		2	柵設置工 コンクリート建込用	
44	TH439	200		2	柵撤去工 コンクリート建込用	
45	TL517	200		1	U型側溝 L=2000mm	
46	TL517	200		1	U型側溝 L=2000mm	
47	TL545	200		124	自由勾配側溝 L=2000mm	
48	TL563	200		27	蓋版 Co・鋼製	
49	TL563	200		65	蓋版 Co・鋼製	
50	TL564	200		94	蓋版 Co・鋼製	
51	TL785	200		8	構造物とりこわし工 (無筋構造物)	
52	TS111	200		0.07	鉄筋工	
53	TS930	200		1	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	
54	TS971	200		1	標識柱・基礎撤去 路側式	
55	TST04	189		64	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
56	WXXXX	966				
57	WXXXX	968				

工事数量総括表

【道路改良】

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)	規格	単位	数量(今回)	数量(変更)	摘要		
								並木町1号線	新金屋1号線	合計
道路維持										
排水構造物工										
作業土工										
床掘り										
床掘り	土砂 小規模		m3	85		61.9	23.5	85.4		
埋戻し										
埋戻し	土砂 小規模		m3	21		15.5	5.8	21.3		
土砂等運搬										
土砂等運搬	土砂 小規模		m3	64		46.4	17.7	64.1		
処分費等										
公共用残土仮置場	魚津市東山		m3	64		46.4	17.7	64.1		
側溝工										
自由勾配側溝										
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用 幅400×高400 2.0m/本		m	112		86.0	26.0	112.0		
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用 幅400×高400 1.5m/本		m	12		6.0	6.0	12.0		
取付水路										
カナフレックス敷設	φ400		m	2			2.3	2.3		
現場打ち可変側溝(電柱支障部)										
型枠			m2	8		7.6		7.6		
埋設型枠	KCフォーム(400用)		枚	6		6.0		6.0		
コンクリート	24-8-25BB		m3	1		1.1		1.1		
鉄筋	SD345		kg	70		70.2		70.2		
基礎型枠			m2	1		0.5		0.5		
基礎コンクリート	18-8-25BB		m3	4		4.0		4.0		
基礎砕石	RC-40		m2	4		4.2		4.2		
現場打ち可変側溝(斜部取付部)										
型枠			m2	2		1.9		1.9		
埋設型枠	KCフォーム(400用)		枚	1		1.0		1.0		
コンクリート	24-8-25BB		m3	1		0.3		0.3		
基礎型枠			m2	1		0.1		0.1		
基礎コンクリート	18-8-25BB		m3	1		0.9		0.9		
側溝蓋										
排水構造物工(蓋版)	グレーチング L=0.5m		枚	26		20.0	6.0	26.0		
排水構造物工(蓋版)	コンクリート蓋		枚	94		70.0	24.0	94.0		
間詰コンクリート										
間詰コンクリート	21-8-25BB		m3	4		2.9	1.1	4.0		
既設側溝布設替え										
布設替え	既設側溝再利用撤去		m	1			1.0	1.0		
基礎砕石			m2	1			1.0	1.0		
樹工										
型枠			m2	6			6.0	6.0		
コンクリート	24-8-25BB		m3	1			0.5	0.5		
基礎砕石	RC-40		m2	1			1.4	1.4		
樹内埋戻し	RC-40		m3	1			0.1	0.1		
排水構造物工(蓋版)	柵穴500*1200用 観音開き		枚	1			1.0	1.0		

数量計算書					
略 図	名 称	算 式	数 量	単 位	摘 要
	作業土工				
	床掘り	別紙 土工数量計算書より、61.9	62	m ³	
	埋戻し	別紙 土工数量計算書より、15.5	16	m ³	
	土砂運搬	$V = 61.9 - 15.5 = 46.4$	46	m ³	
	側溝工				
	自由勾配側溝(400*400)	L=86	86	m	2.0m/本
	自由勾配側溝(400*400)	L=6	6	m	1.5m/本
	間詰コンクリート	別紙 土工数量計算書より、2.9	3	m ³	
	現場打ち可変側溝(縦断用)【電柱等支障部】				
		$L = 0.50 + 0.80 + 0.85 + 0.90 + 1.25 + 0.90 = 5.20\text{m}$			
	型枠	$A = 1.46 * 5.20 = 7.6$	8	m ²	
	埋設型枠	N=6	6	枚	KCフォーム 8mm*0.49m*1.0m(枚)
	コンクリート	$V = 0.21 * 5.20 = 1.1$	1	m ³	
	インバートCON	$V = 0.02 * 5.20 = 0.1$			
	鉄筋	$V = 13.508\text{kg} * 5.20 = 70.2$	70	kg	
	基礎型枠	$A = 0.10 * 5.20 = 0.5$	1	m ²	
	基礎コンクリート	$V = 0.76 * 5.20 = 4.0$	4	m ³	
	基礎砕石	$A = 0.81 * 5.20 = 4.2$	4	m ²	

数量計算書					
略 図	名 称	算 式	数 量	単 位	摘 要
	現場打ち側溝(斜部取付部)				
	型枠	$A=0.62*3$ 箇所=1.9	2	m2	
	埋設型枠	$N=(0.40*0.40*3)$ 箇所/ $0.49=0.9$	1	枚	KCフォーム 8mm*0.49m*1.0m(枚)
	コンクリート	$V=0.09*3$ 箇所=0.3	1	m3	
	インバートCON	$V=0.40*0.40*0.05*3$ 箇所=0.02			間詰CONに計上
	基礎型枠	$A=0.10*0.40*3$ 箇所=0.1	1	m2	
	基礎コンクリート	$V=0.755*0.40*3$ 箇所=0.9	1	m3	
	側溝蓋				
	蓋版(400)	N=20	20	枚	グレ 0.5m/枚
	蓋版(400)	N=70	70	枚	CON 0.5m/枚
	舗装工				
	路盤工(t=15cm)	別紙 土工数量計算書より、46.5	47	m2	下層(RC40)
	路盤工(t=10cm)	別紙 土工数量計算書より、49.4	49	m2	上層(M30)
	不陸整正	別紙 土工数量計算書より、198.0	198	m2	補足材あり
	表層(t=5cm)	別紙 土工数量計算書より、247.4	247	m2	表層(AC20FA)

数量計算書					
略 図	名 称	算 式	数 量	単 位	摘 要
	構造物撤去工				
	構造物取壊し	$V=0.06*96.8=5.8$	6	m ³	
	既設蓋(CON)	$V=10 * 15\text{kg}/\text{枚}=150$	150	kg	10枚
	既設蓋(グレーチング)	$V=29 * 17.8\text{kg}/\text{枚}=516.2$	516	kg	29枚
	既設蓋(縞鋼板)	$V=26 * 5\text{kg}/\text{枚} = 130$	130	kg	26枚
	殻運搬	$V=5.8+1.0=6.8$	7	m ³	斜壁処分費1.0m ³
	舗装版切断	$L=0.55+0.55+96.8=97.9$	98	m	
	舗装版破碎積込	別紙 土工数量計算書より、 $47.5+228.2=275.7$	276	m ²	
	As殻運搬	$V=47.5*0.03+228.2*0.05=12.8$	13	m ³	
	殻処分(As廃材)	$V=12.8$	13	m ³	
	付帯工				
	水道切り回し	$N=1.0$	1	式	7箇所
	マンホール調整工	$N=1.0$	1	式	斜壁処分費1.0m ³
	作業土工	$V=3.0$	3	m ³	
	埋戻し	$V=3.0$	3	m ³	

土工数量計算書

市道並木町1号線

測点	距離	舗装版取壊し(t=3cm)			舗装版取壊し(t=5cm)			断面	平均	立積	幅	平均	平積
		幅	平均	平積	幅	平均	平積						
No. 0		---			---								
No. 1		---			---								
+ 4.70		---			0.81	0.81	0.0						
+ 9.60	4.90	---			0.81	0.81	4.0						
(同所)	0.00	0.55	0.55	0.0	2.40	1.61	0.0						
No. 2	10.40	0.55	0.55	5.7	2.40	2.40	25.0						
No. 3	20.00	0.55	0.55	11.0	2.40	2.40	48.0						
No. 4	20.00	0.55	0.55	11.0	2.40	2.40	48.0						
+ 7.00	7.00	0.55	0.55	3.9	2.40	2.40	16.8						
(同所)	0.00	図面より、		2.5	図面より、		27.7						
+ 17.00	10.00												
(同所)	0.00	0.55	0.55	0.00	2.40	2.40	0.00						
No. 5	3.00	0.55	0.55	1.65	2.40	2.40	7.20						
No. 6	20.00	0.55	0.55	11.00	2.40	2.40	48.00						
+ 1.50	1.50	0.55	0.55	0.82	2.40	2.40	3.60						
合計	96.80			47.5			228.2			0.0			0.0

測点	距離	表層			上層路盤			下層路盤			不陸修正		
		幅	平均	平積	幅	平均	平積	幅	平均	平積	幅	平均	平積
No. 0		---			---			---			---		
No. 1		---			---			---			---		
+ 4.70		0.55	0.55	0.00	0.51	0.51	0.00	0.48	0.48	0.00	---		
+ 9.60	4.90	0.55	0.55	2.69	0.51	0.51	2.49	0.48	0.48	2.35	---		
(同所)	0.00	2.69	1.62	0.00	0.51	0.51	0.00	0.48	0.48	0.00	2.14	2.14	0.00
No. 2	10.40	2.69	2.69	27.97	0.51	0.51	5.30	0.48	0.48	4.99	2.14	2.14	22.25
No. 3	20.00	2.69	2.69	53.80	0.51	0.51	10.20	0.48	0.48	9.60	2.14	2.14	42.80
No. 4	20.00	2.69	2.69	53.80	0.51	0.51	10.20	0.48	0.48	9.60	2.14	2.14	42.80
+ 7.00	7.00	2.69	2.69	18.83	0.51	0.51	3.57	0.48	0.48	3.36	2.14	2.14	14.98
(同所)	0.00	図面より、		28.40	0.51	0.51	0.00	0.48	0.48	0.00	図面より、		22.70
+ 17.00	10.00				0.51	0.51	5.10	0.48	0.48	4.80			
(同所)	0.00	2.69	2.69	0.00	0.51	0.51	0.00	0.48	0.48	0.00	2.14	2.14	0.00
No. 5	3.00	2.69	2.69	8.07	0.51	0.51	1.53	0.48	0.48	1.44	2.14	2.14	6.42
No. 6	20.00	2.69	2.69	53.80	0.51	0.51	10.20	0.48	0.48	9.60	2.14	2.14	42.80
+ 1.50	1.50	2.69	2.69	0.00	0.51	0.51	0.76	0.48	0.48	0.72	2.14	2.14	3.21
合計	96.80			247.36			49.4			46.5			197.96

数量計算書					
略 図	名 称	算 式	数 量	単 位	摘 要
	作業土工				
	床掘り	別紙 土工数量計算書より、23.5	24	m ³	
	埋戻し	別紙 土工数量計算書より、5.8	6	m ³	
	土砂運搬	$V = 23.5 - 5.8 = 17.7$	18	m ³	
	側溝工				
	自由勾配側溝(400*400)	L=26	26	m	2.0m/本
	自由勾配側溝(400*400)	L=6	6	m	1.5m/本
	間詰コンクリート	別紙 土工数量計算書より、1.1	1	m ³	
	カナフレックス	L=2.3	2	m	φ400
	側溝蓋				
	蓋版(400)	N=6	6	枚	グレ 0.5m/枚
	蓋版(400)	N=24	24	枚	CON 0.5m/枚
	現場打ち柵工				
	型枠	$A = (1.20 + 1.50 + 0.50 + 0.80) * 0.75 * 2 = 6.0$	6	m ²	
	コンクリート	$V = 1.5 * 0.8 * 0.75 - 1.2 * 0.5 * 0.75 = 0.45$	1	m ³	
	基礎碎石	$A = 0.9 * 1.6 = 1.4$	1	m ²	
	柵内埋戻し	$V = 0.50 * 0.45 * 0.5 = 0.1$	1	m ³	RC40
	蓋版(柵用グレーチング)	N=1	1	枚	柵穴500*1200用 観音開き

数量計算書					
略 図	名 称	算 式	数 量	単 位	摘 要
	舗装工				
	路盤工(t=15cm)	A=別紙 土工数量計算書より、18.0	18	m ²	下層(RC40)
	路盤工(t=10cm)	A=別紙 土工数量計算書より、19.1	19	m ²	上層(M30)
	表層(t=5cm)	A=別紙 土工数量計算書より、20.4	20	m ²	表層(AC20FA)
	構造物撤去工				
	構造物取壊し	$V=0.06*34.3+0.06*(0.35+0.61)=2.1$	2	m ³	
	殻運搬	V=2.1	2	m ³	
	舗装版切断	$L=0.81+35.8+2.30=38.9$	39	m	
	舗装版破碎積込	別紙 土工数量計算書より、29.8	30	m ²	
	殻運搬	$V=29.8*0.05=1.5$	2	m ³	
	殻処分(As廃材)	V=1.5	2	m ³	
	小型標識工				
	標識柱(路側式)	N=1	1	本	再利用撤去・設置
	付帯工				
	PC1再利用撤去・設置	N=1.0	1	基	
	仮設工				
	土のう工(仕拵積立撤去)	N=6	3	袋	

土工数量計算書

新金屋1号線

測点	距離	床掘			埋戻し			間詰コンクリート			舗装版取壊し		
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	断面	平均	立積	幅	平均	平積
No. 0		0.64			0.16			0.03			0.81		
No. 1	20.00	0.64	0.64	12.8	0.16	0.16	3.2	0.03	0.03	0.60	0.81	0.81	16.20
+ 14.3	14.30	0.64	0.64	9.2	0.16	0.16	2.3	0.03	0.03	0.42	0.81	0.81	11.58
(同所)	0.00	0.89	0.77	0.0	0.21	0.19	0.0	0.03	0.03	0.00	1.00	0.91	0.00
+ 15.8	1.50	0.89	0.89	1.3	0.21	0.21	0.3	0.03	0.03	0.04	1.00	1.00	1.50
	16.4	0.55	0.45	0.2	0.00	0.11	0.1				1.00	1.00	0.55
合計	36.35			23.5			5.8			1.1			29.8

測点	距離	表層			上層路盤			下層路盤			幅	平均	平積
		幅	平均	平積	幅	平均	平積	幅	平均	平積			
No. 0		0.55			0.51			0.48					
No. 1	20.00	0.55	0.55	11.00	0.51	0.51	10.20	0.48	0.48	9.60			
+ 14.3	14.30	0.55	0.55	7.86	0.51	0.51	7.29	0.48	0.48	6.86			
(同所)	0.00	0.55	0.55	0.00	0.51	0.51	0.0	0.48	0.48	0.0			
+ 15.8	1.50												
	16.4	0.55	図面より、		1.58	図面より、		1.58	図面より、		1.58		
合計	36.35			20.44			19.1			18.0			