

課 長	係 長	精 算	設 計	浄 書
-----	-----	-----	-----	-----

令和 4 年度

金 抜 設 計 書


市道江口5号線外道路改良工事 設計書

施工箇所 魚津市 江 口 地内

工事番号
4031

魚津市産業建設部建設課

市道江口5号線外道路改良工事 位置図

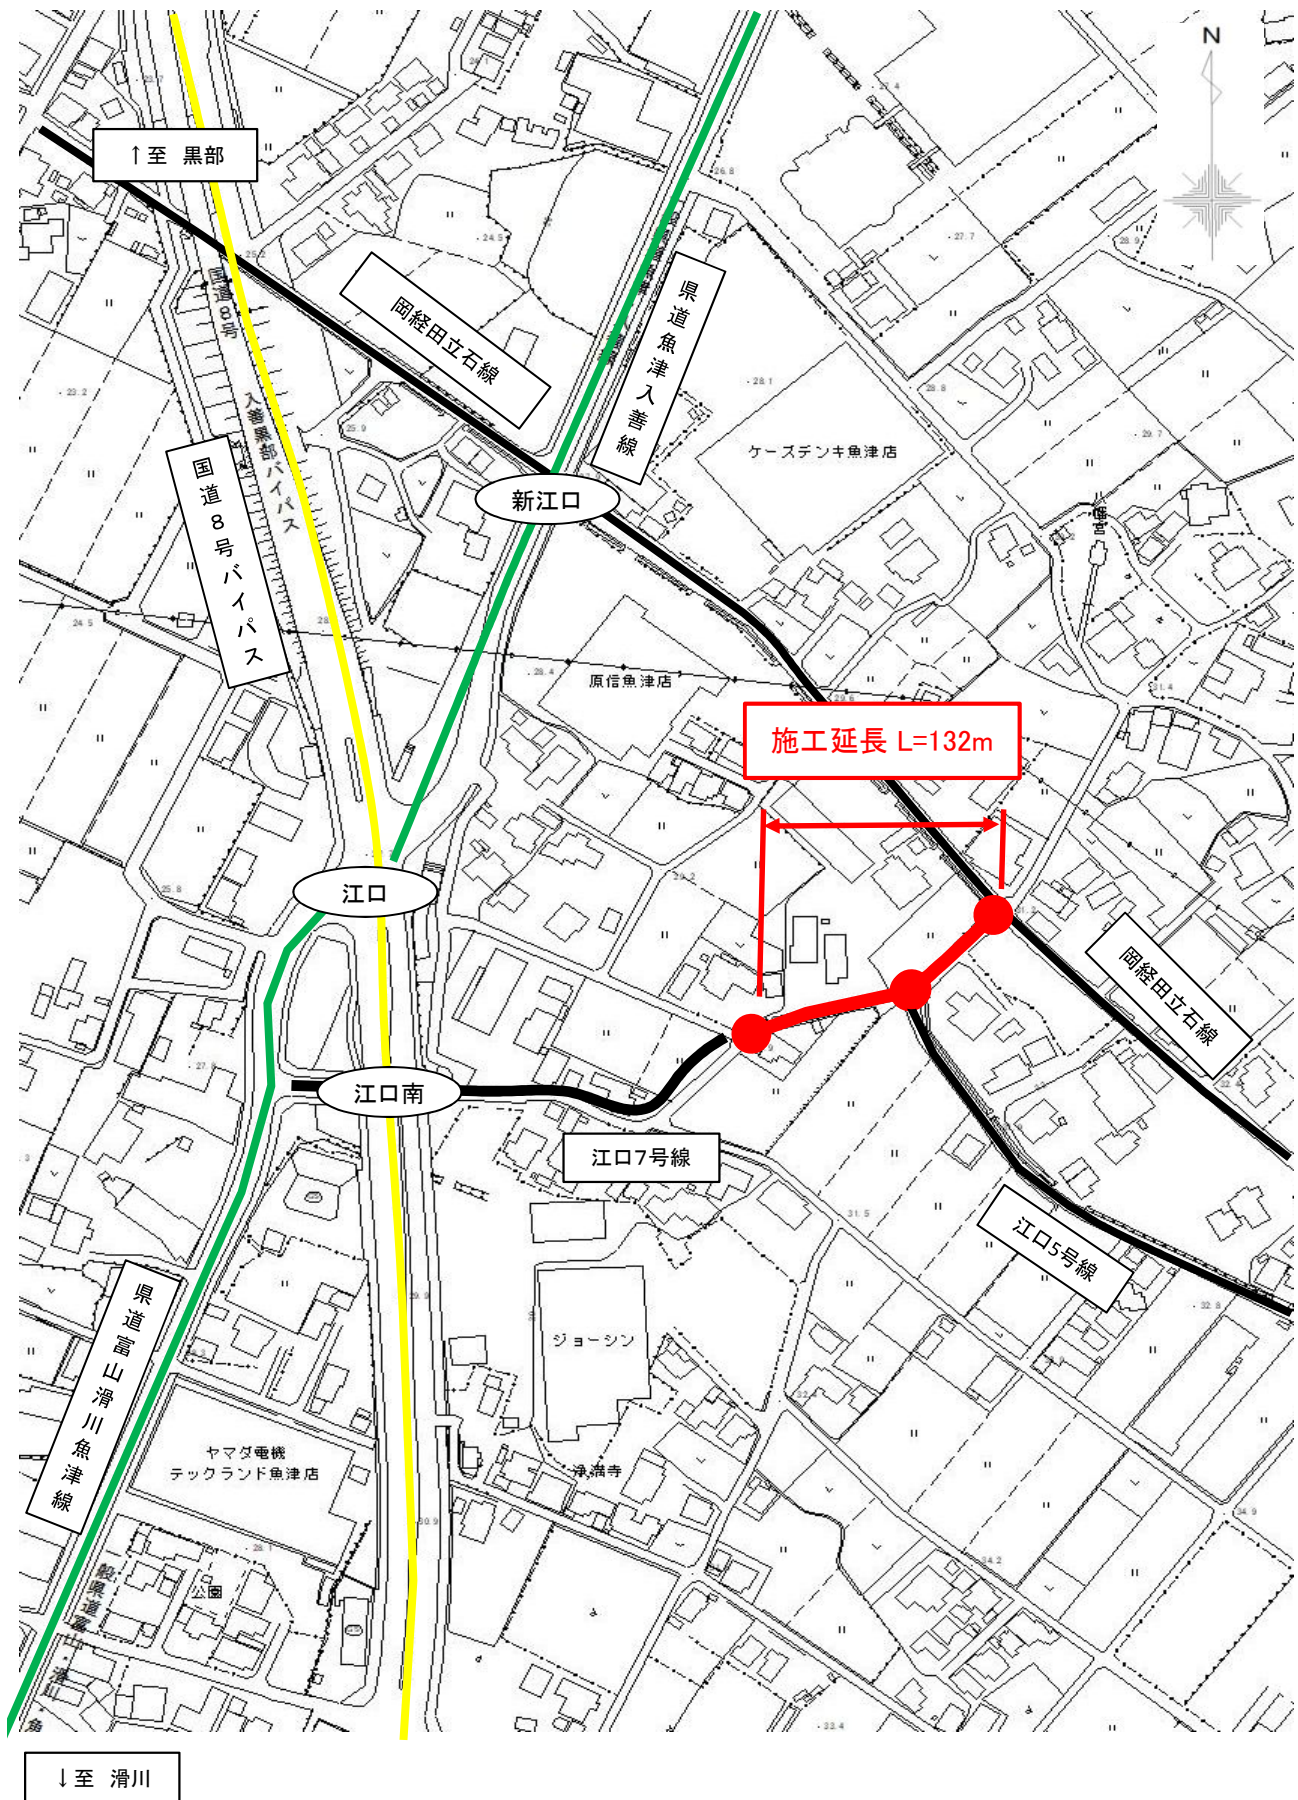

特 記 仕 様 書

市道江口 5 号線外道路改良工事

第 1 条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和 3 年 1 0 月改訂」第 1 編共通編 1-1-1-2 第 6 項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第 2 条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第 3 条 安全教育・訓練の実施

- 1 労働安全衛生法に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領（富山県土木部）平成 2 5 年 8 月一部改訂（以下「要領」という。）」により毎月 1 回（半日）以上の頻度で実施するものとする。
- 2 実施項目について共通仕様書の施工計画書の記載事項として「（9）安全管理」に含め、要領の様式－1 により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- 3 安全・訓練等の実施については、要領の様式－2 により安全教育・訓練の実施毎に写真等に撮影し、監督員及び検査員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。

第 4 条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第 5 条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第 6 条 市内業者優先発注等について

本工事に使用する必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入する場合は、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。

第 7 条 下請け関係の適正化

本工事の一部を下請けさせる場合は、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底について（国土交通省土地・建設産業局長通達）令和元年 8 月」を遵守すること。また、下請け業者に発注する場合は、市内企業振興の観点からできる限り市内業者を選定すること。

第 8 条 工事材料の検査

本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第 9 条 施工機械

1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（建設大臣官房技術審議官通達）平成 1 4 年 4 月改訂」に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 械	備 考
・ バックホウ ・ トラクタショベル（車輪式）	ディーゼルエンジン （エンジン出力7.5kw以上260kw以下）

・ブルドーザー ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・バイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機 アースオーガ・オールケーシング掘削機 リバースサーキュレーションドリル・アースドリル 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ・ローラ類 ：ロードローラー・タイヤローラー・振動ローラ ・ラフテレーンクレーン	を搭載した建設機械を対象とする。
--	-------------------------

2 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書「（４）指定機械」の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りではない。

第１０条 アスファルト混合物

- 1 本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 2 受注者は、上記によりがたいときは、監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト 混合物（バージン材）を使用してもよいものとする。
- 3 アスファルト混合物を使用するときは、「アスファルト混合物事前審査」制度に基づくものとする。

第 1 1 条 コンクリートの水セメント比

- 1 コンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 5 5 % 以下、無筋コンクリートについては 6 0 % 以下を遵守すること。前述の水セメント比を確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。
- 2 資源の有効利用とコンクリートの耐久性を向上させるため、原則として、高炉セメントの使用を標準とする。
- 3 コンクリートの圧縮強度試験（曲げ強度試験）のうち、初期の一試験は、打設現場で採取したテストピースを標準養生後、信頼できる試験機関に試験を依頼しなければならない。

第 1 2 条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、受注者において清掃補修等を実施し、公害防止に努めるものとする。

第 1 3 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第 1 4 条 安全対策

工事の施工にあたっては、交通誘導警備員 2 名配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

第 1 5 条 建設発生土

本工事の発生土は、片道運搬距離 6. 0km の魚津市東山地先にある魚津ストックヤードに搬出すること。

なお、搬出先等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第 1 6 条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 2 6 年 6 月改訂）（以下「建設リサイクル法」という。）」の対象工事であり、

特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2 受注者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み

3 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後にあきらかになった事情により予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

①分別解体等の方法

工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

②再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所

特定建設資材廃棄物の種類	再資源化施設の場所	運搬距離
アスファルト塊	魚津市 青柳 地内	L = 2.5 k m
コンクリート塊（有筋）	魚津市 青柳 地内	L = 2.5 k m
コンクリート塊（二次製品）	黒部市 若栗 地内	L = 8.0 k m

※上記②については積算上の明示条件であり、再資源化施設を指定するものではない。
なお、発注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、施設の受入が困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）」に定めた様式 1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。
- ・再資源化が完了した年月日
 - ・再資源化をした施設の名称及び所在地
 - ・再資源化に要した費用
- 5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 17 条 工事カルテ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった

日から１０日以内に、完成時には工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない（ただし、工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。

また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

第１８条 週休２日試行対象工事

- １ 本工事は、週休２日の普及・実現に向けた試行対象工事であり、週休２日（４週８休以上）の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じた上で予定価格を作成している。
- ２ 受注者は、希望すれば週休２日の試行を実施し、希望しなければ減額変更した上で従来どおり工事施工する。
- ３ 週休２日を希望した受注者が４週８休に満たない場合は、現場閉所状況に応じて、経費に補正係数を乗じて減額変更を行う。
- ４ 詳細は、「魚津市週休２日工事試行要領（令和３年１０月）」によるものとし、魚津市ホームページの『「週休２日工事」の試行について』から入手できる。（<http://www.city.uzu.toyama.jp/>）

第１９条 個人情報取扱特記事項

受注者は、工事を施工するために個人情報を取り扱うに当たっては、共通仕様書１－１－４８に基づき適正に行わなければならない。

第２０条 暴力団関係者から不当な介入を受けた場合の措置

受注者は、本工事を施工するに当り、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

また、下請け業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請け業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

第２１条 ワンデーレスポンスの実施について

- １ この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」「現場を待たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝ワンデーレスポンス）の実施によ

り、問題解決の迅速化を図ることとする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。

2 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工程管理に努めるものとする。

3 受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議するものとする。

第 2 2 条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

工 事 名		市道江口5号線外道路改良工事			
工 事 費		金 円也			
摘 要 欄	工事概要 施工延長 L=132m				
	土工 N= 1 式				
	L型水路壁工（幅1.2m、田側H0.6m、道路側H1.3～1.4m） L= 36 m				
	ボックスカルバート布設工（幅1.2m、高さ1.0～1.2m） L= 15 m				
	L型擁壁工 高さ1.7m L= 10 m				
	自由勾配側溝布設工（幅300、高さ300） L= 49 m				
	表層工（AC20FA t=5cm） A= 820 m2				
	上層路盤工（粒調碎石 M-30 t=10cm） A= 647 m2				
	下層路盤工（再生碎石 RC-40 t=10cm） A= 647 m2				
	溶融式区画線（白線・W=15cm・t=1.5mm・実線） L= 317 m				

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 魚津市 全体設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 05 魚津地区 0-04. 07. 15 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り (2) 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 01 4週8休 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
道路土工							Y260103
掘削工							Y36010301
掘削							Y4601030104
	掘削 土砂 オープンカット			式			SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 施工 第0-0001号表
	110	m3					
	床掘り 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満						SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0002号表
	190	m3					
埋戻							Y4601030104
				式			
	埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満						SP2014 0 A=3 施工 第0-0003号表
	120	m3					

魚 津 市

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
残土処理工									Y36010305	
土砂等運搬									Y4601030503	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	44	m3		式					SP2007 0 A=1, B=4 施工 第0-0004号表	
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	44	m3							SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=8 施工 第0-0005号表	
処分費等									#0044	
公共用残土仮置場（搬入）									TST04 0	
粘性土砂は、受入料金30%増	44	m3								
地盤改良工									Y260104	
路床安定処理工									Y36010401	
安定処理									Y4601040101	

式
魚津市

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
擁壁工	安定処理 バックホリ 混合深さ 1m以下									SP2026 0 A=2, B=1, C=3, D=3. 9, F=1	
		80		m	2					施工 第0-0006号表 Y260106	
プレキャスト擁壁工										Y36010605	
プレキャスト擁壁										Y4601060501	
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 1.7m 基礎碎石 有り 県農林水産部労務資材価格表P.127 TC461					式					SP2054 0 A=2, B=1, C=1, E=45	
小口止めコンクリート L=1.19m、H=1.7m		10		m						施工 第0-0007号表 V1004 0	
No.10+17.5m		1			式					施工 第0-0008号表 Y260108	
カルバート工										Y36010805	
プレキャストカルバート工										Y4601080501	
プレキャストボックス											
					式						

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 短尺 0<B≤1.25 0<H≤1.25 上江用水 B1200×H1000	2	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=7 施工 第0-0011号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 斜切 0<B≤1.25 0<H≤1.25 上江用水 1.35/0.75 センター長1.05	1.1	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=23 施工 第0-0012号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 斜切 0<B≤1.25 0<H≤1.25 上江用水 1922/1222 センター長1.57	1.6	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=23 施工 第0-0013号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 上江用水 B1200×H1200	8	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=7 施工 第0-0014号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 短尺 0<B≤1.25 0<H≤1.25 上江用水 B1200×H1200 L=1.0m	2	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=7 施工 第0-0011号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 県農林水産部労務資材価格表P.143 T8107	4	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=23 施工 第0-0015号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 短尺 0<B≤1.25 0<H≤1.25 B300×H300 L=1.5m	1.5	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=23 施工 第0-0016号表
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 短尺 0<B≤1.25 0<H≤1.25 B300×H300	1.4	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=1, G=23 施工 第0-0017号表
6号巻立コンクリート 6号巻立	1	箇所				V0011 0 施工 第0-0018号表

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7号巻立コンクリート 7号巻立										V0012	0
		1			箇所						施工 第0-0020号表
排水構造物工										Y260109	
側溝工										Y36010901	
プレキャストL型水路壁										Y4601090101	
プレキャストL型水路工					式					V1001	0
上江用水 自由勾配側溝		1			式						施工 第0-0021号表
										Y4601090103	
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm 設計高 300					式					SS161	0
側溝蓋		49			m						A=1, B=1, C=1, E=300, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0040号表
										Y4601090104	
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）					式					SS162	0
		38			枚						A=1, B=1, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0041号表

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	10	枚				SS162 0 A=1, B=6, C=1, D=5, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0042号表
集水桝・マンホール工						Y36010903
現場打ち集水桝						Y4601090301
集水桝 500×500×900			式			V0005 0
No.12付近	1	箇所				施工 第0-0043号表
既設水路取り付け VP200						V1006 0
No.12付近	1	式				施工 第0-0046号表
蓋						Y4601090303
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み） 500用 普通目 2枚割 取手付	1	枚	式			SS162 0 A=1, B=2, C=8, D=5, E=1, G=1, H=1, J=1 施工 第0-0047号表
構造物撤去工						Y260112
防護柵撤去工						Y36011205

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去(ガードパイプ)						Y4601120502
			式			
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 門型 3.0m 既設門型柵 (赤白) 3.0m、1.5m	35		m			SS172 0 A=3, B=5, C=1, D=1 施工 第0-0048号表
標識撤去工						Y36011206
標識撤去						Y4601120601
			式			
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 市場単価方式 既設とまれ標識 (CON建込)	1		基			SS123 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0049号表
構造物取壊し工						Y36011202
コンクリート構造物取壊し						Y4601120201
			式			
構造物とりこわし工 (機械) 鉄筋構造物	56		m3			SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0050号表
掘削 土砂 小規模 構造物取り壊し (2次製品)	1		m3			SP2001 0 A=1, B=5, F=7 施工 第0-0051号表

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断									Y4601120216	
				式						
舗装版切断 アスファルト舗装版									SP4028 0 A=1, B=1, E=1	
	40			m					施工 第0-0052号表	
舗装版破碎									Y4601120202	
				式						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し									SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1	
	829			m2					施工 第0-0053号表	
運搬処理工									Y36011217	
殻運搬									Y4601121701	
				式						
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込									SP2081 0 A=2, B=1, C=1, F=2	
	56			m3					施工 第0-0054号表	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 二次製品									SP2081 0 A=2, B=1, C=1, F=4	
	1			m3					施工 第0-0055号表	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)									SP2081 0 A=3, B=2, C=1, H=4	
	38			m3					施工 第0-0056号表	

魚津市

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0. 15, C=40, E=3. 9, F=1, G=1
	1		式			施工 第0-0057号表
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費						TCY55 0
	56		m3			
コンクリート廃材処理費						TCN72 0
	1		m3			
アスファルト廃材処理費						TAK55 0
	38		m3			
As舗装切断排水						TAC01 0
	0. 1		t			
付帯工						Y260114
田搬入路 W=3. 0m、L=4. 0m、H=1. 0m						V1005 0
No.10付近	1		式			施工 第0-0058号表
既設水路底張り補修 W=0. 3m、L=7. 5m						V1007 0
No.7付近	1		式			施工 第0-0061号表

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										Y260113	
工事用道路工										Y36011301	
敷鉄板										Y4601130106	
					式						
押土（ルーズ） 土砂										SP2006 0 A=1	
表土剥ぎ		31		m3						施工 第0-0063号表	
整地 敷均し（ルーズ） 標準										SP2003 0 A=2, B=1	
表土戻し		31		m3						施工 第0-0064号表	
敷鉄板設置・撤去										S5306 0	
田内A=153㎡、道路横断A=9.0㎡		162		m2						施工 第0-0065号表	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 1～3箇月										S5307 0 A=2, C=45, D=3, F=3	
田内N=34枚、道路横断N=2枚		36		枚						施工 第0-0066号表	
水替工										Y36011305	
ポンプ排水										Y4601130501	
					式						

本工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポンプ排水工（工事用水中ポンプ） 作業時排水 8時間／日 0以上 40未満（m3／h）	21		日						S9727 0 A=1, B=1	
仮水路工									施工 第0-0067号表 Y36011309	
コルゲートパイプ									Y4601130902	
コルゲートフリューム据付・撤去 550×550mmを超え750×750mm以下 積算基準書Ⅱ-5-①-2仮設材の損料率 10% 富山県農林水産部労務・資材価格表 T9907	51		m	式					SP2066 0 A=3, B=2	
土のう									施工 第0-0068号表 Y4601130911	
土のう積工 小口並べ 仕拵積立撤去	1		m2	式					S2950 0 A=1, B=1	
交通管理工									施工 第0-0069号表 Y36011325	
交通誘導警備員									Y4601132501	
交通誘導警備員	1		式						S7192 0 A=0, B=2, C=29	
									施工 第0-0071号表	

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装										Y1602	
舗装工										Y260202	
舗装準備工										Y36020201	
不陸整正										Y4602020101	
不陸整正 補足材料 有り					式					SP4001 0 A=2, B=3, C=3	
170			m2							施工 第0-0072号表	
アスファルト舗装工										Y36020203	
下層路盤(車道・路肩部)										Y4602020301	
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚100mm					式					SP4002 0 A=100, B=1, C=3	
647			m2							施工 第0-0073号表	
上層路盤(車道・路肩部)										Y4602020302	
					式						

本工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm						SP4004 0 A=2, D=100, E=1, H=1, J=1
	647		m2			施工 第0-0074号表
路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道 取付舗装						S4015 0 A=2, B=15, C=5
	28		m2			施工 第0-0075号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1
	820		m2			施工 第0-0076号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm						SP4007 0 A=1, B=40, C=1, D=2, E=1, G=1
	28		m2			施工 第0-0077号表
取付舗装						
縁石工						Y260209
縁石工						Y36020602
地先境界ブロック設置 A種(120×120×600) 基礎砕石 無し						SP4019 0 A=1, B=1, D=4, E=1, F=2, H=1
	3		m			施工 第0-0078号表
アスカーブ						Y4602060204
			式			

本工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスカーブ 断面積 195cm2以上215cm2未満									SP4010 0 A=5, B=1, C=1	
	11		m						施工 第0-0079号表	
防護柵工									Y260204	
路側防護柵工									Y36020401	
ガードレール									Y4602040101	
				式						
ガードレール設置工・コンクリート建込 Gr-C -2B									SS053 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1	
	28		m						施工 第0-0080号表	
防止柵工									Y36020402	
転落(横断)防止柵									Y4602040203	
				式						
横断・転落防止柵設置工(材料あり) ベースプレート式									SS175 0 A=4, B=2, D=2, E=1, F=1	
L=1.5m、H=0.8m、門型(赤白)	5		m						施工 第0-0081号表	
既設水路壁補修									V1008 0	
EP付近	1			式					施工 第0-0083号表	

本工事費内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵基礎工						Y36020406
プレキャストガードレール基礎工						V1002 0
標識工	1		式			施工 第0-0085号表 Y260205
小型標識工						Y36020501
標識柱						Y4602050101
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）			式			SS110 0 A=1, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, H=4
標識板	1		基			施工 第0-0091号表 Y4602050102
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式			式			SS116 0 B=3, C=1, D=1
区画線工	1		基			施工 第0-0092号表 Y260211

本工事費内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
外側線	266		m			施工 第0-0093号表
区画線工（溶解式・手動） 破線 15cm						SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	11		m			施工 第0-0094号表
区画線工（溶解式・手動） 実線 45cm						SS002 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
停止線	3		m			施工 第0-0095号表
区画線工（溶解式・手動） ゼブラ 45cm						SS002 0 A=1, B=3, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	5		m			施工 第0-0096号表
道路付属施設工						Y260213
道路付属物工						Y36020605
車線分離標						Y4602060505
			式			

本工事費内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）） 固定式（貼付式） 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	4		本						SS148 0 A=3, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0097号表	
直接工事費										
運搬費									Z0004	
仮設材運搬費				式					Y2ZZ0404	
仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内	28.8		t						S3107 0 A=2, B=1, C=1.7, D=1 施工 第0-0098号表	
仮設材等の積込み、取卸し費 往復分	28.8		t						S3108 0 施工 第0-0099号表	
技術管理費				式					Z0006	
土質等試験費				式					Y2ZZ0601	
現場CBR試験 舗装掘削補修費別途 準備費含む	1		箇所						T9626 0	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
変状土CBR試験 設計CBR 2モールド 含水試験含む	1			試料					T9624	0
土の突固め試験(乾燥法) モールド径10cm、ランマー25N	1			試料					T9635	0
打合せ(地質調査) 解析等調査業務	1			業務					SB101	0
六価クロム溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験	1			試料					A=1, B=2, C=0, D=0	
共通仮設費 (率分)				式					施工 第0-0100号表	
共通仮設費計									T2089	0
純工事費										
現場管理費										
現場管理費計				式						

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額					式						
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計					式						
請負対象工事費計											

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0021

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 機械構成比： 47.55% 労務構成比： 33.92% 材料構成比： 18.53% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 310.35			1 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	47.55%		バックホウ		MHS165
特殊運転手	33.92%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	18.53%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土 無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害 無し		

魚 津 市

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0022

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		
機械構成比： 22.31%			標準単価： 255.59		
労務構成比： 63.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.53%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型〔後方超小旋回型〕山積 0.45m3(	22.31%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 〔後方超小旋回型〕 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		T7255
特殊運転手	63.16%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	14.53%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害 無し		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0003号表

頁0-0023

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格 2]		
機械構成比： 12.45%			標準単価： 1,795.1		
労務構成比： 82.78%					
材料構成比： 4.77%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	10.67%		バックホウ		MHH111
振動ローラ賃料	1.68%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T7281
タンパ賃料	0.10%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80 kg		T7285
普通作業員	51.55%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	22.61%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.62%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	4.67%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.10%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満					

SP2007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0024

[名 称] 積込 (ルーズ)			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模(標準)		
機械構成比: 30.15%			標準単価: 982.7		
労務構成比: 58.62%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 11.23%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ	30.15%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.62%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.23%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0005号表

頁0-0025

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 小規模			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 25.95%			標準単価: 1,786.1		
労務構成比: 61.91%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 12.14%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	25.95%		ダンプトラック		M1331
一般運転手	61.91%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	12.14%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) M=8 6.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間 無し		

施 工 内 訳 表

[名 称] 安定処理			1 m2 当り		
[規格 1] バックホ			[規格 2] 混合深さ 1m以下		
機械構成比： 5.57%			標準単価： 1,464.8		
労務構成比： 46.05%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 48.38%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	3.28%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9 t		T7278
タイヤローラ賃料	2.29%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20 t		T7390
特殊運転手	19.19%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	17.07%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.79%		土木一般世話役 東京単価		R2008
セメント系固化材（一般軟弱土用） 土質安定処理用 フレコンパック	44.47%		セメント系固化材 東京単価 一般軟弱土用 フレコン・1 t パック（標準数量5.25 t）		T3212
軽油 (パトロール)	3.91%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 バックホ C=3 1m以下 F=1 セメント系固化材（一般軟弱土用）			B=1 路床 D=3.9 固化材100m2当り使用量(t/100m2)		

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0007号表

頁0-0027

[名 称] プレキャスト擁壁設置				1 m 当り	
[規格 1] プレキャスト擁壁高さ 1.7m				[規格 2] 基礎碎石 有り	
県農林水産部労務資材価格表					
機械構成比： 2.12%		労務構成比： 21.79%		材料構成比： 76.09%	
市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 45,825			
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	
バックホウ賃料		0.95%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9 t	
その他(機械)				その他(機械)	
普通作業員		3.60%		普通作業員 東京単価	
土木一般世話役 一般施工		2.07%		土木一般世話役 東京単価	
特殊作業員		2.06%		特殊作業員 東京単価	
特殊運転手		2.03%		運転手 (特殊) 東京単価	
その他(労務)				その他(労務)	
プレキャストブロック L=2m		74.69%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	
軽油 (パトロール)		0.63%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	
その他(材料)				その他(材料)	
積算単価				積算単価	

魚 津 市

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

[名 称] 小口止めコンクリート

[規格 2]

[illegible]

魚津市

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0009号表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り	
[規格 1] 小型構造物						巻立CON	(0.6^2-0.1^2)*		
機械構成比：	0.00%	労務構成比：	44.55%	材料構成比：	55.45%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	28,111
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
普通作業員			25.54%		普通作業員 東京単価				R2006
特殊作業員			8.75%		特殊作業員 東京単価				R2005
土木一般世話役 一般施工			7.99%		土木一般世話役 東京単価				R2008
その他(労務)					その他(労務)				ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%			55.45%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				T3973
積算単価					積算単価				EP001
A=2	小型構造物			B=4	人力打設				
C=7	高炉18－ 8－40 W/C≤60%			E=2	一般養生				
G=2	現場内小運搬 無し			L=1	生コン小型車割増なし				

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0031

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 7,775.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	45.16%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	30.69%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.11%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=2 小型構造物		

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0011号表

頁0-0032

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個 短尺			上江用水 B1200×H1000			
機械構成比： 4.31%		労務構成比： 23.49%	材料構成比： 72.20%		市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 52,237
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区) 備 考
ラフテレーンクレーン賃料		2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊		T7086
その他(機械)				その他(機械)		EK009
普通作業員		6.99%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工		3.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員		2.35%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)				その他(労務)		ER009
ボックスカルバート(T - 25) 1200×1000×2000		72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2～3.0m		T6457
積算単価				積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=2 PC鋼材による縦締め 有り G=7 1200×1000×2000				B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石＋均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0012号表

頁0-0033

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個 斜切			上江用水 1.35/0.75 セン			
機械構成比: 4.31%			労務構成比: 23.49%			標準単価: 52,237
材料構成比: 72.20%			市場単価構成比: 0.00%			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
ラフテレーンクレーン賃料	2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
普通作業員	6.99%		普通作業員 東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工	3.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
特殊作業員	2.35%		特殊作業員 東京単価		R2005	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
ボックスカルバート	72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2~3.0m		T0011	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=2 PC鋼材による縦締め 有り G=23 その他規格			B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石+均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0013号表

頁0-0034

[名 称] ボックスカルバート				[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25		1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個 斜切				上江用水		1922/1222 セン
機械構成比： 4.31%		労務構成比： 23.49%		材料構成比： 72.20%		市場単価構成比： 0.00%
				標準単価： 52,237		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)
ラフテレーンクレーン賃料		2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊		T7086
その他(機械)				その他(機械)		EK009
普通作業員		6.99%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工		3.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員		2.35%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)				その他(労務)		ER009
ボックスカルバート		72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価				積算単価		EP001
A=1 据付	0<B≤1.25 0<H≤1.25 PC鋼材による縦締め 有り その他規格			B=3 2.0m/個	基礎碎石＋均しコンクリート ラフテレーンクレーン賃料補正係数	
C=1						
D=1						
E=2						
G=23						

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0014号表

頁0-0035

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り	
[規格 1] 製品長 2.0m/個			上江用水 B1200×H1200				
機械構成比： 4.31%		労務構成比： 23.49%		材料構成比： 72.20%		市場単価構成比： 0.00%	
						標準単価： 52,237	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料		2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊			T7086
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員		6.99%		普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工		3.78%		土木一般世話役 東京単価			R2008
特殊作業員		2.35%		特殊作業員 東京単価			R2005
その他(労務)				その他(労務)			ER009
ボックスカルバート(T - 25) 1200×1000×2000		72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2～3.0m			T6457
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=2 G=7	据付 0<B≤1.25 0<H≤1.25 PC鋼材による縦締め 有り 1200×1000×2000			B=3 D=1 F=1	2.0m/個 基礎碎石＋均しコンクリート ラフテレーンクレーン賃料補正係数		

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0015号表

頁0-0036

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個			県農林水産部労務資材価格表			
機械構成比:	4.31%	労務構成比:	23.49%	材料構成比:	72.20%	市場単価構成比: 0.00%
			標準単価:			52,237
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
ラフテレーンクレーン賃料	2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
普通作業員	6.99%		普通作業員 東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工	3.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
特殊作業員	2.35%		特殊作業員 東京単価		R2005	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
ボックスカルバート	72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2~3.0m		T0011	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=2 PC鋼材による縦締め 有り G=23 その他規格			B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石+均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0016号表

頁0-0037

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個 短尺			B300×H300 L=1.5m			
機械構成比: 4.31%			労務構成比: 23.49%			標準単価: 52,237
材料構成比: 72.20%			市場単価構成比: 0.00%			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
ラフテレーンクレーン賃料	2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
普通作業員	6.99%		普通作業員 東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工	3.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
特殊作業員	2.35%		特殊作業員 東京単価		R2005	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
ボックスカルバート	72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=2 PC鋼材による縦締め 有り G=23 その他規格			B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石+均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0017号表

頁0-0038

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個 短尺			B300×H300			
機械構成比: 4.31%			労務構成比: 23.49%			標準単価: 52,237
材料構成比: 72.20%			市場単価構成比: 0.00%			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
ラフテレーンクレーン賃料	2.41%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
普通作業員	6.99%		普通作業員 東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工	3.78%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
特殊作業員	2.35%		特殊作業員 東京単価		R2005	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
ボックスカルバート	72.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2,000 T-25 土被り0.2~3.0m		T0011	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25 E=2 PC鋼材による縦締め 有り G=23 その他規格			B=3 2.0m/個 D=1 基礎碎石+均しコンクリート F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			

施工内訳表

頁0-0039

魚津市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0040

[名 称] コンクリート				1		m3	当り		
[規格 1] 小型構造物				[規格 2] 人力打設					
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 49.75%		材料構成比： 50.25%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 31,018	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員		32.16%		普通作業員 東京単価			R2006		
特殊作業員		7.93%		特殊作業員 東京単価			R2005		
土木一般世話役 一般施工		7.24%		土木一般世話役 東京単価			R2008		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%		50.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 C=7 G=1	小型構造物 高炉18－ 8－40 W/C≤60% 現場内小運搬 有り			B=4 E=2 L=1	人力打設 一般養生 生コン小型車割増なし				

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0041

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] プレキャストL型水路工 [規格1]						1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	[規格2] 単 価	金 額	備 考	
プレキャストL型水路壁 H600×S15×T15 L=2000 張出10cm 809kg			13	本			F0001 見積	
プレキャストL型水路壁 H600×S15×T15 L=1000 張出10cm 405kg			1	本			F0002 見積	
プレキャストL型水路壁 H600×S15×T15 L=1250 張出10cm 506kg			1	本			F0003 見積	
L型水路壁据付 L=2000、800kgを超え1100kg/個以下			28.3	m			V0001 見積	施工 第0-0022号表
プレキャストL型水路壁 H1300×S15×T15 L=2000 張出10cm 1323kg			9	本			F0004 見積	
プレキャストL型水路壁 H1300×S15×T15 L=1250 張出10cm 827kg			1	本			F0005 見積	
プレキャストL型水路壁 H1300×S15×T15 L=1750 張出10cm 1158kg			1	本			F0006 見積	
L型水路壁据付 L=2000、1100kgを超え1500kg/個以下			21	m			V0002 見積	施工 第0-0024号表
プレキャストL型水路壁 H1400×S15×T15 L=2000 張出10cm 1433kg			3	本			F0007 見積	
プレキャストL型水路壁 H1400×S15×T15 L=1250 張出10cm 896kg			1	本			F0008 見積	
L型水路壁据付 L=2000、1100kgを超え1500kg/個以下			7.3	m			V0003 見積	施工 第0-0025号表
基礎碎石 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			55.3	m2			SP2030	施工 第0-0026号表

V1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0043

[名 称] プレキャストL型水路工 [規格1]						1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	[規格2] 単 価	金 額	備 考	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設			5.53	m3			SP2082 施工 第0-0027号表 均しコンクリート	
型枠 一般型枠 均しコンクリート			5.8	m2			SP2084 施工 第0-0028号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設			3.64	m3			SP2082 施工 第0-0029号表 現場打底版コンクリート	
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物			85.24	kg			SS001 施工 第0-0030号表	
目地板 瀝青質 t=10			0.5	m2			SP2076 施工 第0-0031号表	
巻き立てコンクリート			1	式			V1003 施工 第0-0032号表	
単位当り			1	式				

魚 津 市

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0044

[名 称] L型水路壁据付						20	m	当り
[規格1] L=2000、800kgを超え1100kg/個以下			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ賃料		日			T7297			
接合材料費	1				#01			
モルタル材料 配合比 1:3	0.3	m3			S7820 敷きモルタル	施工 第0-0023号表		
合計	20	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0045

魚津市

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0046

[名 称] L型水路壁据付						20	m	当り
[規格1] L=2000、1100kgを超え1500kg/個以下						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
バックホウ賃料			日				T7297	
接合材料費	1						#01	
モルタル材料 配合比 1:3	0.3		m3				S7820 敷きモルタル	施工 第0-0023号表
合計	20		m					
単位当り	1		m					

魚 津 市

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0047

[名 称] L型水路壁据付						20	m	当り
[規格1] L=2000、1100kgを超え1500kg/個以下			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
バックホウ賃料		日			T7297			
接合材料費	1				#01			
モルタル材料 配合比 1:3	0.3	m3			S7820 敷きモルタル	施工 第0-0023号表		
合計	20	m						
単位当り	1	m						

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0026号表

頁0-0048

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.40%			標準単価： 1,245.6		
労務構成比： 67.01%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 27.59%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.37%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.33%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.02%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	12.53%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	7.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	23.12%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	4.44%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0050

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			H1. 0*L0. 3m*W0. 2m*3箇所			標準単価 :		
機械構成比 :	0. 00%	労務構成比 :	31. 75%	材料構成比 :	68. 25%	市場単価構成比 :	0. 00%	23, 052
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		15. 01%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		8. 43%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		6. 10%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%		68. 25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=4	人力打設			
C=7	高炉18－ 8－40 W/C≦60%			E=2	一般養生			
G=2	現場内小運搬 無し			L=1	生コン小型車割増なし			

魚 津 市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0051

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 4,374.3		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	59.45%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	19.66%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	5.64%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=5 均しコンクリート		

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0052

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			連結部間詰めコンクリート					
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 31.75%		材料構成比： 68.25%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 23,052
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
普通作業員		15.01%		普通作業員 東京単価				R2006
特殊作業員		8.43%		特殊作業員 東京単価				R2005
土木一般世話役 一般施工		6.10%		土木一般世話役 東京単価				R2008
その他(労務)				その他(労務)				ER009
生コンクリート 高炉24－ 8－25 W/C≤55%		68.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				TC021
積算単価				積算単価				EP001
A=1 C=13 G=2	無筋・鉄筋構造物 高炉24－ 8－25 W/C≤55% 現場内小運搬 無し			B=4 E=2 L=1	人力打設 一般養生 生コン小型車割増なし			

魚 津 市

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0053

[名 称] 鉄筋工		[規格 2] 一般構造物				1000	kg	当り
[規格 1] SD345 D13								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
異形棒鋼(SD345) 径 13mm	1.03		t			T4510		
鉄筋工 一般構造物	1.00		t			TS111		
合計	1,000		kg					
単位当り	1		kg					
A=4 SD345 D13				C=1 一般構造物				
D=2 総量10 t 未満				E=1 時間的制約なし				
F=1 標準 (昼間)				G=1 一般部				
H=1 太径鉄筋10%未満				I=1 補正無 (一般構造物)				

SP2076

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0054

[名 称] 目地板 [規格1] 瀝青質 t=10 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 38.61% 材料構成比： 61.39%			[規格2] 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,934.2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.23%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	6.38%		土木一般世話役 東京単価		R2008
目地板 瀝青質 t=10mm	61.39%		瀝青纖維質目地板 東京単価 厚さ10mm		T5265
積算単価			積算単価		EP001
A=1 瀝青質 t=10					

魚 津 市

V1003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0055

[名 称] 巻き立てコンクリート [規格1]						1	式	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
1号巻立コンクリート 1号巻立	1		箇所				V0006	施工 第0-0033号表
2号巻立コンクリート 2号巻立	1		箇所				V0007	施工 第0-0036号表
3巻立コンクリート 3号巻立	1		箇所				V0008	施工 第0-0037号表
4号巻立コンクリート 4号巻立	1		箇所				V0009	施工 第0-0038号表
5号巻立コンクリート 5号巻立	1		箇所				V0010	施工 第0-0039号表
単位当り	1		式					

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0056

[名 称] 1号巻立コンクリート						1	箇所	当り
[規格1] 1号巻立						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.22		m3				SP2082	施工 第0-0019号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.44		m2				SP2084	施工 第0-0010号表
鉄筋工 SD295 D16 一般構造物	4.77		kg				SS001	施工 第0-0034号表
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物	0.81		kg				SS001	施工 第0-0035号表
単位当り	1		箇所					

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0057

[名 称] 鉄筋工		[規格 2] 一般構造物				1000	kg	当り
[規格 1] SD295 D16								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
異形棒鋼(SD295A) 径 16mm	1.03		t			T3134		
鉄筋工 一般構造物	1.00		t			TS111		
合計	1,000		kg					
単位当り	1		kg					
A=3 SD295 D16				C=1 一般構造物				
D=2 総量10 t 未満				E=1 時間的制約なし				
F=1 標準 (昼間)				G=1 一般部				
H=1 太径鉄筋10%未満				I=1 補正無 (一般構造物)				

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0058

[名 称] 鉄筋工		[規格 2] 一般構造物				1000	kg	当り
[規格 1] SD295 D13								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
異形棒鋼(SD295A) 径 13mm	1.03		t			T3162		
鉄筋工 一般構造物	1.00		t			TS111		
合計	1,000		kg					
単位当り	1		kg					
A=2 SD295 D13				C=1 一般構造物				
D=2 総量10 t 未満				E=1 時間的制約なし				
F=1 標準 (昼間)				G=1 一般部				
H=1 太径鉄筋10%未満				I=1 補正無 (一般構造物)				

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0059

[名 称] 2号巻立コンクリート						1	箇所	当り
[規格1] 2号巻立						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.35		m3				SP2082	施工 第0-0019号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.62		m2				SP2084	施工 第0-0010号表
鉄筋工 SD295 D16 一般構造物	10.17		kg				SS001	施工 第0-0034号表
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物	1.67		kg				SS001	施工 第0-0035号表
単位当り	1		箇所					

施工内訳表

頁0-0060

魚津市

施工内訳表

頁0-0061

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 5号巻立コンクリート						1	箇所	当り
[規格1] 5号巻立						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.22		m3				SP2082	施工 第0-0019号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.34		m2				SP2084	施工 第0-0010号表
鉄筋工 SD295 D16 一般構造物	5.35		kg				SS001	施工 第0-0034号表
単位当り	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)			[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm			[規格2] 設計高 300			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考326kg/本	10.00		m					T6341			
自由勾配側溝 L=2000mm [4週8休]時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m					TL545Q8			
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.16		m ³					T4026 調整コンクリート			
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.53		m ³					T4027 基礎コンクリート			
再生碎石 RC-40	0.72		m ³					T4090			
合計	10		m								
単位当り	1		m								
A=1 縦断用 C=1 300mm F=1 基面整正なし				B=1 300mm E=300 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り							
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生碎石 L=1 標準 (昼間)							

施工内訳表

頁0-0064

魚津市

施工内訳表

頁0-0065

[illegible]

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0066

[名 称] 集水桝						1	箇所	当り
[規格1] 500×500×900						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基面整正	0.81	m2				SP2012	施工	第0-0044号表
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2				SP2030	施工	第0-0045号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.45	m3				SP2082	施工	第0-0009号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.46	m2				SP2084	施工	第0-0010号表
単位当り	1		箇所					

施 工 内 訳 表

SP2012

施工 第0-0044号表

頁0-0067

[名 称] 基面整正				1		m2		当り		
[規格 1]				[規格 2]						
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 100.00%		材料構成比： 0.00%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 430		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)	備 考
普通作業員			100.00%			普通作業員 東京単価				R2006
積算単価						積算単価				EP001

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0045号表

頁0-0068

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.73%			標準単価： 1,173.6		
労務構成比： 71.13%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.14%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.70%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.32%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.88%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.30%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.14%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	18.40%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	4.71%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

魚 津 市

施 工 内 訳 表

[名 称] 既設水路取り付け						1	式	当り
[規格1] VP200						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.07		m3				SP2082 施工 第0-0009号表 巻立CON $(0.6^2 - 0.1^2 * \pi) * 0.2$	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48		m2				SP2084 施工 第0-0010号表 巻立CON 0.2*0.6*4	
硬質塩化ビニール管 VP200mm JIS K 6741	1		m				T1637	
単位当り	1		式					

施工内訳表

頁0-0071

魚津市

施工内訳表

頁0-0072

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)					
[規格1] 市場単価方式			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板撤去 路側式 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS979
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=3 2基以下 C=1 標準（昼間）			B=1 時間的制約無		

施工内訳表

頁0-0074

[illegible]

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0075

[名 称] 掘削		[規格 1] 土砂		[規格 2] 小規模		1	m3	当り
機械構成比： 30.15%		労務構成比： 58.62%		材料構成比： 11.23%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,114.8
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
バックホウ		30.15%		バックホウ				MHH107
特殊運転手		58.62%		運転手（特殊） 東京単価				R2002
軽油 (パトロール)		11.23%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油				T3002
積算単価				積算単価				EP001
A=1 土砂 F=7 標準				B=5 上記以外(小規模)				

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0052号表

頁0-0076

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 6.24%			労務構成比： 54.57%		
材料構成比： 39.19%			市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 562.41		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	
コンクリートカッタ		4.22%		コンクリートカッタ	
その他(機械)				その他(機械)	
特殊作業員		19.07%		特殊作業員 東京単価	
土木一般世話役 一般施工		9.53%		土木一般世話役 東京単価	
普通作業員		8.29%		普通作業員 東京単価	
その他(労務)				その他(労務)	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	
その他(材料)				その他(材料)	
積算単価				積算単価	
A=1 E=1		アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0053号表

頁0-0077

[名 称] 舗装版破碎			1			m2			当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し								
機械構成比： 9.68%			労務構成比： 82.20%			材料構成比： 8.12%			市場単価構成比： 0.00%		
									標準単価： 167.88		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
バックホウ賃料			9.68%						バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		
土木一般世話役 一般施工			28.85%						土木一般世話役 東京単価		
特殊運転手			28.25%						運転手 (特殊) 東京単価		
普通作業員			25.10%						普通作業員 東京単価		
軽油 (パトロール)			8.12%						軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		
積算単価									積算単価		
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策 不要 F=1 積込作業 有り									B=1 障害等 無し D=4 15cm以下		

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0054号表

頁0-0078

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 43.38%			標準単価: 1,247.6		
労務構成比: 41.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	43.38%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	41.88%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.74%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 F=2	機械積込 3.3km以下	

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号表

頁0-0079

[名 称] 殻運搬			[規格2] 機械積込			1	m3	当り
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			二次製品			標準単価:		
機械構成比: 43.38%			労務構成比: 41.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.74%			標準単価:			1,727.4		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
ダンプトラック		43.38%		ダンプトラック				M1450
一般運転手		41.88%		運転手(一般) 東京単価				R2015
軽油 (パトロール)		14.74%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油				T3002
積算単価				積算単価				EP001
A=2 C=1		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 F=4		機械積込 8.0km以下		

魚 津 市

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

頁0-0080

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)		
機械構成比: 47.38%			標準単価: 1,110.7		
労務構成比: 37.64%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.98%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.38%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.64%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.98%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し			B=2 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要) H=4 2.5km以下		

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0081

魚津市

施工内訳表

頁0-0082

魚津市

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0059号表

頁0-0083

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂		
機械構成比: 10.59%			標準単価: 3,520		
労務構成比: 85.50%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 3.91%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	9.94%		バックホウ		MHH130
ランマ	0.65%		タンパ及びランマ		M1232
普通作業員	48.90%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	19.42%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	17.18%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	3.29%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.62%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模)			B=1 土砂		

施 工 内 訳 表

SP2027

施工 第0-0060号表

頁0-0084

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固め 有り		
機械構成比： 13.56%			標準単価： 626.51		
労務構成比： 74.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.35%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	13.56%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		T7279
普通作業員	30.91%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	27.42%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	15.76%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)	12.35%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約 無し			B=1 法面締固め 有り D=1 ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土		

施工内訳表

頁0-0085

[illegible]

施工内訳表

頁0-0086

[illegible]

SP2006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

頁0-0087

[名 称] 押土 (ルーズ)			1 m3 当り		
[規格 1] 土砂			[規格 2] 表土剥ぎ		
機械構成比： 52.35%			標準単価： 156.53		
労務構成比： 28.60%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 19.05%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ	52.35%		ブルドーザ		MH017
特殊運転手	28.60%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	19.05%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂					

魚 津 市

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

頁0-0088

[名 称] 整地			1 m3 当り				
[規格 1] 敷均し(ル-ス)			[規格 2] 標準 表土戻し				
機械構成比： 31.05%			市場単価構成比： 0.00%				
労務構成比： 57.75%			標準単価： 129.8				
材料構成比： 11.20%							
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
ブルドーザ		31.05%		ブルドーザ			MH006
普通作業員		33.14%		普通作業員 東京単価			R2006
特殊運転手		24.61%		運転手（特殊） 東京単価			R2002
軽油 (パトロール)		11.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油			T3002
積算単価				積算単価			EP001
A=2 敷均し(ル-ス)				B=1 標準			

魚 津 市

S5306

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

頁0-0089

[名 称] 敷鉄板設置・撤去 [規格1]		[規格2]				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
とび工			人			R2011		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
諸雑費			%			#09		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=3 設置・撤去								

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0090

魚津市

S9727

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

頁0-0091

[名 称] ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ)			[規格1] 作業時排水 8時間/日			[規格2] 0以上 40未満 (m3/h)			1	日	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
特殊作業員			人					R2005			
工事用水中ポンプ運転 (賃料) 作業時排水 0m3/h以上 40m3/h未満 (機-30)			日					S1900			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 (機-16)			日					S1756			
諸雑費			%					#09 ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等			
※※単位当り※※	1		日								
A=1 作業時排水				B=1	0以上	40未満 (m3/h)					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2066

施工 第0-0068号表

頁0-0092

[名 称] コルゲートフリューム据付・撤去			[規格 1] 550×550mmを超え750×750mm以下			[規格 2] 積算基準書Ⅱ-5-①-2仮設材の損料率 10% 富山県農林水産部労務・資材		
機械構成比： 4.27%			労務構成比： 29.25%			材料構成比： 66.48%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 16,841		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックハウ賃料 クローラ型〔後方超小旋回型・超低騒音型・		4.27%		バックハウ（クローラ型） 東京単価〔後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次規制			T7256	
特殊運転手		11.49%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
普通作業員		8.93%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		5.86%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		2.92%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
コルゲートフリューム		64.78%		コルゲートU型フリューム 東京単価 A形 650×650mm 板厚1.6mm			T0021	
軽油 (パトロール)		1.70%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=3 据付・撤去				B=2 550×550mmを超え750×750mm以下				

施工内訳表

頁0-0093

魚津市

S2951

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号表

頁0-0094

[名 称] 土のう工					
[規格1] 仕拵積立撤去			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
万年土のう ビニール製 62×48cm	100.00	袋			T3673
普通作業員		人			R2006
諸雑費	1	式			#90
合計	100	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 仕拵積立撤去					

施工内訳表

頁0-0095

魚津市

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0072号表

頁0-0096

[名 称] 不陸整正			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 補足材料 有り								
機械構成比： 23.29%			労務構成比： 61.26%			材料構成比： 15.45%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 123.96		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		11.49%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		8.90%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		2.90%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t			T7390	
特殊運転手		38.70%		運転手(特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		11.90%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		8.67%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.99%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
粒調碎石 M30		9.22%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40			T4050	
軽油 (パトロール)		6.23%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 補足材料 有り C=3 粒度調整碎石 M-30				B=3 6mm以上9mm未満				

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0073号表

頁0-0097

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚100mm								
機械構成比: 5.23%			労務構成比: 15.52%			材料構成比: 79.25%		
						市場単価構成比: 0.00%		
						標準単価: 1,077.4		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考	
モータグレーダ		2.12%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		1.64%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		0.53%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t			T7390	
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009	
特殊運転手		7.14%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		2.51%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		2.39%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		0.68%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009	
再生砕石 RC-40		77.85%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm			T4090	
軽油 (パトロール)		1.15%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油			T3002	

魚 津 市

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号表

頁0-0099

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚100mm								
機械構成比： 10.38%			労務構成比： 30.75%			材料構成比： 58.87%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 543.99		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考	
モータグレーダ		4.20%		モータグレーダ			MHH601	
マカダムローラ		3.25%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		1.06%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ～ 2 0 t			T7390	
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009	
特殊運転手		14.14%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
特殊作業員		4.97%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		4.74%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		1.36%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009	
粒調碎石 M30		56.09%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm			T4050	
軽油 (パトロール)		2.28%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	

魚 津 市

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号表

頁0-0100

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			[規格 2]		
機械構成比： 10.38%			標準単価： 543.99		
労務構成比： 30.75%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 58.87%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=100	全仕上り厚 (mm)
E=1	1層施工			H=1	粒度調整碎石 M-30
J=1	全ての費用				

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号表

頁0-0101

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
再生碎石 RC-40	19.05		m3				T4090	
タンパ運転 (機-23)			日				S1235	
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=15	仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0076号表

頁0-0102

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.58%			1,527.8		
労務構成比 : 10.02%			材料構成比 : 88.40%		
市場単価構成比 : 0.00%			標準単価 :		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.02%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.16%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料	0.16%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.67%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	2.04%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	80.30%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

魚 津 市

施 工 内 訳 表

頁0-0103

SP4007

施工 第0-0076号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比: 1.58% 労務構成比: 10.02% 材料構成比: 88.40%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,527.8		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油 (パトロール)	0.48%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 3.0m超 C=1 密粒度アスファルト混合物 E=5 密粒度 AC 20FA			B=50 1層当り平均仕上り厚 (mm) D=2 プライムコート PK-3 G=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0077号表

頁0-0104

[名 称] 表層（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			[規格 2] 取付舗装		
機械構成比： 0.51% 労務構成比： 44.56%			材料構成比： 54.93% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 2,452.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	
振動ローラ（舗装用）		0.29%		振動ローラ（舗装用）	
振動コンパクタ（前進型）		0.15%		振動コンパクタ（前進型）	
その他(機械)				その他(機械)	
特殊作業員		20.05%		特殊作業員 東京単価	
普通作業員		14.02%		普通作業員 東京単価	
土木一般世話役 一般施工		4.02%		土木一般世話役 東京単価	
その他(労務)				その他(労務)	
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA		50.06%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物（20） 平均仕上がり厚 50mm	
アスファルト乳剤 PK-3		4.70%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用	
ガソリン JIS2号レギュラ		0.12%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	
軽油 (パトロール)		0.03%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油	

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0077号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚40mm			取付舗装		
機械構成比： 0.51% 労務構成比： 44.56% 材料構成比： 54.93%			市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 2,452.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=1	密粒度 AC 13FA			G=1	全ての費用

施 工 内 訳 表

SP4019

施工 第0-0078号表

頁0-0106

[名 称] 地先境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] A種(120×120×600)			[規格2] 基礎碎石 無し		
機械構成比：	0.00%	労務構成比：	78.15%	材料構成比：	21.85%
				市場単価構成比：	0.00%
				標準単価：	5,015.1
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	29.66%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	15.40%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	14.38%		特殊作業員 東京単価		R2005
型枠工	13.47%		型わく工 東京単価		R2030
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック A型(12×12×60 cm)	13.16%		地先境界ブロック 東京単価 A種(120×120×600)		T4433
生コンクリート 高炉18-8-40 W/C≤60%	8.69%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 D=4 基礎碎石 無し F=2 養生工 有り			B=1 A種(120×120×600) E=1 18-8-40高炉 W/C≤60% H=1 生コン小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

SP4010

施工 第0-0079号表

頁0-0107

[名 称] アスカーブ			[規格 2]		
[規格 1] 断面積 195cm2以上215cm2未満			標準単価 :		
機械構成比 : 4.08%			1,015.3		
労務構成比 : 53.83%			備 考		
材料構成比 : 42.09%			標準単価 :		
市場単価構成比 : 0.00%			1,015.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	2.34%		ダンプトラック		M1021
アスファルトカーバ	1.51%		アスファルトカーバ		M1410
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.49%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.36%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	9.32%		特殊作業員 東京単価		R2005
一般運転手	7.62%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 細粒度 AC 13F	40.66%		再生アスファルト混合物 東京単価 再生細粒度A S 混合物 (1 3)		T3932
軽油 (パトロール)	1.01%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.34%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004

SP4010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号表

頁0-0108

[名 称] アスカーブ			1 m 当り		
[規格 1] 断面積 195cm2以上215cm2未満			[規格 2]		
機械構成比： 4.08%			標準単価： 1,015.3		
労務構成比： 53.83%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 42.09%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 C=1	195cm2以上215cm2未満 全ての費用		B=1 アスファルト合材 再生材入り 細粒度	AC 13F	

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0109

魚津市

施工内訳表

頁0-0110

魚津市

施工内訳表

頁0-0111

魚津市

施 工 内 訳 表

頁0-0112

[illegible]

魚津市

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号表

頁0-0113

[名 称] 型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物			1	m2	当り
[規格 1] 一般型枠						0.3m*2+0.2m*2		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 100.00%			標準単価： 8,607.2		
材料構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
型枠工		47.45%		型わく工 東京単価				R2030
普通作業員		24.97%		普通作業員 東京単価				R2006
土木一般世話役 一般施工		8.89%		土木一般世話役 東京単価				R2008
その他(労務)				その他(労務)				ER009
積算単価				積算単価				EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物				

V1002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号表

頁0-0114

[名 称] プレキャストガードレール基礎工 [規格 1]					1	式	当り
[規格 2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
プレキャストガードレール基礎 BC-20 H480×W800×L1200	11		基			F1002 県農林水産部労務資材価格表P. 146 T3550	
プレキャストガードレール基礎 BC-8 H480×W800×L1200	4		基			F1003 県農林水産部労務資材価格表P. 146 T3556	
車両用防護柵基礎ブロック据付	30		m			V0004 施工 第0-0086号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	30.2		m2			SP2030 施工 第0-0087号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	3.02		m3			SP2082 施工 第0-0088号表 均しコンクリート	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.4		m2			SP2084 施工 第0-0028号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.26		m3			SP2082 施工 第0-0029号表 連結部間詰めコンクリート	
ゴム発泡体 厚10 硬度50 緩衝材	2.4		m ²			F1004 R4.6月 建設物価P. 225	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.75		m3			SP2082 施工 第0-0089号表 張りコンクリート	
基礎碎石 碎石の厚さ 22.5cmを超え27.5cm以下	2.25		m2			SP2030 施工 第0-0090号表 中詰材（碎石等）	
＊＊単位当り＊＊	1		式				

魚 津 市

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号表

頁0-0115

[名 称] 車両用防護柵基礎ブロック据付 [規格1]		[規格2]				10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
ブロック工			人			R2013		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ賃料			日			T7276		
諸雑費			%			#01		
合計	10		m					
単位当り	1		m					

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0087号表

頁0-0116

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 6.11%			標準単価： 1,101.6		
労務構成比： 75.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 18.12%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	6.07%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.57%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.85%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.16%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	13.07%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	5.02%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号表

頁0-0118

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1 m3 当り
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			均しコンクリート			
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 31.75%	材料構成比： 68.25%	市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 23,052
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区) 備 考
普通作業員		15.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員		8.43%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工		6.10%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)				その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%		68.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4027
積算単価				積算単価		EP001
A=1 C=2 G=2	無筋・鉄筋構造物 高炉18－ 8－40 W/C≤65% 現場内小運搬 無し			B=4 E=2 L=1	人力打設 一般養生 生コン小型車割増なし	

魚 津 市

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号表

頁0-0119

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			張りコンクリート					
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 31.75%		材料構成比： 68.25%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 23,052
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
普通作業員		15.01%		普通作業員 東京単価				R2006
特殊作業員		8.43%		特殊作業員 東京単価				R2005
土木一般世話役 一般施工		6.10%		土木一般世話役 東京単価				R2008
その他(労務)				その他(労務)				ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%		68.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				TC003
積算単価				積算単価				EP001
A=1 C=6 G=2	無筋・鉄筋構造物 高炉18－ 8－25 W/C≤60% 現場内小運搬 無し			B=4 E=2 L=1	人力打設 一般養生 生コン小型車割増なし			

魚 津 市

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0090号表

頁0-0120

[名 称] 基礎砕石			[規格 2]		
[規格 1] 砕石の厚さ 22.5cmを超え27.5cm以下			中詰材 (砕石等)		
機械構成比：	5.56%	労務構成比：	69.01%	材料構成比：	25.43%
			市場単価構成比：	0.00%	標準単価：
			1,728.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.53%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	33.30%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.43%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	12.91%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	7.90%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	20.83%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4090
軽油 (パトロール)	4.57%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

頁0-0122

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)					
[規格1] 市場単価方式			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS959
標識板材料費	1.00	基			TD271
＊＊単位当り＊＊	1	基			
B=3 2基以下 D=1 標準（昼間）			C=1 時間的制約なし		

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号表

頁0-0124

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] [4週8休]実線15cm 時間制約無 昼間		1,000.00		m						TL401Q8	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		570.00		kg						T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25.00		kg						T3691	
プライマー 接着用		25.00		kg						T3692	
軽油 (パトロール)				L						T3002	
諸雑費				%						#01	
合計		1,000		m							
単位当り		1		m							
A=1	全ての費用					B=1	実線				
C=1	15cm					D=1	時間制約無し				
E=1	標準 (昼間)					G=1	白色				
H=2	ペイント厚1.5mm					I=1	排水性舗装以外				
J=1	供用区間										

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 破線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備	考	
区画線設置[溶融式][供用区間] [4週8休]破線15cm 時間制約無 昼間			1,000.00		m				TL413Q8		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			570.00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			25.00		kg				T3691		
プライマー 接着用			25.00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1,000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)					B=2 D=1 G=1	破線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1.5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号表

頁0-0126

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 45cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備	考	
区画線設置[溶融式][供用区間] [4週8休]実線45cm 時間制約無 昼間			1,000.00		m				TL410Q8		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			1,700.00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			75.00		kg				T3691		
プライマー 接着用			75.00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1,000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=4 E=1	全ての費用 45cm 標準 (昼間)					B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1.5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

魚 津 市

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号表

頁0-0127

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格1] ゼブラ 45cm			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] [4週8休]ゼブラ45cm 時間制約無 昼間	1,000.00		m				TL434Q8	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	1,700.00		kg				T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	75.00		kg				T3691	
プライマー 接着用	75.00		kg				T3692	
軽油 (パトロール)			L				T3002	
諸雑費			%				#01	
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=4 45cm E=1 標準 (昼間)				B=3 ゼブラ D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外				

魚 津 市

施工内訳表

頁0-0128

魚津市

施工内訳表

頁0-0129

魚津市

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮設材等の積込み、取卸し費						1	t	当り
[規格1] 往復分						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（基地→現場）	1.00		t			K0121		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（現場→基地）	1.00		t			K0122		
＊＊単位当り＊＊	1		t					
A=3 往復分								

施 工 内 訳 表

[名 称] 打合せ（地質調査）					
[規格1] 解析等調査業務					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務着手時打合せ 解析等調査業務	1.00	回			SB501 施工 第0-0101号表
成果物納入時打合せ 解析等調査業務	1.00	回			SB501 施工 第0-0102号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	業務			
A=1 解析等調査業務 C=0 中間打合せ回数（省略時は標準回数）			B=2 中間打合せ 無し D=0 構成項目の選択（01～03）		

SB501

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

頁0-0132

[名 称] 業務着手時打合せ						1	回	当り
[規格1] 解析等調査業務						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
主任技師 設計業務			人			R2066		
技師A 設計業務			人			R2067		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		回					
A=1 業務着手時打合せ C=1 基準歩掛の補正				B=1 解析等調査業務				

SB501

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

頁0-0133

[名 称] 成果物納入時打合せ						1	回	当り
[規格1] 解析等調査業務						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
主任技師 設計業務			人			R2066		
技師A 設計業務			人			R2067		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		回					
A=3 成果物納入時打合せ C=1 基準歩掛の補正				B=1 解析等調査業務				

機 労 材 集 計 表

頁0-0134

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		28.8	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		28.8	積み込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
4	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
6	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
7	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
8	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
9	M1410	193			アスファルトカーバ	路盤舗装等損料
10	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
11	M2002	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
12	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
13	MH006	190			ブルドーザ	掘削積込機損料
14	MH017	190			ブルドーザ	掘削積込機損料
15	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
16	MHH111	190			バックホウ	掘削積込機損料
17	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
18	MHH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
19	MHH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
20	MHS165	190			バックホウ	掘削積込機損料
21	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
22	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
23	R2006	12			普通作業員	普通作業員
24	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
25	R2011	15			とび工	とび工
26	R2013	16			ブロック工	石工ブロック工
27	R2015	19			一般運転手	一般運転手
28	R2030	29			型枠工	型枠工
29	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
30	R2066	10			主任技師	調査設計労務
31	R2067	10			技師A	調査設計労務
32	T1637	167		1	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
33	T2089	840		1	六価クロム溶出試験費	測量・各種試験
34	T3002	66			軽油	軽油
35	T3004	65			ガソリン	ガソリン
36	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤

機 労 材 集 計 表

頁0-0135

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3134	137		0.0209	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
38	T3162	137		0.0026	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
39	T3212	86		0.8	セメント系固化材(一般軟弱土用)	セメント混和剤
40	T3663	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
41	T3673	58		17	万年土のう	その他材料
42	T3691	61		7.525	ガラスビーズ	区画線材料
43	T3692	61		7.525	プライマー	区画線材料
44	T3922	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
45	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
46	T3932	82		0.55	アスファルト合材 再生材入り	細粒度 A S 13 F
47	T3973	92		10.1981	生コンクリート	生コン 180kg
48	T4026	92		0.784	生コンクリート	生コン 180kg
49	T4027	92		5.8284	生コンクリート	生コン 180kg
50	T4041	50		0.8915	砂	砂
51	T4050	53		1.7	粒調碎石	粒度調整碎石
52	T4050	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
53	T4090	52		0	再生碎石	クラッシャラン
54	T4090	52		26.5788	再生碎石	クラッシャラン
55	T4275	108		38	道路用側溝蓋(車道用,自由勾配)T-25	側溝蓋
56	T4433	119		4.95	地先境界ブロック	境界ブロック60
57	T4510	137		0.0878	異形棒鋼(SD345)	棒鋼
58	T5265	169		0.56	目地板	目地材等
59	T6341	121		49	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
60	T6457	111		6	ボックスカルバート(T-25)	ボックスカルバート
61	T6551	147		10	グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
62	T7000	1		28.8	運賃	測量用材料
63	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
64	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
65	T7255	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
66	T7256	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
67	T7275	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
68	T7276	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
69	T7278	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
70	T7279	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
71	T7281	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
72	T7285	44			タンパ賃料	建設機械賃料

機 労 材 集 計 表

頁0-0136

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	T7297	190			バックホウ賃料	掘削積込機損料
74	T7375	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
75	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
76	T7483	44			工事用水中ポンプ	建設機械賃料
77	T7655	180			敷鉄板賃料 1～3箇月	仮設材損料
78	T9624	9		1	変状土CBR試験 設計CBR	試験費
79	T9626	9		1	現場CBR試験	試験費
80	T9635	9		1	土の突固め試験(乾燥法)	試験費
81	TAC01	189		0.1	As舗装切断排水	投棄料
82	TAK55	189		38	アスファルト廃材処理費	投棄料
83	TC003	92		0.8025	生コンクリート	生コン 180kg
84	TC021	94		4.173	生コンクリート	生コン 240kg
85	TCN72	189		1	コンクリート廃材処理費	投棄料
86	TCY55	189		56	コンクリート廃材処理費	投棄料
87	TD229	148		1	柵蓋	柵蓋
88	TD271	131		1	標識板材料費	道路標識類
89	TD490	184		5	ガードパイプ	ガードパイプ
90	TH422	200		5	柵設置工 アンカーボルト固定用	
91	TH439	200		35	柵撤去工 コンクリート建込用	
92	TH767	200		4	車線分離標 設置工	
93	TL401Q8	200		266	区画線設置[溶融式][供用区間]	
94	TL410Q8	200		3	区画線設置[溶融式][供用区間]	
95	TL413Q8	200		11	区画線設置[溶融式][供用区間]	
96	TL434Q8	200		5	区画線設置[溶融式][供用区間]	
97	TL545Q8	200		49	自由勾配側溝 L=2000mm	
98	TL563Q8	200		11	蓋版 Co・鋼製	
99	TL564Q8	200		38	蓋版 Co・鋼製	
100	TL785Q8	200		0.2	構造物とりこわし工 (無筋構造物)	
101	TL788Q8	200		56	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
102	TS111	200		0.108	鉄筋工	
103	TS164	200		28	ガードレール 塗装・路側用	
104	TS929	200		1	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	
105	TS959	200		1	標識板設置 既製品 設置手間	
106	TS979	200		1	標識板撤去 路側式	
107	TST04	189		44	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
108	WXXXX	966				

機 労 材 集 計 表

頁0-0137

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
109	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表

工事区分(レベル1)						
工種(レベル2)						
種別(レベル3)						
細別(レベル4)						
【附帯工事(単費)】						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削						
掘削	土砂・オープンカット	m3	110.00			土工集計表参照
床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	190.00			土工集計表参照
埋戻						
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120.00			土工集計表参照
残土処理工						
残土等処分						
積込(ルーズ)	小規模	m3	44.00			土工集計表参照
土砂等運搬	小規模・L=6.0km	m3	44.00			土工集計表参照
公共用残土仮置場	魚津市東山	m3	44.00			土工集計表参照
地盤改良工						
路床安定処理工						
安定処理						
安定処理	バックホウ 混合深さ1m以下	m2	80.00			土工集計表参照
擁壁工						
プレキャスト擁壁工						
プレキャスト擁壁						
プレキャスト擁壁設置	H=1.7m	m	10.00			L型擁壁数量計算書参照
小口止めコンクリート	L=1.19m	式	1.00			
カルバート工						
プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス						
ボックスカルバート	B1200×H1000	m	2.0			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B1200×H1000(斜切)	m	1.1			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B1200×H1000(斜切)	m	1.6			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B1200×H1200	m	8.0			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B1200×H1200(短尺)	m	2.0			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B300×H300	m	4.0			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B300×H300(短尺)	m	1.5			BOXカルバート数量計算書参照
ボックスカルバート	B300×H300(短尺)	m	1.4			BOXカルバート数量計算書参照
巻立コンクリート	6号巻立	式	1.0			巻立CON数量計算書参照
巻立コンクリート	7号巻立	式	1.0			巻立CON数量計算書参照
排水構造物工						
側溝工						
プレキャストL型水路壁						
プレキャストL型水路工	田側H600、路肩側H1300～1400	式	1.00			柵渠工数量計算書参照
自由勾配側溝						
排水構造物工(自由勾配側溝)	縦断用 幅300×高300	m	49.00			自由勾配側溝延長集計表参照

工 事 数 量 総 括 表

工事区分(レベル1)		規格	単位	数量(今回)		摘要
工種(レベル2)						
種別(レベル3)						
細別(レベル4)						
【附帯工事(単費)】						
	側溝蓋					
	排水構造物工(蓋版)	300用 グレーチングL=0.5m	枚	38.00		自由勾配側溝蓋集計表参照
	排水構造物工(蓋版)	300用 コンクリートL=0.5m	枚	10.00		自由勾配側溝蓋集計表参照
	集水樹・マンホール工					
	現場打ち集水樹					
	集水樹	□500×H900	箇所	1.00		集水樹数量計算書参照
	既設水路取付	VP200、巻立CON	式	1.00		集水樹数量計算書参照
	蓋					
	排水構造物工(蓋版)	500用 2枚割 普通目 取手付	枚	1.00		集水樹数量計算書参照
	構造物撤去工					
	防護柵撤去工					
	防護柵撤去(ガードパイプ)					
	横断・転落防止柵撤去工	門型(赤白) CON建込	m	35.00		構造物取壊工集計表参照
	標識撤去工					
	標識撤去					
	標識板撤去(警戒標識)	CON建込	基	1.00		構造物取壊工集計表参照
	構造物取壊し工					
	コンクリート構造物取壊し					
	構造物とりこわし工(機械)	鉄筋構造物	m3	56.00		構造物取壊工集計表参照
	掘削(構造物取壊し)	二次製品	m3	1.00		構造物取壊工集計表参照
	舗装版切断					
	舗装版切断(AS)	As・t=15cm以下	m	40.00		舗装版取壊集計表参照
	舗装版破碎					
	舗装版破碎(AS)	As・t=15cm以下	m2	829.00		舗装版取壊集計表参照
	運搬処理工					
	殻運搬					
	殻運搬(CON有筋)	Co有筋・L=2.5km	m3	56.00		構造物取壊工集計表参照
	殻運搬(二次製品)	Co二次製品・L=8.0km	m3	1.00		構造物取壊工集計表参照
	殻運搬(As)	As・L=2.5km	m3	38.00		舗装版取壊集計表参照
	舗装切断排水運搬費	L=3.9km	式	1.00		舗装版取壊集計表参照
	CON廃材(有筋)	魚津市青柳	m3	56.00		構造物取壊工集計表参照
	CON廃材(二次製品)	黒部市若栗	m3	1.00		構造物取壊工集計表参照
	As廃材処理費	魚津市青柳	m3	38.00		舗装版取壊集計表参照
	As舗装切断排水	魚津市横枕	t	0.10		舗装版取壊集計表参照
	付帯工					
	田搬入路	W3.0m、L4.0m、H1.0m	式	1.00		No.10付近
	既設水路底張り補修	W0.3m、L7.5m	式	1.00		No.7付近
	仮設工					
	工事用道路工					
	敷鉄板					
	押土(ルーズ)		m3	31.00		表土剥ぎ

工 事 数 量 総 括 表

工事区分(レベル1)	規格	単位	数量(今回)			摘要
工種(レベル2)						
種別(レベル3)						
細別(レベル4)						
【附帯工事(単費)】						
整地	敷き均し(ルーズ)	m3	31.00			表土戻し
敷鉄板設置・撤去		m2	162.00			0.8t/枚
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚	36.00			敷鉄板供用日数算定表参照
水替工						
ポンプ排水工	作業時排水	式	1.00			水替え供用日数算定表参照
仮水路工						
コルゲートフリーウム						
コルゲートフリーウム据付・撤去	700×700 t=2.0mm	m	51.00			
土のう						
土のう積工	仕拵積立撤去	m3	1.00			0.6*1.2*1.0*2箇所
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員		式	1.00			交通誘導員日数算定表参照
舗装						
舗装工						
舗装準備工						
不陸整正						
不陸整正	補足材あり	m2	170.00			舗装集計表参照
アスファルト舗装工						
下層路盤工(車道・路肩部)						
下層路盤	再生碎石RC-40 t=10cm	m2	647.00			舗装集計表参照
上層路盤工(車道・路肩部)						
上層路盤	粒調碎石M-30 t=10cm	m2	647.00			舗装集計表参照
路盤工	再生碎石RC-40 t=15cm	m2	28.00			舗装集計表参照
表層(車道・路肩部)						
表層	密粒度アスファルトAC20FA t=5cm	m2	820.00			舗装集計表参照
表層	密粒度アスファルトAC13F t=4cm	m2	28.00			舗装集計表参照
縁石工						
縁石工						
地先境界ブロック設置	A種(120×120×600)	m	3.00			縁石工数量計算書参照
アスカーブ						
アスカーブ	断面積195cm2以上215cm2未満	m	11.00			
防護柵工						
路肩防護柵工						
ガードレール						
ガードレール設置工	Gr-C-2B	m	28.00			
防止柵工						
転落(横断)防止柵						
横断・転落防止柵設置工	門型(赤白)ベースプレート式	m	5.00			1.5m@3箇所
既設水路壁補修	L0.3m、W0.2m、H1.0m	式	1.00			3箇所
防護柵基礎工						

工事数量総括表

[illegible]

土工集計表

区 間	本線土工							
	掘 削	床 掘 (取壊含む)	床 掘 (取壊含まず)	埋 戻	盛土	法面整形	セメント 安定処理	
	m3	m	m3	m3	m3	m2	m3	m2
本線	113.8							
左側		247.1		105.8	6.2	12.0	114.7	79.6
右側		34.9		13.2				
計	113.8	282.0	187.7	119.0	6.2	12.0	114.7	79.6

床掘 (取壊控除分)	無筋構造物 (石積含む)	鉄筋構造物	二次製品	As舗装	Co舗装			計
	m3	m3	m3	m3	m3			m3
本線		55.5	0.7	38.1				94.3

土量計算書

	掘削	床掘	埋戻	盛土	盛土		セメント安定処理		表土
					2.5m未満	2.5m以上 4.0m未満	2.5m未満	2.5m以上 4.0m未満	
数量	113.8	187.7	119.0	0.0	0.0	6.2	114.7		0.0
小計	113.8	187.7	119.0	0.0	0.0	6.2	114.7	0.0	0.0
合計	301.5		119.0		120.9				0.0
	地山		締固め後		締固め後				地山

	地山	変化率 →	締固め後	変化率 →	地山	変化率 →	ほぐし	
掘削土量	301.5	0.9	271.4	1.11	301.3	1.25	376.6	
発生土埋戻土量			119.0	1.11	132.1	1.25	165.1	
盛土量			6.2	1.11	6.9	1.25	8.6	
路床安定処理			114.7	1.11	127.3	1.25	159.1	
発生土			31.5	1.11	34.9	1.25	43.6	43.6
表土土量					0.0	1.25	0.0	

床 掘

體積	247.1
----	-------

埋 戾

105.8

床 掘

34.9

埋 戾

體 積	13.2
-----	------

本線作業土工計算書

路床盛土（安定处理）

[illegible]

本線作業土工計算書


路床盛土 (安定処理)

[illegible]

小口止めコンクリート

1 式 当 り (1.19 m 当 り) 数 量 計 算 書

略 図

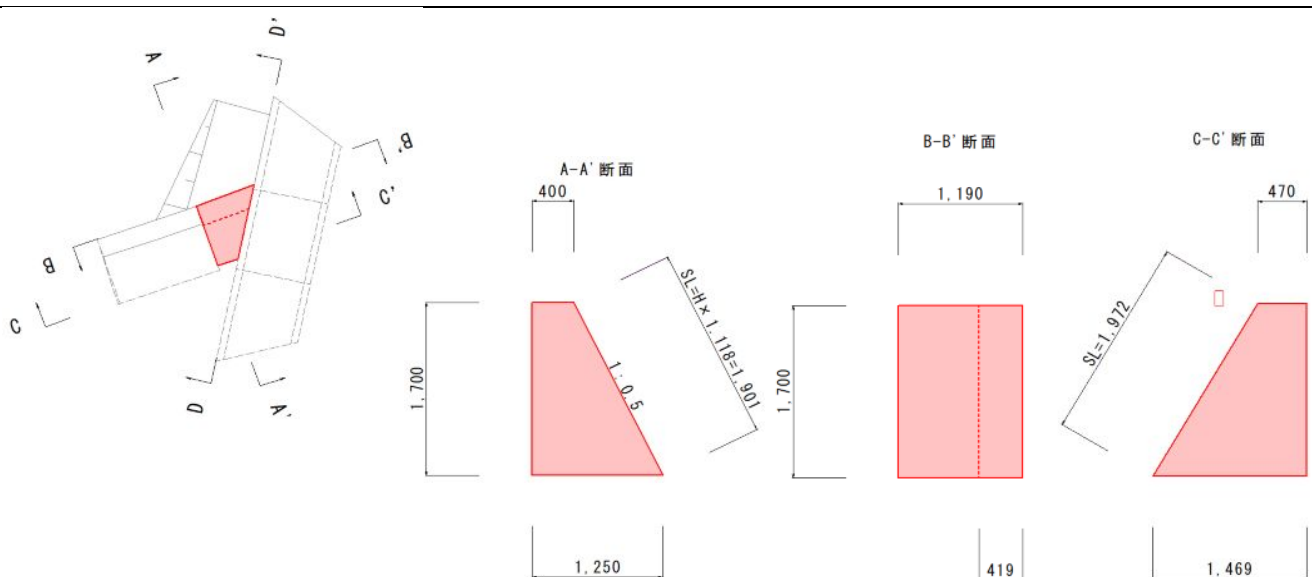


名 称	算 式	単 位	数 量	m 当 り 数 量
基面整正	A = 幅 (1.25+0.20) x 延長 1.19	m ²	1.73	
基礎材 (RC-40) (t=150mm)	A = 幅 (1.25+0.20) x 延長 1.19	m ²	1.73	
コンクリート	18-8-40 W/C ≤ 60%			
断面積	A1 = 幅 (0.400+1.250) / 2 x 高さ 1.700	m ²	1.403	
	V = 1.403 x 延長 1.19	m ³	1.67	1.40
型枠				
前面	A1 = 斜長 1.901 x 延長 1.190	m ²	2.26	
背面	A2 = 斜長 1.700 x 延長 1.190	m ²	2.02	
小口	A3 = 断面積 1.403 x 2箇所	m ²	2.81	
	合計	m ²	7.09	5.96

RC-BOX B300xH300

1 式 当 り (6. 90 m 当 り) 数 量 計 算 書

略 図

ボックスカルバート 300×300

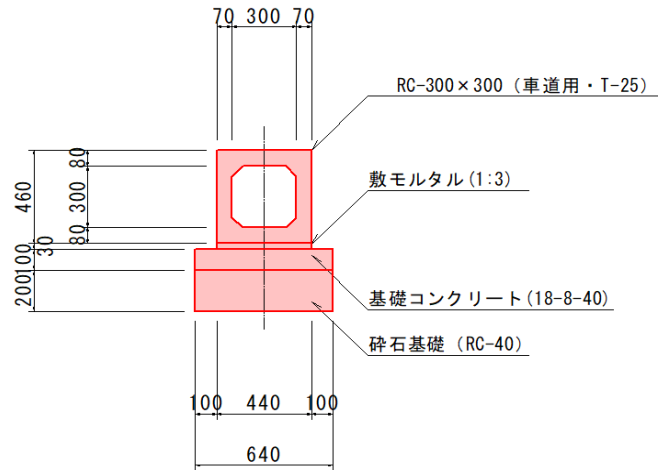


名 称	算 式	単 位	数 量	m 当 り 数 量
設計延長	ボックスカルバート L =6. 90	m	6. 90	
基面整正	A =幅0. 640x延長6. 90	m ²	4. 4	0. 64
基礎材 (t=200mm)	A =幅0. 640x延長6. 90	m ²	4. 4	0. 64
基礎コンクリート (t=100mm)	18-8-40 W/C≤65% V =幅0. 640x高さ0. 10x延長6. 90	m ³	0. 44	0. 06
基礎型枠	A =高さ0. 10x延長6. 90x2列	m ²	1. 38	0. 20
敷モルタル (1:3)	V =幅0. 440x高さ0. 03x延長6. 90	m ³	0. 09	0. 01
RCボックスカルバート (T-25)	RC-BOX B300xH300 L =2. 000m	本	2	
	L =1. 500m (短尺)	本	1	
	L =1. 400m (短尺)	本	1	

RC-BOX B1, 200xH1, 000

1 式当り (4.62 m当り) 数量計算書

略 図

ボックスカルバート 1200×1000

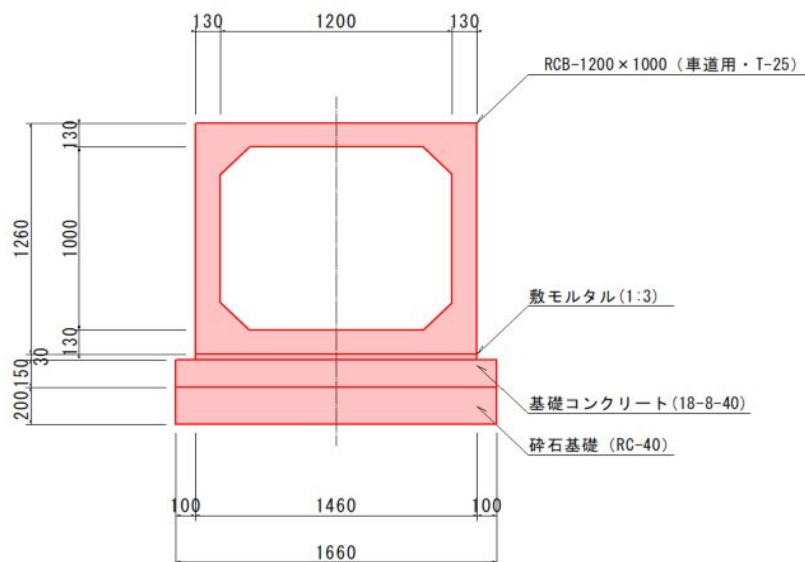


名 称	算 式	単 位	数 量	m当り数量
設計延長	ボックスカルバート L =4.62	m	4.62	
基面整正	A =幅1.660x延長4.62	m ²	7.7	1.67
基礎材 (t=200mm)	A =幅1.660x延長4.62	m ²	7.7	1.67
基礎コンクリート (t=150mm)	18-8-40 W/C≤65% V =幅1.660x高さ0.15x延長4.62	m ³	1.15	0.25
基礎型枠	A =高さ0.15x延長4.62x2列	m ²	1.39	0.30
敷モルタル (1:3)	V =幅1.460x高さ0.03x延長4.62	m ³	0.20	0.04
RCボックスカルバート (T-25)	RC-BOX B1, 200xH1, 000 L =2.000m	本	1	
	L =1.920m (斜切: センター長1.57m)	本	1	
	L =1.350m (斜切: センター長1.05m)	本	1	

RC-BOX B1, 200xH1, 200

1 式 当 り (10.00 m 当 り) 数 量 計 算 書

略 図

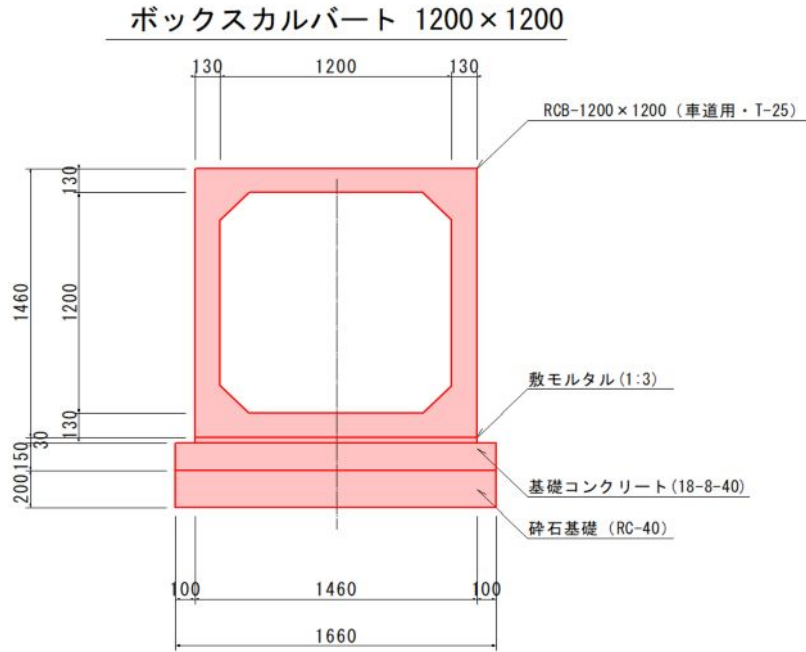

名 称	算 式	単 位	数 量	m 当 り 数 量
設計延長	ボックスカルバート L =10.00	m	10.00	
基面整正	A =幅1.660x延長10.00	m ²	16.6	1.66
基礎材 (t=200mm)	A =幅1.660x延長10.00	m ²	16.6	1.66
基礎コンクリート (t=150mm)	18-8-40 W/C≤65% V =幅1.660x高さ0.15x延長10.00	m ³	2.49	0.25
基礎型枠	A =高さ0.15x延長10.00x2列	m ²	3.00	0.30
敷モルタル(1:3)	V =幅1.460x高さ0.03x延長10.00	m ³	0.44	0.04
RCボックスカルバート (T-25)	RC-BOX B1, 200xH1, 200 L =2.000m	本	4	
	L =1.000m (短尺)	本	2	

柵渠工数量内訳書 (1/2)

名称：プレキャスト水路工(N0.11+0.38～N0.12+2.65 L=21.61m)

1式当り

[illegible]

[illegible]

1式当り


単位数量計算書

No. 2

名称：2号巻立

1式当り

数量算出根拠図

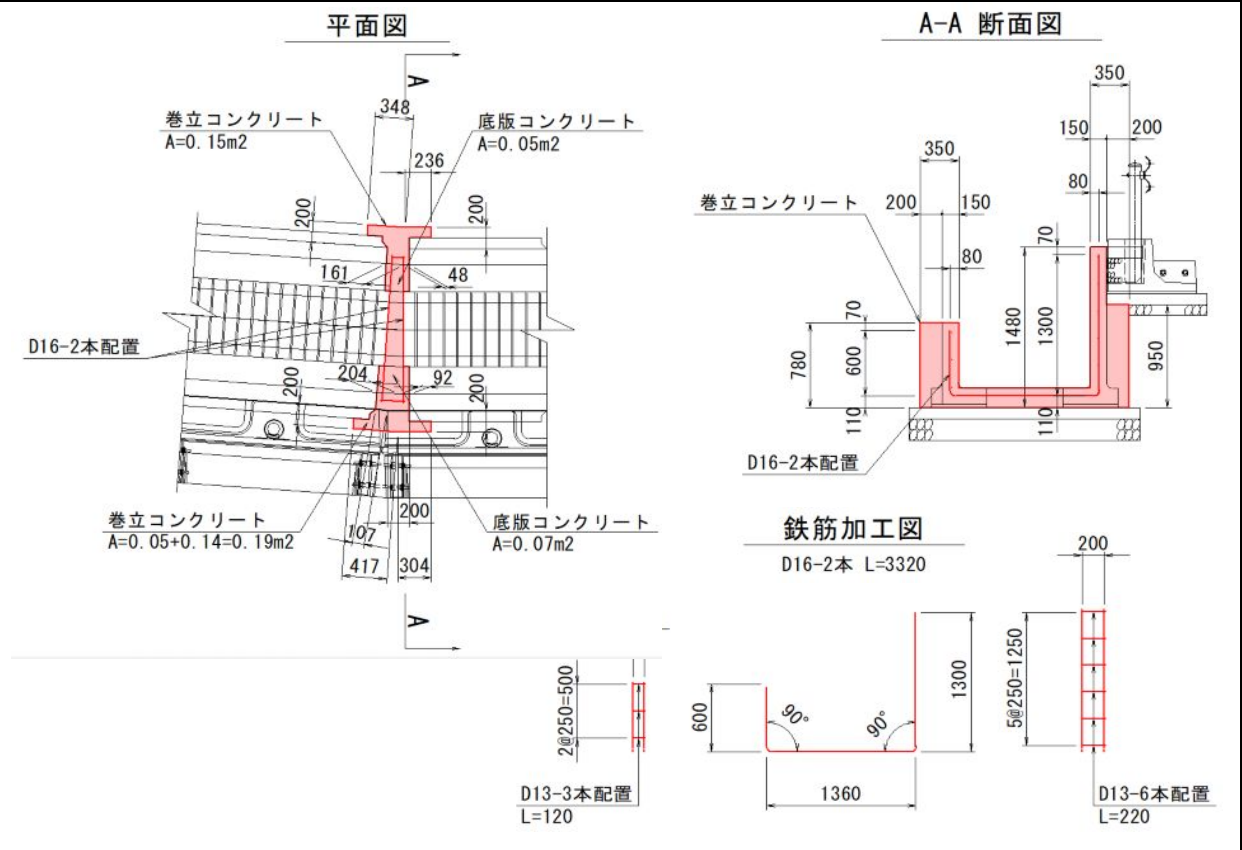

項目	規格	計算式	単位	数量
コンクリート	小型構造物 18-8-40	$0.15 \times 0.78 + 0.05 \times 0.18$	m3	0.13
		$0.05 \times 1.48 + 0.14 \times 0.95 + 0.07 \times 0.18$	m3	0.22
		計		0.35
型枠	小型構造物	1.19×0.78	m2	0.93
		$0.30 \times 1.48 + 1.12 \times 0.95 + 0.31 \times 0.59$	m2	1.69
		計		2.62
鉄筋加工	D16	$3.26 \times 1.56 \times 2$	kg	10.17
鉄筋加工	D13	$(0.12 \times 3 + 0.22 \times 6) \times 0.995$	kg	1.67
養生		コンクリートと同数量	m3	0.35


単位数量計算書

No. 5

名称：5号巻立

1式当り

数量算出根拠図

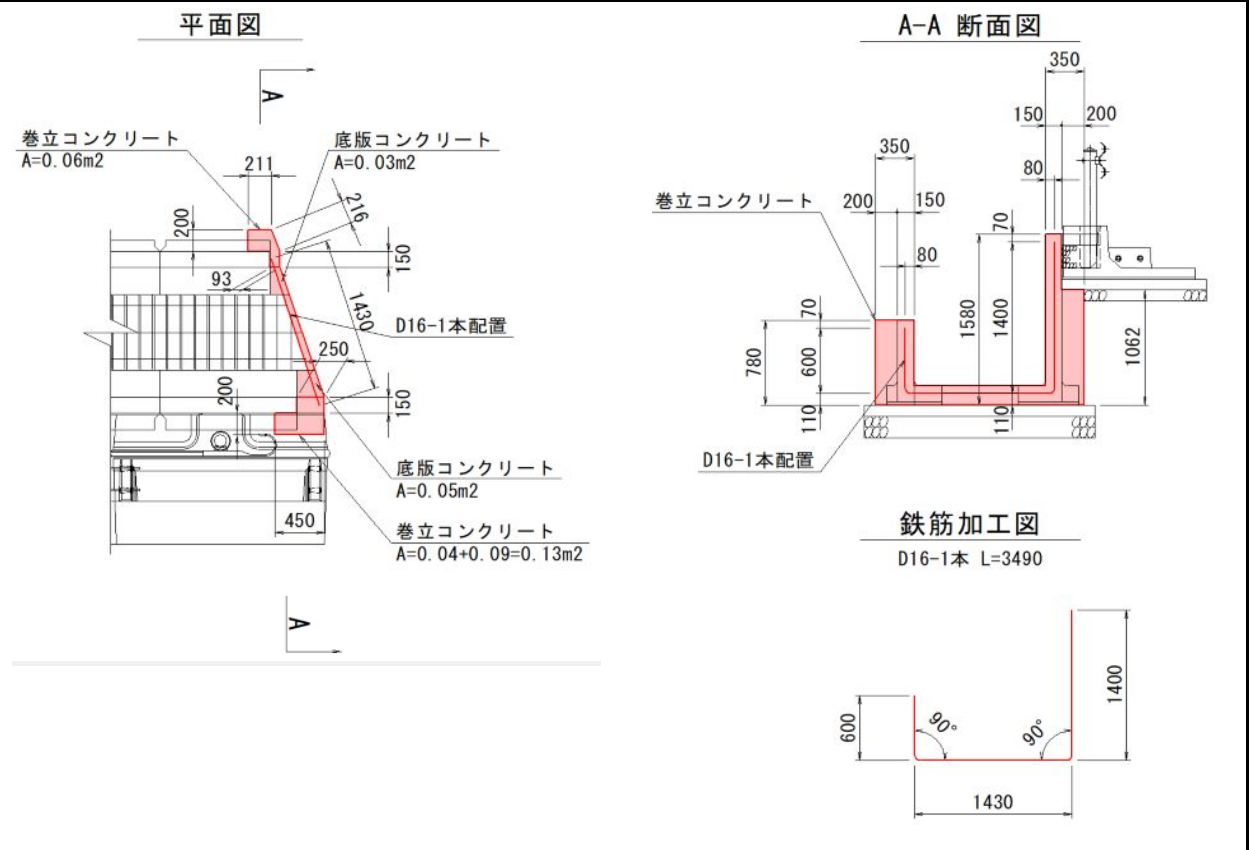

項目	規格	計算式	単位	数量
コンクリート	小型構造物 18-8-40	$0.06 \times 0.78 + 0.03 \times 0.18$	m ³	0.05
		$0.04 \times 1.58 + 0.09 \times 1.06 + 0.05 \times 0.18$	m ³	0.17
		計		0.22
型枠	小型構造物	0.87×0.78	m ²	0.68
		$0.40 \times 1.58 + 0.85 \times 1.06 + 0.25 \times 0.52$	m ²	1.66
		計		2.34
鉄筋加工	D16	$3.43 \times 1.56 \times 1$	kg	5.35
養生		コンクリートと同数量	m ³	0.22

自由勾配側溝 延長集計表

水路幅	B 300
-----	-------

型式	標準型
----	-----

単位：(m)

[illegible]

自由勾配側溝 数量集計表

水路幅	B 300
-----	-------

型式	標準型
----	-----

自由勾配側溝	型式	寸 法		10.0m 当り数量					1.0式 当り数量							
		基礎材	基礎 コンクリート	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	製品	設計延長	平均 内空高	基面整正	基礎材	基礎 コンクリート	基礎型枠	調整 コンクリート	製品
		b 2 mm	b 1 mm	m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	m ²	m	m	m	m ²	RC-40 t=100mm m ²	18-8-40 t=100mm m ³	m ²	18-8-25 m ³	m
300× 300	標準型	600	500	6.0	6.0	0.50	2.00	10.00	49.13	0.300	29.5	29.5	2.46	9.83	0.74	49.13
300× 400		610	510	6.1	6.1	0.51	2.00	10.00								
300× 500		610	510	6.1	6.1	0.51	2.00	10.00								
300× 600		630	530	6.3	6.3	0.53	2.00	10.00								
300× 700		630	530	6.3	6.3	0.53	2.00	10.00								
300× 800		650	550	6.5	6.5	0.55	2.00	10.00								
300× 900		650	550	6.5	6.5	0.55	2.00	10.00								
300×1000		670	570	6.7	6.7	0.57	2.00	10.00								
300×1100		670	570	6.7	6.7	0.57	2.00	10.00								
300×1200		700	600	7.0	7.0	0.60	2.00	10.00								
300×1300		700	600	7.0	7.0	0.60	2.00	10.00								
300×1400		700	600	7.0	7.0	0.60	2.00	10.00								
300×1500		700	600	7.0	7.0	0.60	2.00	10.00								
合 計									49.13		29.5	29.5	2.46	9.83	0.74	49.13

※蓋版は別途計上

自由勾配側溝 蓋集計表

水路幅	B 300 用
-----	---------

グレーチング 蓋 ／コンクリート蓋	1 : 4
----------------------	-------

単位：(枚)

名 称	設計 延長 (m)	タイプ①		タイプ②		タイプ③		タイプ④		歩道用					車道用												
		1--歩道用 2--車道用		1--標準目 2--細 目		1--L= 500 2--L=1000		1--標準用 2--固定式 歩道用 の場合 入力不要		コン クリ ー ト 蓋	グレーチング 蓋				コン クリ ー ト 蓋	グレーチング 蓋											
											標準目					細 目				標準目				細 目			
L=500	L=500	L=1000	L=500	L=1000	L=500	L=500	L=1000	L=500	L=500	L=1000	L=500	L=1000	L=500	L=1000	L=500	L=1000											
L	5. 90	2	車道用	1	標準目	1	L=500	1	標準用						4	1											
R	43. 23	2	車道用	1	標準目	1	L=500	1	標準用						34	9											
合 計															38	10											

構造物取壊工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

No. 1

名称：構造物取壊し工

取壊し計画平面図参照

[illegible]

舗装版取壊集計表

名 称	タイプ 1--アスファルト 2--コンクリート		舗装面積 (m2)	アスファルト舗装					コンクリート舗装			
				舗装版取壊 t=0.03m (m2)	舗装版取壊 t=0.05m (m2)	殻運搬 処理 (m3)	舗装版 切断 0≤ 15cm (m)	舗装版 切断 排水 (t)	舗装版 取壊 t=0.10m (m2)	舗装版 取壊 t=0.15m (m2)	殻運搬 処理 (m3)	舗装版 切断 0≤ 15cm (m)
A 1	1	アスファルト	829.40	170.20	659.20	38.10	39.70	0.06				
合 計			829.40	170.20	659.20	38.10	39.70	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

鋪裝版直接掘削積込

[illegible]

鋪裝版直接掘削積込

[illegible]

舗装集計表

数 量			舗 装 工					
名 称	規格	単位	車道（本復旧）	車道（仮復旧）	取付舗装復旧	土間コンクリート	計	備考
表 層 工	密粒度 AC20FA t=5cm	m ²	820.40				820.40	再生材入り
	再生密粒度 AC13 t=3cm	〃						
	再生密粒度 AC13 t=4cm	〃			28.00		28.00	
コンクリート	18-8-40BB t=10cm	〃						
不陸整正	補足材 あり	〃	170.20				170.20	
上層路盤工	粒調碎石 M-30 t=10cm	〃	647.00				647.00	
下層路盤工	再生碎石 RC-40 t=10cm	〃	647.00				647.00	
路盤工	再生碎石 RC-40 t=15cm	〃			28.00		28.00	

表	層	本復旧
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

密粒度 AC20FA t=5cm

[illegible]

上層路盤

粒調碎石 M-30 t=10cm

[illegible]

下層路盤

再生碎石 RC-40 $t=10\text{cm}$ [illegible]

車道 不陸整正
補足材 M-40

[illegible]

取付舗装

[illegible]

再生碎石 RC-40 $t=15\text{cm}$ [illegible]

防護柵工数量内訳書 (1/2)

名称：ガードレール基礎(B800型 L=22.0m)

1式当り

[illegible]

[illegible]

1式当り

※平面図参照

[illegible]

水替え日数算定表

工 種	設計数量	単位	日 当 たり 施 工 量	実日数	備 考
床掘	190.0	m ³			日 平均施工幅1m以上2m未満
埋戻	110.0	m ³			日 最大埋戻し幅1m以上4m未満
ボックスカルバート(B1200×H1000)	4.7	m			日 内空幅・高さ0m超1.25m以下
ボックスカルバート(B1200×H1200)	10.0	m			日 内空幅・高さ0m超1.25m以下
ボックスカルバート(B300×H300)	6.9	m			日 内空幅・高さ0m超1.25m以下
コンクリート(巻き立て)	0.3	m ³			日 小型構造物 人力打設
型枠(巻き立て)	2.5	m ²			日 小型構造物
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L2000)	13.0	個			日 800kg超え1,100kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L1000)	1.0	個			日 450kg超え800kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L1000)	1.0	個			日 450kg超え800kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L2000)	9.0	個			日 1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L1250)	1.0	個			日 800kg超え1,100kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L1750)	1.0	個			日 1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1400・L2000)	3.0	個			日 1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1400・L1250)	1.0	個			日 800kg超え1,100kg以下
モルタル練(1:3)	0.9	m ³			日 敷モルタル
鉄筋工	0.1	t			日 一般構造物
コンクリート(底版)	3.6	m ³			日 人力打設
均しコンクリート	5.5	m ³			日 人力打設
型枠	5.8	m ²			日 無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)	55.3	m ²			日 t=20cm
目地版	0.5	m ²			日
コンクリート(巻き立て)	1.1	m ³			日 小型構造物 人力打設
型枠(巻き立て)	9.3	m ²			日 小型構造物
鉄筋工	0.0	t			日 一般構造物
構造物取壊し(有筋CON)	48.0	m3			日 機械施工
コルゲートフリューム据付	51.0	m			日 350×350mm以上750×750mm以下
土のう積工	1.0	m ³			日 仕捨て・積立、撤去
小 計					
養生日数	日				
合 計	+ = 日				

敷鉄板供用日数算定表

工 種	設計数量	単位	日当たり 施工量	実日数	備 考
掘削		m ³		日	オープンカット 5000m3未満
床掘	190.0	m ³		日	平均施工幅1m以上2m未満
埋戻	120.0	m ³		日	最大埋戻し幅1m以上4m未満
積込(ルーズ)	44.0	m ³		日	小規模 100m3以下
プレキャスト擁壁設置	10.0	m		日	高さ1.0m超2.0m以下
基礎コンクリート(擁壁工)	1.6	m ³		日	人力打設
型枠(擁壁工)	2.3	m ²		日	無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)(擁壁工)	15.5	m ²		日	t=20cm
コンクリート(小口止め)	1.7	m ³		日	小型構造物 人力打設
型枠(小口止め)	7.1	m ²		日	小型構造物
ボックスカルバート(B1200×H1000)	4.7	m		日	内空幅・高さ0m超1.25m以下
ボックスカルバート(B1200×H1200)	10.0	m		日	内空幅・高さ0m超1.25m以下
ボックスカルバート(B300×H300)	6.9	m		日	内空幅・高さ0m超1.25m以下
コンクリート(巻き立て)	0.3	m ³		日	小型構造物 人力打設
型枠(巻き立て)	2.5	m ²		日	小型構造物
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L2000)	13.0	個		日	800kg超え1,100kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L1000)	1.0	個		日	450kg超え800kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L1000)	1.0	個		日	450kg超え800kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L2000)	9.0	個		日	1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L1250)	1.0	個		日	800kg超え1,100kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L1750)	1.0	個		日	1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1400・L2000)	3.0	個		日	1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1400・L1250)	1.0	個		日	800kg超え1,100kg以下
モルタル練(1:3)	0.9	m ³		日	敷モルタル
鉄筋工	0.1	t		日	一般構造物
コンクリート(底版)	3.6	m ³		日	人力打設
均しコンクリート	5.5	m ³		日	人力打設
型枠	5.8	m ²		日	無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)	55.3	m ²		日	t=20cm
目地版	0.5	m ²		日	
コンクリート(巻き立て)	1.1	m ³		日	小型構造物 人力打設
型枠(巻き立て)	9.3	m ²		日	小型構造物
鉄筋工	0.0	t		日	一般構造物
自由勾配側溝工(B300×H300)	12.0	m		日	1000kg以下
基礎コンクリート(自由勾配側溝工)	0.3	m ³		日	人力打設
型枠(自由勾配側溝工)	1.2	m ²		日	無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)(自由勾配側溝工)	7.2	m ²		日	t=20cm
現場打集水桝(□500×H900)	1.0	箇所		日	0.36m3超0.69m3以下
蓋版(桝蓋)	1.0	枚		日	40kg以下
コンクリート(既設水路取付)	0.1	m ³		日	小型構造物 人力打設
型枠(既設水路取付)	0.5	m ²		日	小型構造物
構造物取壊し(有筋CON)	56.0	m3		日	機械施工
掘削(二次製品取壊し)	1.0	m ³		日	小規模
埋戻(田搬入路)	6.0	m ³		日	小規模
法面整形工(田搬入路)	12.0	m ²		日	盛土部
コルゲートフリューム据付	51.0	m		日	350×350mm以上750×750mm以下
コルゲートフリューム撤去	51.0	m		日	350×350mm以上750×750mm以下
土のう積工	1.0	m ³		日	仕捨・積立、撤去
小 計					
養生日数	日				
合 計	×	÷	日		
	+	=	日		

交通誘導員日数算定表

工 種	設計数量	単位	日当たり 施工量	実日数	配置人数	備 考
掘削	110.0	m ³		日	2	オープンカット 5000m3未満
床掘	190.0	m ³		日	2	平均施工幅1m以上2m未満
埋戻	120.0	m ³		日	2	最大埋戻し幅1m以上4m未満
安定処理	80.0	m ³		日	2	バックホウ 1m以下
プレキャスト擁壁設置	10.0	m		日	2	高さ1.0m超2.0m以下
基礎コンクリート(擁壁工)	1.6	m ³		日	2	人力打設
型枠(擁壁工)	2.3	m ²		日	2	無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)(擁壁工)	15.5	m ³		日	2	t=20cm
コンクリート(小口止め)	1.7	m ³		日	2	小型構造物 人力打設
型枠(小口止め)	7.1	m ²		日	2	小型構造物
ボックスカルバート(B1200×H1000)	4.7	m		日	2	内空幅・高さ0m超1.25m以下
ボックスカルバート(B1200×H1200)	10.0	m		日	2	内空幅・高さ0m超1.25m以下
ボックスカルバート(B300×H300)	6.9	m		日	2	内空幅・高さ0m超1.25m以下
コンクリート(巻き立て)	0.3	m ³		日	2	小型構造物 人力打設
型枠(巻き立て)	2.5	m ²		日	2	小型構造物
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L2000)	13.0	個		日	2	800kg超え1,100kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L1000)	1.0	個		日	2	450kg超え800kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H600・L1000)	1.0	個		日	2	450kg超え800kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L2000)	9.0	個		日	2	1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L1250)	1.0	個		日	2	800kg超え1,100kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1300・L1750)	1.0	個		日	2	1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1400・L2000)	3.0	個		日	2	1,100kg超え1,500kg以下
鉄筋コンクリートL型ブロック据付(H1400・L1250)	1.0	個		日	2	800kg超え1,100kg以下
モルタル練(1:3)	0.9	m ³		日	2	敷モルタル
鉄筋工	0.1	t		日	2	一般構造物
コンクリート(底版)	3.6	m ³		日	2	人力打設
均しコンクリート	5.5	m ³		日	2	人力打設
型枠	5.8	m ²		日	2	無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)	55.3	m ³		日	2	t=20cm
目地版	0.5	m ²		日	2	
コンクリート(巻き立て)	1.1	m ³		日	2	小型構造物 人力打設
型枠(巻き立て)	9.3	m ²		日	2	小型構造物
鉄筋工	0.0	t		日	2	一般構造物
自由勾配側溝工(B300×H300)	49.0	m		日	2	1000kg以下
基礎コンクリート(自由勾配側溝工)	1.2	m ³		日	2	人力打設
型枠(自由勾配側溝工)	5.0	m ²		日	2	無筋・鉄筋構造物
基礎砕石(RC-40)(自由勾配側溝工)	29.4	m ³		日	2	t=20cm
蓋版(B300用・CO)	38.0	枚		日	2	40kg以上170kg以下
蓋版(B300用・グレーチング)	10.0	枚		日	2	40kg以下
現場打集水桝(□500×H900)	1.0	箇所		日	2	0.36m3超0.69m3以下
蓋版(桝蓋)	1.0	枚		日	2	40kg以下
コンクリート(既設水路取付)	0.1	m ³		日	2	小型構造物 人力打設
型枠(既設水路取付)	0.5	m ²		日	2	小型構造物
転落(横断)防止柵撤去	35.0	m		日	2	コンクリート建て込み
標識柱撤去(単柱式)	1.0	基		日	2	
構造物取壊し(有筋CON)	56.0	m ³		日	2	機械施工
掘削(二次製品取壊し)	1.0	m ³		日	2	小規模
舗装版切断工	40.0	m		日	2	As t=15cm以下
舗装版破碎工	830.0	m ²		日	2	15cm以下、直接掘削積込
埋戻(田搬入路)	6.0	m ³		日	2	小規模
法面整形工(田搬入路)	12.0	m ²		日	2	盛土部
土のう積工	1.0	m ³		日	2	仕捨て・積立、撤去
不陸整正	170.0	m ²		日	2	車道施工
下層路盤工(RC-40)	647.0	m ²		日	2	車道施工
上層路盤工(M-30)	647.0	m ²		日	2	車道施工
路盤工(RC-40)	28.0	m ²		日	2	
表層工(AC20FA)	820.0	m ²		日	2	3.0m超 70mm以下
表層工(AC13FA)	28.0	m ²		日	2	1.4m未満 50mm以下
路側工(据付)	3.0	m		日	2	地先境界ブロック
アスカーブ	11.0	m		日	2	
ガードレール設置工	28.0	m		日	2	Gr-C-2B
転落(横断)防止柵設置	5.0	m		日	2	アンカーボルト固定
ガードレール基礎	28.0	m		日	2	
標識柱設置(単柱式)	1.0	基		日	2	
標識板設置(規制)	1.0	基		日	2	
区画線工	266.0	m		日	2	W=15cm 実線
区画線工	11.0	m		日	2	W=15cm 破線
区画線工	3.0	m		日	2	W=45cm 実線
区画線工	5.0	m		日	2	W=45cm ゼブラ
車線分離標設置	4.0	本		日	2	
小 計						
合 計	$\times \quad 2 \quad \div \quad = \quad \text{日 人}$					